



• **Dépose du palier côté opposé à la poulie**

Outillage nécessaire

- Clé à pipe, plate ou à manche de 8
- Clé à pipe, plate ou à manche de 13
- Tournevis empreinte Torx de 20.
- Extracteur de paliers : 56X1119
- Cône de montage des paliers : 56X1100

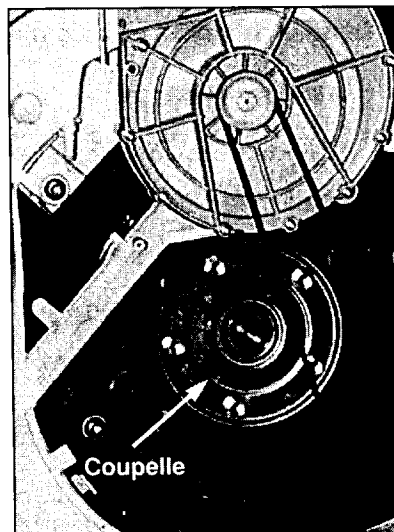

Procédure de démontage

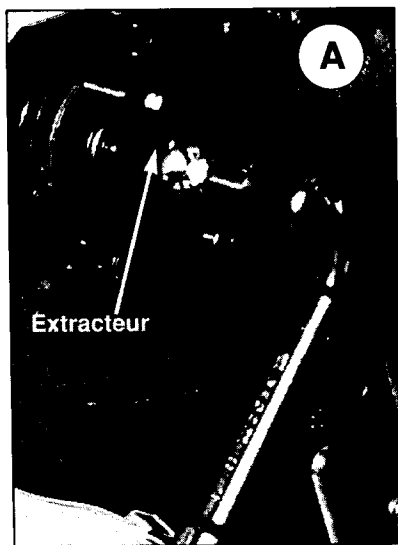

- Déposer l'habillage.
- Oter les 5 vis qui immobilisent le palier (repérer leurs emplacements).
- Déposer la coupelle.
- Installer l'extracteur 56X1119 et dégager le palier en vissant la vis centrale de l'outil à l'aide d'une clé de 19 (repère **A**).
- Déposer le palier.



Procédure de remontage

- Effectuer les opérations dans l'ordre inverse.
- Utiliser le cône de montage des paliers : 56X1100 (repère **B**).
- Astuce (repère **C**) pour remonter et centrer correctement le joint.

Recommandation importante : veiller à ce que la gorge soit apparente et dépasse d'au moins 3 mm (repère **C**).

