


Lave-linge Front

MODELE : Chassis :Eureka –
AWO/D10714S-859298229000;AWO/D10900-859297629000;AWO/D1100-859235310008;AWO/D1150-859235410008;AWO/D1266-859252929004;
AWO/D1366-859253129004;AWO/D43110-859245329708;AWO/D43110-859245329704;AWO/D4343-859295729000;AWO/D45105-859236010008;
AWO/D45110-859245429708;AWO/D45110-859245429704;AWO/D45115-859234310008;AWO/D45125-859232910008;AWO/D45135-859233310008;
AWO/D45135-859233910008;AWO/D45205-859235910008;AWO/D46110-859214229708;AWO/D46110-859214229704;AWO/D47106-859295129000;
AWO/D47106-859295129004;AWO/D47110-859245529704;AWO/D47110-859245529708;AWO/D47116-859294729000;AWO/D47116-859294729004;
AWO/D4741-859250929004;AWO/D4848-859252029100;AWO/D55105-859234610008;AWO/D7240-859298329000;AWO/D7244-859297029000;
AWO/D7245-859297129000;AWO/D7450-859298429000;AWO/D7452-859297729000;AWO/D7453/S-859297829000;AWO/D7653/S-859297929000;
AWO/D8752-859297529000;AWO/D8952-859297429000;FL1050-858090729008;FL1050-858090729004;FL1253-858091229004;FL1253-858091229008;FL1256-858081129004;FL1256-858081129008;FL1260-858090529104;FL1260-858090529108;FL1260-858090529004;FL1265-858090429004;FL1265-858090429104;FL1265-858090429108;FL1266-858081929000;FL1270-858091629000;FL1277-858090429208;FL1277-858090429204;FL1350-858090829004;FL1350-858090829008;FL1356-858081829000;FL1450-858090929008;FL1450-858090929004;FL1465-858090329108;FL1465-858090329004;FL1465-858090329104;FL1466-858081729000;FL1467-858091529000;FL1477-858090529204;FL1477-858090529208;FL1478-858091429000;FL887-858091129008;FL887-858091129004;


SUJET : Montage des aubes

Si une des 3 aubes se cassent, il est conseillé de changer **les trois aubes** en même temps en respectant les consignes et conseils suivants.

1 – Utilisez un petit tournevis plat pour presser sur les guides métalliques qui sont fixés sur la face intérieure du tambour. Ces guides sont placés sous les 3èmes trous avant et arrière de l'aube.

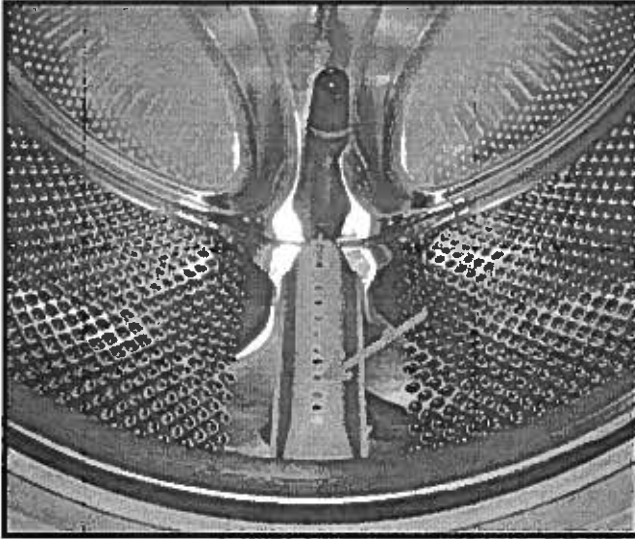

2 - Avant de remonter les aubes, il est nécessaire de repositionner à l'aide d'un tournevis les guides métalliques du tambour. (voir photo)
Ces guides ne sont visibles qu'une fois l'aube démontée.

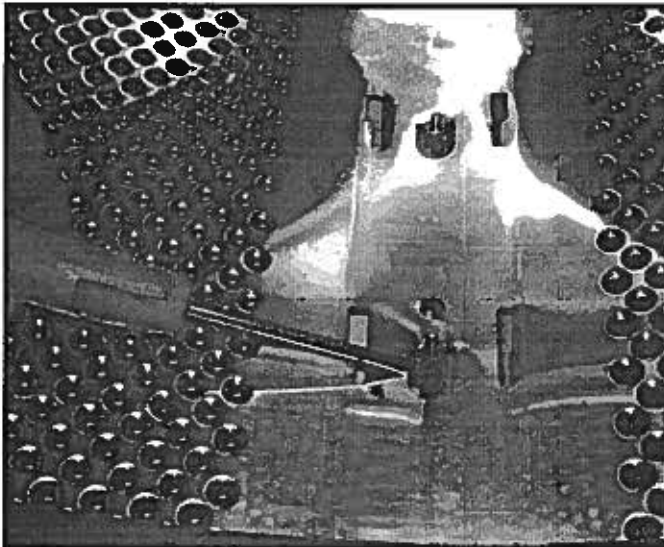

Utiliser le code des aubes figurant dans la documentation technique