



Service-Information

Mulde

AKT 653/IX

8594 653 29020

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	3
Gastabelle	4
Einbauskizze	5
Explosionszeichnung	6
Anschlußplan	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
031 0	4812 440 39544	Mulde
031 1	4812 462 28718	Stopfen Deckel
033 2	4812 458 38434	Gitter Set 4-Kronen
033 4	4812 458 38433	Rost WOK
033 5	4812 458 38435	Gitter Set links
033 8	4812 463 68017	Gummipuffer
334 3	4812 412 79166	Knopf
470 0	4812 360 68744	Duesenhalter A
470 1	4812 360 68745	Duesenhalter SR
470 3	4812 360 68736	Duesenhalter 4-Kronen-Brenner
470 8	4812 466 88837	Dichtung Brenner 4-Kronen
471 0	4812 360 78135	Brennerkoerper AUX
471 1	4812 360 78136	Brennerkoerper SR
471 3	4812 360 78138	Brennerkoerper 4-Kronen
473 0	4812 360 68735	Brennerdeckel A
473 1	4812 360 68734	Brennerdeckel SR
473 3	4812 360 68766	Brennerdeckel aussen 4-Kronen
473 6	4812 360 68765	Brennerdeckel innen 4-Kronen
474 0	4812 310 38975	Duesensatz G20-20 mbar
474 3	4812 310 38976	Duesensatz G30-29 mbar
571 1	4812 360 58387	Gas cock
571 2	4812 360 58388	Gas cock
571 3	4812 360 58399	Gashahn
591 0	4812 252 68078	Zuendkerze
591 1	4812 492 68204	Feder
591 2	4812 252 68079	Zuendkerze
591 3	4812 492 68206	Feder
592 0	4812 138 38041	Thermoelement 520mm
592 1	4812 492 68205	Feder
592 9	4812 138 38042	Thermoelement
594 0	4812 271 38485	Zuendung electr
595 0	4812 145 28032	Zuendtrafo + Klemmleiste
703 0	4812 530 48931	Gasrohr HR
703 1	4812 530 48929	Gasrohr VR
703 6	4812 530 48938	Gasrohr 4-Kronen
703 9	4819 310 39599	Rohrbogen
794 0	4812 466 88767	Dichtung
794 1	4819 532 58229	Dichtung Ring
794 2	4819 530 58065	Dichtung Ring
794 4	4819 530 58098	Dichtung Ring
900 1	4812 404 78776	Halterung Muldenbefestigung
910 0	4812 502 18531	Schraube FS T P I M4X8
912 0	4812 502 18667	Schraube M4x15
932 2	4812 492 68203	Feder Befestigung
964 0	4812 466 88772	Dichtung

Technische Daten




Elektrische Basisdaten

Spannung 230 V + Terre
Frequenz 50 Hz

Gastabelle

TD TABLE HEADER
TD TABLE DATA ROW
TD TABLE HEADER
TD TABLE DATA ROW

Einbauskizze

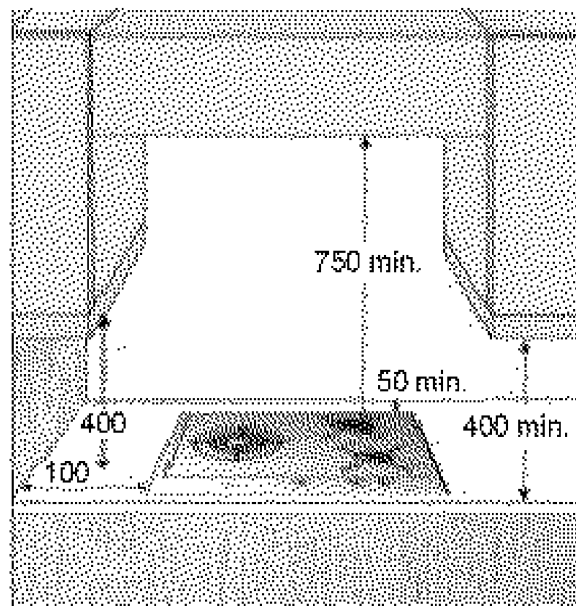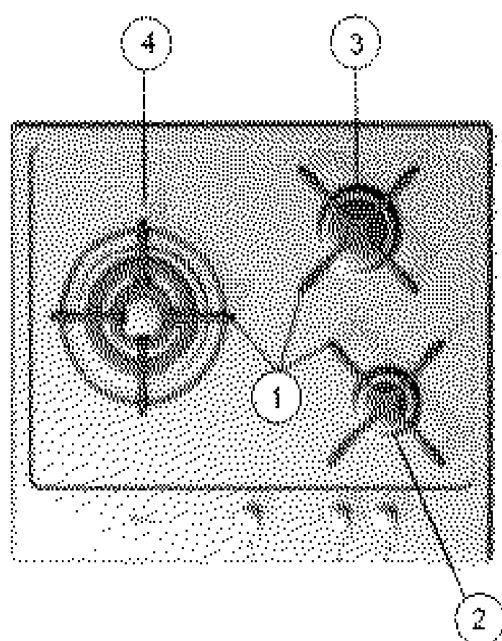
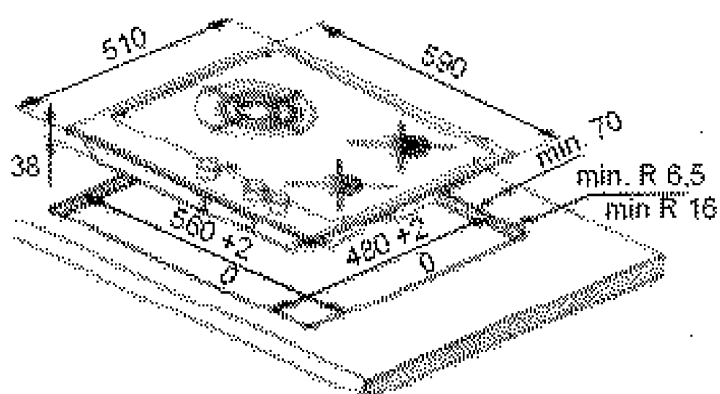


- 1. Removable panstand grids
- 2. Auxiliary burner
- 3. Semi-rapid burner
- 4. 4 ring burner

Voltage: 230 V
Frequency: 50 Hz


5019 319 54691/A

Explosionszeichnung

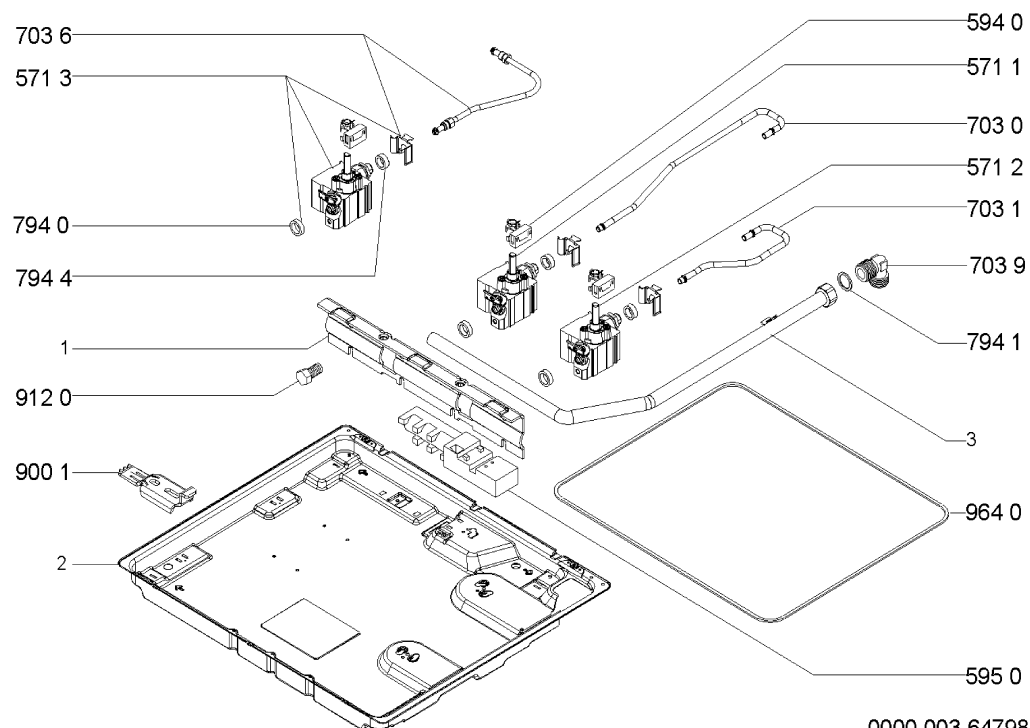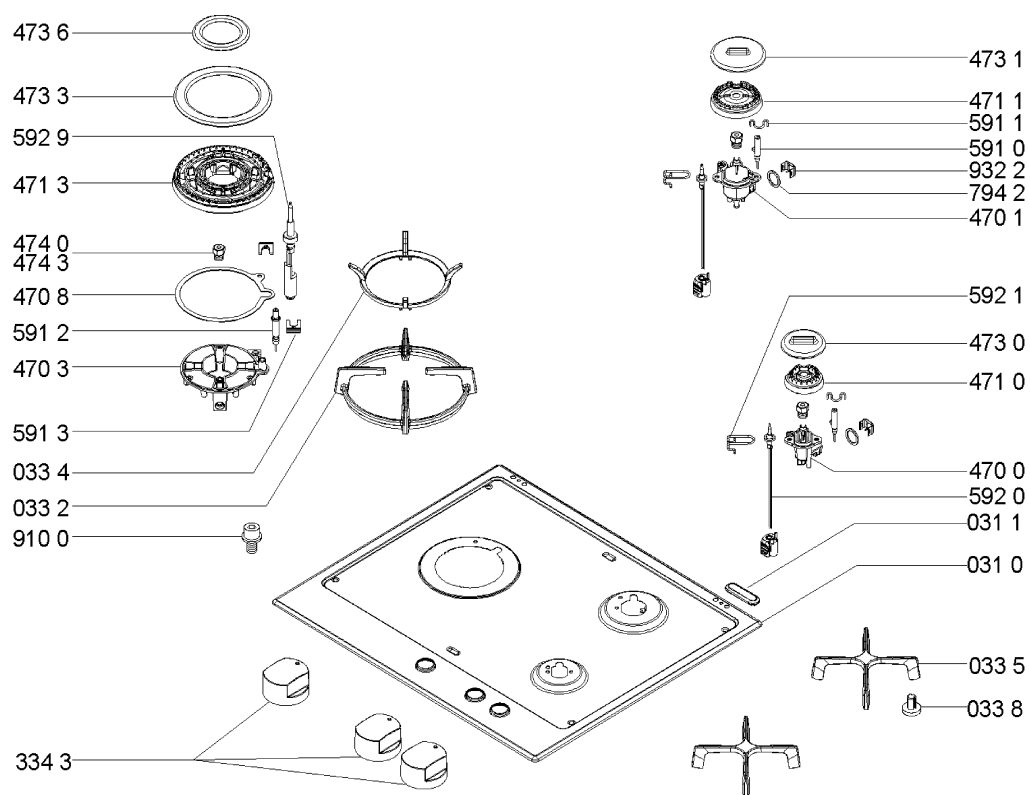

0000 003 64798

Anschlußplan

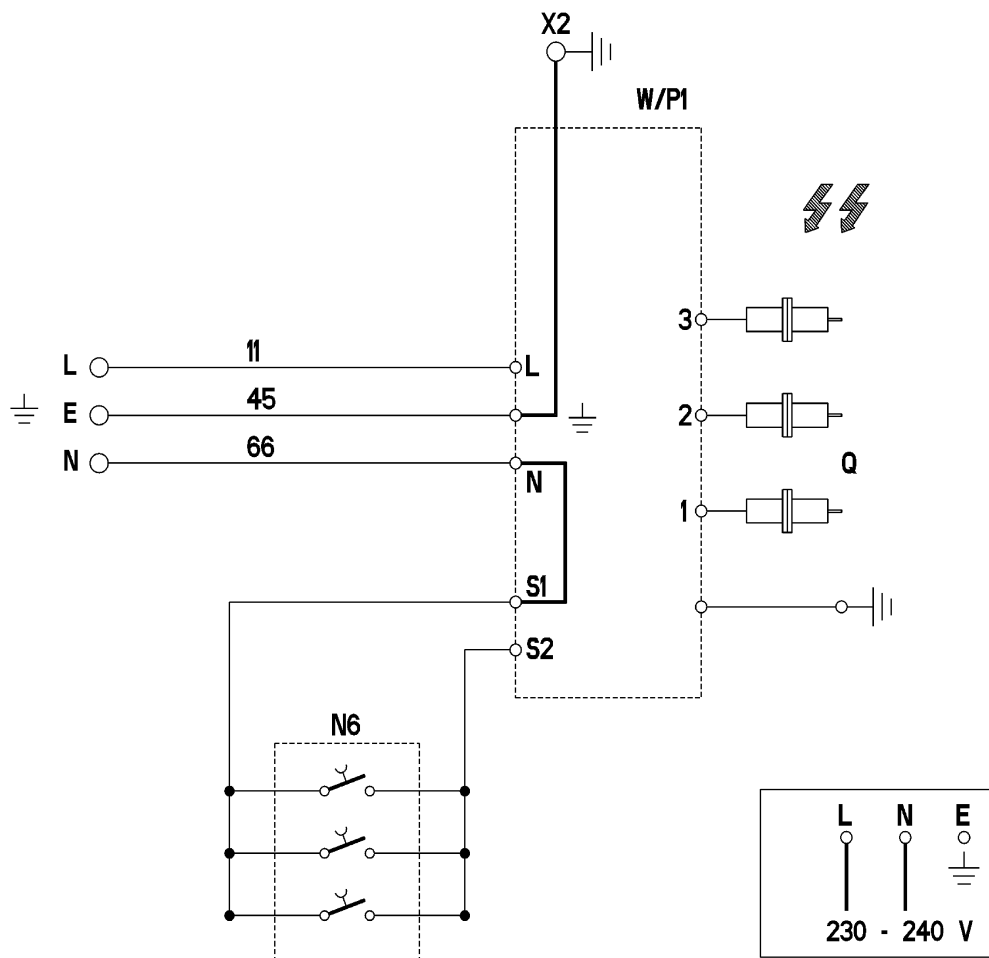

- 00- BLACK
- 11- BROWN
- 22- RED
- 33- ORANGE
- 44- YELLOW
- 55- GREEN
- 66- BLUE
- 77- VIOLET
- 88- BLUE SKY
- 99- WHITE
- 09- WHITE-BLACK
- 29- WHITE-RED
- 49- WHITE-YELLOW
- 69- WHITE-BLUE
- 90- GREY
- 45- YELLOW-GREEN

W/P1 - MAINS TERMINAL BLOCK / SPARK IGNITION
Q - SPARK IGNITION PLUG
N6 - SPARK IGNITION SWITCH (UNDER KNOB)
X2 - COOKTOP EARTHING

4619 619 06331