

SECTION 6 EXPLODED VIEWS


NOTE:

- The mechanical parts with no reference number in the exploded views are not supplied.
- Items marked “*” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.
- -XX and -X mean standardized parts, so they may have some difference from the original one.

- Accessories are given in the last of this parts list.
- Abbreviation
CND : Canadian model
E2 : 120 V AC area in E model
E51 : Chilean and Peruvian model
MX : Mexican model
AR : Argentina model


The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

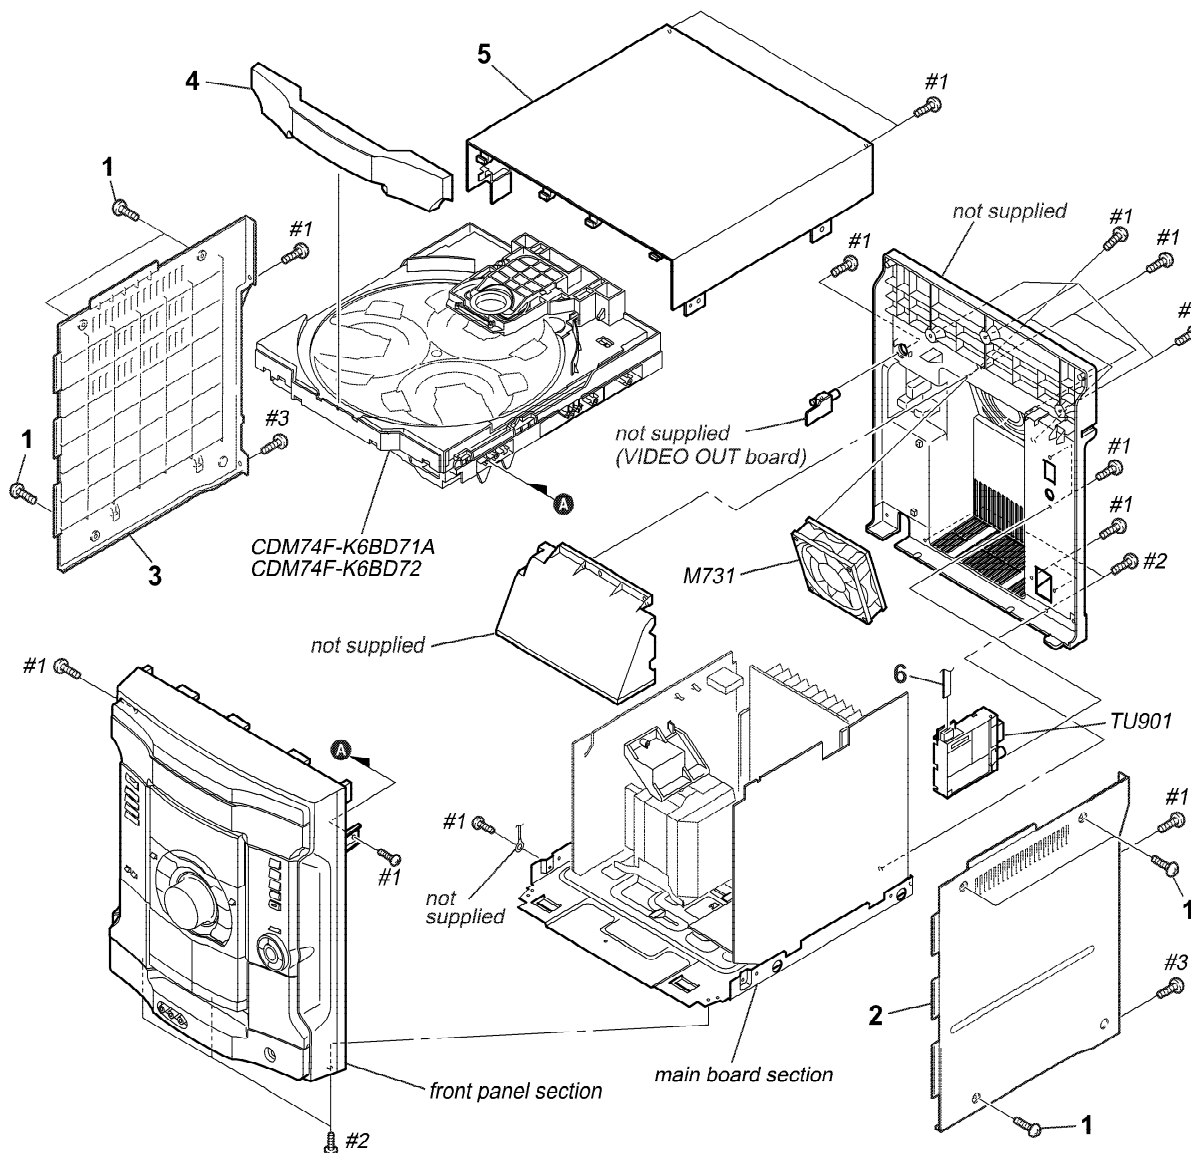6-1. MAIN SECTION


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
1	3-363-099-31	SCREW (CASE 3 TP2)		6	1-769-939-11	WIRE (FLAT TYPE) (11 CORE) (EXCEPT AEP,UK)	
2	4-245-184-21	CASE (SIDE-R) (GX35)		6	1-773-003-11	WIRE (FLAT TYPE) (15 CORE) (AEP,UK)	
2	4-245-184-31	CASE (SIDE-R) (RG310/RG330)		M731	1-763-072-11	FAN, DC (RG310/RG330)	
3	4-245-183-21	CASE (SIDE-L) (GX35)		TU901	1-693-625-11	TUNER PACK (FM/AM) (ANTENNA) (CND)	
3	4-245-183-31	CASE (SIDE-L) (RG310/RG330)		TU901	1-693-626-11	TUNER PACK (FM/AM) (ANTENNA) (AEP,UK)	
4	4-244-662-21	CD DOOR (GX35)		TU901	1-693-628-11	TUNER PACK (FM/AM) (ANTENNA)	(E2,E51,MX,AR)
4	4-244-662-31	CD DOOR (RG330)		#1	7-685-647-79	SCREW +BVTP 3X10 TYPE2 IT-3	
4	4-244-662-41	CD DOOR (RG310)		#2	7-685-872-09	SCREW +BVTT 3X8 (S)	
5	4-244-849-01	CASE (TOP) (GX35)		#3	7-685-646-79	SCREW +BVTP 3X8 TYPE2 IT-3	
5	4-244-849-11	CASE (TOP) (RG310/RG330)					

6-2. FRONT PANEL SECTION (1)

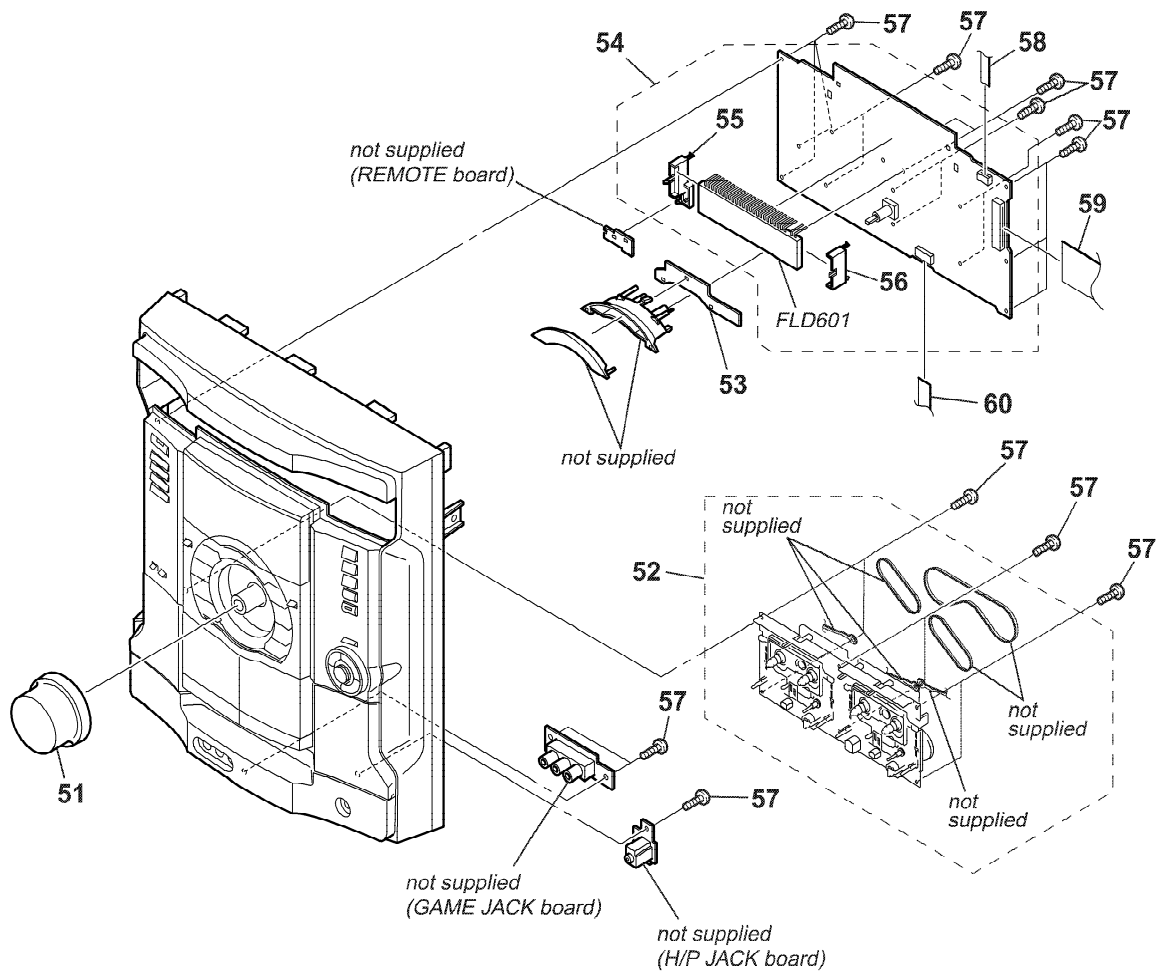


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
51	4-244-686-01	VOLUME KNOB		56	4-244-691-01	FL HOLDER (R)	
52	1-796-485-51	DECK, MECHANICAL		57	4-951-620-01	SCREW (2.6X8), +BVTP	
53	1-688-081-21	6 STREAM LED BOARD		58	1-769-914-11	WIRE (FLAT TYPE) (9 CORE)	
54	A-4748-555-A	PANEL BOARD, COMPLETE (AEP,UK)		59	1-773-322-11	WIRE (FLAT TYPE) (31 CORE)	
54	A-4748-606-A	PANEL BOARD, COMPLETE (CND)		60	1-827-145-11	WIRE (FLAT TYPE) (13 CORE)	
54	A-4748-677-A	PANEL BOARD, COMPLETE (E2,E51,MX,AR)		FLD601	1-518-863-11	INDICATOR TUBE, FLUORESCENT	
55	4-244-690-01	FL HOLDER (L)					

6-3. FRONT PANEL SECTION (2)

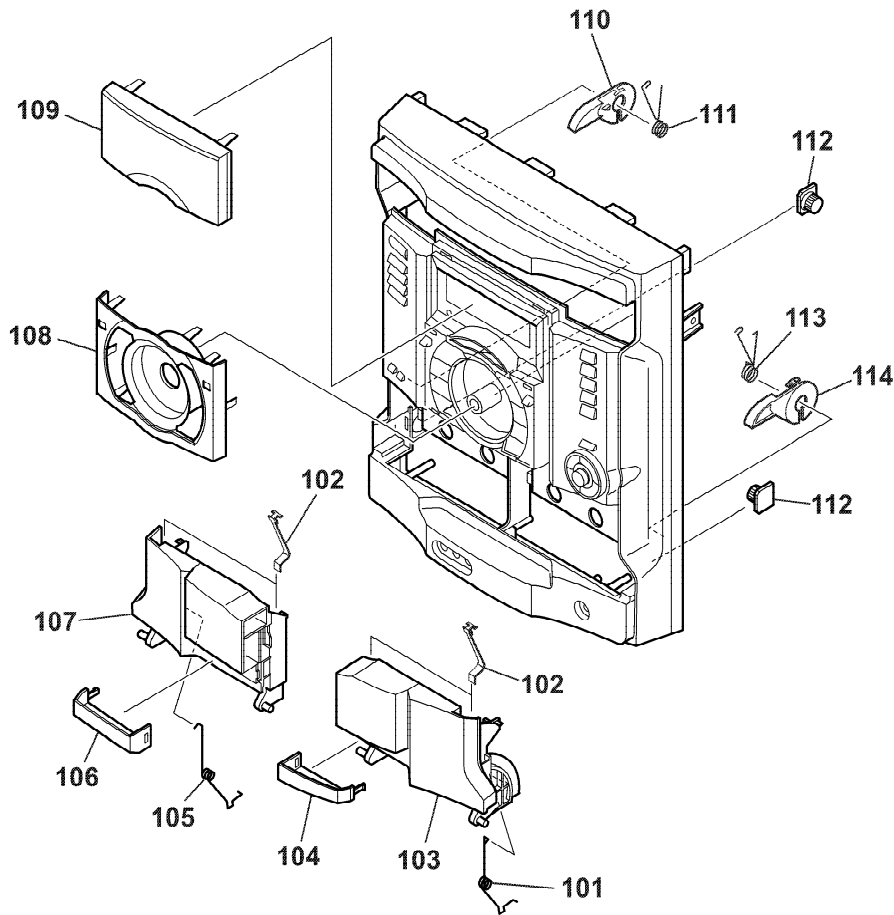


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
101	4-244-701-01	CASS DOOR SPRING (B)		108	4-244-661-01	SUB PANEL	
102	4-238-631-01	TAPE SPRING		109	4-244-669-01	DISPLAY WINDOW	
103	4-244-666-01	CASS DOOR (R)		110	4-231-824-01	CAM (A), HEART	
104	4-244-668-01	CASS WINDOW (R)		111	4-231-836-01	SPRING (HEART CAM-A)	
105	4-244-700-01	CASS DOOR SPRING (A)		112	4-224-104-41	DAMPER	
106	4-244-667-01	CASS WINDOW (L)		113	4-231-841-01	SPRING (HEART CAM-B)	
107	4-244-663-01	CASS DOOR (L)		114	4-231-825-01	CAM (B), HEART	

6-4. FRONT PANEL SECTION (3)

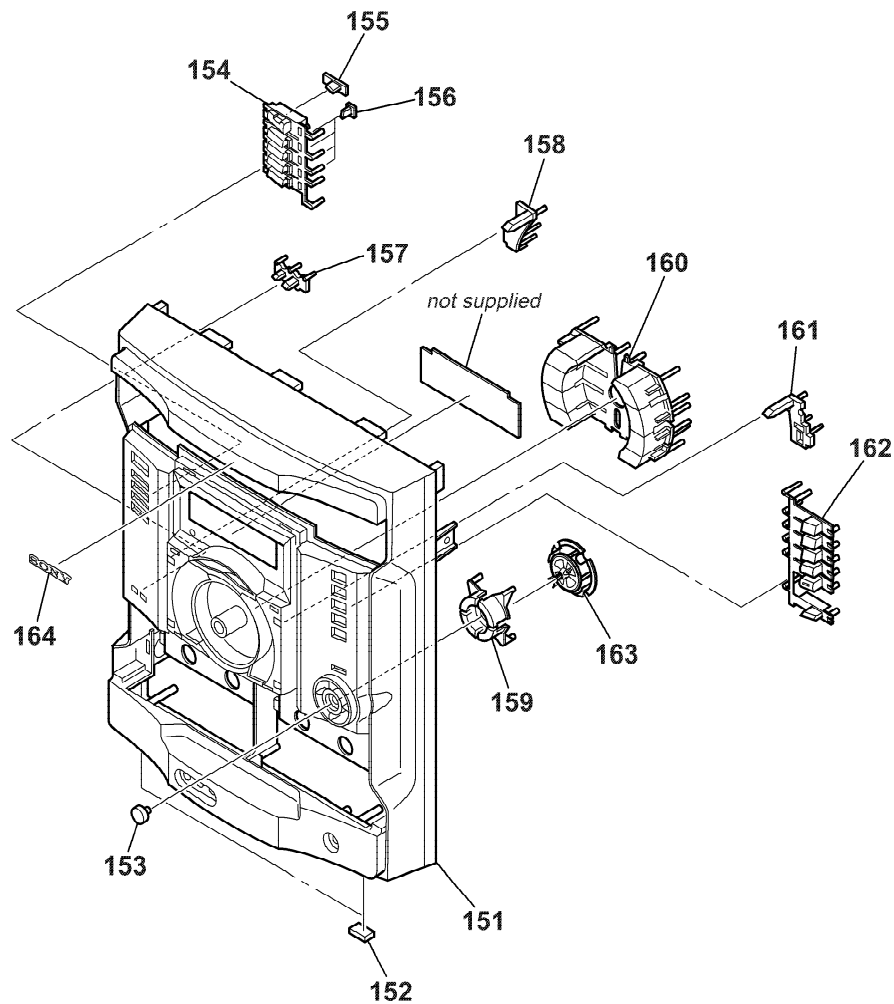

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
151	4-244-660-11	FRONT PANEL (AEP,UK)		157	4-244-683-01	RECORD BUTTON (A)	
151	4-244-660-31	FRONT PANEL (CND)		158	4-246-086-01	DISPLAY BUTTON (A)	
151	4-244-660-41	FRONT PANEL (E2,E51,MX,AR)		159	4-244-684-01	EQ BUTTON	
152	4-225-252-01	CUSHION (FOOT)		160	4-244-906-01	CONTROL BUTTON (B)	
153	4-244-680-01	GAME MIXING BUTTON		161	4-246-087-01	PAUSE BUTTON (A)	
154	4-244-676-01	FUNCTION BUTTON		162	4-244-679-01	DISC BUTTON	
155	4-244-677-01	POWER LENS		163	4-244-687-01	GAME MIXING HOLDER	
156	4-244-678-01	FUNCTION LENS		164	3-038-018-01	EMBLEM, SONY	

6-5. MAIN BOARD SECTION

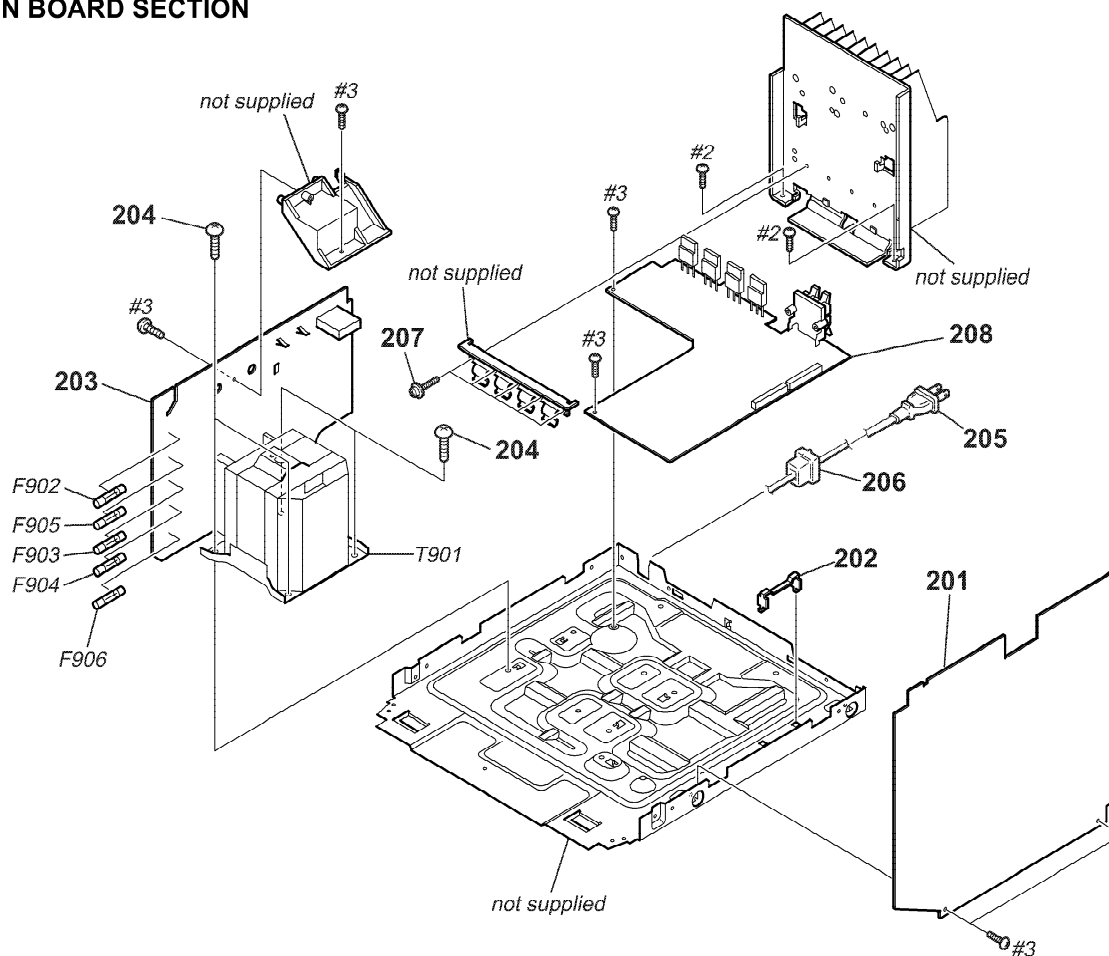

The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.


Ref. No.	Part No.	Description	Remark
201	A-4732-773-A	MAIN BOARD, COMPLETE (CND)	
201	A-4748-386-A	MAIN BOARD, COMPLETE (AEP,UK)	
201	A-4748-473-A	MAIN BOARD, COMPLETE (E2,E51,MX,AR)	
202	4-988-533-01	HOLDER, PWB	
203	1-688-088-11	TRANS BOARD (GX35)	
203	1-688-695-11	TRANS BOARD (RG310/RG330)	
204	4-242-527-01	S-SCREW, ITC+4-8 R	
Δ 205	1-777-071-83	CORD, POWER (AEP,UK)	
Δ 205	1-783-532-11	CORD, POWER (CND)	
Δ 205	1-783-941-22	CORD, POWER (AR)	
Δ 205	1-791-901-12	CORD, POWER (E2,E51)	
Δ 205	1-827-226-11	CORD, POWER (MX)	
206	3-703-571-11	BUSHING (S) (4516), CORD (E2,MX)	
* 206	3-703-244-00	BUSHING (2104), CORD (CND,AEP,UK,E51,AR)	
207	3-905-609-01	SCREW (TRANSISTOR)	
208	A-4732-781-A	POWER AMP BOARD, COMPLETE (GX35)	
208	A-4748-552-A	POWER AMP BOARD, COMPLETE (RG310)	
208	A-4748-609-A	POWER AMP BOARD, COMPLETE (RG330:AEP,UK)	
208	A-4748-674-A	POWER AMP BOARD, COMPLETE (E2,E51,MX,AR)	
Δ F902	1-533-451-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (3.15A/125V) (GX35)	
Δ F902	1-533-470-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T3.15AL/250V) (RG310/RG330)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
Δ F903	1-533-452-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (4A/125V) (GX35)	
Δ F903	1-533-472-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T5AL/250V) (RG310/RG330)	
Δ F904	1-533-452-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (4A/125V) (GX35)	
Δ F904	1-533-472-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T5AL/250V) (RG310/RG330)	
Δ F905	1-576-537-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (8A/125V) (GX35)	
Δ F905	1-576-655-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T8AL/250V) (RG310/RG330)	
Δ F906	1-576-537-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (8A/125V) (GX35)	
Δ F906	1-576-655-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T8AL/250V) (RG310/RG330)	
Δ T901	1-439-805-11	TRANSFORMER, POWER (GX35)	
Δ T901	1-439-808-11	TRANSFORMER, POWER (RG330:AEP,UK)	
Δ T901	1-439-809-11	TRANSFORMER, POWER (E2,E51,AR)	
Δ T901	1-439-858-11	TRANSFORMER, POWER (MX)	
Δ T901	1-439-915-11	TRANSFORMER, POWER (RG310)	
#1	7-685-647-79	SCREW +BVTP 3X10 TYPE2 IT-3	
#2	7-685-872-09	SCREW +BVTT 3X8 (S)	
#3	7-685-646-79	SCREW +BVTP 3X8 TYPE2 IT-3	

6-6. CD MECHANISM DECK SECTION (1)

(CDM74F-K6BD71A) (GX35/RG310/RG330: AEP, UK, E2, E51 MODEL)

(CDM74F-K6BD72) (RG330: MX, AR MODEL)

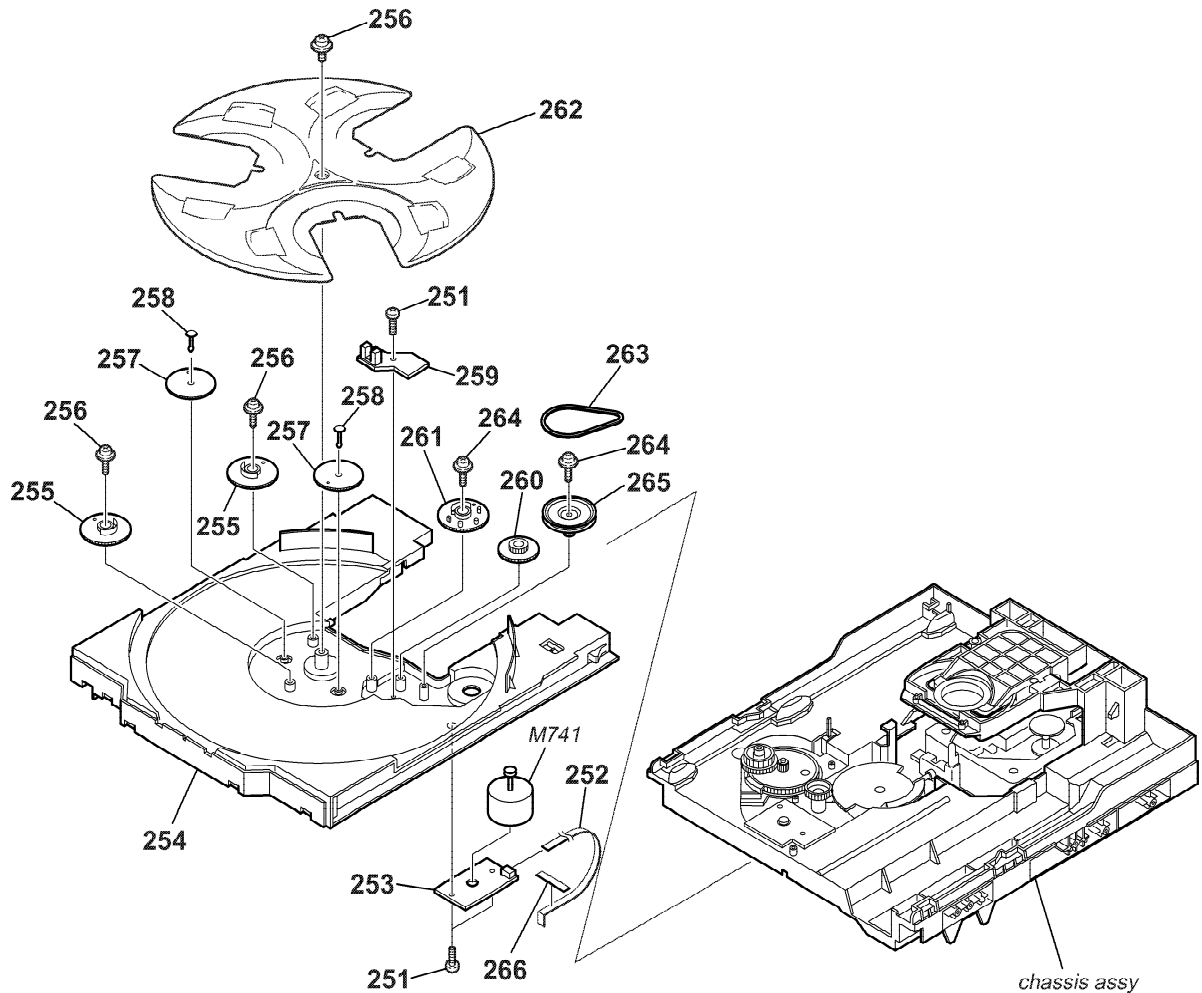


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
251	4-218-253-21	SCREW (M2.6), +BTTP		260	4-243-820-01	GEAR (TABLE)	
252	1-776-182-11	WIRE (FLAT TYPE) (5 CORE)		261	4-243-819-01	GEAR (GENEVA)	
253	1-687-134-11	MOTOR (TB) BOARD		262	4-243-816-01	TRAY	
254	4-243-815-01	TABLE (LOADING)		263	4-243-823-01	BELT (TABLE)	
255	4-245-571-02	GEAR (STOPPER)		264	4-985-672-01	SCREW (+PTPWH M2.6), FLOATING	
256	4-218-252-61	SCREW (+PTPWH M2.6), FLOATING		265	4-243-821-01	PULLEY (TABLE)	
257	4-245-570-01	GEAR (JOINT)		266	3-231-598-01	SHEET (BA)	
258	4-245-572-01	BUSHING (GEAR)		M741	A-4723-963-A	MOTOR ASSY, TABLE (TURN)	
259	1-687-132-11	SENSOR BOARD					

6-7. CD MECHANISM DECK SECTION (2)


(CDM74F-K6BD71A) (GX35/RG310/RG330: AEP, UK, E2, E51 MODEL)

(CDM74F-K6BD72) (RG330: MX, AR MODEL)

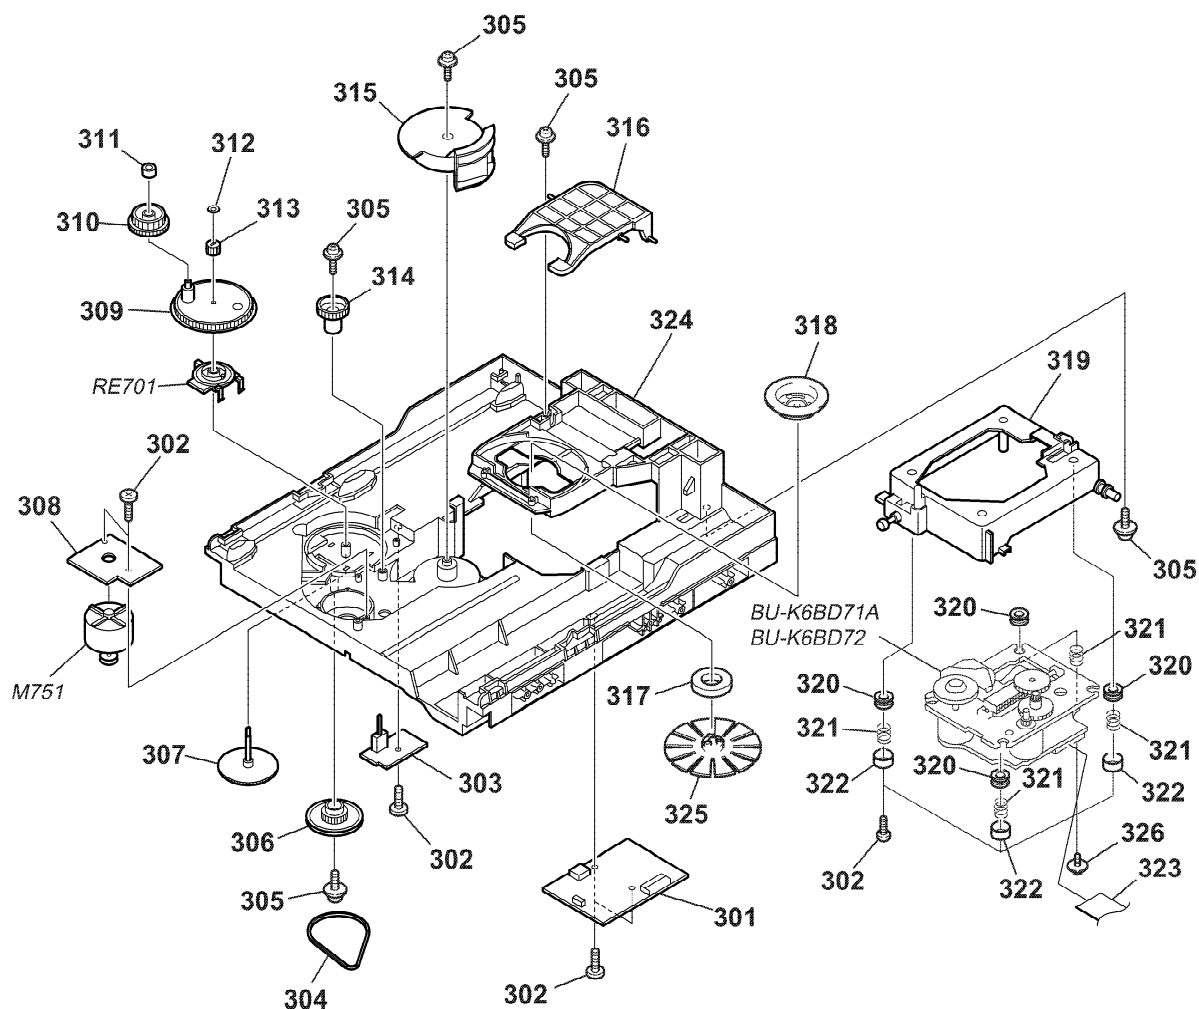

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
301	1-687-135-11	DRIVER BOARD		316	4-243-822-01	LEVER (LIFTER)	
302	4-218-253-31	SCREW (M2.6), +BTTP		317	1-471-035-11	MAGNET ASSY	
303	1-687-669-11	SW BOARD		318	4-231-189-01	PULLEY (B), CHUCKING	
304	4-244-034-01	BELT (LOADING)		319	X-4955-536-1	HOLDER (213) ASSY	
305	4-218-252-61	SCREW (+PTPWH M2.6), FLOATING		320	4-227-549-11	INSULATOR	
306	4-225-844-01	GEAR (LOADING A)		321	4-227-045-31	SPRING (INSULATOR), COIL	
307	4-224-613-01	GEAR (SHAFT)		322	4-231-151-01	STOPPER (BU)	
308	1-687-133-11	MOTOR (LD) BOARD		323	1-827-146-11	WIRE (FLAT TYPE) (19 CORE)	
309	4-244-108-01	GEAR, SWING		324	4-243-817-01	CHASSIS	
310	4-224-609-01	GEAR (LOADING C)		325	X-4955-707-1	PULLEY (A5) ASSY, CHUCKING	
311	4-224-608-01	COLLAR, SWING		326	4-985-672-01	SCREW (+PTPWH M2.6), FLOATING	
312	3-016-533-11	WASHER (FR), STOPPER		M751	A-4736-655-A	MOTOR ASSY, LOADING (LOADING)	
313	4-224-611-01	GEAR (LOADING B)		RE701	1-477-680-11	ENCODER, ROTARY	
314	4-224-606-01	GEAR (RV)				(DISC TRAY ADDRESS DETECT)	
315	4-243-818-01	GEAR (U/D)					

6-8. BASE UNIT SECTION
(BU-K6BD71A) (GX35/RG310/RG330: AEP, UK, E2, E51 MODEL)
(BU-K6BD72) (RG330: MX, AR MODEL)

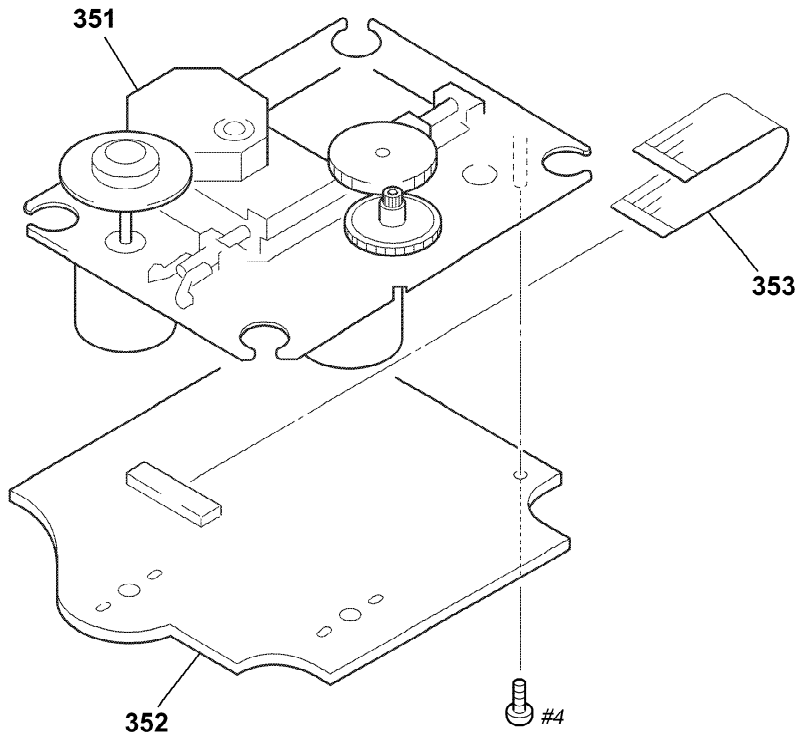

The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	--

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
$\triangle$ 351	A-4735-357-A	BASE ASSY, OP (KSM-213DCP)		353	1-823-859-11	WIRE (FLAT TYPE) (16 CORE)	
352	A-4732-699-A	BD BOARD, COMPLETE (EXCEPT MX,AR)		#4	7-685-534-19	SCREW +BTP 2.6X8 TYPE2 N-S	
352	A-4734-406-A	BD BOARD, COMPLETE (MX,AR)					

SECTION 7 ELECTRICAL PARTS LIST

NOTE:

- Due to standardization, replacements in the parts list may be different from the parts specified in the diagrams or the components used on the set.
- -XX and -X mean standardized parts, so they may have some difference from the original one.
- RESISTORS
All resistors are in ohms.
METAL: Metal-film resistor.
METAL OXIDE: Metal oxide-film resistor.
F: nonflammable
- Items marked “*” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.

- SEMICONDUCTORS
In each case, u : μ , for example:
uA.. : μ A.. uPA.. : μ PA..
uPB.. : μ PB.. uPC.. : μ PC.. uPD.. : μ PD..
- CAPACITORS
uF : μ F
- COILS
uH : μ H
- Abbreviation
CND : Canadian model
E2 : 120 V AC area in E model
E51 : Chilean and Peruvian model
MX : Mexican model
AR : Argentina model

The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

When indicating parts by reference number, please include the board.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
	A-4732-699-A	BD BOARD, COMPLETE (EXCEPT MX,AR)		C729	1-126-934-11	ELECT 220uF 20% 10V	(MX,AR)
	A-4734-406-A	BD BOARD, COMPLETE (MX,AR)		C729	1-128-360-11	ELECT CHIP 220uF 20% 10V	(EXCEPT MX,AR)
	*****			C731	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
	< CAPACITOR >			C732	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C701	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V	C733	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C702	1-124-584-00	ELECT 100uF	20% 10V (MX,AR)	C734	1-162-917-11	CERAMIC CHIP 15PF	5% 50V
C702	1-126-392-11	ELECT CHIP 100uF	20% 6.3V (EXCEPT MX,AR)	C735	1-162-918-11	CERAMIC CHIP 18PF	5% 50V
C703	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V	C741	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C704	1-124-589-11	ELECT 47uF	20% 16V (MX,AR)	C742	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C704	1-126-391-11	ELECT CHIP 47uF	20% 6.3V (EXCEPT MX,AR)	C743	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
C705	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF	10% 50V	C744	1-125-837-11	CERAMIC CHIP 1uF	10% 6.3V
C706	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V	C745	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V (MX,AR)
C707	1-124-584-00	ELECT 100uF	20% 10V (MX,AR)	C746	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C707	1-126-392-11	ELECT CHIP 100uF	20% 6.3V (EXCEPT MX,AR)	C747	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C708	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V	C748	1-126-934-11	ELECT 220uF	20% 10V (MX,AR)
C709	1-124-584-00	ELECT 100uF	20% 10V (MX,AR)	C748	1-128-360-11	ELECT CHIP 220uF	20% 10V (EXCEPT MX,AR)
C709	1-126-392-11	ELECT CHIP 100uF	20% 6.3V (EXCEPT MX,AR)	C750	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V (MX,AR)
C710	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V	C751	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V (MX,AR)
C711	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V	C752	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V (MX,AR)
C712	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V	C753	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V
C713	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF	10% 50V	C754	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V
C714	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V	C756	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V
C715	1-126-160-11	ELECT 1uF	20% 50V (MX,AR)	C802	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)
C715	1-126-401-21	ELECT CHIP 1uF	20% 50V (EXCEPT MX,AR)	C803	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V (EXCEPT MX,AR)
C716	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF	10% 50V	C804	1-162-945-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)
C717	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF	10% 50V	C805	1-126-392-11	ELECT CHIP 100uF	20% 6.3V (EXCEPT MX,AR)
C718	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF	10V	C806	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)
C719	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF	10% 50V	C807	1-126-392-11	ELECT CHIP 100uF	20% 6.3V (EXCEPT MX,AR)
C720	1-162-953-11	CERAMIC CHIP 100PF	5% 50V	C810	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)
C721	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V	C811	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)
C722	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V				
C723	1-124-584-00	ELECT 100uF	20% 10V (MX,AR)				
C723	1-126-392-11	ELECT CHIP 100uF	20% 6.3V (EXCEPT MX,AR)				

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
C812	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF	10V (EXCEPT MX,AR)	FB807	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP) (EXCEPT MX,AR)	
C813	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)	FB808	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP) (EXCEPT MX,AR)	
C814	1-126-392-11	ELECT CHIP 100uF	20% 6.3V (EXCEPT MX,AR)			< IC >	
C815	1-128-360-11	ELECT CHIP 220uF	20% 10V (EXCEPT MX,AR)	IC721	6-701-796-01	IC LC78646E-E	
C816	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)	IC722	6-704-220-01	IC BA5836FP	
				IC801	6-704-008-01	IC LC78684E-E (EXCEPT MX,AR)	
				IC802	6-704-009-01	IC LC32V4265CT-25-MPB-E (EXCEPT MX,AR)	
				IC803	6-704-007-01	IC MM1571J (EXCEPT MX,AR)	
C817	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)			< TRANSISTOR >	
C823	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	Q701	8-729-054-57	TRANSISTOR KTN2907AS-RTK	
C824	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)			< RESISTOR >	
C825	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	R701	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/10W
C829	1-162-949-11	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	R702	1-216-835-11	METAL CHIP 15K 5%	1/10W
				R703	1-216-835-11	METAL CHIP 15K 5%	1/10W
C830	1-162-945-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	R704	1-216-835-11	METAL CHIP 15K 5%	1/10W
C831	1-162-945-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	R705	1-216-835-11	METAL CHIP 15K 5%	1/10W
C834	1-128-360-11	ELECT CHIP 220uF	20% 10V (EXCEPT MX,AR)	R706	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/10W
C835	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)	R707	1-216-797-11	METAL CHIP 10 5%	1/10W
C837	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)	R708	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/10W
				R709	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5%	1/10W
C843	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)	R711	1-216-815-11	METAL CHIP 330 5%	1/10W
C844	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V (EXCEPT MX,AR)	R713	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5%	1/10W
C856	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF	10V (EXCEPT MX,AR)	R714	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
C857	1-162-945-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	R715	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
C858	1-162-945-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	R716	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
				R717	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
C859	1-162-945-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	R718	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
C860	1-162-953-11	CERAMIC CHIP 100PF	5% 50V (EXCEPT MX,AR)	R719	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
		< CONNECTOR >		R720	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
CN708	1-793-907-11	CONNECTOR, FFC/FPC 16P (MX,AR)		R721	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
CN708	1-817-244-11	CONNECTOR, FFC 16P (EXCEPT MX,AR)		R722	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W (MX,AR)
CN710	1-778-874-11	CONNECTOR, FFC (LIF(NON-ZIF)) 19P (EXCEPT MX,AR)		R722	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
CN710	1-784-741-11	CONNECTOR, FFC 19P (MX,AR)		R725	1-216-819-11	METAL CHIP 680 5%	1/10W
		< FERRITE BEAD >		R726	1-216-819-11	METAL CHIP 680 5%	1/10W
FB701	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP)		R727	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
FB707	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP)		R728	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/10W
FB708	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP)		R729	1-216-834-11	METAL CHIP 12K 5%	1/10W
FB801	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP) (EXCEPT MX,AR)		R730	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5%	1/10W
FB802	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP) (EXCEPT MX,AR)		R731	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5%	1/10W
				R732	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5%	1/10W
FB803	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP) (EXCEPT MX,AR)		R738	1-218-867-11	METAL CHIP 6.8K 5%	1/10W
FB804	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP) (EXCEPT MX,AR)		R739	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5%	1/10W
FB805	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP) (EXCEPT MX,AR)		R740	1-218-867-11	METAL CHIP 6.8K 5%	1/10W
FB806	1-550-907-21	BEAD, FERRITE (CHIP) (EXCEPT MX,AR)		R741	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5%	1/10W
				R744	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5%	1/10W
				R745	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/10W
				R746	1-216-803-11	METAL CHIP 33 5%	1/10W
				R747	1-216-803-11	METAL CHIP 33 5%	1/10W
				R751	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/10W (MX,AR)
				R752	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/10W (MX,AR)
				R753	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/10W (MX,AR)

HCD-GX35/RG310/RG330

BD	DRIVER	GAME JACK
----	--------	-----------

Ref. No.	Part No.	Description			Remark
R754	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W (MX,AR)
R760	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R765	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/10W
R801	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R802	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R803	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R804	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R805	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R806	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R807	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R817	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R818	1-216-811-11	METAL CHIP	150	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R819	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R820	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R823	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R824	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R825	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R826	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R827	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R828	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R829	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R832	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R833	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R834	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
R860	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W (EXCEPT MX,AR)
< SWITCH >					
S701	1-771-853-11	SWITCH, DETECTION (LIMIT)			
< VIBRATOR >					
X701	1-579-280-11	VIBRATOR, CRYSTAL (16.9344MHz) (MX,AR)			
X701	1-767-408-21	VIBRATOR, CRYSTAL (16.9344MHz) (EXCEPT MX,AR)			

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
	1-687-135-11	DRIVER BOARD *****			
< CAPACITOR >					
C715	1-126-933-11	ELECT	100uF	20%	16V
C731	1-126-964-11	ELECT	10uF	20%	50V
C735	1-164-159-21	CERAMIC	0.1uF		50V
C736	1-164-159-21	CERAMIC	0.1uF		50V
C737	1-164-159-21	CERAMIC	0.1uF		50V
C741	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF	30%	16V
C751	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF	30%	16V
C752	1-164-159-21	CERAMIC	0.1uF		50V
< CONNECTOR >					
CN701	1-785-338-11	PIN, CONNECTOR (LIGHT ANGLE) 12P			
CN702	1-784-766-11	CONNECTOR, FFC 5P			
* CN703	1-564-720-11	PIN, CONNECTOR (SMALL TYPE) 4P			
CN704	1-785-328-11	PIN, CONNECTOR (LIGHT ANGLE) 2P			
< DIODE >					
D701	8-719-921-42	DIODE MTZJ-5.1A			
D711	8-719-109-69	DIODE RD3.6ES-B2			
< IC >					
IC701	8-759-598-69	IC BA6956AN			
IC712	8-759-598-69	IC BA6956AN			
< TRANSISTOR >					
Q731	8-729-029-66	TRANSISTOR DTC114ESA			
< RESISTOR >					
R701	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W
R702	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
R711	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W
R712	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W
R713	1-249-433-11	CARBON	22K	5%	1/4W
R721	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W
R722	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W
R723	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W
R731	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
R732	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
R733	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W
R734	1-249-430-11	CARBON	12K	5%	1/4W
R735	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W
R751	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W

GAME JACK BOARD *****					
< CAPACITOR >					
C001	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V
C002	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V
C003	1-217-715-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%	16V
C004	1-217-715-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%	16V
< JACK >					
JK001	1-815-684-11	JACK, PIN 3P (GAME INPUT VIDEO,AUDIO L/R)			

GAME JACK

H/P JACK

MAIN

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
< JUMPER RESISTOR >					
JR001	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/10W
< RESISTOR >					
R001	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R002	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R003	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R004	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W

H/P JACK BOARD					

< CAPACITOR >					
C006	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V
C007	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V
C008	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V
< JACK >					
JK002	1-691-293-21	JACK (PHONES)			

	A-4732-773-A	MAIN BOARD, COMPLETE (CND)			
	A-4748-386-A	MAIN BOARD, COMPLETE (AEP,UK)			
	A-4748-473-A	MAIN BOARD, COMPLETE (E2,E51,MX,AR)			

	7-685-872-09	SCREW +BVTT 3X8 (S)			
< CAPACITOR >					
C101	1-126-963-11	ELECT	4.7uF	20%	50V
C102	1-126-963-11	ELECT	4.7uF	20%	50V
C103	1-126-933-11	ELECT	100uF	20%	16V
C105	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V
C106	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		(AEP,UK) 25V
C107	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V
C201	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V
C202	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V
C203	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V
C204	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V
C205	1-162-960-11	CERAMIC CHIP	220PF	10%	50V
C206	1-162-923-11	CERAMIC CHIP	47PF	5%	(AEP,UK) 50V
C221	1-126-947-11	ELECT	47uF	20%	16V
C223	1-137-350-11	MYLAR	0.015uF	5%	100V
C225	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V
C226	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V
C227	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V
C228	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V
C230	1-162-949-11	CERAMIC CHIP	47PF	5%	50V
C231	1-162-949-11	CERAMIC CHIP	47PF	5%	50V
C232	1-126-947-11	ELECT	47uF	20%	16V
C233	1-130-485-00	MYLAR	0.015uF	5%	50V
C234	1-130-485-00	MYLAR	0.015uF	5%	50V
C235	1-126-960-11	ELECT	1uF	20%	50V
C236	1-126-933-11	ELECT	100uF	20%	16V
C237	1-126-960-11	ELECT	1uF	20%	50V
C239	1-130-485-00	MYLAR	0.015uF	5%	50V

Ref. No.	Part No.	Description	Remark		
C240	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C241	1-130-479-00	MYLAR 0.0047uF 5%	50V		
C242	1-130-485-00	MYLAR 0.015uF 5%	50V		
C244	1-126-947-11	ELECT 47uF 20%	16V		
C247	1-126-961-11	ELECT 2.2uF 20%	50V		
C248	1-126-961-11	ELECT 2.2uF 20%	50V		
C249	1-126-961-11	ELECT 2.2uF 20%	50V		
C250	1-126-961-11	ELECT 2.2uF 20%	50V		
C253	1-126-933-11	ELECT 100uF 20%	16V		
C254	1-126-963-11	ELECT 4.7uF 20%	50V		
C255	1-126-961-11	ELECT 2.2uF 20%	50V		
C256	1-126-959-11	ELECT 0.47uF 20%	50V		
C257	1-126-956-11	ELECT 0.1uF 20%	50V		
C258	1-126-963-11	ELECT 4.7uF 20%	50V		
C259	1-128-551-11	ELECT 22uF 20%	25V		
C260	1-126-959-11	ELECT 0.47uF 20%	50V		
C261	1-126-959-11	ELECT 0.47uF 20%	50V		
C265	1-130-489-00	MYLAR 0.033uF 5%	50V		
C266	1-130-483-00	MYLAR 0.01uF 5%	50V		
C267	1-130-483-00	MYLAR 0.01uF 5%	50V		
C268	1-126-960-11	ELECT 1uF 20%	50V		
C269	1-126-960-11	ELECT 1uF 20%	50V		
C272	1-126-960-11	ELECT 1uF 20%	50V		
C273	1-126-960-11	ELECT 1uF 20%	50V		
C285	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10%	50V		
C286	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10%	50V		
C300	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V		
C303	1-104-665-11	ELECT 100uF 20%	10V		
C304	1-126-963-11	ELECT 4.7uF 20%	50V		
C305	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF 5%	50V		
C306	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF 5%	50V		
C307	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C308	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C309	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C310	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C311	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C312	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C313	1-107-714-11	ELECT 10uF 20%	16V		
C314	1-107-714-11	ELECT 10uF 20%	16V		
C317	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C318	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C319	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	16V		
C320	1-130-487-00	MYLAR 0.022uF 5%	50V		
C321	1-130-487-00	MYLAR 0.022uF 5%	50V		
C323	1-130-487-00	MYLAR 0.022uF 5%	50V		
C324	1-130-487-00	MYLAR 0.022uF 5%	50V		
C325	1-130-491-00	MYLAR 0.047uF 5%	50V		
C326	1-130-491-00	MYLAR 0.047uF 5%	50V		
C327	1-130-476-00	MYLAR 0.0027uF 5%	50V		
C328	1-130-476-00	MYLAR 0.0027uF 5%	50V		
C331	1-130-494-11	MYLAR 0.082uF 5%	50V		
C332	1-130-494-11	MYLAR 0.082uF 5%	50V		
C333	1-130-493-00	MYLAR 0.068uF 5%	50V		
C334	1-130-493-00	MYLAR 0.068uF 5%	50V		
C337	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V		
C339	1-126-934-11	ELECT 220uF 20%	16V		

MAIN

62

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
D304	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3				< COIL >	
D305	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17					
D306	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		L201	1-424-849-11	COIL, OSCILLATION (BIAS)	
D307	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				< TRANSISTOR >	
D308	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17					
D311	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q210	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D312	8-719-083-63	DIODE UDZS-TE17-13B		Q211	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D313	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3		Q212	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D314	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3		Q218	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D315	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3		Q219	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D316	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3		Q220	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D317	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q221	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D318	8-719-085-36	DIODE 11EQS04-TB5		Q222	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D319	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3		Q223	8-729-142-46	TRANSISTOR 2SC2001-LK	
D320	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3		Q225	6-550-289-01	TRANSISTOR 2SA1235F	
D321	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3		Q228	8-729-140-04	TRANSISTOR 2SB1116A-L	
D322	6-500-522-21	DIODE 10EDB40-TB3		Q301	6-550-296-01	TRANSISTOR 2SA1980G	
D323	8-719-085-36	DIODE 11EQS04-TB5		Q302	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC3052F-T1-LF	
D324	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q304	6-550-296-01	TRANSISTOR 2SA1980G	
D325	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q310	8-729-052-79	TRANSISTOR 2SD1306NETL	
D364	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q311	8-729-052-79	TRANSISTOR 2SD1306NETL	
D366	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q312	6-550-289-01	TRANSISTOR 2SA1235F	
D371	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q321	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D374	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q322	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
		< EARTH TERMINAL >		Q324	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
* G1	1-537-738-21	TERMINAL, EARTH		Q329	6-550-289-01	TRANSISTOR 2SA1235F	
* G2	1-537-738-21	TERMINAL, EARTH (AEP,UK)		Q330	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
		< IC >		Q331	6-550-289-01	TRANSISTOR 2SA1235F	
IC201	6-702-130-01	IC HA12237F		Q371	8-729-142-46	TRANSISTOR 2SC2001-LK	
IC301	6-703-650-11	IC M61529FP-D60G		Q373	8-729-142-46	TRANSISTOR 2SC2001-LK	
IC304	8-759-710-97	IC NJM4565M-D				< RESISTOR >	
IC305	8-759-701-59	IC NJM78M09FA		R101	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/10W	
IC306	6-701-760-01	IC uPC3504AHF		R102	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/10W	
IC308	8-759-701-59	IC NJM78M09FA		R215	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W	
IC309	6-704-046-01	IC BU2099FV		R216	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W	
IC310	6-704-046-01	IC BU2099FV		R218	1-216-849-11	METAL CHIP 220K 5% 1/10W	
IC313	8-759-231-57	IC TA7810S					
		< JUMPER RESISTOR >		R219	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/10W	
JR124	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R220	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/10W	
JR300	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R225	1-216-834-11	METAL CHIP 12K 5% 1/10W	
JR329	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R226	1-216-834-11	METAL CHIP 12K 5% 1/10W	
JR330	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R231	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W	
JR331	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W					
JR332	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R232	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W	
JR333	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R233	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/10W	
JR339	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R234	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/10W	
JR341	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R235	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/10W	
JR343	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R236	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/10W	
JR344	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W					
JR345	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R237	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/10W	
JR358	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R238	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/10W	
		(EXCEPT AEP,UK)		R239	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K 5% 1/10W	
JR360	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R241	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W	
JR453	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W		R242	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W	
		(AEP,UK)					
				R245	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/10W	
				R246	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/10W	
				R249	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/10W	
				R250	1-216-849-11	METAL CHIP 220K 5% 1/10W	
				R251	1-216-793-11	METAL CHIP 4.7 5% 1/10W	
				R252	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/10W	

HCD-GX35/RG310/RG330

MAIN

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
R253	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R348	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
R256	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R352	1-218-717-11	METAL CHIP	11K 5% 1/10W
R257	1-216-817-11	METAL CHIP	470 5% 1/10W	R353	1-218-717-11	METAL CHIP	11K 5% 1/10W
R258	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W	R354	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
R260	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W	R355	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
R261	1-216-817-11	METAL CHIP	470 5% 1/10W	R356	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
R262	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W	R358	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
R263	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R360	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
R264	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R361	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K 5% 1/10W
R265	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R362	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
R266	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R363	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
R267	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R364	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W
R268	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R365	1-216-857-11	METAL CHIP	1M 5% 1/10W
R269	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R368	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W
R270	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R369	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W
R271	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R371	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
R272	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R372	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
R273	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R373	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
R278	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W	R374	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
R282	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W	R377	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
R283	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R378	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R284	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R379	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
R285	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R380	1-216-853-11	METAL CHIP	470K 5% 1/10W
R286	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R384	1-218-717-11	METAL CHIP	11K 5% 1/10W
R287	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R386	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R288	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R387	1-216-834-11	METAL CHIP	12K 5% 1/10W
R305	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W	R388	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
R306	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W	R395	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
R307	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W	R396	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
R309	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R397	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R310	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R398	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R311	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W (EXCEPT AEP,UK)	R399	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R311	1-216-835-11	METAL CHIP	15K 5% 1/10W (AEP,UK)	R400	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R312	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W (EXCEPT AEP,UK)	R401	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R312	1-216-835-11	METAL CHIP	15K 5% 1/10W (AEP,UK)	R402	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R313	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W	R404	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R314	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W	R405	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R316	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R406	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
R317	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W	R407	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R318	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W	R408	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R319	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R409	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R320	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R410	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R321	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R421	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R322	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R422	1-216-806-11	METAL CHIP	56 5% 1/10W
R323	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W	R423	1-216-806-11	METAL CHIP	56 5% 1/10W
R324	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W	R424	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
R325	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R425	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
R326	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R426	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W
R328	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R427	1-216-134-00	METAL CHIP	2.2 5% 1/8W
R329	1-216-801-11	METAL CHIP	22 5% 1/10W (AEP,UK)	R428	1-216-134-00	METAL CHIP	2.2 5% 1/8W
R330	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W	R429	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
R344	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W	R430	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R345	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W	R431	1-216-847-11	METAL CHIP	150K 5% 1/10W
R346	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W	R432	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W
				△ R433	1-215-891-11	METAL OXIDE	680 5% 2W F
				△ R434	1-215-891-11	METAL OXIDE	680 5% 2W F
				R435	1-216-857-11	METAL CHIP	1M 5% 1/10W
				R455	1-218-717-11	METAL CHIP	11K 5% 1/10W

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

MAIN

MOTOR (LD)

MOTOR (TB)

PANEL

Ref. No.	Part No.	Description	Remark			
R456	1-218-717-11	METAL CHIP	11K	5%	1/10W	
R457	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W	
R459	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	
R460	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	
R461	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	
R465	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W	
R466	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W	
R480	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R481	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	
R482	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	
R483	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	
R484	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R486	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R487	1-216-134-00	METAL CHIP	2.2	5%	1/8W	
R488	1-216-134-00	METAL CHIP	2.2	5%	1/8W	

1-687-133-11		MOTOR (LD) BOARD	*****			

1-687-134-11		MOTOR (TB) BOARD	*****			
		< CONNECTOR >				
CN742	1-784-727-11	CONNECTOR, FFC 5P	*****			

A-4748-555-A		PANEL BOARD, COMPLETE (AEP,UK)				
A-4748-606-A		PANEL BOARD, COMPLETE (CND)				
A-4748-677-A		PANEL BOARD, COMPLETE (E2,E51,MX,AR)				

4-244-690-01		FL HOLDER (L)				
4-244-691-01		FL HOLDER (R)				
		< CAPACITOR >				
C601	1-124-247-11	ELECT	10uF	20%	35V	
C602	1-124-247-11	ELECT	10uF	20%	35V	
C603	1-124-589-11	ELECT	47uF	20%	16V	
C604	1-124-261-00	ELECT	10uF	20%	50V	
C611	1-126-916-11	ELECT	1000uF	20%	6.3V	
C612	1-115-156-11	CERAMIC CHIP	1uF		10V	
C614	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	25V	
C615	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	16V	
C616	1-115-156-11	CERAMIC CHIP	1uF		10V	
C617	1-162-961-11	CERAMIC CHIP	330PF	10%	50V	
C618	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V	
C619	1-124-234-00	ELECT	22uF	20%	16V	
C620	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V	
C621	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V	
C622	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V	
C635	1-162-918-11	CERAMIC CHIP	18PF	5%	50V	
C636	1-162-919-11	CERAMIC CHIP	22PF	5%	50V	
C637	1-124-464-11	ELECT	0.22uF	20%	50V	
C638	1-124-464-11	ELECT	0.22uF	20%	50V	
C639	1-126-947-11	ELECT	47uF	20%	35V	
C640	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C641	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C642	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	25V	
C643	1-115-156-11	CERAMIC CHIP	1uF		10V	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark			
C644	1-124-234-00	ELECT	22uF	20%	16V	
C646	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C647	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V	
C648	1-124-257-00	ELECT	2.2uF	20%	50V	
C649	1-124-234-00	ELECT	22uF	20%	16V	
C650	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V	
		< CONNECTOR >				
CN601	1-784-753-11	CONNECTOR, FFC 31P				
CN602	1-784-731-11	CONNECTOR, FFC 9P				
CN603	1-816-422-11	PIN, CONNECTOR 3P				
CN605	1-784-735-11	CONNECTOR, FFC 13P				
* CN607	1-564-709-11	PIN, CONNECTOR (SMALL TYPE) 7P				
		< DIODE >				
D606	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17 (CND)				
D607	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17 (CND)				
D608	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17 (E2,E51,MX,AR)				
D609	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17 (CND,AEP,UK)				
D610	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D613	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D614	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D615	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D616	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D617	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D618	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D619	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D620	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D621	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D622	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D623	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D624	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D625	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D626	8-719-083-61	DIODE UDZS-TE17-11B (E2,E51,MX,AR)				
D627	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D628	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D629	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D630	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D631	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D633	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
D634	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17				
		< COIL >				
FB601	1-412-473-21	INDUCTOR (SMALL TYPE)				
		< FLUORESCENT INDICATOR >				
FLD601	1-518-863-11	INDICATOR TUBE, FLUORESCENT				
		< IC >				
IC601	6-803-327-01	IC LC876780B-51Y0-E				
IC602	6-704-045-01	IC MM1574A				
IC603	8-759-533-04	IC M62703ML-E1				
		< JUMPER RESISTOR >				
JR604	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/10W	
JR605	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/10W	
JR606	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/10W	

HCD-GX35/RG310/RG330

PANEL

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
JR607	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W	R045	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W
JR608	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W	R046	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
JR609	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W	R047	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
JR610	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (EXCEPT AEP,UK)	R048	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
JR611	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (EXCEPT AEP,UK)	R050	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W
JR613	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W	R051	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W
JR614	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W	R053	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR615	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (E2,E51,MX,AR)	R054	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR616	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (CND)	R055	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR617	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (E2,E51,MX,AR)	R056	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR618	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (CND)	R057	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR619	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (E2,E51,MX,AR)	R058	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR620	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (CND,AEP,UK)	R059	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR621	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W	R060	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR623	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W (CND,AEP,UK)	R061	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR625	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W	R062	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
JR626	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/10W	R063	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
< DIODE >				R064	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
LED607	6-500-414-01	LED HL-30105Q2AT (CD)		R065	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
LED608	6-500-414-01	LED HL-30105Q2AT (TUNER/BAND)		R066	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
LED609	6-500-414-01	LED HL-30105Q2AT (TAPE A/B)		R067	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
LED612	6-500-414-01	LED HL-30105Q2AT (GAME)		R068	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
LED614	6-500-414-01	LED HL-30105Q2AT (POWER)		R069	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
< TRANSISTOR >				R070	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q601	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6		R071	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q602	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6		R072	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q603	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6		R073	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q604	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6		R074	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q607	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6		R075	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q609	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6		R076	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q610	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6		R077	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q616	8-729-140-04	TRANSISTOR 2SB1116A-L		R078	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q617	8-729-140-04	TRANSISTOR 2SB1116A-L		R079	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
Q618	8-729-116-56	TRANSISTOR 2SB1068-L		R080	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
< RESISTOR >				R081	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
R030	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W	R082	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
R031	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R083	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
R032	1-216-848-11	METAL CHIP	180K 5% 1/10W	R084	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
R033	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/10W	R085	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
R034	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/10W	R086	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W
R035	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/10W	R087	1-216-820-11	METAL CHIP	820 5% 1/10W
R036	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W	R088	1-216-820-11	METAL CHIP	820 5% 1/10W
R037	1-216-817-11	METAL CHIP	470 5% 1/10W	R089	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K 5% 1/10W
R039	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W	R090	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K 5% 1/10W
R040	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W	R601	1-216-839-11	METAL CHIP	33K 5% 1/10W
R041	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W	R602	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W (AEP,UK)
R043	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W	R604	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
R044	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/10W	R605	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
				R606	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/10W
				R607	1-216-849-11	METAL CHIP	220K 5% 1/10W
				R608	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W (AEP,UK)
				R609	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/10W
				R610	1-216-835-11	METAL CHIP	15K 5% 1/10W
				R611	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W
				R612	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/10W
				R613	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/10W

Ref. No.	Part No.	Description			Remark	Ref. No.	Part No.	Description			Remark
R614	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R684	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W
R615	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R685	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R616	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/10W	R686	1-218-867-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/10W
R623	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W	R687	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R624	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W	R688	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W
R625	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/10W	R689	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R626	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/10W	R691	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R627	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R692	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R628	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W	R693	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R629	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W	R694	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R630	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R695	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R631	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	R696	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R632	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	R697	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R633	1-218-867-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/10W	R698	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R634	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R699	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R635	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W	R902	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R638	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W	R903	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R639	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/10W	R904	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R640	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/10W	R905	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R641	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R906	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R642	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W	R907	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R643	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W	R908	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R644	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R909	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R645	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W	R910	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R646	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/10W	R911	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R647	1-220-397-11	METAL	4.7M	5%	1/10W	R912	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R648	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/10W	R913	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R649	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W	R914	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R651	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R915	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R652	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	R916	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R653	1-216-805-11	METAL CHIP	47	5%	1/10W	R917	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R654	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R918	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R655	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	R919	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R656	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	R920	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R657	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	R921	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R658	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R922	1-218-717-11	METAL CHIP	11K	5%	1/10W
R659	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	R923	1-218-717-11	METAL CHIP	11K	5%	1/10W
R662	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/10W	R924	1-218-717-11	METAL CHIP	11K	5%	1/10W
R663	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	R925	1-218-717-11	METAL CHIP	11K	5%	1/10W
R664	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W	R926	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R665	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	R927	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R666	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	R931	1-216-182-00	RES-CHIP	220	5%	1/8W
R667	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/10W	R932	1-216-182-00	RES-CHIP	220	5%	1/8W
R668	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	R933	1-216-182-00	RES-CHIP	220	5%	1/8W
R669	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W	R934	1-216-182-00	RES-CHIP	220	5%	1/8W
R670	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	R937	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W
R671	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	R938	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W
R672	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	R939	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W
R673	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	R940	1-216-198-11	RES-CHIP	1K	5%	1/8W
R675	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	< VIBRATOR >					
R676	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	RES601	1-795-880-11	VIBRATOR, CERAMIC (8.64MHz)	< SWITCH >		
R677	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/10W						
R678	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W						
R679	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W						
R680	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W						
R681	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	S601	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (■)			
R682	1-218-867-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/10W	S602	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (■)			
R683	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	S603	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▶▶ +)			
						S604	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▶▶!)			

HCD-GX35/RG310/RG330

PANEL

POWER AMP

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
S605	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (ALBUM +)	
S606	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (GAME MIXING)	(RG310/RG330)
S607	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (ALBUM -)	
S608	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (◀▶)	
S609	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (◀▶-)	
S612	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (REC PAUSE/START)	
S614	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (POWER)	
S615	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (DISPLAY)	
S616	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▷)	
S617	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (DISC 1)	
S618	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (DISC 2)	
S619	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (DISC 3)	
S620	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (DISC SKIP/EX-CHANGE)	
S621	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▲)	
S623	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (MOVIE EQ)	
S627	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (CD)	
S628	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (TUNER/BAND)	
S629	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (TAPE A/B)	
S630	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (GAME)	
S634	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (CD SYNC)	
S636	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (EFFECT ON/OFF)	
S637	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (MUSIC EQ)	
S638	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (GAME EQ)	
S639	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (GROOVE)	
		< ROTARY ENCODER >	
VR601	1-477-194-11	ENCODER, ROTARY (12 TYPE) (VOLUME)	
		< VIBRATOR >	
X601	1-760-252-12	VIBRATOR, CRYSTAL (32.768kHz)	

	A-4732-781-A	POWER AMP BOARD, COMPLETE (GX35)	
	A-4748-552-A	POWER AMP BOARD, COMPLETE (RG310)	
	A-4748-609-A	POWER AMP BOARD, COMPLETE	(RG330:AEP,UK)
	A-4748-674-A	POWER AMP BOARD, COMPLETE	(E2,E51,MX,AR)

		< CAPACITOR >	
C1	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C2	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C3	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C4	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C5	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C6	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C7	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C8	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C9	1-135-516-11	ELECT 3300uF 20%	63V
C10	1-135-516-11	ELECT 3300uF 20%	63V
C11	1-126-955-11	ELECT 4700uF 20%	35V
C12	1-126-955-11	ELECT 4700uF 20%	35V
C13	1-104-665-11	ELECT 100uF 20%	25V
C22	1-126-959-11	ELECT 0.47uF 20%	50V
C23	1-126-957-11	ELECT 0.22uF 20%	50V
C24	1-126-947-11	ELECT 47uF 20%	25V
C25	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10%	50V

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
C26	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF 10%	50V
C30	1-162-961-11	CERAMIC CHIP 330PF 10%	50V
C31	1-162-961-11	CERAMIC CHIP 330PF 10%	50V
C33	1-128-552-51	ELECT 47uF 20%	63V
C34	1-128-552-51	ELECT 47uF 20%	63V
C35	1-164-344-11	CERAMIC CHIP 0.068uF 10%	25V
C36	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	50V
		(GX35/RG310)	
C37	1-128-552-51	ELECT 47uF 20%	63V
C40	1-162-961-11	CERAMIC CHIP 330PF 10%	50V
C41	1-128-552-51	ELECT 47uF 20%	63V
C42	1-162-945-11	CERAMIC CHIP 22PF 5%	50V
C43	1-164-315-11	CERAMIC CHIP 470PF 5%	50V
C45	1-162-961-11	CERAMIC CHIP 330PF 10%	50V
C501	1-163-021-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	50V
C502	1-163-021-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	50V
C503	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C504	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C505	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	50V
C506	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	50V
C507	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	50V
C508	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	50V
C509	1-164-733-11	CERAMIC CHIP 820PF 10%	50V
C510	1-164-733-11	CERAMIC CHIP 820PF 10%	50V
C511	1-126-966-11	ELECT 33uF 20%	35V
C512	1-126-966-11	ELECT 33uF 20%	35V
C513	1-126-965-11	ELECT 22uF 20%	50V
C514	1-126-965-11	ELECT 22uF 20%	50V
C517	1-126-960-11	ELECT 1uF 20%	50V
C518	1-126-960-11	ELECT 1uF 20%	50V
C519	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	50V
C520	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	50V
C521	1-126-961-11	ELECT 2.2uF 20%	50V
C522	1-126-961-11	ELECT 2.2uF 20%	50V
C523	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C524	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C525	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C526	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C527	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C529	1-126-961-11	ELECT 2.2uF 20%	50V
C530	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C531	1-104-665-11	ELECT 100uF 20%	10V
C532	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10%	50V
C533	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10%	50V
C534	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C535	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C538	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V
C540	1-126-964-11	ELECT 10uF 20%	50V
C541	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C542	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C543	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
C544	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	50V
		< CONNECTOR >	
CN501	1-778-981-21	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 13P	
CN502	1-778-981-21	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 13P	

POWER AMP

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
< DIODE >				< JUMPER RESISTOR >			
D2	6-500-340-01	DIODE G5SBA60L-6088		JR2	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W	
D3	6-500-378-01	DIODE 1N5402GW(F20)		JR501	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W	
D4	6-500-378-01	DIODE 1N5402GW(F20)		JR511	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W	
D5	6-500-378-01	DIODE 1N5402GW(F20)		JR512	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W	
D6	6-500-378-01	DIODE 1N5402GW(F20)		JR513	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W	
D11	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		JR514	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W	
D12	6-500-334-01	DIODE MC2836		JR516	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W	
D13	6-500-335-01	DIODE MC2838		JR517	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W	
D16	6-500-335-01	DIODE MC2838		< COIL >			
D17	6-500-334-01	DIODE MC2836		L501	1-422-009-13	COIL, AIR-CORE	
D18	6-500-335-01	DIODE MC2838		L502	1-422-009-13	COIL, AIR-CORE	
D19	6-500-334-01	DIODE MC2836		< TRANSISTOR >			
D20	6-500-335-01	DIODE MC2838		Q5	6-550-289-01	TRANSISTOR 2SA1235F	
D23	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q6	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D24	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q7	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D25	8-719-083-67	DIODE UDZS-TE17-20B		Q8	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D26	6-500-378-01	DIODE 1N5402GW(F20)		Q9	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D27	6-500-378-01	DIODE 1N5402GW(F20) (AEP,UK)		Q10	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
D29	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q11	8-729-055-91	TRANSISTOR SRA2202SF	
D30	8-719-083-52	DIODE UDZS-TE17-16B		Q12	6-550-645-01	TRANSISTOR 2SC3143K4-TB	
D31	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q13	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
D32	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q17	6-550-289-01	TRANSISTOR 2SA1235F	
D33	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q18	6-550-040-01	FET 2SK3053	
D34	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q19	6-550-040-01	FET 2SK3053	
D35	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q20	6-550-317-01	TRANSISTOR 2SD814A(RS)	
D36	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q21	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D37	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q22	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
D38	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q23	6-550-289-01	TRANSISTOR 2SA1235F	
D39	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q24	6-550-289-01	TRANSISTOR 2SA1235F	
D40	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q501	6-550-291-01	TRANSISTOR FN1016 (EXCEPT AEP,UK)	
D41	8-719-312-08	DIODE FMB-G16L (EXCEPT AEP,UK)		Q501	6-550-311-01	TRANSISTOR 2SD2642 (AEP,UK)	
D42	8-719-312-08	DIODE FMB-G16L (EXCEPT AEP,UK)		Q502	6-550-291-01	TRANSISTOR FN1016 (EXCEPT AEP,UK)	
D501	6-500-334-01	DIODE MC2836		Q502	6-550-311-01	TRANSISTOR 2SD2642 (AEP,UK)	
D502	6-500-334-01	DIODE MC2836		Q503	6-550-292-01	TRANSISTOR FP1016 (EXCEPT AEP,UK)	
D503	6-500-335-01	DIODE MC2838		Q503	6-550-309-01	TRANSISTOR 2SB1686 (AEP,UK)	
D504	6-500-335-01	DIODE MC2838		Q504	6-550-292-01	TRANSISTOR FP1016 (EXCEPT AEP,UK)	
D505	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ		Q504	6-550-309-01	TRANSISTOR 2SB1686 (AEP,UK)	
D506	8-719-970-83	DIODE HSS82-TJ		Q505	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
D507	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q506	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
D508	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q507	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D509	6-500-335-01	DIODE MC2838		Q508	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D510	6-500-334-01	DIODE MC2836		Q509	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D511	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q510	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	
D513	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q511	6-550-696-01	TRANSISTOR 2SC3249E-TP	
D514	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17		Q512	6-550-696-01	TRANSISTOR 2SC3249E-TP	
D515	8-719-083-70	DIODE UDZS-TE17-27B		Q513	6-550-696-01	TRANSISTOR 2SC3249E-TP	
< EARTH TERMINAL >				Q514	6-550-696-01	TRANSISTOR 2SC3249E-TP	
* EP01	1-537-738-21	TERMINAL, EARTH		Q515	6-550-317-01	TRANSISTOR 2SD814A(RS)	
* EP501	1-537-738-21	TERMINAL, EARTH		Q516	6-550-317-01	TRANSISTOR 2SD814A(RS)	
* EP502	1-537-738-21	TERMINAL, EARTH		Q517	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
< TERMINAL BOARD >				Q518	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
JK502	1-694-884-11	TERMINAL BOARD (4P) (SPEAKER)		Q519	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
				Q520	6-550-316-01	TRANSISTOR 2SB792A(RS)	
				Q521	8-729-120-28	TRANSISTOR 2SC1623-L5L6	

HCD-GX35/RG310/RG330

POWER AMP

Ref. No.	Part No.	Description	Remark			
Q522	8-729-120-28	TRANSISTOR	2SC1623-L5L6			
Q523	8-729-120-28	TRANSISTOR	2SC1623-L5L6			
Q524	8-729-120-28	TRANSISTOR	2SC1623-L5L6			
Q525	8-729-052-79	TRANSISTOR	2SD1306NETL			
Q526	8-729-052-79	TRANSISTOR	2SD1306NETL			
Q527	6-550-289-01	TRANSISTOR	2SA1235F			
Q529	8-729-120-28	TRANSISTOR	2SC1623-L5L6			
Q530	6-550-289-01	TRANSISTOR	2SA1235F			
Q534	6-550-296-01	TRANSISTOR	2SA1980G			
Q535	6-550-296-01	TRANSISTOR	2SA1980G			
Q536	6-550-289-01	TRANSISTOR	2SA1235F			
< RESISTOR >						
R4	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	
R6	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/10W	
R7	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/10W	
R8	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/10W	
R9	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/10W	
R12	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/10W	
R13	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W	
R14	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/10W	
R16	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	
R17	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	
R18	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W	
R19	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W	
R20	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R21	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W	
R22	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/10W	
R23	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/10W	
R26	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R27	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R29	1-216-138-00	METAL CHIP	3.3	5%	1/8W	
R31	1-216-138-00	METAL CHIP	3.3	5%	1/8W	
R32	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/10W	
R33	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/10W	
R34	1-216-843-11	METAL CHIP	68K	5%	1/10W	
R35	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/10W	
R36	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/10W	
R37	1-216-843-11	METAL CHIP	68K	5%	1/10W	
R38	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R39	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/10W	
R40	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R41	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R42	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R43	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R44	1-216-236-11	RES-CHIP	39K	5%	1/8W	
R45	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	
R46	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	
R47	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W	
R48	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/10W	
R49	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/10W	
R50	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R51	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W	
R52	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	
R53	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R54	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W	
R55	1-260-330-11	CARBON	1.5K	5%	1/2W F	
R56	1-249-420-11	CARBON	1.8K	5%	1/4W	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark			
R58	1-216-186-00	RES-CHIP	330	5%	1/8W	
R59	1-216-184-00	RES-CHIP	270	5%	1/8W	
R60	1-216-826-11	METAL CHIP	2.7K	5%	1/10W	
R61	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R62	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R63	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R64	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R65	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R66	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R67	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W	
R68	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R69	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R70	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W	
R71	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W	
R72	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W	
R73	1-216-236-11	RES-CHIP	39K	5%	1/8W	
R74	1-216-238-11	RES-CHIP	47K	5%	1/8W	
R75	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	
R76	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R77	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/10W	
R78	1-216-234-00	RES-CHIP	33K	5%	1/8W	
R79	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/10W	
R81	1-260-111-11	CARBON	10K	5%	1/2W F	
R82	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R83	1-216-208-00	RES-CHIP	2.7K	5%	1/8W	
R85	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W	
R86	1-247-843-11	CARBON	3.3K	5%	1/4W	
R90	1-216-222-00	RES-CHIP	10K	5%	1/8W	
R91	1-216-178-00	RES-CHIP	150	5%	1/8W	
R92	1-247-843-11	CARBON	3.3K	5%	1/4W	
R93	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W	
R94	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W	
R95	1-260-111-11	CARBON	10K	5%	1/2W F	
R96	1-216-214-00	RES-CHIP	4.7K	5%	1/8W	
R97	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/10W	
R98	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/10W	
R99	1-247-843-11	CARBON	3.3K	5%	1/4W	
R100	1-216-138-00	METAL CHIP	3.3	5%	1/8W	
R102	1-216-216-00	RES-CHIP	5.6K	5%	1/8W	
R103	1-216-244-00	RES-CHIP	82K	5%	1/8W	
R104	1-216-244-00	RES-CHIP	82K	5%	1/8W	
R105	1-216-244-00	RES-CHIP	82K	5%	1/8W	
R106	1-216-244-00	RES-CHIP	82K	5%	1/8W	
R107	1-216-244-00	RES-CHIP	82K	5%	1/8W	
R108	1-216-244-00	RES-CHIP	82K	5%	1/8W	
R109	1-216-244-00	RES-CHIP	82K	5%	1/8W	
R110	1-216-244-00	RES-CHIP	82K	5%	1/8W	
R500	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W	
△ R501	1-245-235-21	METAL OXIDE	0.22	10%	2W F	(EXCEPT AEP,UK)
△ R501	1-245-545-11	METAL OXIDE	0.22	5%	3W F	(AEP,UK)
△ R502	1-245-235-21	METAL OXIDE	0.22	10%	2W F	(EXCEPT AEP,UK)
△ R502	1-245-545-11	METAL OXIDE	0.22	5%	3W F	(AEP,UK)
△ R503	1-245-235-21	METAL OXIDE	0.22	10%	2W F	(EXCEPT AEP,UK)

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

POWER AMP

REMOTE

SENSOR

Ref. No.	Part No.	Description			Remark
△ R503	1-245-545-11	METAL OXIDE	0.22	5%	3W F (AEP,UK)
△ R504	1-245-235-21	METAL OXIDE	0.22	10%	2W F (EXCEPT AEP,UK)
△ R504	1-245-545-11	METAL OXIDE	0.22	5%	3W F (AEP,UK)
R505	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R506	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R507	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W
R508	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W
R509	1-216-826-11	METAL CHIP	2.7K	5%	1/10W
R510	1-216-826-11	METAL CHIP	2.7K	5%	1/10W
R511	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R512	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R513	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W
R514	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W
R515	1-216-815-11	METAL CHIP	330	5%	1/10W
R516	1-216-815-11	METAL CHIP	330	5%	1/10W
R517	1-216-804-11	METAL CHIP	39	5%	1/10W
R518	1-216-804-11	METAL CHIP	39	5%	1/10W
R519	1-216-804-11	METAL CHIP	39	5%	1/10W
R520	1-216-804-11	METAL CHIP	39	5%	1/10W
R521	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W
R522	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W
R523	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W
R524	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/10W
R525	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R526	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R527	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R528	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R529	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R530	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R531	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W
R532	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/10W
R533	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R534	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R535	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R536	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R537	1-260-328-11	CARBON	1K	5%	1/2W F
R538	1-260-328-11	CARBON	1K	5%	1/2W F
R539	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R540	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R541	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W
R542	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W
R543	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W
R544	1-216-206-00	RES-CHIP	2.2K	5%	1/8W
R545	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R546	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/10W
R547	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/10W
R548	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/10W
R549	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/10W
R550	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/10W
R553	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/10W
R554	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/10W
R555	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R556	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R557	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W
R558	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/10W

Ref. No.	Part No.	Description			Remark
R559	1-216-828-11	METAL CHIP	3.9K	5%	1/10W
R560	1-216-828-11	METAL CHIP	3.9K	5%	1/10W
R561	1-216-843-11	METAL CHIP	68K	5%	1/10W
R562	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/10W
R563	1-216-214-00	RES-CHIP	4.7K	5%	1/8W
R564	1-216-214-00	RES-CHIP	4.7K	5%	1/8W
R567	1-216-214-00	RES-CHIP	4.7K	5%	1/8W
R568	1-216-214-00	RES-CHIP	4.7K	5%	1/8W
R569	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/10W
R570	1-260-076-21	CARBON	10	5%	1/2W F
R571	1-260-076-21	CARBON	10	5%	1/2W F
R572	1-216-800-11	METAL CHIP	18	5%	1/10W
R573	1-216-800-11	METAL CHIP	18	5%	1/10W
R574	1-216-182-00	RES-CHIP	220	5%	1/8W
R575	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R576	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/10W
R577	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R578	1-216-182-00	RES-CHIP	220	5%	1/8W
R580	1-216-150-11	RES-CHIP	10	5%	1/8W
R581	1-216-246-00	RES-CHIP	100K	5%	1/8W
R589	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/10W
R591	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R592	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/10W
R593	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R594	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/10W
R599	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/10W
R601	1-216-156-00	RES-CHIP	18	5%	1/8W
R602	1-216-156-00	RES-CHIP	18	5%	1/8W
R603	1-216-156-00	RES-CHIP	18	5%	1/8W
R604	1-216-156-00	RES-CHIP	18	5%	1/8W
< RELAY >					
RY501	1-755-373-11	RELAY			
< THERMISTOR >					
TH501	1-805-217-11	THERMISTOR (1012)			
TH502	1-805-217-11	THERMISTOR (1012)			

REMOTE BOARD					

< CONNECTOR >					
CN604	1-816-423-11	SOCKET, CONNECTOR 3P			
< IC >					
RM601	6-600-174-01	IC RPM7240-H4 (IR)			

1-687-132-11 SENSOR BOARD					

< CONNECTOR >					
CN731	1-785-329-21	PIN, CONNECTOR (LIGHT ANGLE) 3P			
< IC >					
IC731	6-600-022-01	IC RPI-576			

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

HCD-GX35/RG310/RG330

SW

TRANS

VIDEO OUT

6 STREAM LED

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
	1-687-669-11	SW BOARD *****	
		< SWITCH >	
S751	1-786-514-11	SWITCH, LEVER (SLIDE) (OPEN/CLOSE DETECT)	

	1-688-088-11	TRANS BOARD (GX35)	
	1-688-695-11	TRANS BOARD (RG310/RG330) *****	
*	1-533-213-31	HOLDER, FUSE < CAPACITOR >	
C901	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V	
C902	1-126-942-61	ELECT 1000uF 20% 25V	
		< CONNECTOR >	
CN901	1-564-321-00	PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 2P	
* CN902	1-764-334-11	PLUG, CONNECTOR 11P < DIODE >	
D901	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17 (E2,E51,AR)	
D902	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
D903	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
D904	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
D905	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17	
D906	8-719-988-61	DIODE 1SS355TE-17 (CND,AEP,UK,MX) < RESISTOR >	
△ R901	1-219-237-11	SOLID 3.3M 20% 1/2W F (CND)	
		< RELAY >	
△ RY901	1-755-496-11	RELAY (E2,E51,AR)	
△ RY902	1-755-276-11	RELAY, POWER (CND,AEP,UK,MX) < SWITCH >	
△ S901	1-786-408-11	SW, SL 1-2-3 SWS2301 (VOLTAGE SELECTOR) (E2,E51,AR) < TRANSFORMER >	
△ T902	1-439-734-11	TRANSFORMER, POWER (CND,MX)	
△ T902	1-439-735-11	TRANSFORMER, POWER (AEP,UK)	
△ T902	1-439-736-11	TRANSFORMER, POWER (E2,E51,AR)	

		VIDEO OUT BOARD *****	
		< CONNECTOR >	
* CN003	1-564-704-11	PIN, CONNECTOR (SMALL TYPE) 2P < JACK >	
JK004	1-774-227-11	JACK, PIN 1P (VIDEO OUT)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
	1-688-081-21	6 STREAM LED BOARD *****	
		< JUMPER RESISTOR >	
JR002	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/10W < DIODE >	
LED601	8-719-058-04	LED SEL5223S-TP15 (STREAM 1)	
LED602	8-719-058-04	LED SEL5223S-TP15 (STREAM 2)	
LED603	8-719-058-04	LED SEL5223S-TP15 (STREAM 3)	
LED604	8-719-058-04	LED SEL5223S-TP15 (STREAM 4)	
LED605	8-719-058-04	LED SEL5223S-TP15 (STREAM 5)	
LED606	8-719-058-04	LED SEL5223S-TP15 (STREAM 6) < RESISTOR >	
R617	1-216-182-00	RES-CHIP 220 5% 1/8W	
R618	1-216-182-00	RES-CHIP 220 5% 1/8W	
R619	1-216-182-00	RES-CHIP 220 5% 1/8W	
R620	1-216-182-00	RES-CHIP 220 5% 1/8W	
R621	1-216-182-00	RES-CHIP 220 5% 1/8W	
R622	1-216-182-00	RES-CHIP 220 5% 1/8W	
R935	1-216-182-00	RES-CHIP 220 5% 1/8W	
R936	1-216-182-00	RES-CHIP 220 5% 1/8W	

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	--

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
		MISCELLANEOUS *****	
6	1-769-939-11	WIRE (FLAT TYPE) (11 CORE) (EXCEPT AEP,UK)	
6	1-773-003-11	WIRE (FLAT TYPE) (15 CORE) (AEP,UK)	
52	1-796-485-51	DECK, MECHANICAL	
58	1-769-914-11	WIRE (FLAT TYPE) (9 CORE)	
59	1-773-322-11	WIRE (FLAT TYPE) (31 CORE)	
60	1-827-145-11	WIRE (FLAT TYPE) (13 CORE)	
△ 205	1-777-071-83	CORD, POWER (AEP,UK)	
△ 205	1-783-532-11	CORD, POWER (CND)	
△ 205	1-783-941-22	CORD, POWER (AR)	
△ 205	1-791-901-12	CORD, POWER (E2,E51)	
△ 205	1-827-226-11	CORD, POWER (MX)	
252	1-776-182-11	WIRE (FLAT TYPE) (5 CORE)	
317	1-471-035-11	MAGNET ASSY	
323	1-827-146-11	WIRE (FLAT TYPE) (19 CORE)	
△ 351	A-4735-357-A	BASE ASSY, OP (KSM-213DCP)	
353	1-823-859-11	WIRE (FLAT TYPE) (16 CORE)	
△ F902	1-533-451-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (3.15A/125V)	(GX35)
△ F902	1-533-470-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T3.15AL/250V)	(RG310/RG330)
△ F903	1-533-452-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (4A/125V) (GX35)	
△ F903	1-533-472-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T5AL/250V)	(RG310/RG330)
△ F904	1-533-452-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (4A/125V) (GX35)	
△ F904	1-533-472-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T5AL/250V)	(RG310/RG330)
△ F905	1-576-537-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (8A/125V) (GX35)	
△ F905	1-576-655-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T8AL/250V)	(RG310/RG330)
△ F906	1-576-537-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (8A/125V) (GX35)	
△ F906	1-576-655-12	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T8AL/250V)	(RG310/RG330)
M731	1-763-072-11	FAN, DC (RG310/RG330)	
M741	A-4723-963-A	MOTOR ASSY, TABLE (TURN)	
M751	A-4736-655-A	MOTOR ASSY, LOADING (LOADING)	
RE701	1-477-680-11	ENCODER, ROTARY	(DISC TRAY ADDRESS DETECT)
△ T901	1-439-805-11	TRANSFORMER, POWER (GX35)	
△ T901	1-439-808-11	TRANSFORMER, POWER (RG330:AEP,UK)	
△ T901	1-439-809-11	TRANSFORMER, POWER (E2,E51,AR)	
△ T901	1-439-858-11	TRANSFORMER, POWER (MX)	
△ T901	1-439-915-11	TRANSFORMER, POWER (RG310)	
TU901	1-693-625-11	TUNER PACK (FM/AM) (ANTENNA) (CND)	
TU901	1-693-626-11	TUNER PACK (FM/AM) (ANTENNA) (AEP,UK)	
TU901	1-693-628-11	TUNER PACK (FM/AM) (ANTENNA)	(E2,E51,MX,AR)

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.