

FOUR MICRO ONDES

SM2600B1

SM2600B1

Brandt

FICHE
TECHNIQUE

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 87X6691
- Guide d'intervention :

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 03/2007
- Type : MECANIQUE
- Cavit  : INOX
- Couleur : NOIR

CARACTERISTIQUES

- Alimentation : 230V/50HZ
- Intensit  : 10A
- Consommation maximale : 1450
- Puissance du grill :
- Puissance chaleur tournante :
- Puissance maximale micro-ondes restitu e (CEI) :
- Poids nu : 14
- Volume : 26
- Lampe : 20W

DIMENSIONS

	Hors tout	Int�rieure	Encastrement
Hauteur	305mm	226mm	mm
Largeur	513mm	328mm	mm
Profondeur	425mm	344mm	mm

SECURITES

1. Les minirupteurs primaire et secondaire contr lent la fermeture de la porte et arr tent l mission d'ondes en cas d'ouverture de celle-ci.
2. En cas de d faillance du minirupteur de s curit  primaire, le contact de verrouillage de contr le provoque un court-circuit et fait fondre le fusible :
 - **MAGNETRON** : coupure en cas de surchauffe   130 C.
 - **FOUR** : prot g  par un fusible de 10 A.
 - **GRILL** : coupure en cas de surchauffe   100 C.

ATTENTION !

RAYONNEMENT DE MICRO-ONDES.
NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU
GENERATEUR DE MICRO-ONDES OU AUTRES
PARTIES CONDUISANT L'ENERGIE DES MICRO-
ONDES.

Mesure de fuite micro-ondes imp rative avant et apr s toute intervention sur le four micro-ondes.

Il est formellement interdit de neutraliser
les s curit s  quipant la porte.

Toutes les connexions d'entr e et de sortie de micro-ondes,
les guides d'ondes, les brides et les joints doivent  tre s rs.

Ne jamais utiliser l'appareil sans une charge absorbant
les micro-ondes (eau).

Ne jamais regarder dans un guide d'ondes ou antenne
ouverte pendant que l'appareil est en fonctionnement.

DANGER HAUTE TENSION

Dans la zone   haute tension, il y a une tension > 4000
volts.


Ne pas enlever le capot lorsque le cordon d'alimentation est
branch    la prise murale.


Ne pas faire fonctionner le four le capot d pos .

Attendre au moins 30 secondes apr s avoir d branch  le
four puis court-circuiter les bornes avec une pince  
manches isol es avant de d brancher le condensateur H.T.

ATTENTION !

Lors d'une intervention n cessitant la d coupe de la trappe
(sous le moteur plateau),
veuillez remplacer celle-ci   l'aide des vis r f rence 76X7754.

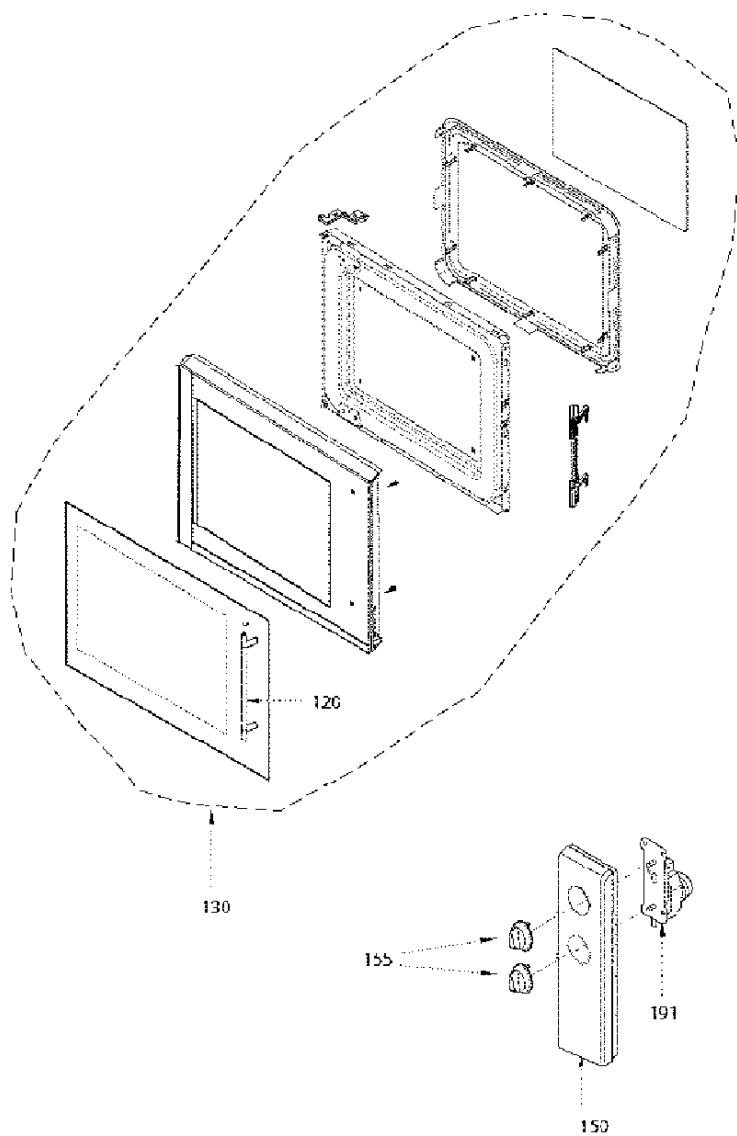

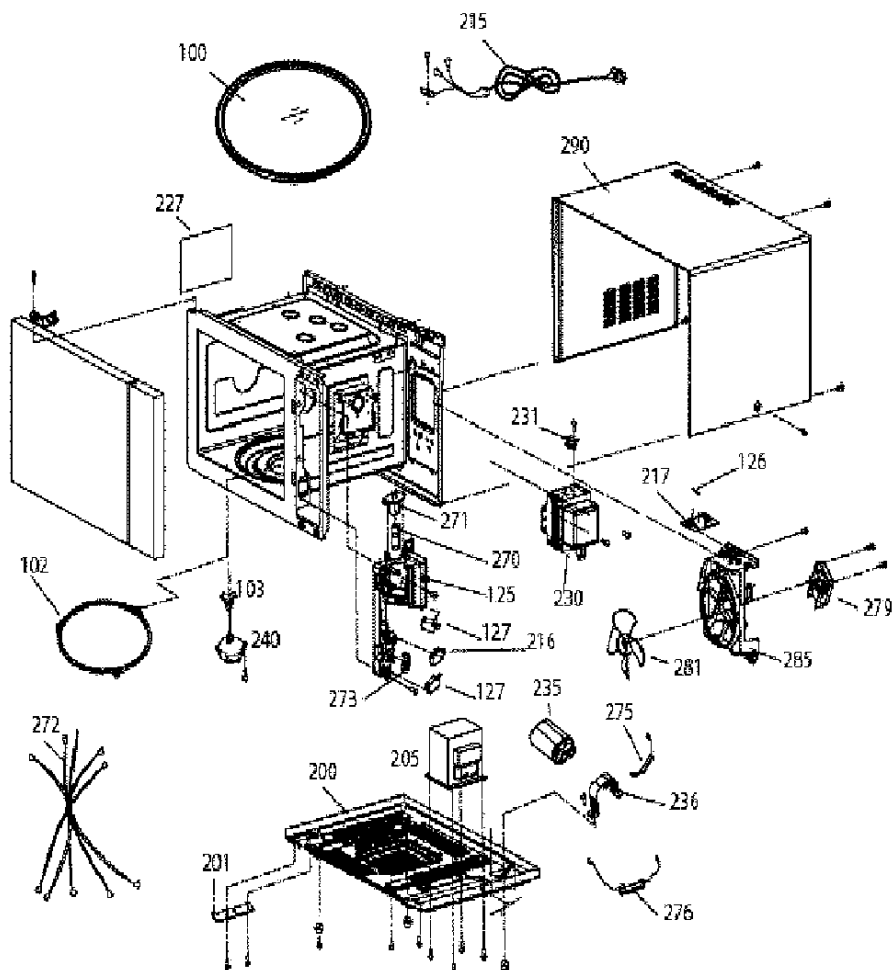

Pos.	Référence	Désignation
100	72X3692	PLATEAU--
102	72X3745	CERCEAU EQUIPE--
103	72X3737	ENTRAINEUR--
120	72X3613	POIGNEE NOIRE--
125	72X3760	SERRURE--
126	72X3729	FUSIBLE--
130	72X3614	PORTE ASSEMBLEE--
150	72X3615	BANDEAU--
155	72X3616	BOUTON NOIR--
200	72X3711	SOCLE--
201	72X3748	CHARNIERE DE PORTE--
205	72X3735	TRANSFORMATEUR--
215	72X3743	FILERIE--
217	72X3730	ANTI PARASITE--
227	72X3694	GUIDE D'AIR--
230	72X3733	MAGNETRON--
231	72X3741	THERMOSTAT--
235	72X3698	CONDENSATEUR--
236	72X3746	SUPPORT CONDENSATEUR--
240	72X3736	MOTEUR PLATEAU--
270	72X3718	LAMPE--
271	72X3717	DOUILLE DE LAMPE--
272	72X3744	FILERIE--
273	72X3756	MINIRUPTEUR--
275	72X3701	DIODE--
276	72X3700	DIODE--
279	72X3723	MOTOVENTILATEUR--
281	72X3719	HELICE VENTILATEUR--
285	72X3721	SUPPORT--
290	72X3724	CAPOT--

SCHEMA DE PRINCIPE

CIRCUIT DANS LA POSITION PORTE OUVERTE

- ST : Thermostat
 SF : Commutateur primaire
 SS : Commutateur secondaire
 SM : Comutateur
 M : Moteur plateau
 FAN : Moteur ventilateur
 T : Transformateur
 C : Condensateur
 V1 : Diode
 MGT: Magnétron
 TM : Programmeur
 S12 : Switch temps
 S23 : Switch puissance
 EL : Lampe
 FUSE: Fusible 1 et 2

