


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Abmündung, wenn die Daten weitergegeben werden, ist der Empfänger für die Einhaltung der Rechte des Rechteinhabers verantwortlich. Alle Rechte vorbehalten. Ansmann ist nicht für die Verwendung der Daten für andere Zwecke als die, für die sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt wurden, verantwortlich. In case of any unauthorized use, production and distribution of copies are prohibited. All rights reserved. Please return the drawings/CAD data to us immediately if requested. Any use of the drawings/CAD data for other purposes than the intended use is prohibited. All rights reserved. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



Technische Daten Steckernetzgerät/
 technical data plug-in power supply

- Eingangsdaten/
input data : 100-240V AC / 50-60Hz max. 0.15A
- Ausgangsdaten/
output data : 5V DC ±10% 500mA
- Eingangs-Schutz/
primary electrical protection : Glassicherung T 1A
glas fuse T 1A
- Anzeige/
indicator : LED rot/ red (Power)
- Isolation/
insulation : 4kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
- Schutzart/
protection : IP 20
- Schutzklasse/
protection class : II
- Approbation/
approval : CE
- Gehäuse/
case : Steckergehäuse schwarz/
plug-in case black
- Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C
- Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+70°C
- Gewicht/
weight : 85g inkl. Verpackung/
85g incl. package
- Verpackung/
package : Einzelverpackung, Blisterverpackung 95x65x195mm (LxBxH)/
individual package, blister package 95x65x195mm (LxWxH)
- Verpackungseinheit/
packing unit : 4 Stück/ pieces

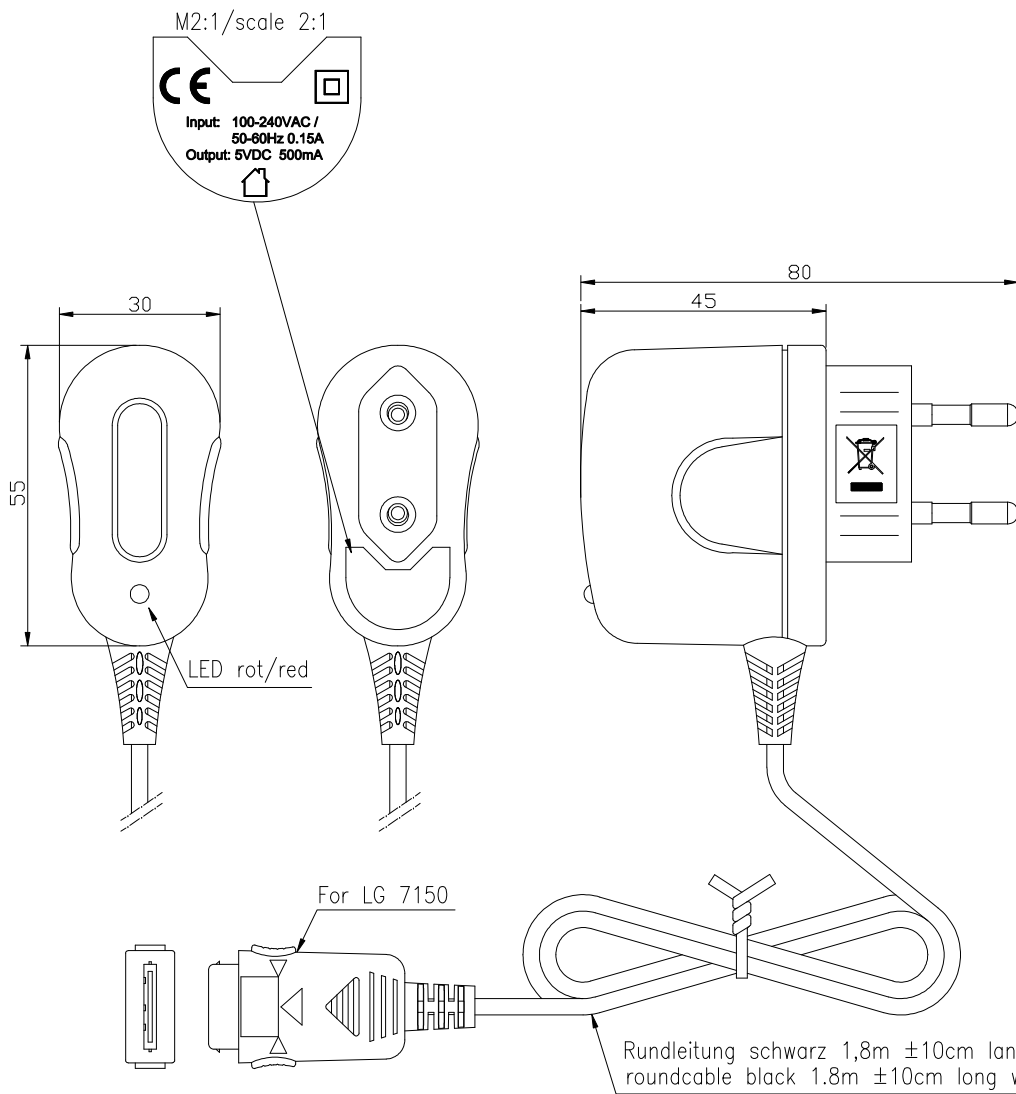

Produktionscode/ production code
 Monat Monat/ Jahr Jahr/
 month month/ year year
 Aufkleber silber/ label silver

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry xxx/xx		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		2007	Datum/Date	Name	
		Erstellt/ Drawn by	09.07.	KK	
				Zeichnungsname/Drawing name Travelcharger TC12	
				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 41111113	
				Blatt/ Sheet 1	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX
V0	---	09.07.07	KK	Ersatz für/Replaced by	
				Ersatz durch/Replacement through:	

