

Impossible de mettre en place le connecteur d'alimentation sur le module de puissance OVC3000 reçu en pièce SAV, - le connecteur ne s'insère pas -

Concerne :

En tant que pièce SAV, le module de puissance OVC3000 est fourni en version 'entièrement équipée'.


Ce qui signifie que des éléments supplémentaires de cette nouvelle carte n'étaient pas présents sur la carte d'origine de l'appareil. De ce fait, le connecteur d'origine du câblage du four ne s'insère pas sur les cosses d'alimentation de la carte.

Solution :

Pour savoir si une modification doit être effectuée, vérifiez le connecteur du câblage de l'appareil (figures (2) et (3)) et les cosses présentes sur la carte OVC3000.


Dans le cas (3), pour effectuer une réparation avec le module SAV 'entièrement équipée', la modification du connecteur (4 broches) est nécessaire (voir figure (4)).

1. Emplacement des cosses et du connecteur sur la carte OVC3000.

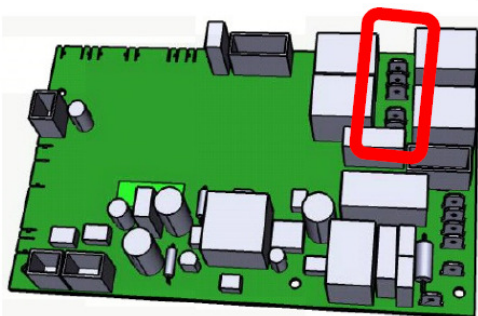


(2). Carte OVC3000 **entièrement équipée** d'origine du four à dépanner et connecteur correspondant (5 broches).

La pièce SAV peut être utilisée sans modification.

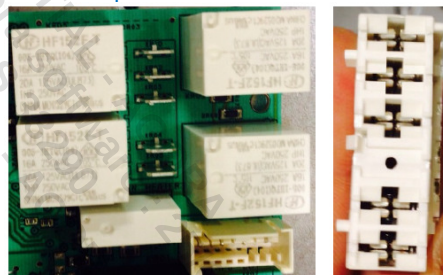

(3). Carte OVC3000 **version simplifiée** d'origine du four à dépanner et connecteur correspondant (4 broches).

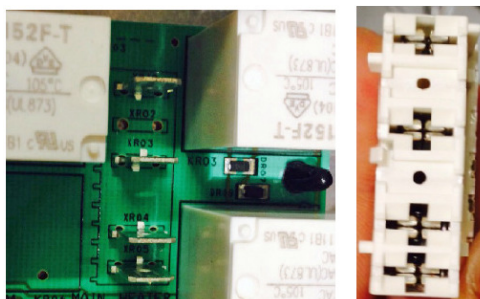

Le remplacement direct n'est pas possible. La modification du connecteur est nécessaire. Pour permettre la connexion, vous devez retirer le logement en plastique empêchant l'insertion de la broche supplémentaire.

(4). Retirez la partie sans cosse qui empêche l'insertion du connecteur.
Veillez à ne pas endommager les parties latérales et les séparateurs entre les broches du connecteur.



Modèles concernés :

Cette solution est valable pour les modèles équipés d'origine de la carte OVC3000 en version simplifiée et du connecteur d'alimentation correspondant (4 broches).

Liste non exhaustive :

PNC racine					
9400020xx	9440646xx	9441843xx	9441872xx	9497143xx	9497184xx
9400026xx	9440647xx	9441844xx	9441873xx	9497144xx	9497186xx
9400027xx	9440660xx	9441845xx	9441874xx	9497153xx	9497229xx
9403191xx	9440661xx	9441846xx	9441877xx	9497156xx	
9403211xx	9440662xx	9441847xx	9441878xx	9497158xx	
9410473xx	9440663xx	9441857xx	9441879xx	9497170xx	
9430020xx	9440664xx	9441858xx	9442711xx	9497172xx	
9430045xx	9441821xx	9441859xx	9442712xx	9497181xx	
9430047xx	9441841xx	9441870xx	9479420xx	9497182xx	
9440645xx	9441842xx	9441871xx	9497142xx	9497183xx	