



THOMSON®

DOCUMENTATION TECHNIQUE

5TL0178

LAVE LINGE L10

Référence commerciale
XL10

Référence plaque signalétique
6G3BTHFFB

Début de Fabrication
MARS 1999

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DOCUMENTS SAV

Notice d'utilisation : 85X5672

DESCRIPTION GENERALE

- Nombre de commutateurs : 4
 - Programme 8 positions : Arrêt, Programmes lavages
 - Températures 8 positions : Froid à 90° C
 - Essorage variable 8 posit. : ACP et de 100 à 1000 tr/min
 - Durée différé 10 positions : 0 à 9 heures
- Nombre de touches : 4
 - Départ (impulsion)
 - Touches options lavage
 - Eco
 - Express
 - Annulation (impulsion)

ALIMENTATION EN EAU

- Electrovanne 3 voies
 - Débit EV1 (Prélavage) : 12 l/mn ± 20%
 - Débit EV2 (Lavage) : 12 l/mn ± 20%
 - Débit EV3 (Assouplissant) : 2,5 l/mn ± 25%
 - Débit EV2+EV3 (Javel) : 12,5 l/mn ± 25%
 - Valeur ohmique de EV1, EV2, EV3 : 3650 Ω ± 10%

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz
- Intensité maximale : 16 A
- Puissance totale : 2500 W
- Puissance de chauffage : lavage : 2200 W

DISTRIBUTION DES PRODUITS

- Prélavage : 14 cl poudre
: 9 cl liquide/micro lessive
- Lavage : 30 cl poudre
: 18 cl liquide/micro lessive
- Javel : 15 cl liquide
- Assouplissant : 12 cl liquide

POMPE DE VIDANGE

- Moteur synchrone
- Puissance : 28 W
- Débit : 15 l/mn
- Valeur ohmique à 20° C : 187 Ω environ

ENTRAINEMENT

- Moteur universel rapport 1/11 :
 - Bobinage stator : 1,67 Ω ± 10% entre 6 et 8
 - Bobinage rotor : 1,60 Ω ± 10% entre deux lames opposées sur le connecteur
 - Bobinage génératrice tachymétrique : 70 Ω ± 10 Ω entre 1 et 2

CHAUFFAGE

- Lavage :
 - Puissance : 2200 W ± 5%
 - Résistance : 24 Ω environ

CONTROLE DES TEMPERATURES EN LAVAGE

- Un commutateur 8 positions : (Froid, 30°C à 90 °C) commandant une thermistance de 100 kΩ ± 14% à 25°C.

SECURITES

- Un thermostat 92 °C réarmable.
- Un dispositif thermique verrouille l'ouverture de la porte pendant tout le cycle. Attendre 2 minutes avant ouverture de la porte


- Le moteur d'entraînement et la pompe de vidange sont protégés par une sécurité thermique incorporée.


PERFORMANCES


Valeurs moyennes de consommation suivant la norme française NFC73171.


Blanc sans prélavage 90 °C pour 5 kg de linge sec (coton).


- Durée : 125 minutes
- Consommation d'eau : 55 litres
- Consommation d'énergie : 1,15 kW/h

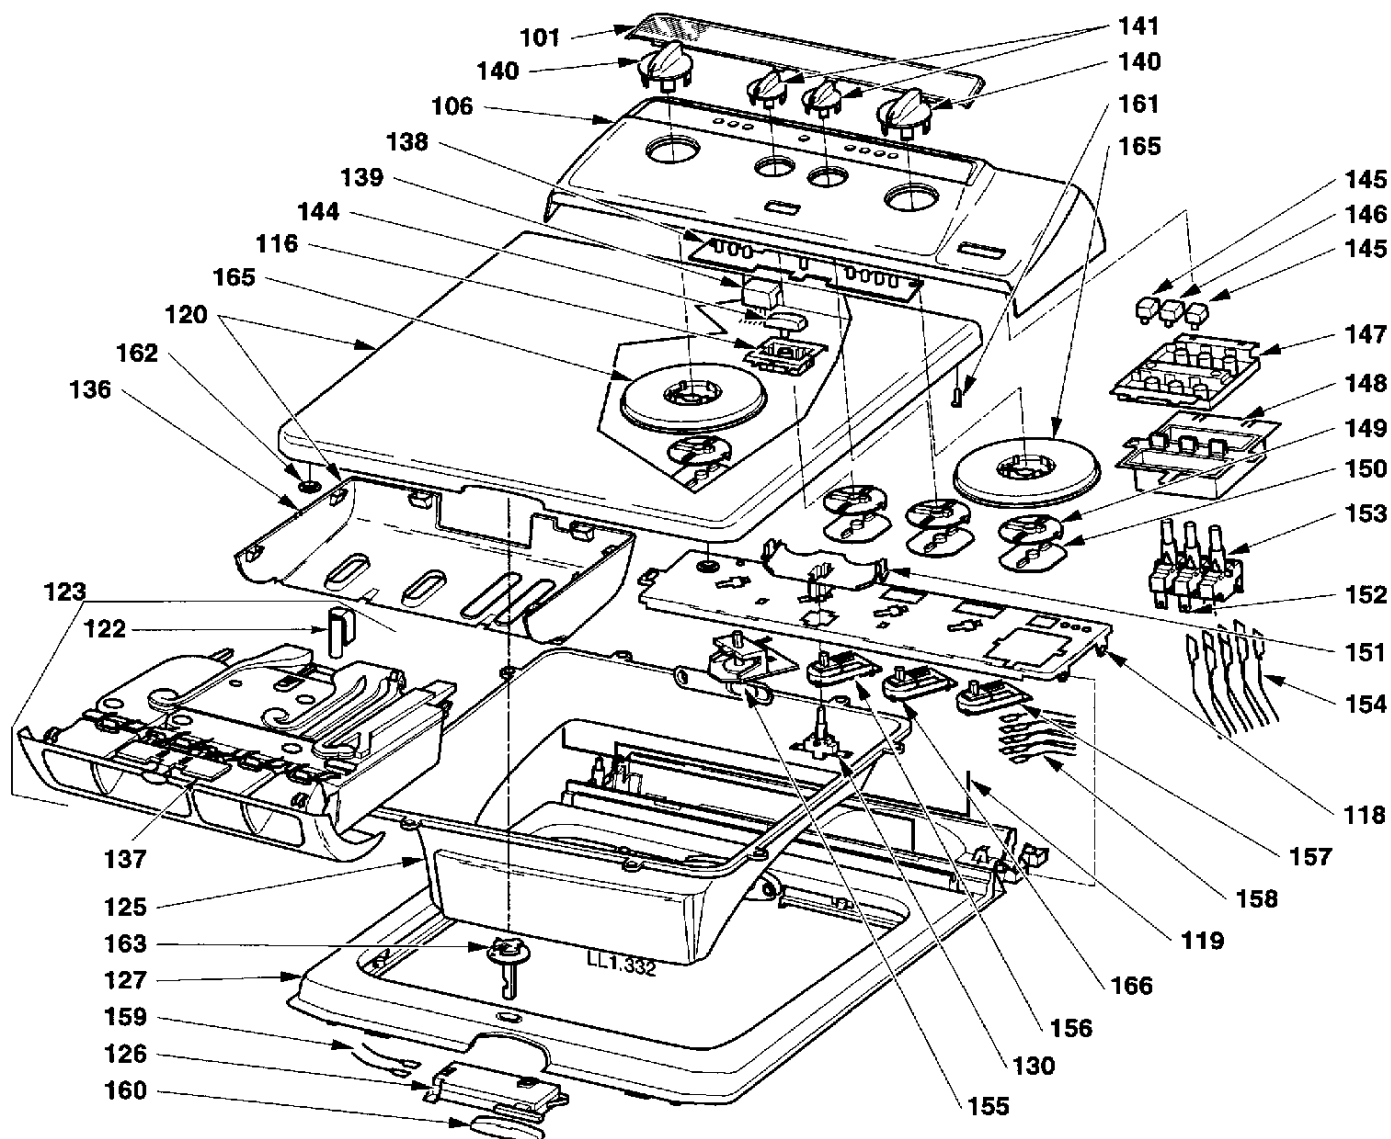

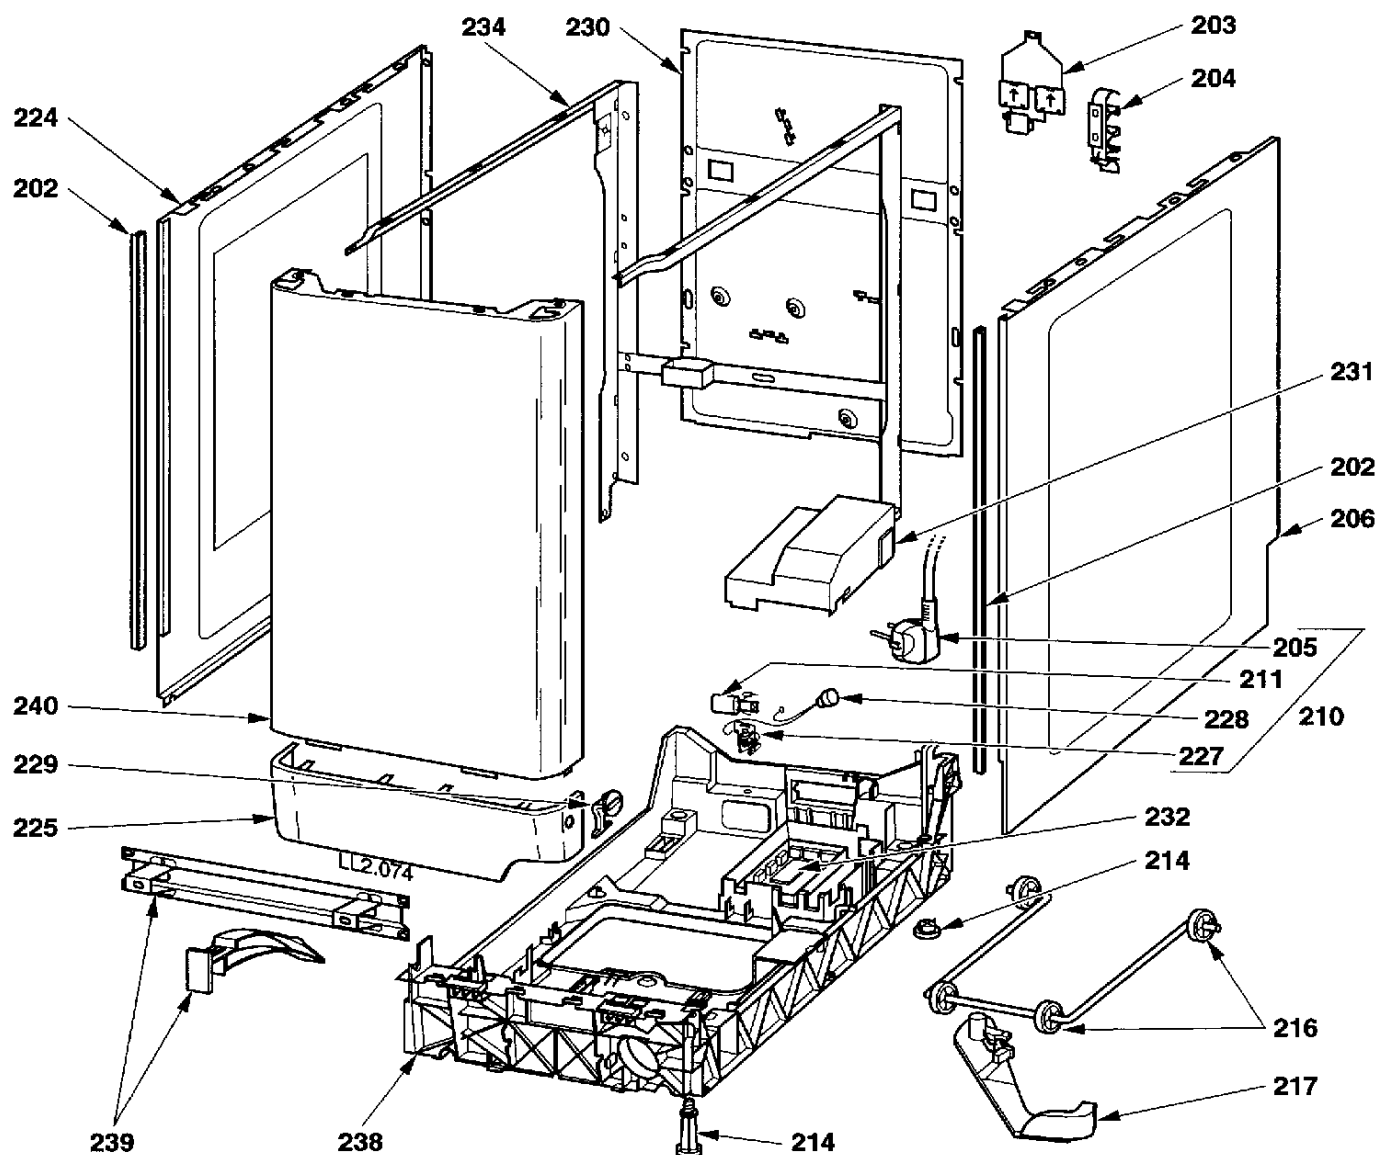

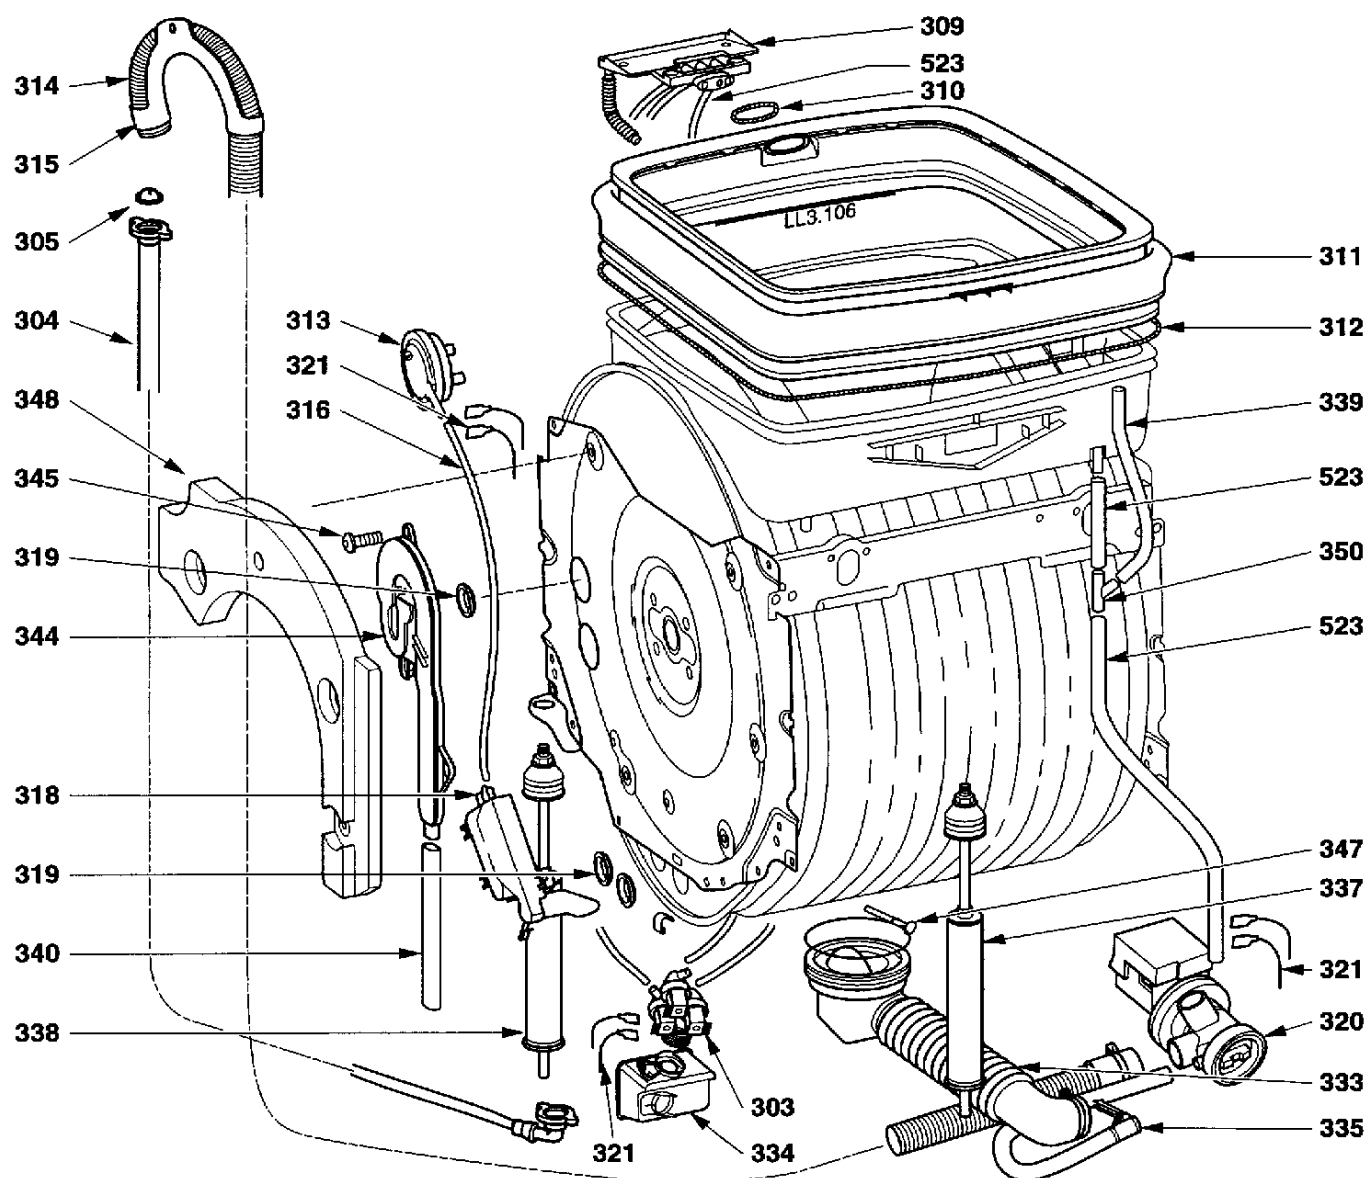

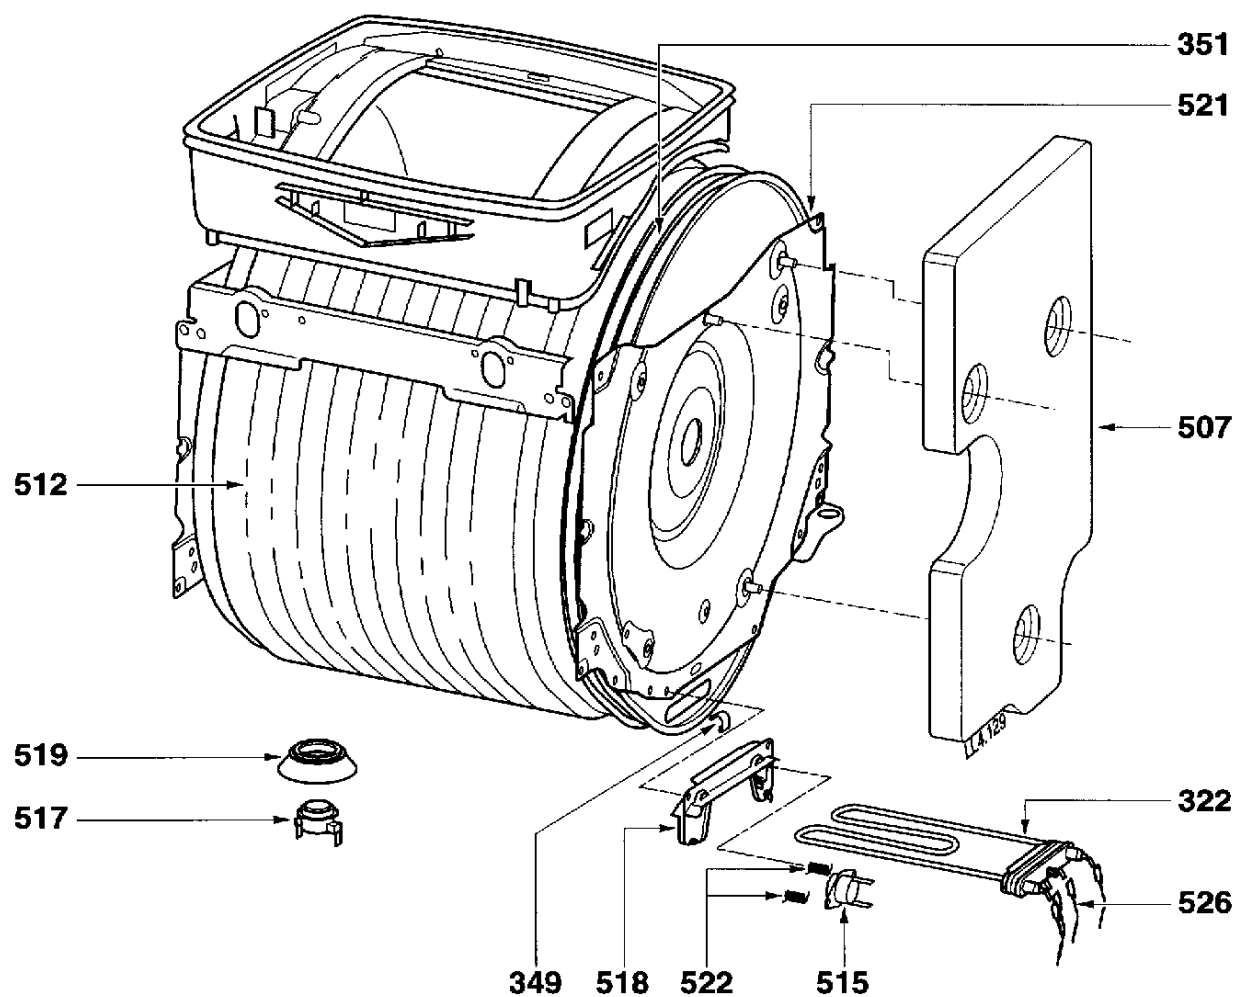

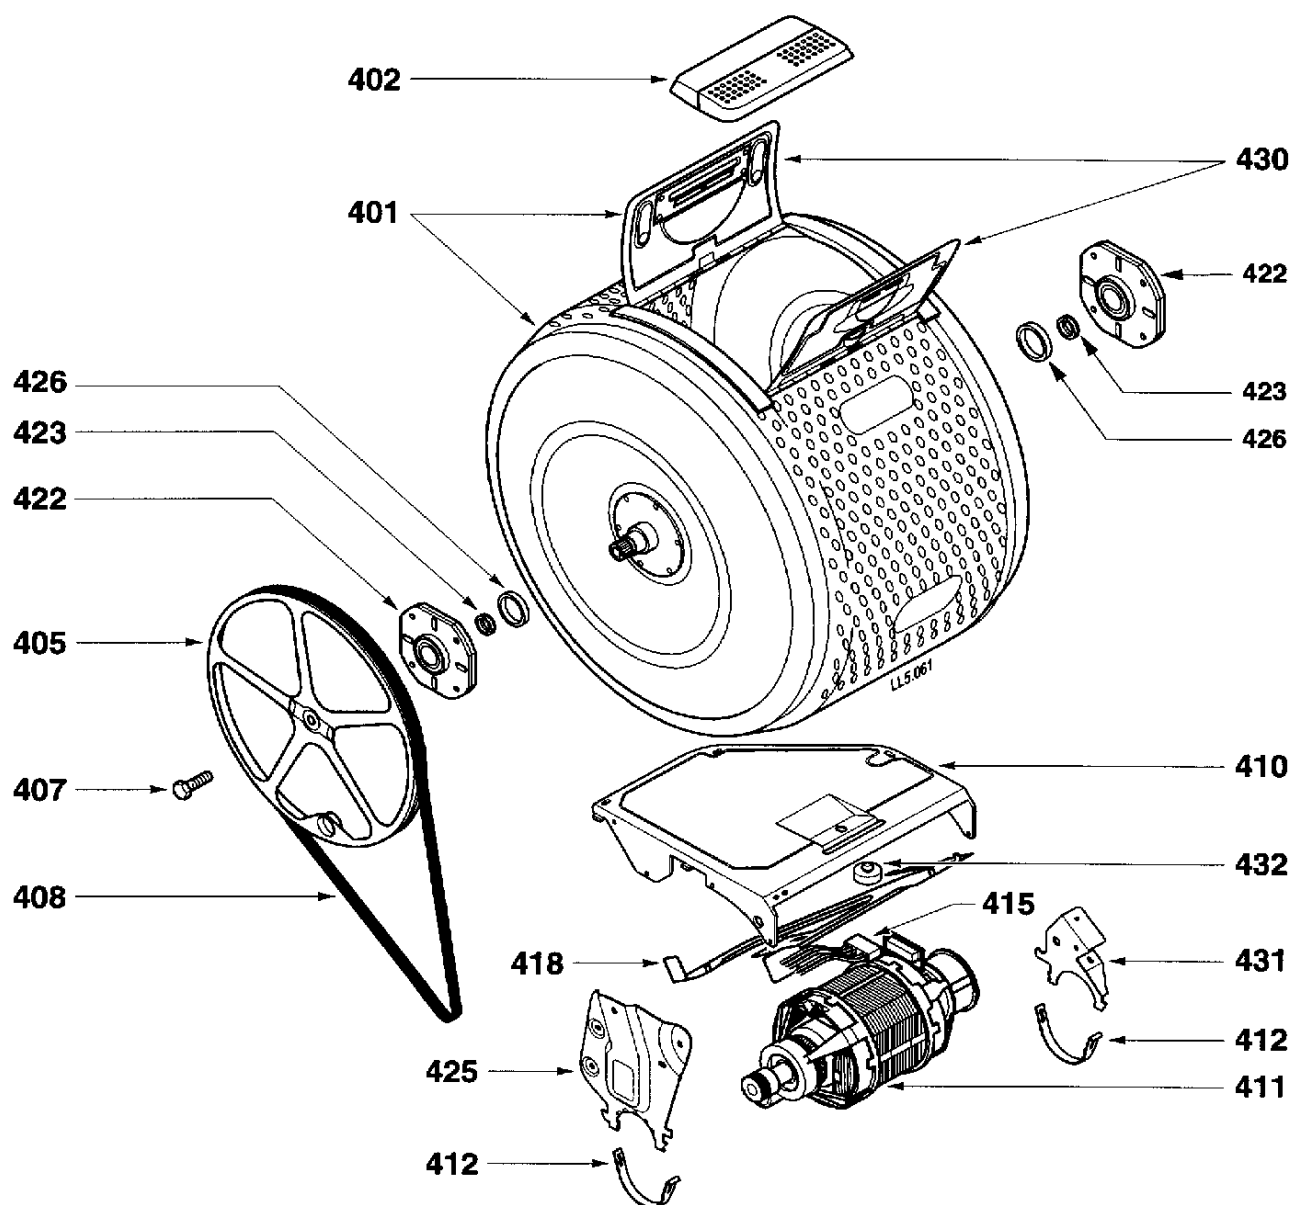

Pos.	Référence	Désignation
	51X9266	BALAI EQUIPE
	55X3458	OUTIL MONT PALIER GC
	55X5298	BOUCHON DE VIDANGE
101	55X3082	FENETRE
106	55X6809	DOSSERET
116	55X3102	GUIDE TOUCHE
118	55X3337	SUPPORT COMPOSANTS
119	55X3439	CHARNIERE DE PORTE
120	55X3440	PORTE
122	55X3344	SIPHON ADDITIF
123	55X3441	BOITE A LESSIVE
125	55X3338	CACHE MANCHETTE
126	55X3339	VERROU DE PORTE
127	55X3336	DESSUS D'HABILLAGE
130	55X3278	SELECTEUR
136	55X3342	ENJOLIVEUR DE BOITE
137	55X3343	RESSORT DE BOITE
138	55X1970	CARTE VISUALISATION
139	55X6142	FILERIE CARTE VISU
140	55X3083	BOUTON DE COMMANDE
141	55X3106	BOUTON DE REGLAGE
144	55X3088	TOUCHE MARCHE ARRET
145	55X3107	TOUCHE
146	55X3108	TOUCHE CENTRALE
147	55X3109	GUIDE TOUCHE
148	55X3274	SUPPORT SELECTEUR
149	55X3276	JOINT
150	55X3275	PLATEAU
151	55X3277	SUPPORT SELEC.DEPART
152	55X0985	SELECTEUR
153	55X3279	SELECTEUR
154	55X6181	FILERIE SELEC/CARTE
154	55X6249	FILERIE SELEC/CARTE
155	55X4267	COMMUTATEUR
156	55X3273	COMMUTATEUR
157	55X3282	COMMUTATEUR
158	55X6180	FILERIE COMMUTATEUR
159	55X6144	FILERIE VERROU
160	55X3340	POUSSOIR
161	55X3341	PION DE COUVERCLE
162	55X0653	BUTEE DE COUVERCLE
163	55X3443	DOIGT DE VERROU
165	55X3928	ENTRAINEUR
166	55X4213	COMMUTATEUR
202	55X3345	JONC D'HABILLAGE
203	55X3346	CACHE ORIFICE BRIDES
204	55X3347	SUPPORT TUYAU
205	55X6734	CORDON SECTEUR--185 mm
206	55X3348	PANNEAU DROIT
210	55X6737	BLOC SECTEUR
210	55X6737	CORDON SECTEUR--185 mm
211	55X6735	FILTRE ANTIPARASITES
214	55X3444	PIED
216	55X3352	ENSEMBLE ROULETTES
217	55X3353	LEVIER
224	55X3354	PANNEAU GAUCHE
225	55X3355	PLINTHE
227	55X6114	SUPPORT CORDON SECT.
228	55X6736	SELF DE TERRE
229	55X3356	VERROU DE PLINTHE
230	55X6738	TOLE ARRIERE
231	55X3358	CAPOT DE PROTECTION
232	55X5699	CARTE ELECTRONIQUE
234	55X3445	TRAVERSE SUPERIEURE
238	55X3362	SOCLE ASSEMBLE
239	55X3449	ENSEMBLE ARRIMAGE
240	55X3363	PANNEAU AVANT
303	55X4261	ELECTROVANNE 3VOIES
304	55X5510	TUYAU TRESSE
305	51X2228	JOINT ARRIVEE D'EAU

Pos.	Référence	Désignation
309	55X3450	DEFLECTEUR
310	55X3367	RESSORT FIX.DISTRIB.
311	55X6412	MANCHETTE
312	55X3370	RESSORT FIX.MANCHET.
313	55X6732	PRESSOSTAT 1NIVEAU
314	55X3372	TUYAU DE VIDANGE
315	31X5015	CROSSE DE VIDANGE
316	55X3373	TUYAU PRESSOSTAT
318	55X3374	CHAMBRE COMPRESSION
319	55X3375	JOINT
320	55X3376	POMPE DE VIDANGE
321	55X6740	FILERIE EV/PV/PRES
322	55X5137	THERMOPLONGEUR
333	55X3452	DURIT CUVE/POMPE
334	55X3453	SUPPORT ELECTROVANNE
335	55X3454	TUYAU DE PURGE
337	55X3378	AMORTISSEUR AVANT
338	55X3379	AMORTISSEUR ARRIERE
339	55X3387	TUYAU
340	55X6177	TUYAU TROP PLEIN
344	55X6179	TROP PLEIN
345	55X3384	VIS DE TROP PLEIN
347	55X3385	COLLIER FIXATION
348	55X5396	LEST BETON
349	55X3466	CLIPS
350	51X9767	RACCORD
351	55X3406	JOINT FLANC DE CUVE
401	55X4362	TAMBOUR
402	55X3430	OMEGA
405	55X3413	POULIE
407	55X3416	VIS POULIE
408	55X3417	COURROIE
410	55X6776	SUPPORT MOTEUR
411	55X4183	MOTEUR
412	55X5399	COLLIER FIXATION
415	55X6135	FILERIE MOTEUR
418	55X3419	PASSE FILS
422	55X3423	PALIER
423	55X3424	JOINT
425	55X5401	BRIDE DE FIXATION
426	55X3425	BAGUE D'ETANCHEITE
430	55X3585	PORTILLON DE TAMBOUR
431	55X5398	BRIDE DE FIXATION
432	51X9797	ENTRETOISE
507	55X5449	LEST BETON
512	55X5450	CUVE ASSEMBLEE
515	55X3401	THERMISTANCE
517	55X3403	THERMOSTAT
518	55X3404	SUPPORT THERMISTANCE
519	55X3405	JOINT DE THERMOSTAT
521	55X4251	FLANC DE CUVE
522	55X3407	RESSORT DE THERMIST.
523	31X1267	TUYAU
526	55X6733	FIL DE MASSE

[illegible]

[illegible]

