


Liste de pièces

Pos-Nr.	12NC	DESCRIPTION
1100	4801 111 00265	POIGNEE PORTE
1310	4801 111 00266	SERRURE
1311	4812 417 28045	AXE DE POIGNEE
1312	4812 492 58022	RESSORT POIGNEE PORTE
1313	4812 417 28107	PLAQUE
1314	4812 417 28108	PLAQUE
1400	4812 450 59812	HUBLOT EN VERRE DELTA EUREKA
1430	4801 111 03512	CADRE VITRE
1440	4801 111 02618	CADRE DE HUBLOT
1600	4812 440 11471	FACADE 25
1601	4810 750 17942	PLINTHE
1612	4801 111 01847	CACHE
1613	4812 442 18047	CACHE
1630	4812 440 11473	TABLE TOP
1800	4812 440 11789	CARROSSERIE
1810	4812 529 18063	AMORTISSEUR U-SHAPE
1811	4812 401 18894	ARRET
1820	4812 466 89017	CONTREPOIDS
1821	4812 466 89018	CONTREPOIDS
1822	4812 310 39287	SACHET DE MONT.
1830	4810 752 98451	SUPPORT BANDEAU
1831	4812 440 11581	TRAVERSE
1850	4812 500 18099	PIED REGLABLE M8, 112mm
1880	4812 417 18787	CHARNIERE HUBLOT
1910	4812 460 68633	TUNNEL,HUBLOT
1911	4812 492 18028	COLLIER
1912	4812 492 98011	COLLIER AV. JOINT HUBLOT
2000	4801 111 02191	WASH UNIT EUREKA 1400/50L
2230	4801 111 04079	AUBE DE TAMBOUR 42-44L Eureka
2710	4812 358 18215	COURROIE Eureka 1239/J5
2720	4801 111 02563	POULIE
3010	4810 104 69055	BANDEAU DE COMMANDE
3011	4812 452 17755	POIGNEE TIROIR EBL WP25-CPL
3310	4812 414 58306	BOUTON PROGRAM.
3312	4812 414 58307	RESSORT BOUTON PROGRAM.
3320	4812 513 18172	TOUCHE
3321	4812 513 18174	TOUCHE
3322	4812 410 29401	TOUCHE
3500	4812 239 58061	MODULE E1/7 OPC.
3510	4812 134 18046	GUIDE LUMIERE
3511	4812 134 48364	GUIDE DE LUM.
3512	4812 134 18047	GUIDE DE LUM.
3513	4812 134 48362	GUIDE DE LUM.
4000	4801 111 02595	MOTEUR MCA52/64-148/WHE22
4009	4812 362 48004	BALAI CARBONE CESET (2p)
4210	4812 121 18285	FILTRE
4300	4801 111 00786	POMPE DE VID.
4510	4812 259 28823	ELEM. CHAUFFANT
4800	4801 111 00719	CABLE
4900	4819 321 18136	CORDON SECTEUR 2 M


Pos-Nr.	12NC	DESCRIPTION
4910	4812 321 28367	BORNIER D' ALIMENTATION
5210	4810 104 42690	PLATINE DE COMMANDE WAVE, PROGRAMMÉE
5211	4810 104 16021	PLATINE PUISS. VIERGE A PROGRAM. PAR SAM
5710	4801 111 00199	ELECTROVANNE
5810	4812 271 28554	PRESSOSTAT
6330	4801 111 04819	VERROU PORTE
6800	4810 746 69711	DISTRIBUTEUR assy ERK 10
6801	4810 746 69751	TIROIR
6910	4812 282 19485	ISL CTN SC1
7010	4819 530 28928	*WPRO* TUYAU D'ARRIVEE D'EAU CH. 2m
7020	4801 111 00201	TUYAU
7075	4812 310 19102	INJECTEUR
7080	4812 530 49392	DURITE COUDEE PRODUITS/CUVE
7540	4812 530 29495	DURIT CUVE POMPE VIDANGE
7541	4812 530 28832	ECO FLOTTEUR
7630	4812 480 58385	FILTRE
7810	4812 530 29496	TUYAU VIDANGE
7830	4812 530 29497	TUYAU PRESSOSTAT
9000	4812 401 18854	SUPPORT
9001	4819 401 18872	COLLIER DURIT CUVE/POMPE
9002	4812 401 18501	FIXATION TUYAU 19,2 MM
9003	4801 111 04423	FIXATION TUYAU
9004	4812 401 18414	COLLIER DURIT BAC PROD./CUVE
9005	4819 401 18529	GRAND COLLIER DURIT C/P.
9006	4812 401 18446	SUPPORT FILS COTE CARROSSERIE
9007	4812 290 88123	SUPPORT
9009	4812 255 18298	SUPPORT
9040	4812 532 68151	ENTRETOISE laveur
9041	4801 111 03932	CACHE Kit 4x
9049	4812 466 58023	SILENT BLOC
9100	4812 505 18427	ECROU M6
9101	4812 502 48344	VIS TABLE TOP
9102	4812 502 18815	VIS 4,2 x 8,5
9103	4812 502 18817	VIS POULIE M8x23
9104	4812 502 18828	VIS MOTOR, ENS
9105	4812 502 18669	VIS
9106	4812 502 38152	VIS 4,8X19
9300	4812 492 38419	RESSORT

VUE ECLATEE

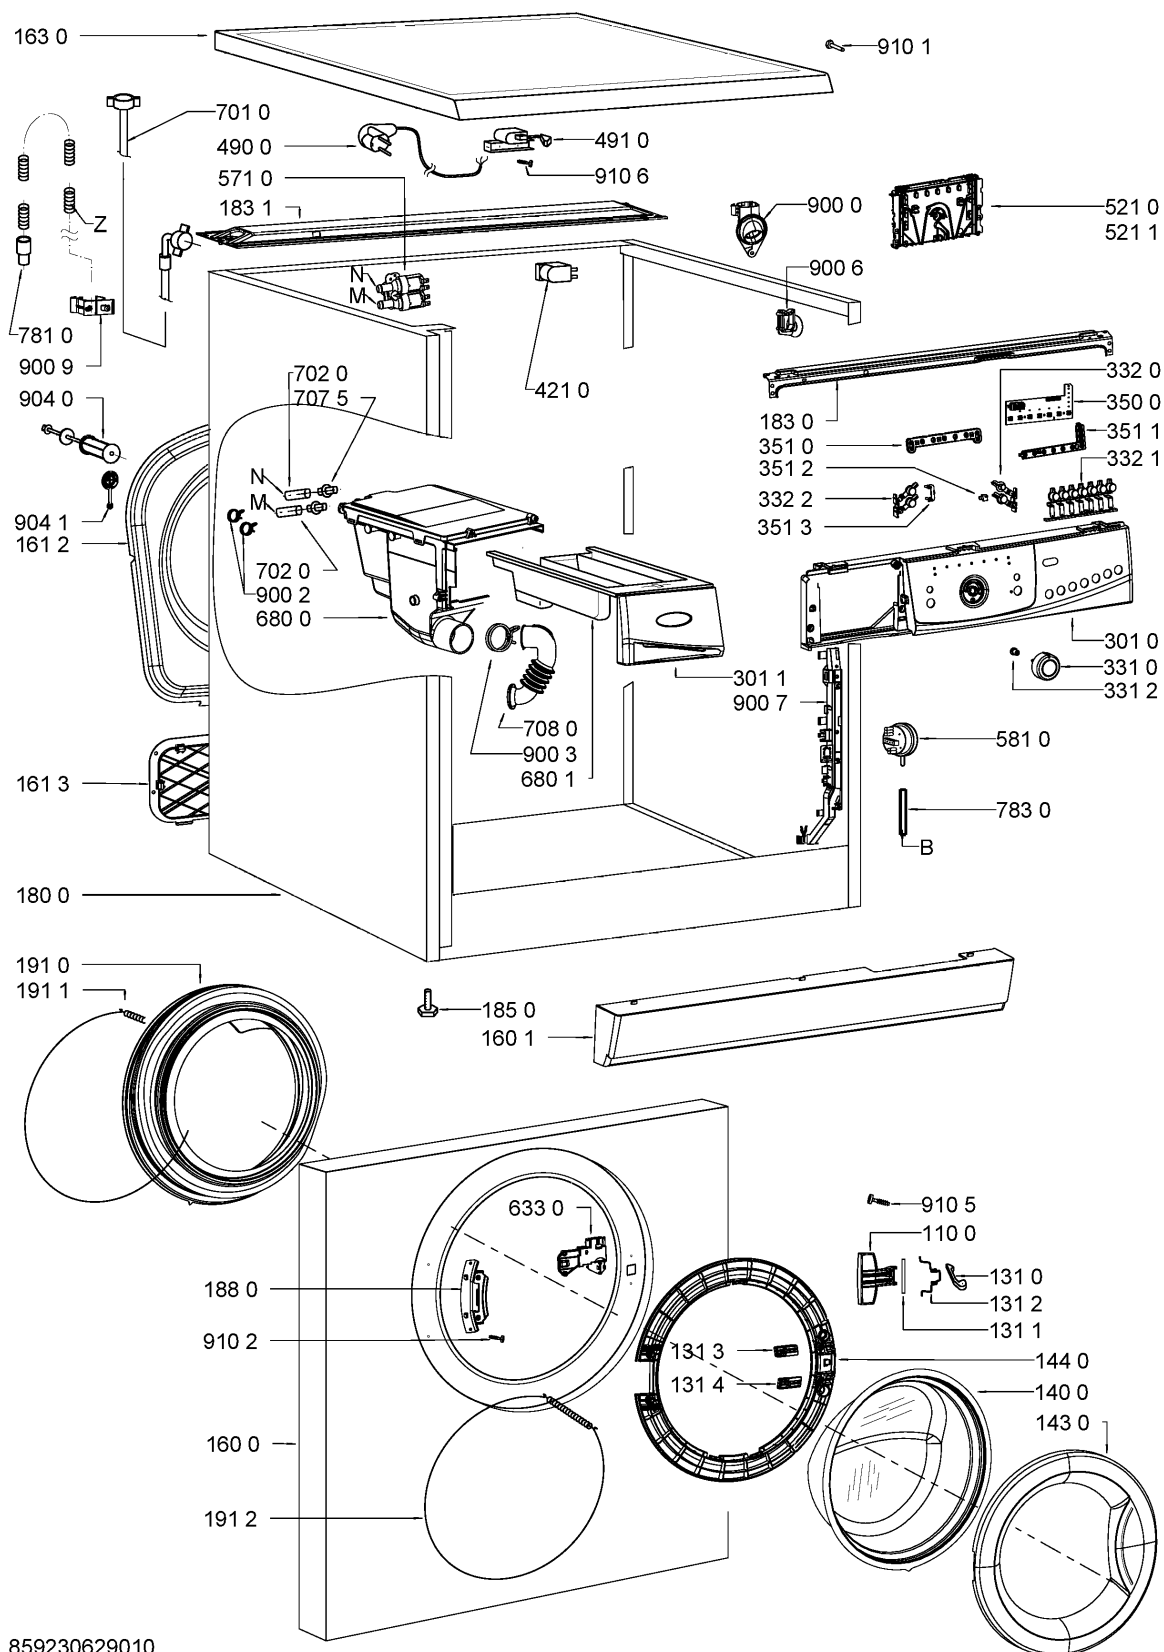

859230629010

VUE ECLATEE

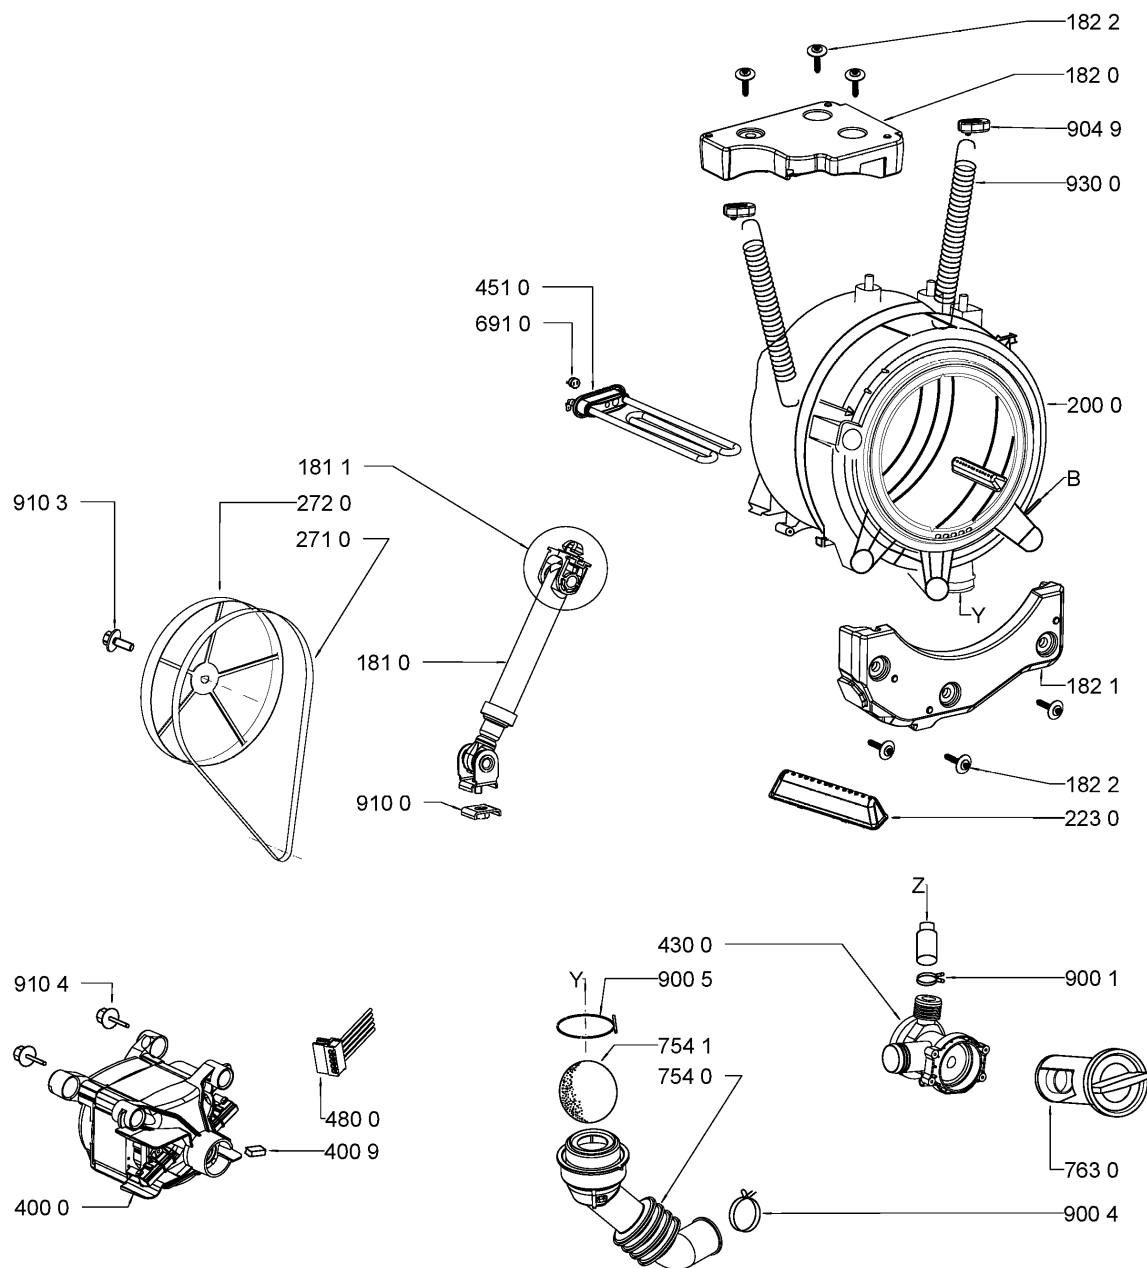

859230629010

DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS + POIDS

DIMENSIONS APPAREIL

HAUTEUR	81.5 - 84 cm
LARGEUR	59.5 cm
PROFONDEUR	57.3 cm

POIDS

NET	72 kg
-----------	-------

ALIMENTATION

TENSION	230 V $\pm$ 10%
FREQUENCE	50 Hz
FUSIBLE	10 A
PUISS. CONSOMMEE	~2.3 kW

TAMBOUR

VOLUMES	52 l
ROTATION LAVAGE	54 tr/min
ESSORAGE MAX.	1200 tr/min

PRESSOSTAT

NIVEAU 1	11 - 12/14
DEBORDEMENT	11 - 16

VERROUILLAGE DE PORTE

TYPE INTERRUPTOR	Commutez avec le réchauffeur de PTC du bimétal
TENSION NOMINALE	230 V +10 % -15 %
TEMPS DE FERMETURE	< 6 s
TEMPS D'OUVERTURE	40 - 220 s

ELECTROVANNE D'ENTREE

TENSION NOMINALE	220 - 240 V
FREQUENCE	50 Hz
DEBIT	(1.5 - 5 bar) 8 l/min
PRESSION SUPPORTEE	0.3 - 10 bar
RESISTANCE	(20 °C) 3.8 kΩ

ELEMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE	240 V +10%, -15%
PUISSANCE DE RACCORDEMENT	2050 W
RESISTANCE (20°C)	28.09/26.0 Ω $\pm$ 5%
COURANT DE FUITE	< 0.8 mA
CTN RESISTANCE CTN	

0 °C	35.9	kΩ
30 °C	9.8	kΩ
40 °C	6.6	kΩ
50 °C	4.6	kΩ
60 °C	3.2	kΩ
70 °C	2.3	kΩ
95 °C	1.1	kΩ

POMPE DE VIDANGE

TENSION NOMINALE	220 - 240 V / 50 Hz
PUISSANCE DE RACCORDEMENT	30 W
RESISTANCE DU ENROULEMENT	160 Ω
CAPACITE	(0.55 - 1 m) 14 ± 2 l/min

MOTEUR


ENROULEMENTS (CONNECTEUR MOTEUR)	(20 °C)
STATOR	2.24 Ω
STATOR	1.12 Ω
ROTOR	2.15 Ω
TACHYMETRE	68.70 Ω

PLATINE SELECTION

TYPE	WAVE
TENSION NOMINALE	230 V / 50 Hz
POINTS DE CONTROLES	

Moteur	M7.6 - DSS3.2	>40 V
Anti-débordement	AQ2.2 - DSS3.2	230 V
- à la pompe	AQ2.1 - DSS3.3	230 V
CTN	non mesurable	—
Pompe	DP2.1 - DP2.2	230 V
Sécurité de porte	DSS3.1 - DSS3.3	230 V
Pressostat	E4 - E2	230 V
- vide	PR2.1 - E2	230 V
- plein	PR2.2 - E2	230 V
Electrovanne (Rast 2.5)	V2.1 - V2.2	>170 V
Options	non mesurables	—

SCHEMA DE CABLAGE

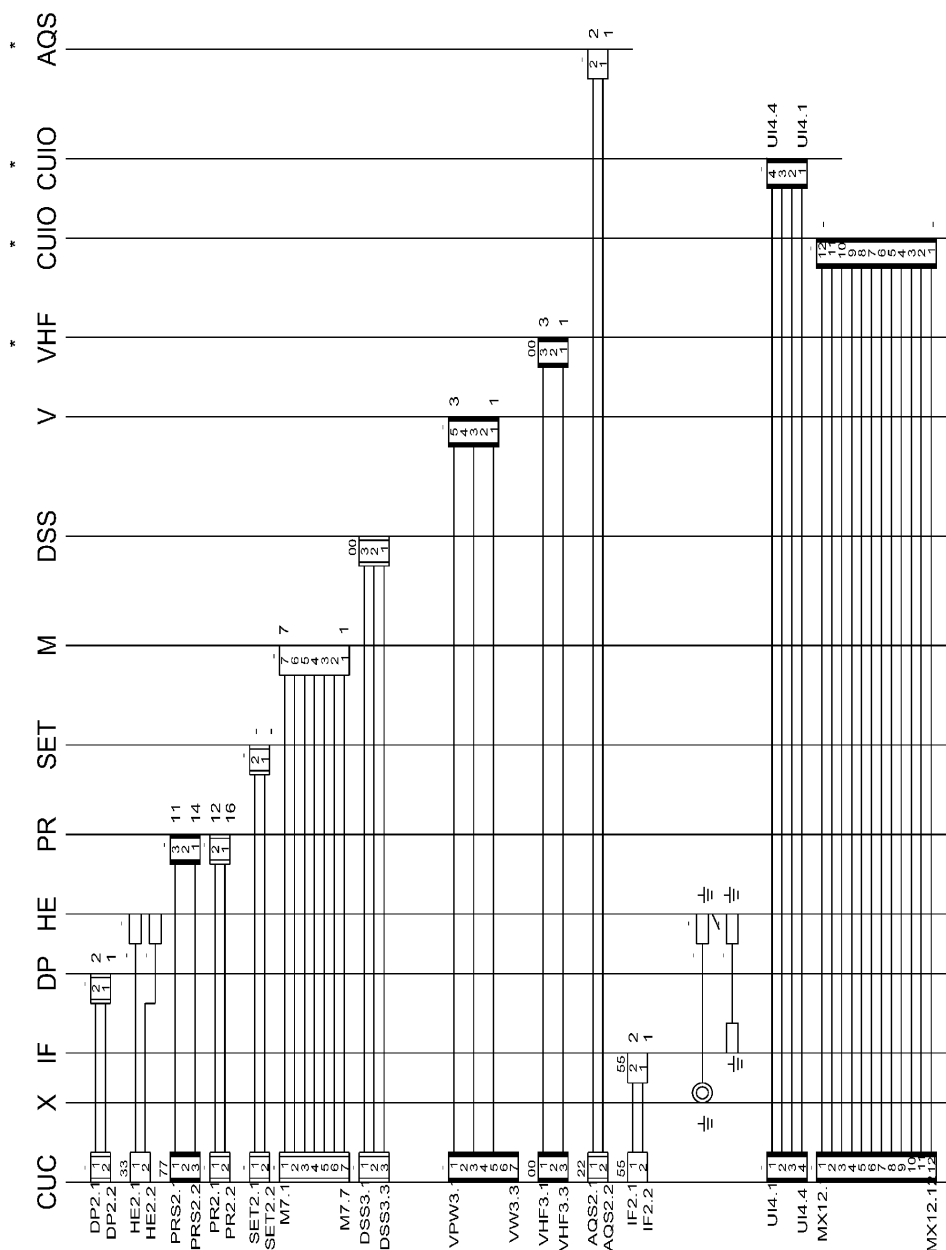

* NOT PRESENT ON ALL MODELS

461971421671


LEGENDE

00	noir
11	marron
22	rouge
33	orange
44	jaune
55	vert
66	bleu
77	violet
88	gris
99	blanc
45	jaune/vert

SCHEMA DE CIRCUITS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CUC	DISPLAY - MODULE (CUCO)	CONNECTOR UN	CONNECTOR MAY12	REMARKS
K1	E1 d	X		
K1	E2		X	
K1	E3		X	
K2	E5 E7	X		
K3	E2 E3 E5 E6	X		

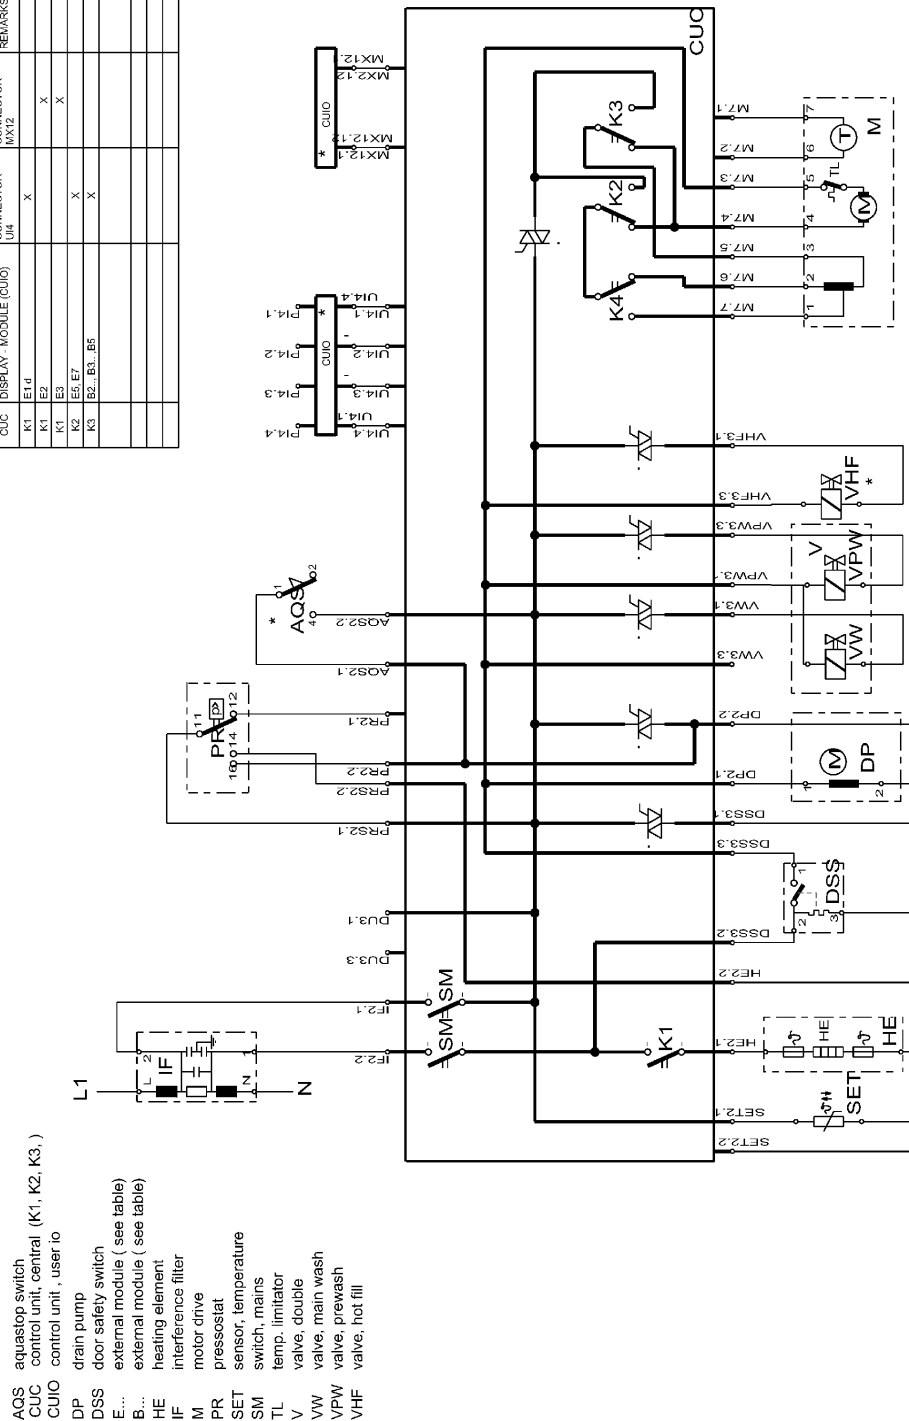

* NOT PRESENT ON ALL MODELS

461971421671

LEGENDE

AQS	INTERRUPTEUR ANTIDÉBORD.
CUC	PLATINE DE CONTROLE (K1, K2, K3..)
CUIO	PLATINE EXTÉRIEUR
DP	POMPE DE VIDANGE
DSS	CONTACT VERROUILLAGE PORTE
E...	PLATINE EXTÉRIEUR
B...	PLATINE EXTÉRIEUR
HE	THERMOPLONGEUR
IF	FILTRE ANTIPARASITES
M	MOTEUR
PR	PRESSOSTAT
SET	SONDE DE TEMPERATURE (CTN)
SM	INTERRUPTEUR M/A
TL	THERMOSTAT DE SECURITE
V	ÉLECTROVANNE ARRIVÉE D'EAU
VW	ÉLECTROVANNE MARCHE/ARRÊT
VPW	ÉLECTROVANNE PRÉLAVAGE
VHF	ÉLECTROVANNE ARRIVÉE D'EAU CHAUDE