

Référence commerciale
VLT4086W
Référence plaque signalétique
925330063
Référence usine
925330063
Début de Fabrication
02/2007
DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : -
- Guide d'intervention : -

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 02/2007
- Normes : CE
- Châssis de base : -
- Capacité (kg) : 5
- Couleur : Blanche
- Largeur (mm) : 600
- Masse nette (kg) : 53
- Masse brute (kg) : 55
- Vitesse de rotation du tambour (tr/mn) : 55
- Essorage (tr/mn) : 800

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Intensité maximale (A) : -
- Puissance totale (W) : 2250

ALIMENTATION EN EAU

- 1 électrovanne(s) 3 voie(s)

	V1	V2	V3	V4	V5
Débit (l/mn)					
Valeur ohmique (Ω)					

POMPE DE VIDANGE

- Puissance (W) : -
- Débit (l/mn) : -
- Valeur ohmique à 20 °C (Ω) : -

CHAUFFAGE

- Thermoplongeur : -
- Puissance (W) : 2000
- Valeur ohmique à 20 °C (Ω) : -

PROGRAMMATION

- Type de carte de puissance : -
- Type de programmation : -
- Programme test : -

ENTRAINEMENT

- Moteur asynchrone : -
 - Valeur de bobinage GV : -
 - Principal / entre 4 et 6 : -
 - Auxiliaire /entre 4 ET 5 : -
 - Valeur de bobinage PV : -
 - entre 4 et 7 : -
 - entre 4 et 8 : -
 - entre 7 et 8 : -
 - Tachy. entre 1 et 2 : -
 - Condensateur de démarrage : -
- Moteur universel : Oui
 - Valeur de bobinage stator : -
 - Valeur de bobinage rotor : -
 - Génératrice tachymétrique : -

CONTROLE DES TEMPERATURES

Par un thermostat réglable :

- Un potentiomètre de _ kΩ permet de choisir une température de froid à 90 °C grâce au module qui lit l'information par l'intermédiaire de la sonde.
- Un commutateur _ position(s) (froid, 30 °C à 90 °C) commandant une thermistance de _ kΩ ± _% à _ °C.

SECURITES


- Chauffage
- - Un thermostat 92 °C réarmable : non
- Un dispositif thermique verrouille l'ouverture de la porte pendant le cycle de lavage. Son action se prolonge 2 minutes environ après l'arrêt de la machine.
- Un dispositif thermique verrouille la porte pendant les opérations vidange / essorage .
-

RMANCES

Températures	Eau (l)	Durée (mn)	Energie (kW)
à 60 °C	48	130	0,95


VLT4086W
925330063
925330063


VEDETTE 

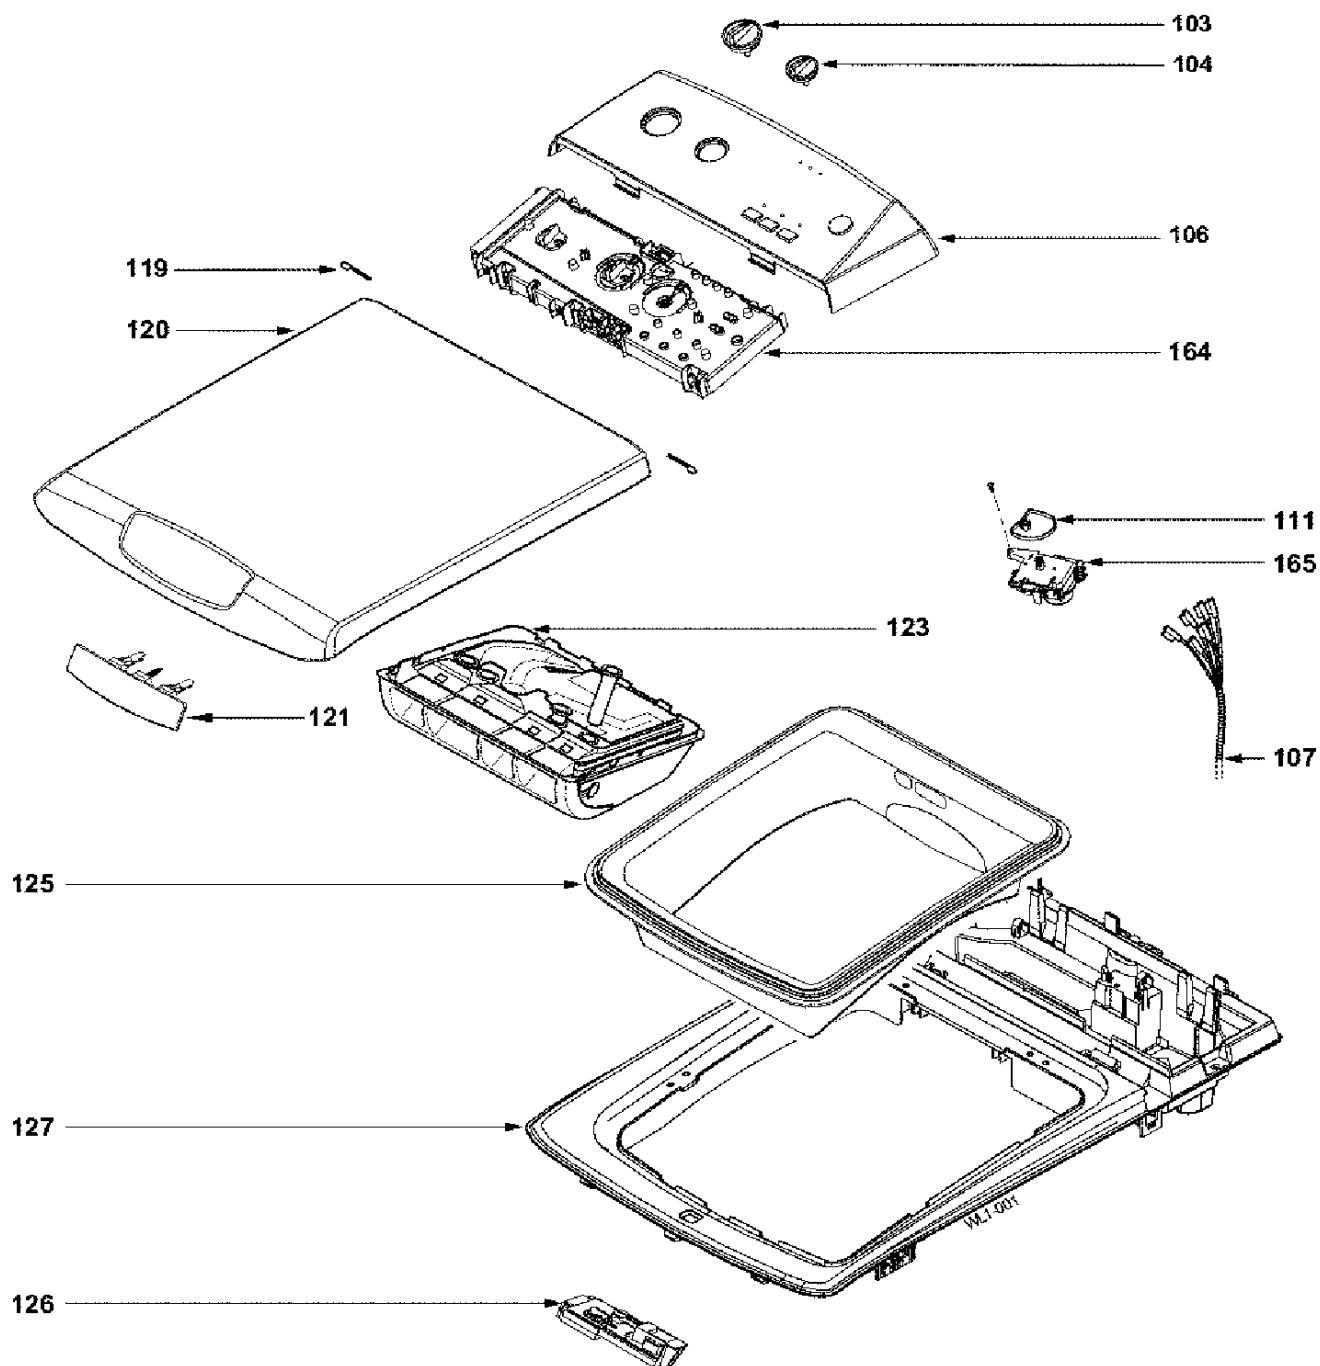

VLT4086W
925330063
925330063


VEDETTE 

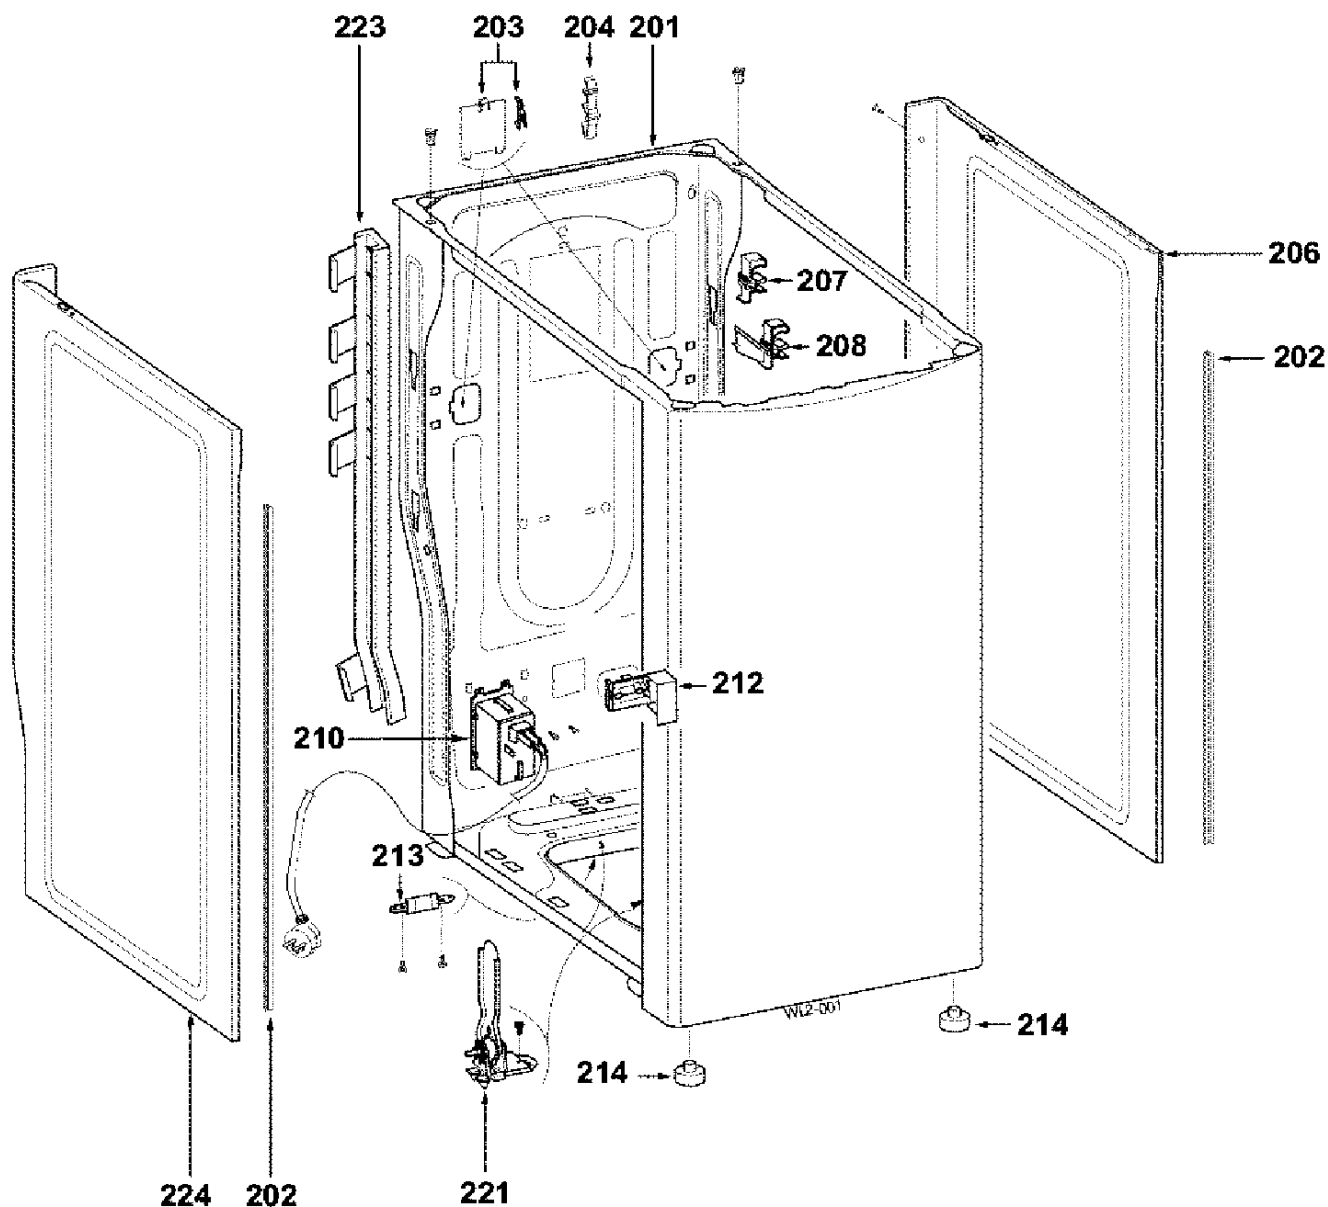

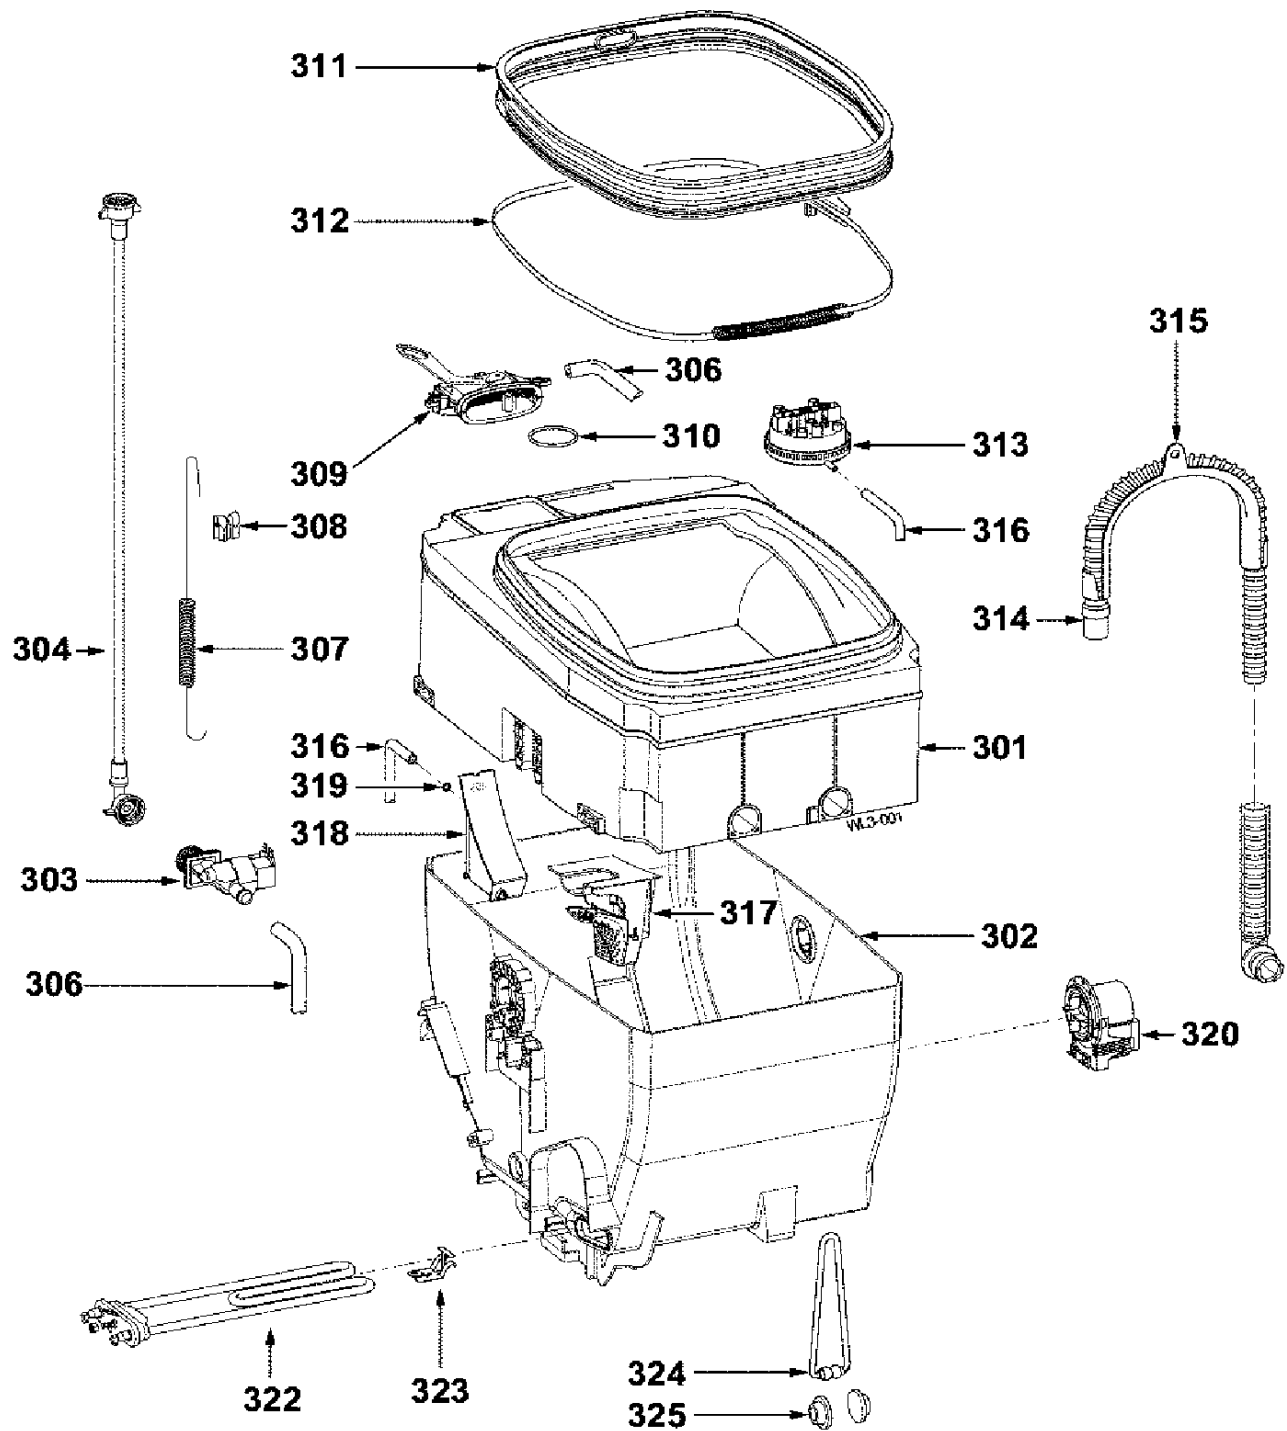

VLT4086W
925330063
925330063

VEDETTE 

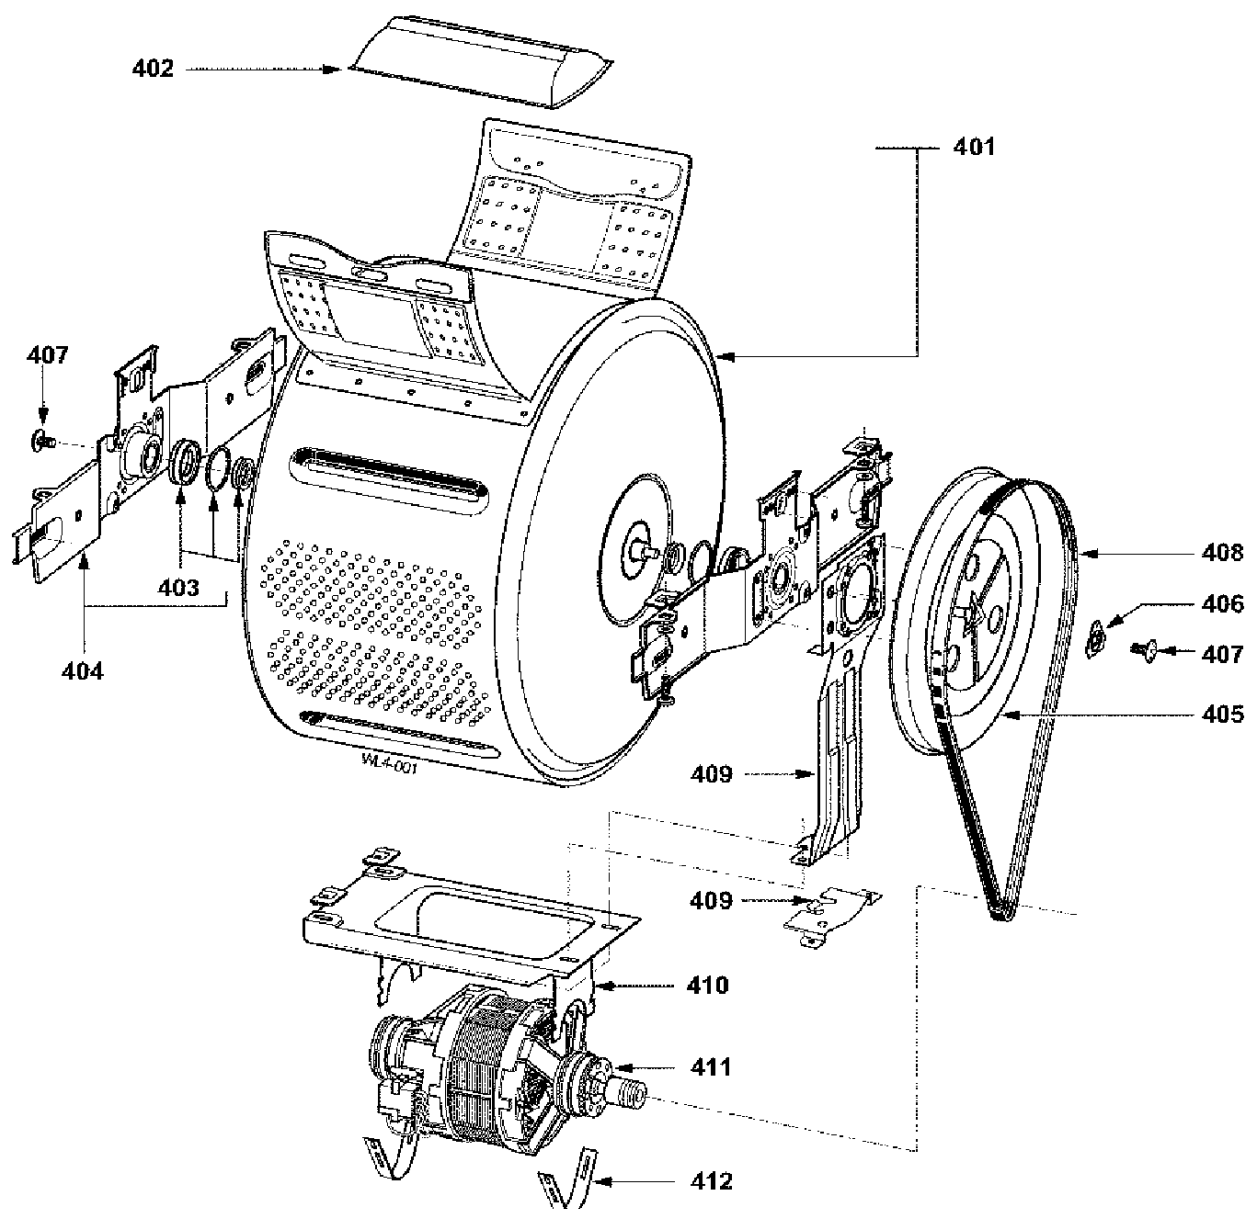

Pos.	Référence	Désignation
104	52X2550	BOUTON DE COMMANDE
107	52X2591	FILERIE VERROU
111	52X2412	CAME DE DISTRIBUTION
119	55X0045	AXE DE PORTE
120	52X4567	COUVERCLE--
123	55X9628	BOITE A PRODUITS
125	55X9629	CACHE MANCHETTE
126	55X3548	VERROU PERMANENT
127	52X2413	DESSUS D'HABILLAGE
165	52X4571	MOTEUR--
201	52X4572	HABILLAGE--
202	55X2906	PROF.FIX.PANNEAU LAT
203	55X2908	BOUCHE TROU
204	55X2909	SUPPORT TUYAU
206	52X4574	PANNEAU DROIT--
207	55X2912	BRIDE DE FIXATION
208	55X2913	BRIDE DE FIXATION
210	52X2118	BLOC SECTEUR
212	52X4576	COUVERCLE--
213	55X2918	ROULETTE ARRIERE
214	55X2919	PIED
221	52X4577	AMORTISSEUR--
223	55X2931	GOULOTTE PASSE FIL
224	55X9635	PANNEAU GAUCHE
301	52X2210	CUVE PARTIE SUP
302	52X0190	CUVE PARTIE INF
303	52X0129	ELECTROVANNE
304	52X1567	TUYAU D'ALIMENTATION
306	55X2956	TUYAU ELECTRO/DISTRI
307	55X2957	RESSORT SUSPENSION
307	55X3891	RESSORT SUSPENSION
308	55X2958	FOURRURE DE RESSORT
309	52X2425	DISTRIBUTEUR
310	55X2960	RESSORT FIX.DISTRIB.
312	52X4579	COLLIER FIXATION--
313	52X0126	PRESSOSTAT 1NIVEAU
314	52X4580	TUYAU DE VIDANGE--
315	55X2845	SUPPORT TUYAU
316	55X9910	TUYAU PRESSOSTAT
318	52X4582	CHAMBRE COMPRESSION--
319	55X2968	JOINT
320	52X2592	POMPE DE VIDANGE
322	52X0554	THERMOPLONGEUR
323	52X4584	FIX. THERMOPLONGEUR--
324	55X2973	RESSORT
325	55X2974	PATIN DE FROTTEMENT
402	52X4587	OMEGA--
403	55X2982	JOINT DE PALIER
404	52X4588	TRAVERSE--
405	52X4589	POULIE--
406	55X7415	MANCHON POULIE
407	52X4590	VIS--
408	55X3861	COURROIE
409	52X4591	SUPPORT--
410	52X1423	SUPPORT MOTEUR
411	52X2597	MOTEUR
412	51X4510	COLLIER FIX.MOTEUR

