

Indesit Company



Modèle:
WITL100FR

Code commercial:
33918

Notes générales

Comment utiliser la documentation technique

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.
2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.
3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.
4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.
5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:


REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.
6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constamment vérifier les mises à jour de la documentation.
7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial


1140960

Vue éclatée


The new wiring when fitted, must be securely attached to the machine wiring with insulating tape. **Matr. 61116.0001**



WIRING P = DRUM BLOCK COD. C00141995

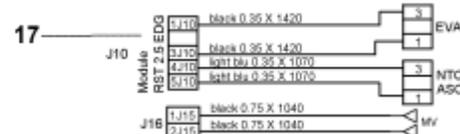


WIRING F = EVA+NTCAS / WIRING G = MTV COD. C00141769

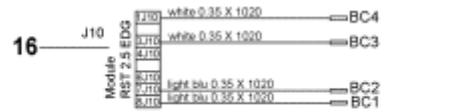


WIRING P = DRUM BLOCK COD. C00112822




WIRING B2 = DISPLAY CONNECTION COD. C00112227

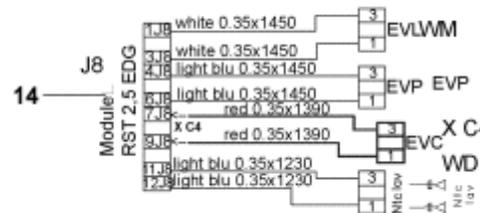


WIRING C1(WM) C3(WD) = EVL + EVP COD. C00093713
WIRING C4 (WD) = EVL + EVP + EVC COD. C00109950

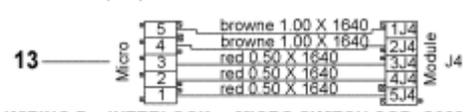

WIRING D = INTERLOCK. + MICRO SWITCH COD. C00093714




WIRING D1 = INTERLOCK. COD. C00093715




WIRING H = DRYING ELEMENT COD. C00093716



WIRING C = EVL + EVP + EVC COD. C00093724

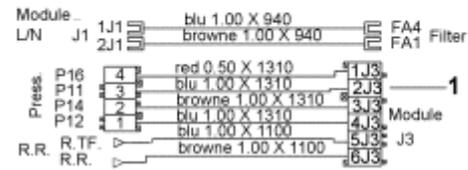

WIRING A COD.C00141139 (ex C00093722)

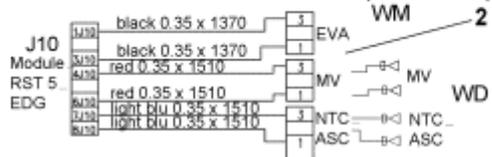


WIRING F = EVA + MV + NTCAS COD.C00093717




WIRING L = MOTOR + PUMP COD. C00093718

WIRING L1 (TL) = MOTOR + PUMP COD. C00195340




WIRING I = CONDUCTIVITI SENSOR COD. C00093725

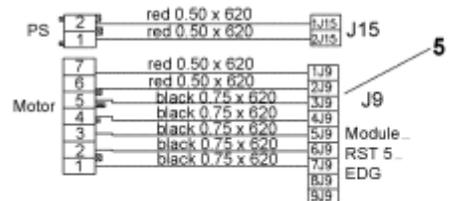


WIRING N = MOTOR + PUMP COD. C00093719



WIRING X = EART STD MACCHINE COD. C00093720



WIRING Y = EART TRI-PHASE MACCHINE COD. C00093721

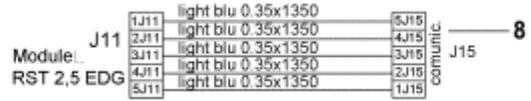

WIRING B1 = MAIN-DISPLAY CONNECTION COD. C00093726



WIRING B = SELECTION CONNECTION COD. C00093723

1140960


1140960
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00093722			1 x C00141139	cablage base a 240000700a0		
003	C00195340				cablage ml + ps (tl) 24000101511		
006	C00093720				cablage terra standard		
008	C00093726				cablage comunic. display		
012	C00093715				cablage mr 240000700d1		
014	C00093713				cablage evl + evp 240000700c1		

1260110

Vue éclatée

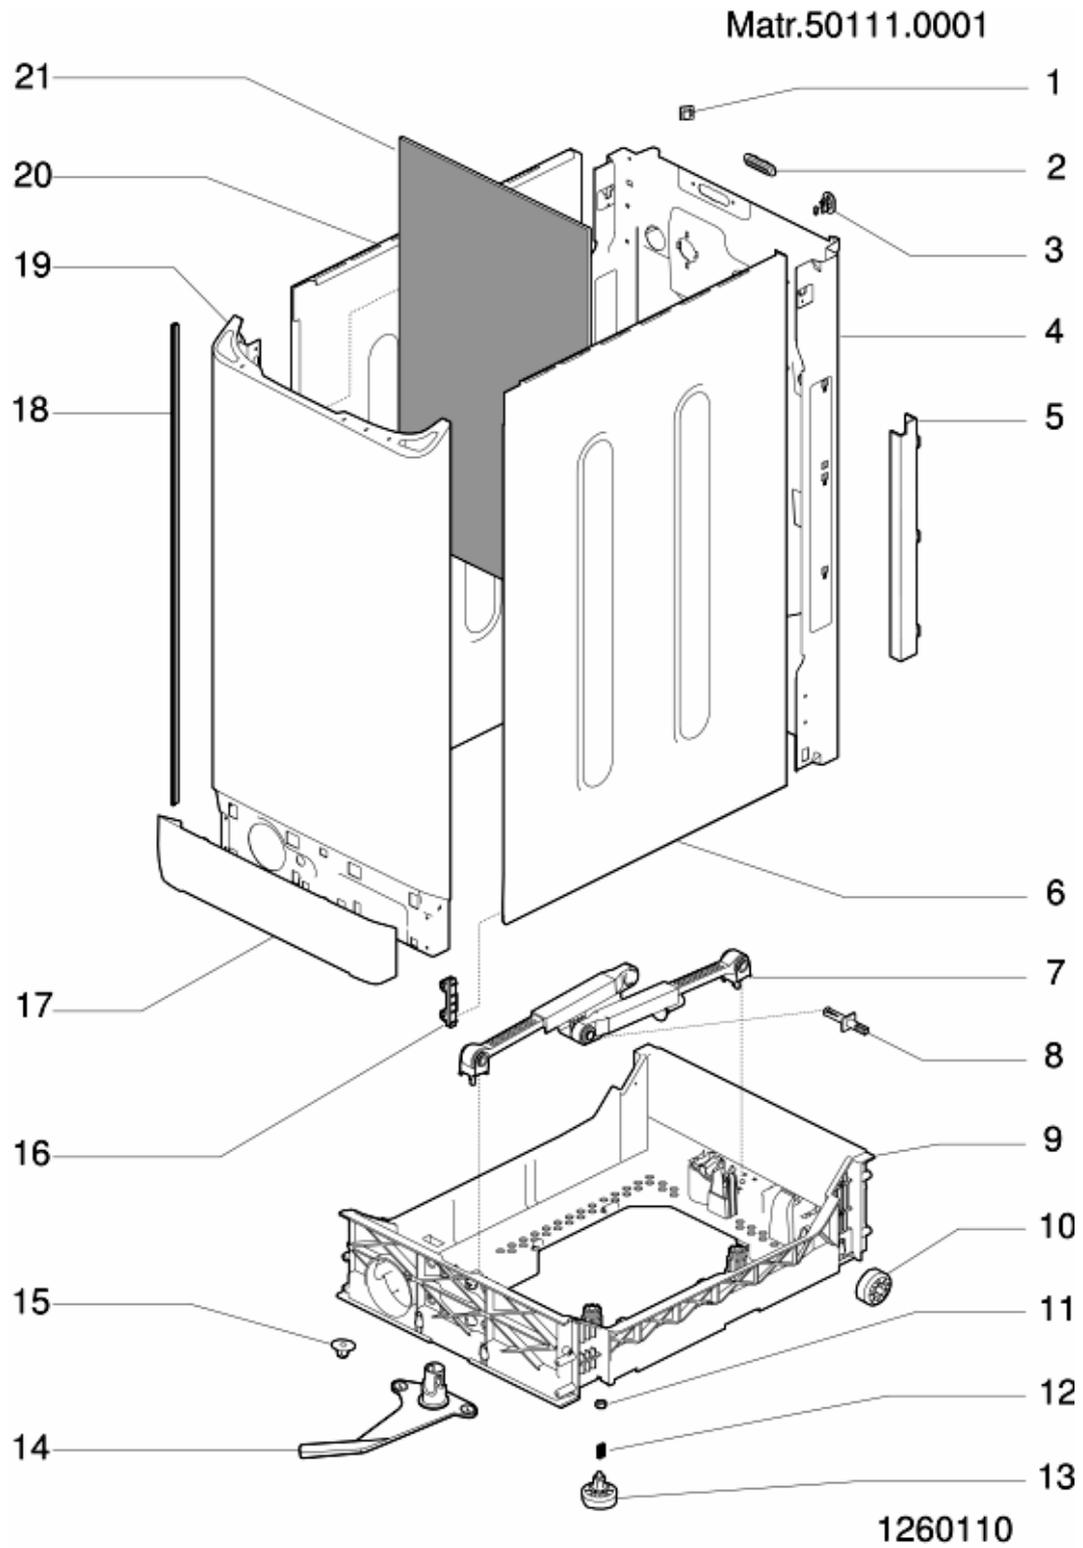

1260110
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
000	C00113352				livret instructions fr		
001	C00041575				crochet adesif		
002	C00083909				bouchon meuble hardware tl		
004	C00112632				panneau posterieur tl evoii		
005	C00083901				protection fils		
006	C00083774			1 x C00084913	flanc droit top ph2001		91339180000
006	C00117340			1 x C00117342	flanc droit tl blanco(pw)		91339180900
007	C00083787			1 x C00196002	amortisseur 120n top ph2001		
008	C00055037				expandeur	n1040414	
008	C00118593				expandeur		
009	C00093539				support mobile top		
011	C00083788				ecrou pied		
012	C00059869				ressort pour pied d =11 mm h =		
013	C00083789				pied top ph2001 m8 h= 29 mm		
015	C00083786				ecrou ro-mob m6 d.28 1.5 top		
016	C00083780				bloc flanc meuble		
017	C00111488			1 x C00116852	plinthe blanc27 tl evoii		91339180000
017	C00116852				plinthe blanc(pw) tl evoii		91339180900
018	C00065071				profil flanc (90701)		
019	C00085462			1 x C00117345	panneau avant top ph2001		91339180000
019	C00117345				panneau avant tl blanc(pw)		91339180900
020	C00083776			1 x C00084913	flanc gauche top ph2001		91339180000
020	C00117341			1 x C00117342	flanc gauche tl blanco(pw)		91339180900
099	C00064550				support tuyau vidange		
099	C00065871				bouchon		

1260230

Vue éclatée

Matr. 40914.000

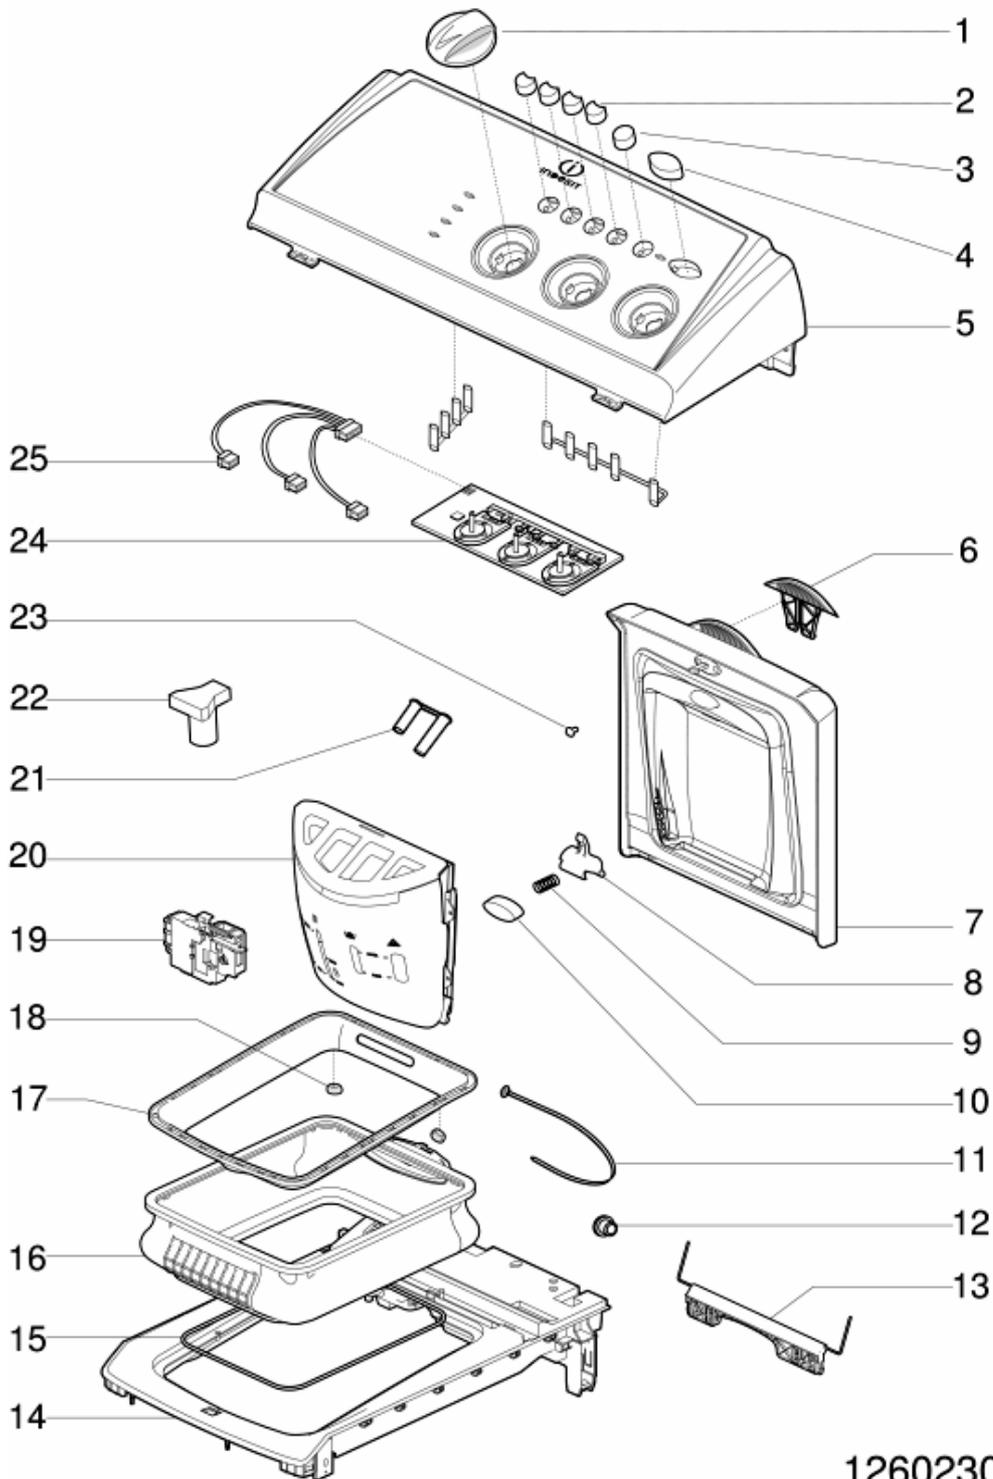

1260230

1260230
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00096857				poignee composants blanc 27 ind.		91339180000
001	C00115924				poignee composants blanc pw ind.		91339180900
002	C00096935				touche blanche 27 ind.evoii		91339180000
002	C00116244				touche blanche pw ind.evoii		91339180900
003	C00096933				touche blanche 27		91339180000
003	C00116245				touche blanche pw		91339180900
004	C00096932				touche b 27 on/off ind.comu.evoii		91339180000
004	C00116243				touche b pw on/off ind.comu.evoii		91339180900
005	C00113353			1 x C00116901	tableau de bord blanc27 witl100fr		91339180000
005	C00116901				tableau de bord blanc(pw)		91339180900
006	C00112745			1 x C00116861	poignee couvercle blanc27 indesit		91339180000
006	C00116861				poignee couvercle blanc(pw)		91339180900
007	C00112744			1 x C00116873	couvercle blanc27 indesit tl evoii	N1040346	91339180000
007	C00116873				couvercle blanc(pw) indesit tl	N1040346	91339180900
008	C00083918				tige de blocage dispenser		
009	C00083922				ressort de crochet dispensertl		
010	C00084983			1 x C00116868	poussoir dispenser blanc27 ph		91339180000
010	C00116868				poussoir dispenser blanc(pw) tl		91339180900
011	C00031331				collier		
013	C00087073				support ressort		
014	C00111490			1 x C00116865	encadrement sup. blac27 tl evoii	N1040346	91339180000
014	C00116865			1 x C00143124	encadrement sup. blanc(pw) tl	N1040346	91339180900
015	C00057933				bague de tension		
016	C00111495				joint/manchette tl evoii	N1040346	
017	C00083924			1 x C00116866	protection joint blanc27 tl ph2001		91339180000
017	C00116866				protection joint blanc(pw) tl		91339180900
018	C00111496				butee caoutchouc tl evoii		
019	C00111494				micro-retardateur tl evoii		
020	C00084343			1 x C00116869	distributeur lessive blanc27 tl		91339180000
020	C00116869				distributeur lessive blanc(pw) tl		91339180900
021	C00084359				couvercle siphon tl ph 2001		
024	C00143082			1 x C00143332	carte de commande (3 boutons)	n1040375	
024	C00143332				carte de commande led (3		

1260310

Vue éclatée

Matr.50131.0001

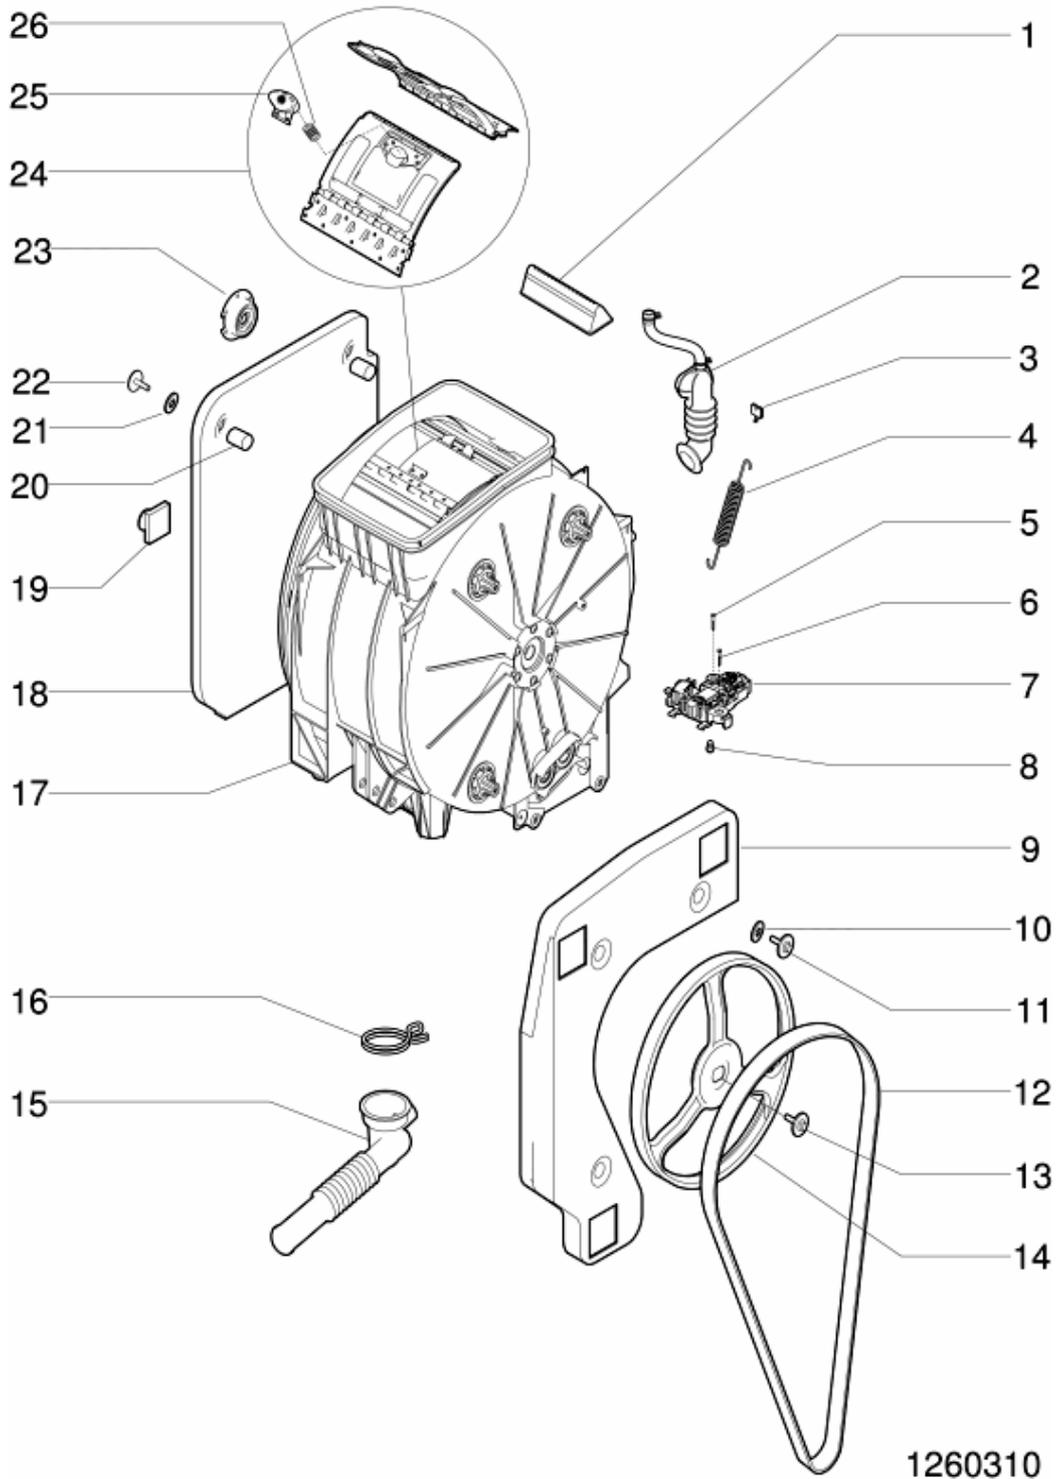

1260310
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00051504				aube de tambour		
001	C00083894				aube de panier		
002	C00112602				ensemble durite sortie vapeurs tl		
003	C00065320				frette ressort		
004	C00083798				ressort cuve tl ph2001		
004	C00085463				ressort cuve anterieure tl ph2001		
009	C00083794				cotrepoids dx tl ph2001		
010	C00041605				rondelle a bol		
011	C00083797				vis sw. 8x27 tc-t30		
012	C00083910				courroie pvel 1213h8 tl ph2001		
013	C00064786			1 x C00143260	vis m8x23 torx tefl		
014	C00083912				poulie conduite d280 p21,2 tl	n1040404	
014	C00142832				poulie conduite d280 tl ph2001		
015	C00111502				durite de vidange oko tl evoii		
017	C00111505				cuve plastique 600/1000 tl evoii		
018	C00083896				cotrepoids sx tl ph2001		
019	C00055303				panneau insonorisant		
021	C00041605				rondelle a bol		
022	C00083797				vis sw. 8x27 tc-t30		
023	C00087966				support tambour+roulement		
024	C00080691				kit vis - rondelle - ecrou tl	n1040245	
024	C00083895				kit portillon de tambour 'top	n1040245	
						n1040344	
024	C00112743				kit portillon de tambour soft 'tl	n1040245	
						n1040344	
025	C00114990				bouton bleu tlevoii	n1040345	
026	C00114989				ressort bouton tl evoii	n1040345	
099	C00091902				kit emballage tl ph2002		

1260410

Vue éclatée

Matr. 40712.0001

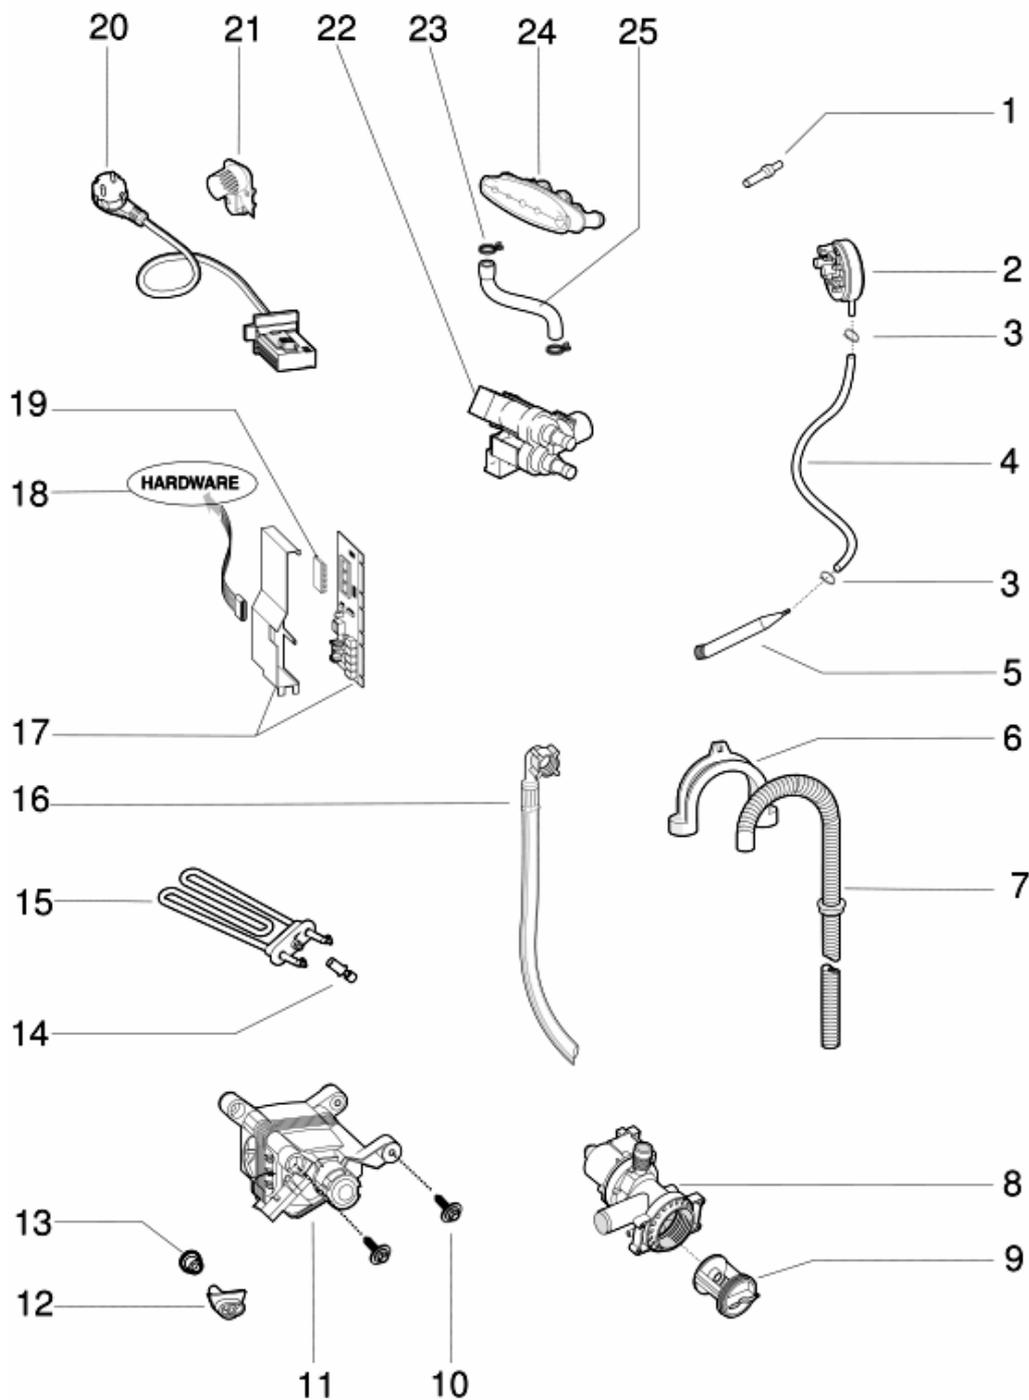

1260410

1260410
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
002	C00111493				pressostat 1+1 liv. tl evoii		
003	C00092412				serre-tube		
004	C00083897				tuyau pressostat tl ph2001		
005	C00092173				chambre de compression x oko		
006	C00036145			1 x C00019902	support tuyau de vidange		
007	C00051563				tuyau vidange		
008	C00111409			1 x C00141862	pompe vidange tl evoii	n1040382	
008	C00141862				pompe vidange tl evoii		
009	C00045027				filtre kit	n1040382	
009	C00141034				filtre kit askoll/plaset		
010	C00084333				vis m8x35 tc-t30		
011	C00111492				moteur collet.ceset p30 tl evoii		
012	C00083911				ecrou		
013	C00083914				douille pivot moteur		
014	C00083915				sonde-temperature ntc (idc)		
015	C00110148				resistance chauffage 1700w-230v		
016	C00003070				tuyau entree d eau 1500 mm rohs		
016	C00005572				joint tuyau entree eau		
017	C00091908				support module st		
017	C00091909				couvercle support avd		
017	C00143056				module sans eprom sth		
019	C00113351				eprom witl100fr evoii sw		
020	C00091633				cable alimentat.3x1 schuko		
022	C00096350			1 x C00116159	electrovalve 1e2u p.2.5		
023	C00054734				borne		
024	C00083941				ensemble distribution tl		
025	C00097841				tuyau valve distribution l=145		

Notices

N1040346: Elimination des fuites entre plan supérieur et couvercle sur TL.

N'effectuez la modification qu'après avoir vérifié l'absence de malformations ou rupture des composants qui garantissent l'étanchéité hydraulique (couvercle, plan supérieur, diaphragme, etc.).

La modification consiste à surélever le diaphragme pour obtenir une plus grande interférence entre celui-ci et le contre-couvercle.

MODALITE D'INTERVENTION :

Enlevez les neuf vis positionnées sous le diaphragme, ôtez la protection en plastique et levez le diaphragme en le positionnant à l'intérieur de l'ouverture.

Après avoir essuyé le plan d'appui, appliquez une bande de caoutchouc expansé adhésif code pièce détachée 066834 d'une longueur d'environ 1,2 m, après l'avoir coupé à moitié dans le sens de la longueur.

n1040245: Remplacement portes panier LVB Brembate

Sur tous les modèles de lave-linge produits dans l'usine de Brembate concernés par le présent avertissement, en phase de remplacement de l'ensemble ouverture de chargement réf. 083895/112743 procédez comme suit :

- faites sauter les 18 rivets (9 à droite, 9 à gauche) qui fixent les deux portes à l'ouverture de chargement sur la machine concernée ;
- prenez la pièce détachée 083895/112743 et effectuez la même opération que celle indiquée au point précédent ;
- accrochez les deux nouvelles portes et la nouvelle ouverture de chargement au panier de la machine concernée en utilisant le kit réf. 080691 (formé de n° 18 vis+18 rondelles+18 écrous) ;
- utilisez le silicone (réf. 081629) pour accrocher l'ouverture de chargement au panier.

n1040344: L'ouverture de chargement a été modifiée sur le modèle Top Loading.



A partir du numéro de série 41119.0001, sur les modèles concernés par la présente notification a été introduite l'ouverture de chargement code pièce détachée 112743, qui n'est pas interchangeable avec la pièce avant modification 083895.

Nous énumérons ci-après le code commercial et le sigle des modèles concernés par la modification.

26376WT60FR
26377WT62TFR
26451WT4IT
26452WAT6IT
26453WAT8IT
26454WT5IT
26865WT40EX
26866WT50EX
26867WT62EX
26868WT82EX
26869WT102EX
26894WT52CSI
26897WT80CSI
26898WT90CSI
26899WT100CSI
26970WT67EU
27145ATD104IT
27636ATD104EX
27728WT102TFR
27763AT50AG
27872W46.08TLCSI
28074AT104EX
28314WAT10IT
28670WT92FR
28749WMTL80UK
30506WT100FR
30610AT8EIT
33194AVTL62EU
33195AVTL82EU

mod. WITL100FR

33196AVTL83EU
33198AVTL104EU
33686AVTL60AG
33738AVTL60EO
33739AVTL84EO
33807AVTL62IT
33915WITL85FR
33916WITL88FR
33917WITL90FR
33918WITL100FR
33969AVTL108FR
34265WITP82EU
34266WITP102EU
34267WITL105EU
34269WITE87EU
34280WITL85EU

n1040345: Remplacement bouton d'ouverture panier TL EVOII.


Matériel nécessaire : pince, tournevis, calibre, ressort code Sat 114989, bouton code Sat 114990.

- 1) tournez la pointe central du crochet dans le sens indiqué (FIG.1) ;
- 2) portez la pointe à la verticale et vérifiez que le bouton cassé se dégage de la butée du crochet afin de pouvoir sortir (FIG.2) ;
- 3) enlevez la partie restante du bouton à l'aide d'un tournevis, en prenant soin de ne pas érafler les portes (FIG.3) ;
- 4) prémontez le ressort sur le bouton (FIG.4) ;
- 5) enfiler le bouton entre le crochet et la porte (FIG.5) ;
- 6) mettez le bouton en position et positionnez le ressort dans son logement dans la porte (FIG.6) ;
- 7) tournez la pointe centrale du crochet dans le sens indiqué pour le reporter dans la position initiale (FIG.7) ;
- 8) vérifiez la cote entre le bouton et le crochet (FIG.8) ;
- 9) vérifiez le fonctionnement du bouton à l'ouverture et à la fermeture des portes (une mauvaise inclinaison du crochet peut provoquer des ouvertures incertaines des portes) (FIG.9).

N1040345fig1




N1040345fig2

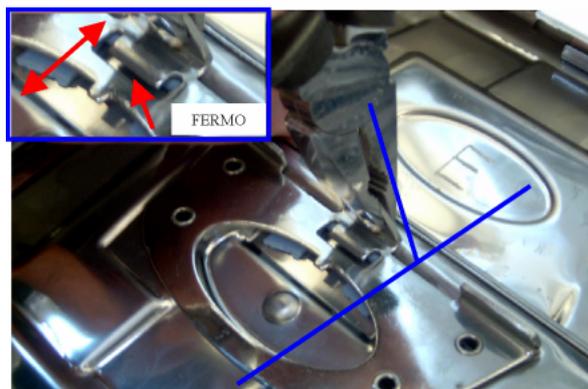

N1040345fig3



N1040345fig4

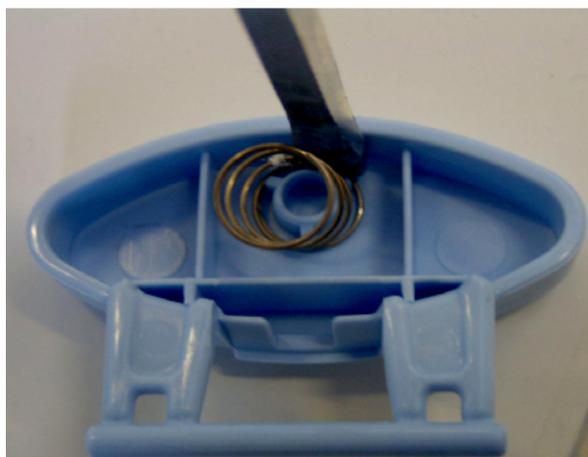

N1040345fig5




N1040345fig6



N1040345fig7



N1040345fig8

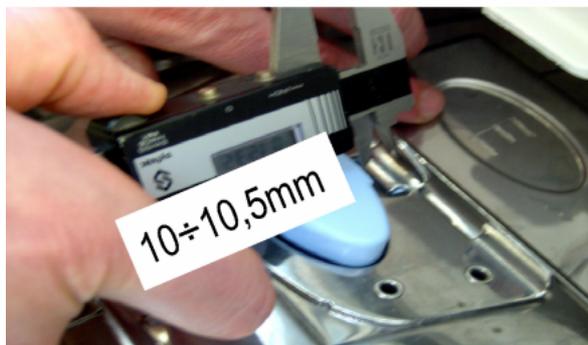



n1040360: Blanc Polar White usine de Brembate

A partir du numéro de série 50404.0001, tous les lave-linge de l'usine de Brembate sont fabriqués dans le nouveau coloris blanc "Polar White" qui remplace le précédent blanc 27.

Tous les modèles modifiés portent sur la plaquette du numéro de série le numéro 9 sur l'avant avant-dernier chiffre du Code Industriel (ex. 91298310900).

Les nouvelles pièces, toutes identifiées par le sigle "PW" au lieu de "B27" dans la description, ne sont pas interchangeables avec les pièces avant modification du point de vue esthétique car le blanc est différent. Pour une certaine période, les deux blancs sont disponibles.

n1040375: NOUVELLES CARTES LED

A partir du n° de série 50714.0001, on monte des nouvelles cartes LED.

Nouvelles pièces (à partir du n° de série 50714.0001)

C00141152 - CARTE LED (3 boutons) INDESIT (C00143332) = ROHS

C00141151 - CARTE LED ARISTON (C00143338) = ROHS

Pièces avant modification (n° de série antérieur à 50714.0001)

C00111959 - CARTE LED (3 boutons) INDESIT (C00143082) = ROHS

C00109856 - CARTE LED ARISTON (C00143077) = ROHS

Les nouvelles pièces peuvent être utilisées sur tous les appareils antérieurs à la modification

n1040382: POMPE DE VIDANGE AVEC FILTRE SPECIAL

A partir du n° de série 51021.0001, on monte une nouvelle pompe de vidange avec filtre spécial.

NOUVELLES PIECES : (à partir du n° de série 51021.0001)

C00141862 - POMPE DE VIDANGE

C00141034 - FILTRE KIT ASKOLL/PLASET

ANCIENNES PIECES : (n° de série antérieur à 51021.0001)

C00111409 - POMPE DE VIDANGE

C00045027 - FILTRE KIT

Les nouvelles pièces peuvent être utilisées à la place des pièces précédentes.



n1040404: MONTAGE D'UNE NOUVELLE POULIE

A partir du n° de série 51202.0001, la piste de la poulie a été élargie et passe de 21,2mm à 24,2mm (voir figure N1040404FIG1).

Nouvelle pièce (à partir du n° de série 51202.0001)


C00142832 - POULIE D280 piste de 24,2 mm

Ancienne pièce (n° de série antérieur à 51202.0001)

C00083912 - POULIE D280 piste de 21,2 mm

La nouvelle poulie peut également être utilisée sur les versions avant modification des modèles concernés par cette notice.

N1040404FIG1

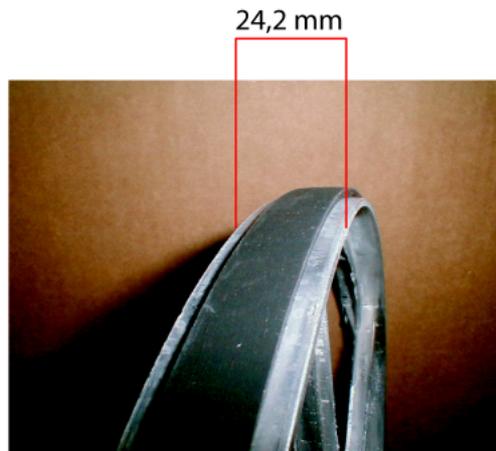

n1040414: NOUVEL EXPANSEUR


A partir du n° de série 50213.0001, l'expandeur C00118593 remplace l'expandeur C00055037.

Le nouveau modèle peut être monté sur les versions antérieures à la modification des appareils concernés par cette notice.


Schémas électriques

Cod. 16001744300


COMPLESSIVO D1




COMPLESSIVO C1

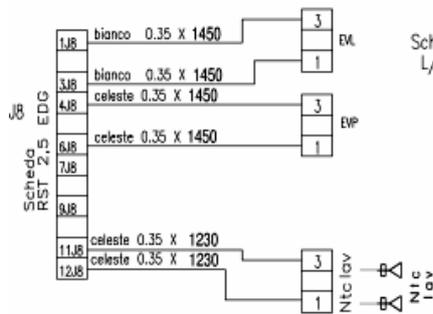



COMPLESSIVO A

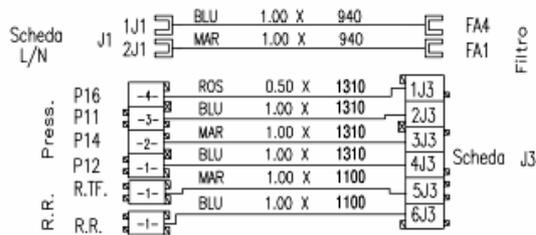

COMPLESSIVO B1

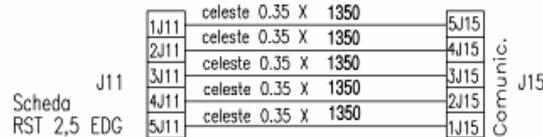

COMPLESSIVO L

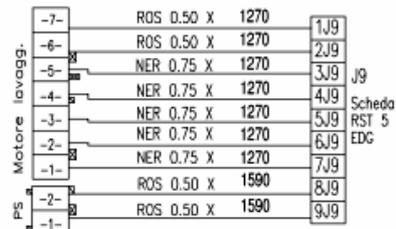

COMPLESSIVO X

160017443.00

Légende


Légende: 16001744300

AQS	Clapets électroniques aquastop	Mzbn/MTA	Moteur temporisateur zbn
B	Buzzer - Securite de porte	N	Neutre - Bornier
BC	Blocco Cesto	NC	Exclusion essorage
BF	Contacts bornier, moto-ventilateur et resis	P	Pressostat
BP	Securite de porte	P1	Pressostat 1er niveau
C	Condensateur	P2	Pressostat 2eme niveau
CA	Condensateur	PA	Potentiometre grande vitesse
DV	Deviateur	PB	Potentiometre vitesse moderee
EF/CL	Electrovanne eau froide / Candeggina	PL	Laine vierge
EF/L	Electrovanne eau froide / Lavage	PM	Klixon termique protection moteur
EF/P	Electrovanne eau froide / Prelavage	PR	Programmateur timer - Pressostat
ER	Exclusion chauffage	PS	Pompe de vidange
ET	Exclusion thermostat	R	Resistance de chauffage
EV	Electrovanne	RE	Relais
EVA	Electrovanne sechage	RR	Resistance de chauffage
EVC	Electrovanne eau chaude	RV	Regulateur de vitesse
EVF	Electrovanne eau froide	Ras/RA	Resistance de sechage
EVL	Electrovanne lavage	S	Voyant
EVP	Electrovanne prelevage	SL	Voyant ligne
FA	Filtre antiparasites	SO	Voyant hublot
FD	Thermostat sechage delicat	SR	Voyant chauffage
FE	Thermostat sechage energetique	ST	Selecteur de teemperature
FRT	Resistance thermofusible	SV	Selecteur vitesse d'essorage
I	Inverseur	T	Contacts timer
II..2..3..	Interrupteurs/deviateurs	TA	Contacts temporisateur sechage
IA	Interrupteur On/Off	TB	Thermostat de basse temperature
IC	Interrupteur N.C. 1/2 charge	TC	Terre croisillon
ID	Interrupteur exclusion essorage	TFL	Terre bride
IE	Hydro-economiseur	TG	Terre generale
IF	Interrupteur ridution essorage	TH	Thermostat
IP	Interrupteur porte	TH1	Thermostat 1ere temperature
IR	Interrupteur ligne	TH2	Thermostat 2eme temperature
IS	Hydro-stop	TH3	Thermostat 3eme temperature

L	Ligne - Lampe	THF	Thermostat de fonctionnement
LB	Bas Niveau d'eau	THR	Thermostat réglable
LN	Niveau d'eau normal	TM	Terre moteur
LS	Lampe témoin	TMB	Terre meuble base
M	Masse-symbole de terre - Moteur / vanne	TMP	Thermoprotecteur moteur
MC	Moteur essorage	TMS	Thermostop
MI	Moteur a induction	TP	Thermoprotecteur
ML	Bobinage moteur lavage	TPS	Terre pompe de vidange
MO	Bornier	TR	Terre resistance
MP	Micro-interrupteur porte	TS	Thermostat de securite
MR	Micro-retardateur	TT	Contact de terre du timer
MT	Moteur timer	TTH	Contact de terre du thermostat
MV	Moto-ventilateur	TV	Terre cuve
MV -Ras	Resistance de sechage	ZBN	Temporisateur

Schémas électriques

Cod. 21500759100

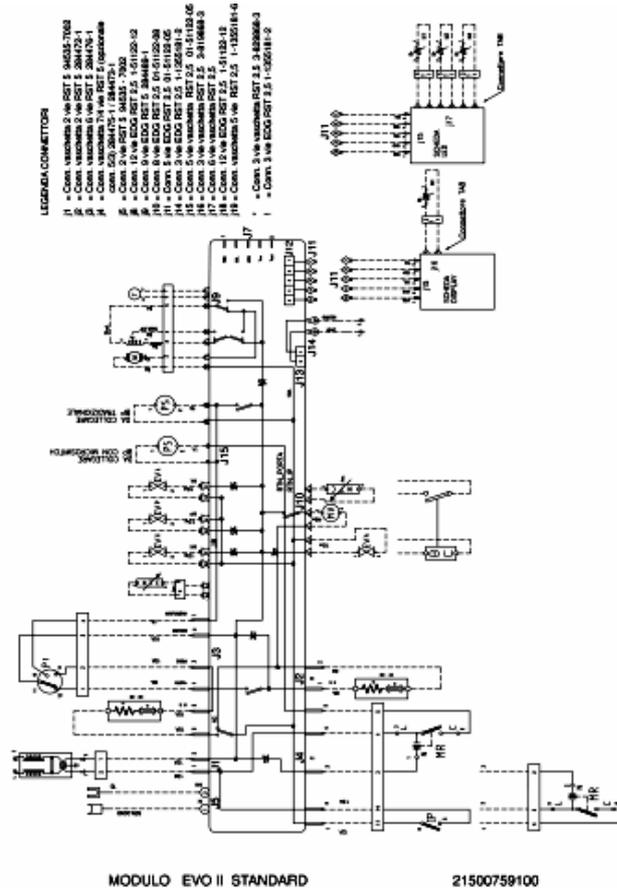

Légende

Légende: 21500759100