

Référence commerciale
STV944B

Référence plaque signalétique
STV944B1

Référence usine
N438ST721

Début de Fabrication
04/2009

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 87X8342
- Guide d'intervention : -

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 04/2009
- Normes : CE
- Couleur : Noir
- Mijotop : Non
- Support petite casserole : Non
- Sécurité thermocouple : Non
- Allumage électronique : Non
- Alimentation gaz butane : Non
- Alimentation gaz naturel : Non
- Alimentation gaz propane : Non
- Couvercle verre : Non

DIMENSIONS

	Hors tout	Encastrement
Hauteur	4 mm	-
Largeur	600 mm	560 mm
Profondeur	510 mm	490 mm

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Cordon : Oui
- Tension : 220-240 V
- Intensité : 32 A
- Fréquence : 50/60 Hz

TRI : 2P+N+T


- Tension : 400 V
- Intensité : 16 A
- Fréquence : 50/60 Hz

CARACTERISTIQUES DES FOYERS

Position	Dimensions Ø	Puissance	Nature
Avant gauche	165 mm	1200 W	Radiant
Arrière gauche	215 mm	2000 W	Radiant
Arrière droit	-	-	-
Avant droit	-	-	-
Centre droite	165/230/300 mm	1050/1950/2700 W	Radiant

REGLES D'ENCASTREMENT DES TABLES A INDUCTION

La table à induction ne doit pas être installée au dessus d'un lave linge, d'un réfrigérateur ou d'un congélateur.

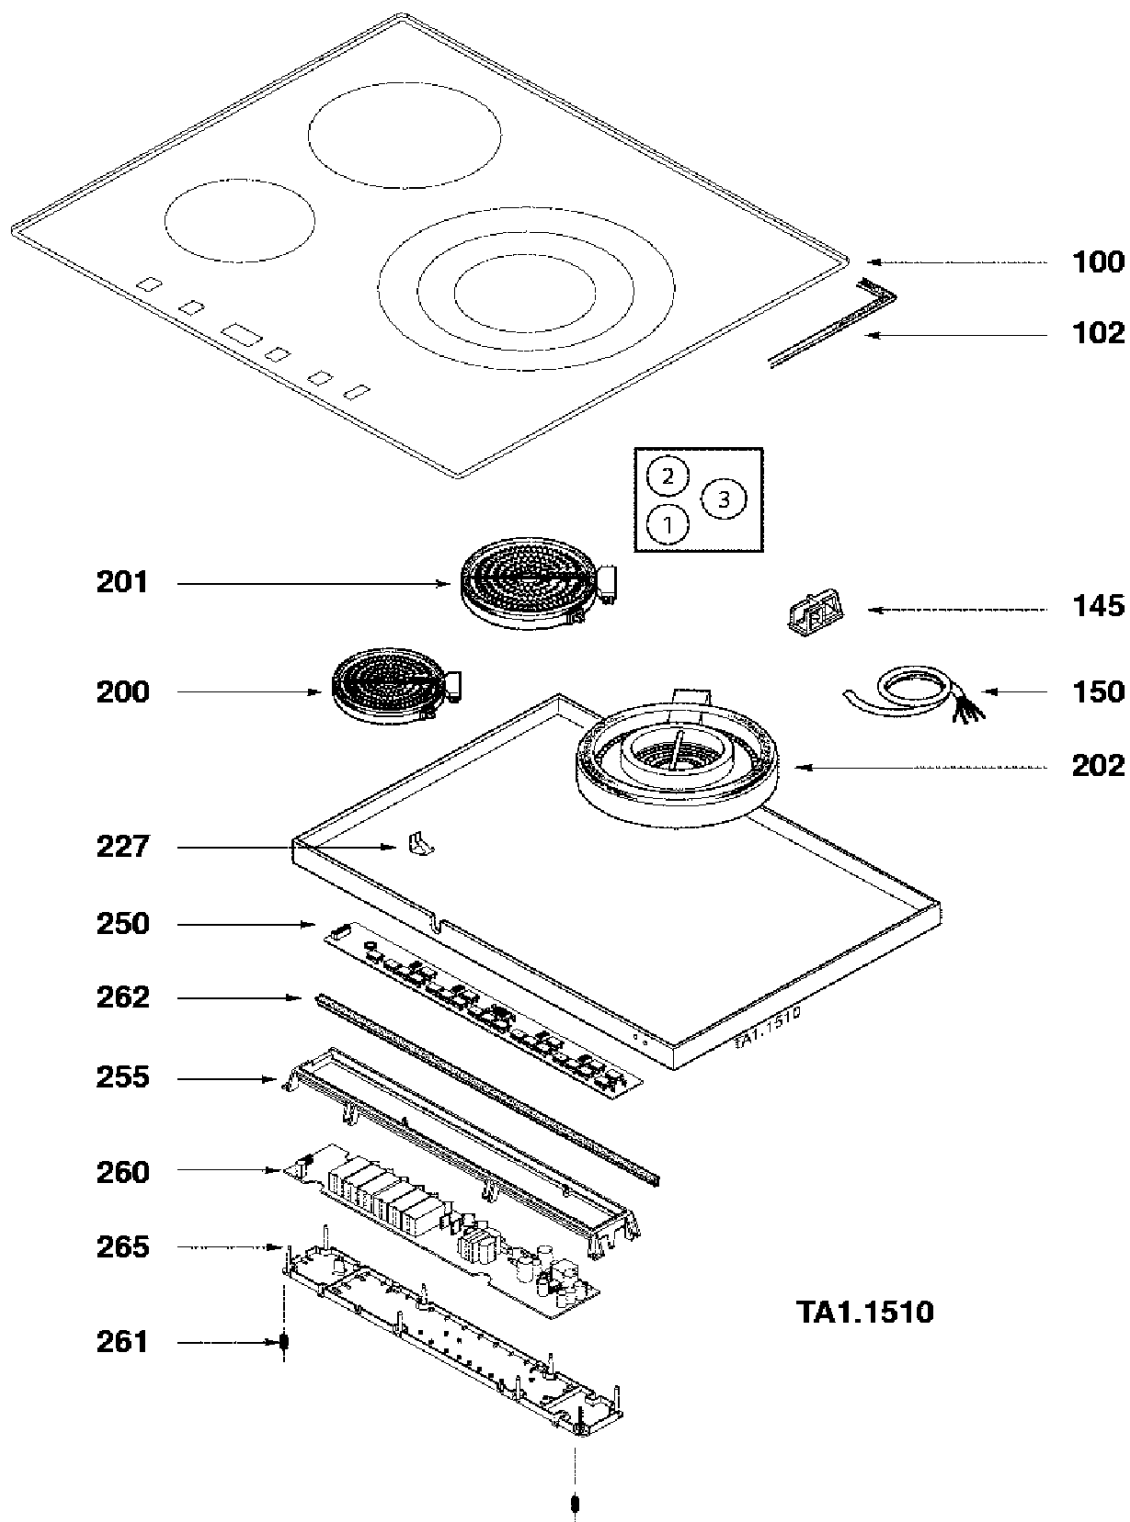

STV944B
STV944B1
N438ST721

Sauter

2
1 3

REP.	REF. SAV	DESIGNATION	REP.	REF. SAV	DESIGNATION
0	72X3358	JOINT -	202	72X4490	ELEMENT CHAUFFANT - (3)
0	87X8342	NOTICE D'UTILISATION	227	79X5529	RESSORT FERMETURE
100	70X1509	DESSUS VITRO	250	70X1511	CARTE CLAVIER
102	75X5552	JOINT MOUSSE	255	72X0826	BOITIER
145	72X3360	PASSE FILS -	260	72X0825	CARTE DE PUISSANCE
150	72X4402	CORDON SECTEUR 1950MM	261	72X4405	RESSORT X6
200	72X3984	FOYER RAD.1200W-D165 (1)	262	77X9262	JOINT
201	72X4134	ELEMENT CHAUFFANT - (2)	265	72X8584	SUPPORT CARTE

TABLE VITRO


STV944B

STV944B1

N438ST721

Sauter

NOTICE
TECHNIQUE

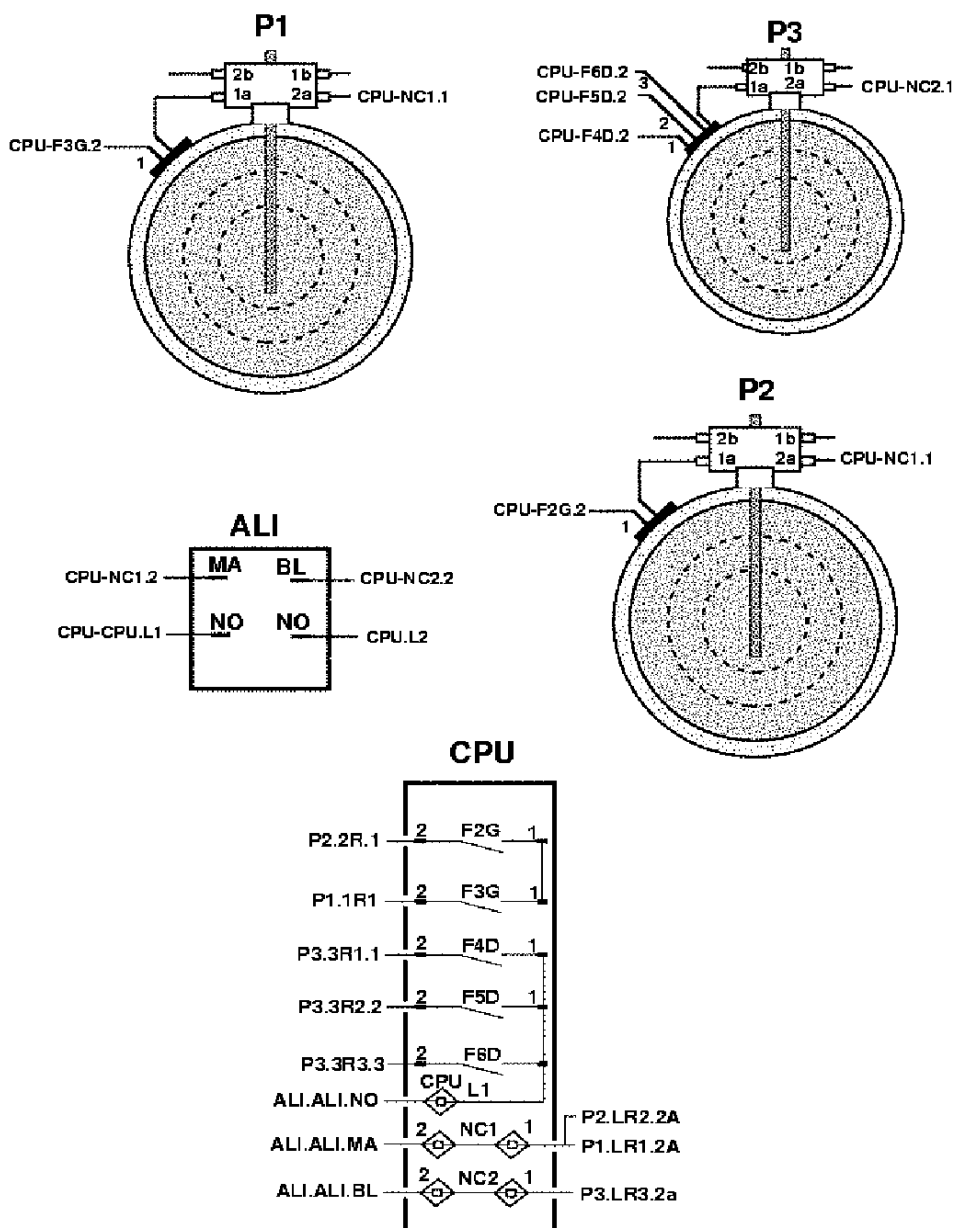

ALI : ALIMENTATION
CPU : CARTE DE PUISSANCE
P1-2-3 : PLAQUE RADIANT

TA 00714 132 C

TABLE VITRO

STV944B

STV944B1

N438ST721

Sauter

NOTICE
TECHNIQUE

