


**Indesit** Company

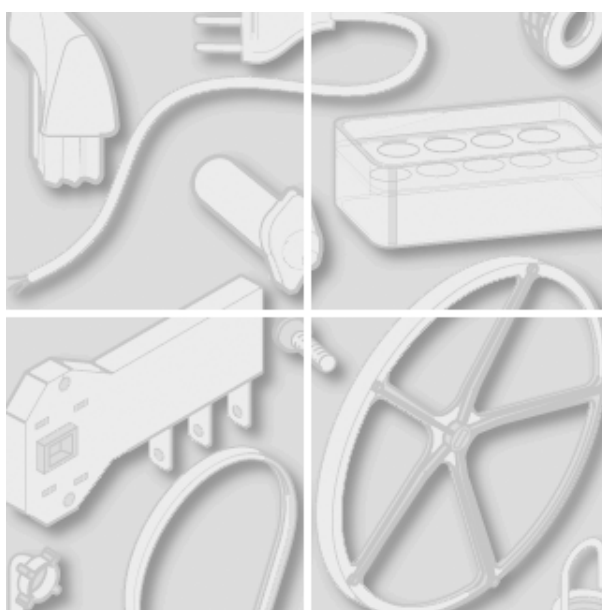

Modèle:

**W104DE**

Code commercial:

**24834**

## Notes générales

### Comment utiliser la documentation technique


---

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.
2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.
3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.
4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.
5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:  
  
REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.  
  
CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée; NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.
6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constamment vérifier les mises à jour de la documentation.
7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

1180110

Vue éclatée

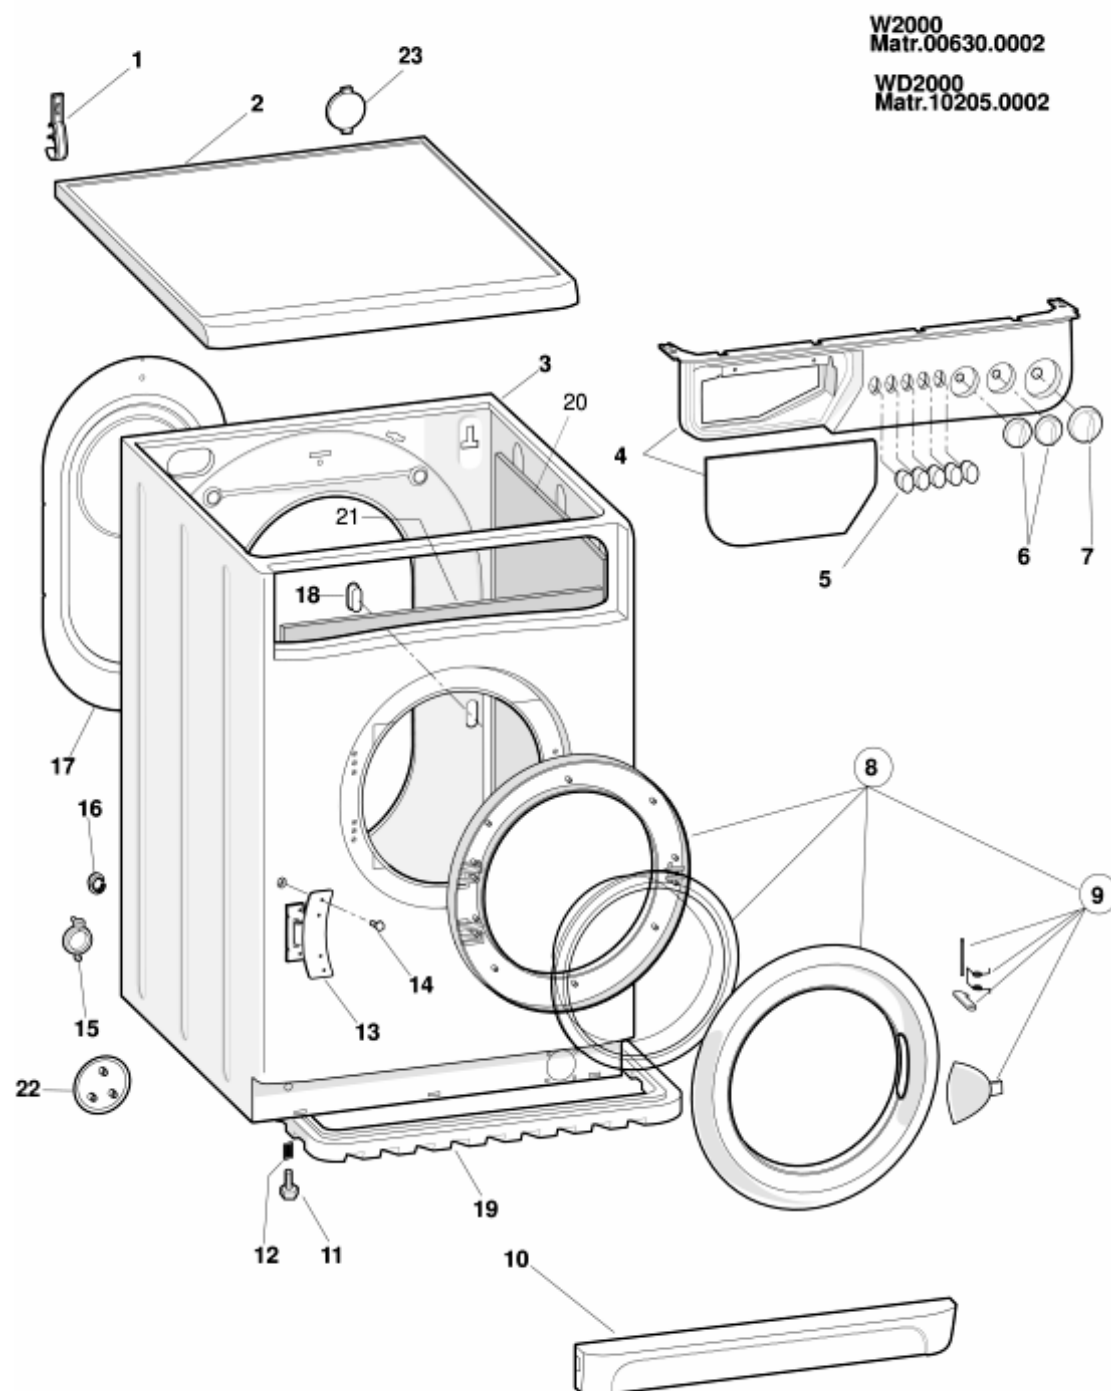

1180110

1180110  
détachées

Liste de pièces


| Repè | Code SAV  | De S/N | À S/N | Remplacem     | Description                    | Notice               | Code |
|------|-----------|--------|-------|---------------|--------------------------------|----------------------|------|
| 000  | C00080870 |        |       |               | livret instructions d          |                      |      |
| 000  | C00119282 |        |       |               | kit emballage                  |                      |      |
| 002  | C00075420 |        |       |               | couvercle blanc                |                      |      |
| 003  | C00075417 |        |       | 1 x C00090583 | meuble blanc                   | n1040200<br>n1040276 |      |
| 003  | C00083796 |        |       |               | bouchon pour electrovalve      | n1040200             |      |
| 003  | C00090583 |        |       |               | meuble blanc                   |                      |      |
| 004  | C00080869 |        |       |               | tableau de bord + poignee      |                      |      |
| 005  | C00075317 |        |       |               | touche blanche                 |                      |      |
| 006  | C00075318 |        |       |               | manette composants blanc 27    |                      |      |
| 007  | C00075319 |        |       |               | bouton programmeur blanc       |                      |      |
| 008  | C00075320 |        |       |               | hublot complet                 | n1040213             |      |
| 008  | C00081890 |        |       |               | hublot complet                 |                      |      |
| 009  | C00075323 |        |       |               | poignee complete porte blanche |                      |      |
| 010  | C00075418 |        |       |               | plinthe blanche                |                      |      |
| 011  | C00050320 |        |       |               | pied m 8 h = 41 mm             |                      |      |
| 012  | C00059869 |        |       |               | ressort pour pied d =11 mm h = |                      |      |
| 013  | C00075325 |        |       |               | charniere hublot               |                      |      |
| 014  | C00002497 |        |       |               | ecrou m4x3,2x7                 |                      |      |
| 014  | C00019846 |        |       |               | vis t 1/2 t m4x12              |                      |      |
| 014  | C00057568 |        |       | 1 x C00065185 | vis kfr                        |                      |      |
| 015  | C00044085 |        |       |               | bouchon meuble                 |                      |      |
| 016  | C00064755 |        |       |               | collier                        |                      |      |
| 017  | C00046924 |        |       |               | panneau posterieur blanc 27    |                      |      |
| 018  | C00064899 |        |       |               | bouchon meuble hardware        | n1040208             |      |
| 018  | C00084817 |        |       |               | bouchon meuble hardware        |                      |      |
| 019  | C00076402 |        |       |               | para-arrosages                 |                      |      |
| 099  | C00040932 |        |       |               | ecrou de surete m6             |                      |      |
| 099  | C00044115 |        |       |               | entretoise emballage l = 34 mm |                      |      |
| 099  | C00056932 |        |       |               | vis                            |                      |      |
| 099  | C00058925 |        |       |               | entretoise emballage           |                      |      |
| 099  | C00065878 |        |       |               | etrier                         |                      |      |
| 099  | C00065879 |        |       |               | vis                            |                      |      |

1180220 ( ... - 30831...)

Vue éclatée

Matr. 91201.0001  
PRE-EVOII

OK: S/N < 30801.0001  
OK: S/N > 30801.0001 NO EVOII TUB  
NO: S/N > 30801.0001 EVOII TUB (WIEW 1180250) →

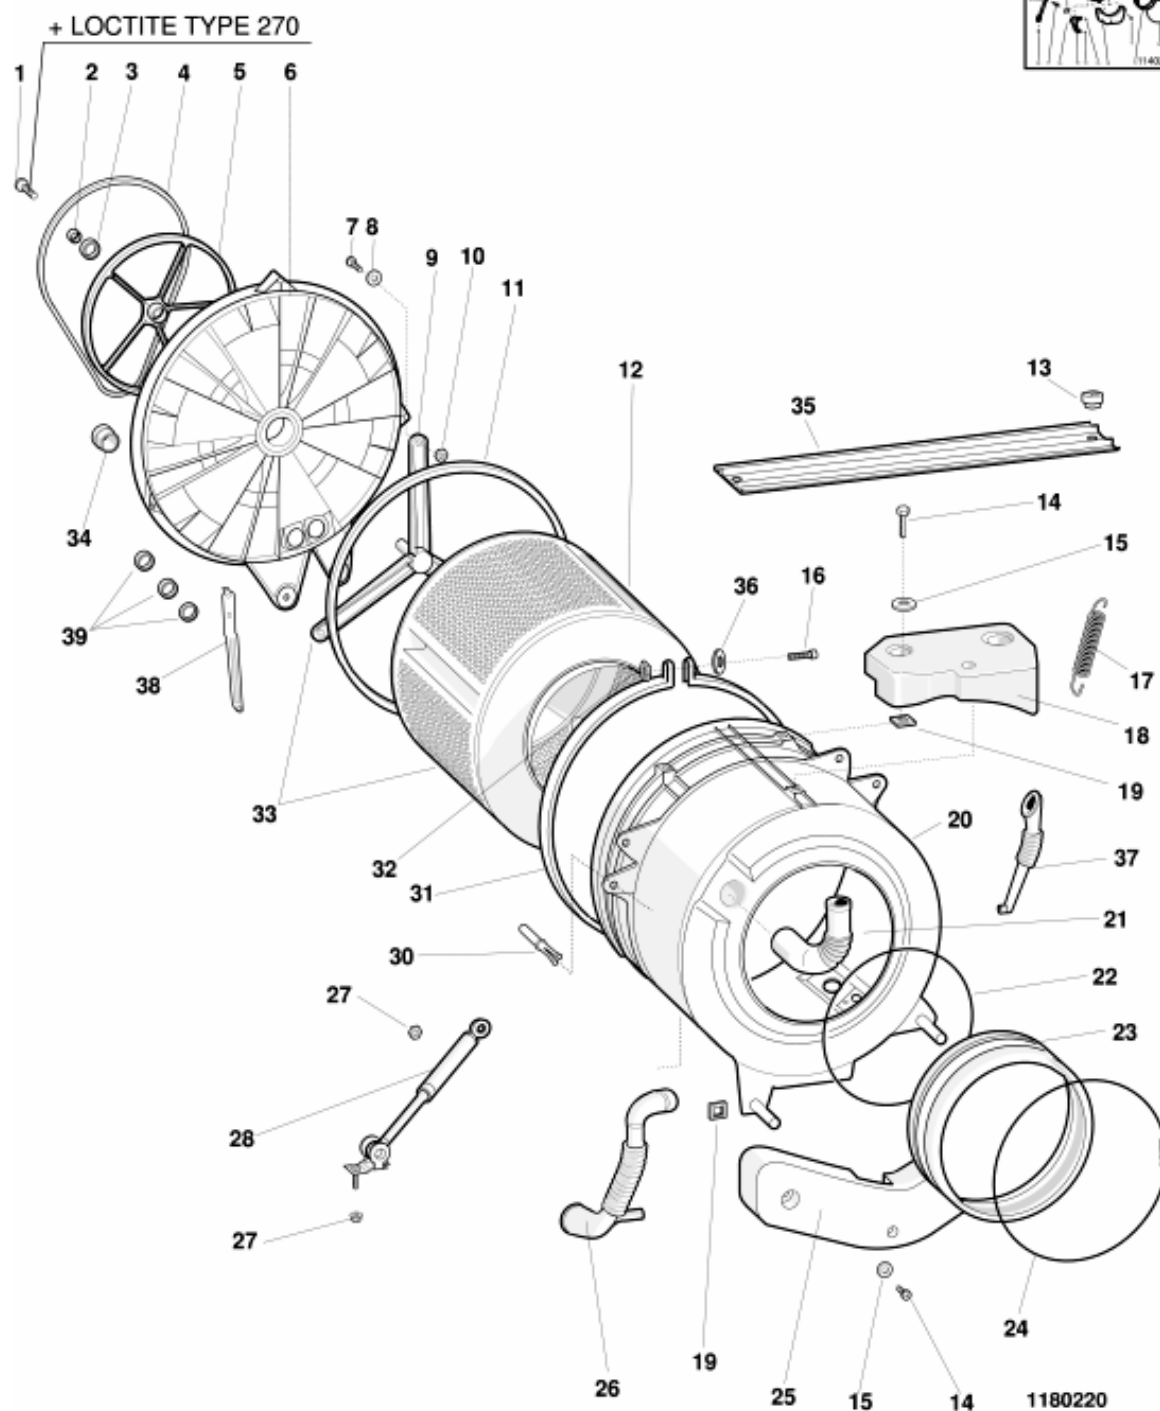

1180220 ( ... - 30831...)  
pièces détachées

Liste de

| Repè | Code SAV  | De S/N | À S/N | Remplacem     | Description                       | Notice   | Code |
|------|-----------|--------|-------|---------------|-----------------------------------|----------|------|
| 001  | C00034335 |        |       |               | vis fixation poulie conduite m10  | n1040259 |      |
| 001  | C00038358 |        |       |               | vis m8x16 (loctite)               |          |      |
| 002  | C00034337 |        |       |               | rondelle 10,5 x 21                | n1040259 |      |
| 002  | C00058039 |        |       |               | rondelle 10,5 x 25 x 3            |          |      |
| 002  | C00091295 |        |       |               | rondelle poulie 9x24x2            |          |      |
| 004  | C00056948 |        |       |               | courroie h7 1221 mm               |          |      |
| 005  | C00055043 |        |       |               | poulie conduite d= 280 mm         | n1040259 |      |
| 006  | C00056442 |        |       | 1 x C00056949 | ens.couvercle cuve plastique      | n1040193 |      |
| 006  | C00081781 |        |       | 1 x C00038358 | ens.couvercle cuve plastique      | n1040259 |      |
|      |           |        |       | 1 x C00089642 |                                   |          |      |
| 006  | C00089642 |        |       |               | ens.couvercle cuve plastique 800- | n1040297 |      |
| 009  | C00038453 |        |       |               | croisill.panier 600-800           | n1040259 |      |
| 009  | C00089734 |        |       |               | croisill.panier 800-1000          |          |      |
| 011  | C00040897 |        |       |               | joint de flasque cuve plastique   |          |      |
| 012  | C00036059 |        |       |               | panier 400-600-800-1000 t/mn      |          |      |
| 013  | C00047133 |        |       |               | frette ressort blanc              |          |      |
| 014  | C00014342 |        |       |               | vis m8x75 te                      | n1040184 |      |
|      |           |        |       |               |                                   | n1040235 |      |
| 014  | C00055019 |        |       |               | vis m8x60 te                      | n1040279 |      |
| 014  | C00081630 |        |       |               | vis autofiletante l 60 / 56 mm x  | n1040235 |      |
| 014  | C00092016 |        |       |               | vis + rondelle m8 x 63            |          |      |
| 015  | C00034336 |        |       |               | rondelle d33xd9xsp2               | n1040184 |      |
|      |           |        |       |               |                                   | n1040235 |      |
|      |           |        |       |               |                                   | n1040279 |      |
| 015  | C00055018 |        |       |               | rondelle m8                       | n1040184 |      |
|      |           |        |       |               |                                   | n1040235 |      |
|      |           |        |       |               |                                   | n1040279 |      |
| 016  | C00058677 |        |       | 1 x C00104428 | vis m8x8,8x90                     |          |      |
| 017  | C00055017 |        |       |               | ressort cuve                      |          |      |
| 018  | C00066615 |        |       |               | contre poids superieur            | n1040279 |      |
| 019  | C00055038 |        |       |               | plaquette                         | n1040235 |      |
|      |           |        |       |               |                                   | n1040279 |      |
| 020  | C00066530 |        |       | 1 x C00058523 | cuve plastique kit                | n1040184 |      |
|      |           |        |       | 1 x C00066421 |                                   | n1040235 |      |
|      |           |        |       |               |                                   | n1040312 |      |

1180220 ( ... - 30831...)  
pièces détachées

Liste de

| Repè | Code SAV  | De S/N | À S/N | Remplacem     | Description                       | Notice               | Code |
|------|-----------|--------|-------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------|
| 020  | C00081216 |        |       |               | douille diametre 10 mm kit        | n1040179             |      |
| 021  | C00066183 |        |       |               | durite detercif                   |                      |      |
| 022  | C00041843 |        |       |               | rondelle 8,5x17x1,5               |                      |      |
| 022  | C00057933 |        |       |               | bague de tension                  |                      |      |
| 023  | C00057932 |        |       |               | joint hublot                      |                      |      |
| 024  | C00064546 |        |       |               | bague de tension                  |                      |      |
| 025  | C00054768 |        |       | 1 x C00081633 | contre poids anterieur 9,8 kg.    | n1040184<br>n1040235 |      |
| 025  | C00081633 |        |       |               | contre poids anterieur 9,8 kg.    | n1040235             |      |
| 026  | C00054777 |        |       |               | durite decharge                   |                      |      |
| 027  | C00065152 |        |       |               | ecrou romob m6x20x1,6             |                      |      |
| 028  | C00055039 |        |       |               | amortisseur 120 n                 |                      |      |
| 030  | C00055037 |        |       |               | expandeur                         |                      |      |
| 031  | C00042410 |        |       |               | cerclage de cuve                  |                      |      |
| 032  | C00040935 |        |       |               | ecrou m8                          |                      |      |
| 033  | C00038450 |        |       | 1 x C00089735 | panier+croisi.600-800-1000t/mn    | n1040259             |      |
| 033  | C00089735 |        |       |               | panier+croisi.600-800-1000t/mn    |                      |      |
| 034  | C00014917 |        |       |               | joint thermostat                  |                      |      |
| 035  | C00055397 |        |       |               | traverse de renfort               |                      |      |
| 036  | C00058676 |        |       |               | rondelle 8,4x14x1,6               |                      |      |
| 037  | C00056455 |        |       |               | tuyau recuperation detercif       |                      |      |
| 038  | C00066597 |        |       |               | plaquette terre                   | n1040297             |      |
| 039  | C00066691 |        |       | 1 x C00090555 | jeu de paliers kit                | n1040259             |      |
| 039  | C00090555 |        |       |               | jeu de paliers kit 800-1000 t/min |                      |      |
| 099  | C00001109 |        |       |               | loctite 270 10 gr.                |                      |      |
| 099  | C00033026 |        |       |               | confection graisse amblyg. ta 100 |                      |      |
| 099  | C00057566 |        |       |               | vis hi-lo 4 x10                   |                      |      |
| 099  | C00092348 |        |       |               | vis autoraclante 3,5x8            |                      |      |

1180250 ( 30901...- ... )


Vue éclatée

Matr. 30716.0003  
EVIZZAZIONE - EVOII

NO: S/N < 30801.0001 (WIEW 1140220 or 1180220)

NO: S/N > 30801.0001 NO EVOII TUB (WIEW 1140220 or 1180220)

OK: S/N > 30801.0001 EVOII TUB

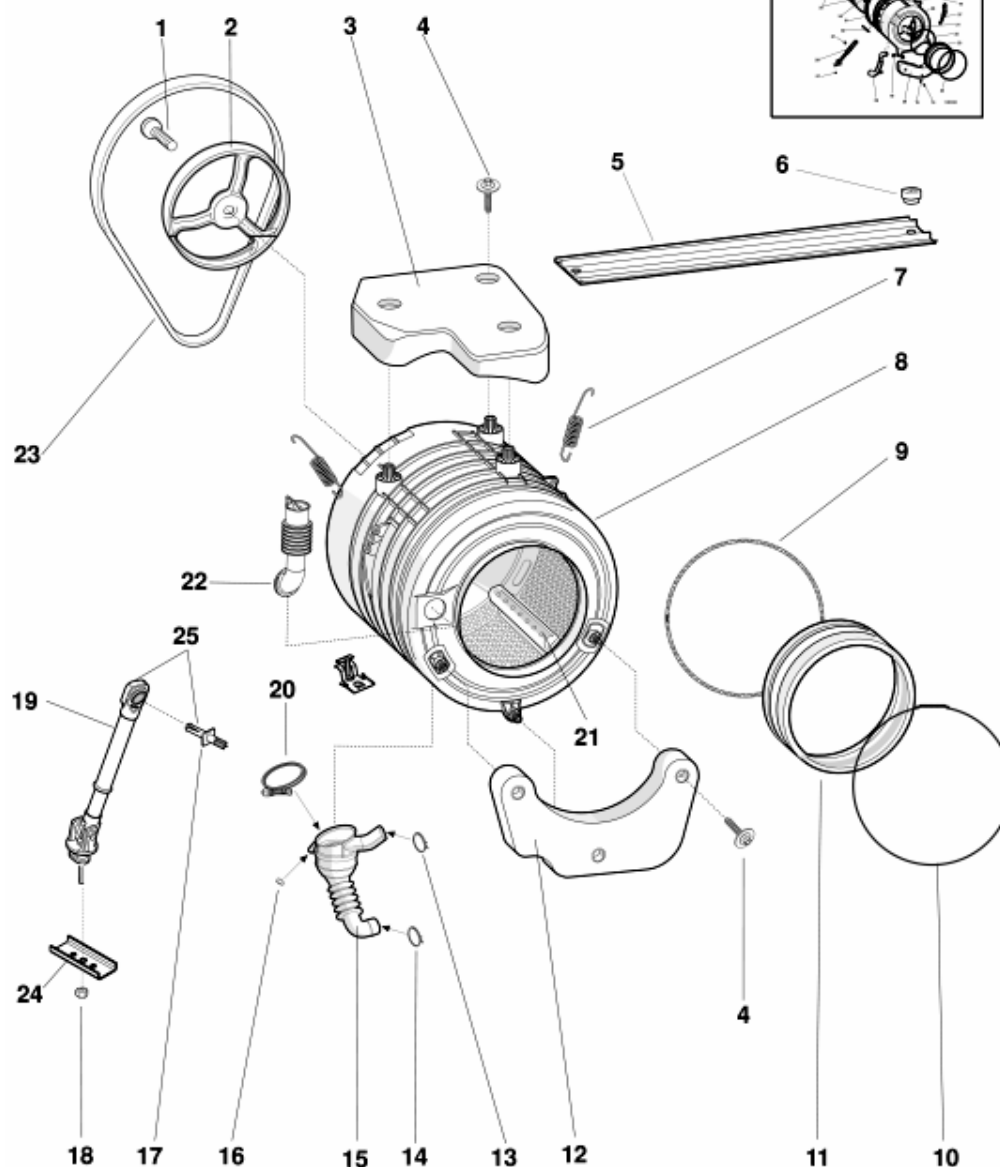

1180250

1180250 ( 30901...- ... )  
pièces détachées


Liste de

| Repè | Code SAV  | De S/N | À S/N | Remplacem     | Description                        | Notice   | Code                       |
|------|-----------|--------|-------|---------------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| 001  | C00064786 |        |       |               | vis m8x23 torx tefl                |          |                            |
| 002  | C00064527 |        |       |               | poulie conduite conique=280mm      |          |                            |
| 003  | C00094710 |        |       |               | contrepoids superieur 15kg         |          |                            |
| 004  | C00094741 |        |       | 1 x C00118612 | vis verrouillage cotrepoids/cuve   |          |                            |
| 005  | C00055397 |        |       |               | traverse de renfort                |          |                            |
| 006  | C00047133 |        |       |               | frette ressort blanc               |          |                            |
| 007  | C00096195 |        |       |               | ressort cuve                       |          |                            |
| 008  | C00097236 |        |       |               | cuve- ensemble plastiq 40l evoi-ii | n1040312 |                            |
| 009  | C00092155 |        |       |               | bague de tension                   |          |                            |
| 010  | C00064546 |        |       |               | bague de tension                   |          |                            |
| 011  | C00093345 |        |       |               | joint hublot lb standard d= 28-30  | n1040282 |                            |
| 012  | C00094711 |        |       |               | contre poids anterieur 9,4kg       |          |                            |
| 013  | C00008612 |        |       |               | serre-tube 34,6-36,4               |          |                            |
| 014  | C00092411 |        |       |               | serre-tube                         |          |                            |
| 015  | C00092174 |        |       |               | durite de vidange oko              |          |                            |
| 016  | C00092412 |        |       |               | serre-tube                         |          |                            |
| 017  | C00055037 |        |       |               | expandeur                          | n1040372 |                            |
| 017  | C00118593 |        |       |               | expandeur                          |          | 46248340001<br>46248340030 |
| 018  | C00065152 |        |       |               | ecrou romob m6x20x1,6              |          |                            |
| 019  | C00097259 |        |       | 1 x C00140744 | amortisseur 100 n                  | n1040372 |                            |
| 020  | C00094908 |        |       |               | serre-tube                         |          |                            |
| 021  | C00097565 |        |       |               | aube extractible panier            |          |                            |
| 022  | C00066183 |        |       |               | durite detersif                    |          |                            |
| 023  | C00082318 |        |       |               | courroie 1195h8                    |          |                            |
| 024  | C00110233 |        |       |               | plaquette x meuble                 |          |                            |
| 025  | C00140744 |        |       |               | amortisseurs 100 n kit             | n1040372 | 46248340001<br>46248340030 |
| 099  | C00001109 |        |       |               | loctite 270 10 gr.                 |          |                            |
| 099  | C00033026 |        |       |               | confection graisse amblyg. ta 100  |          |                            |

1180310

Vue éclatée

Matr. 00630.0003

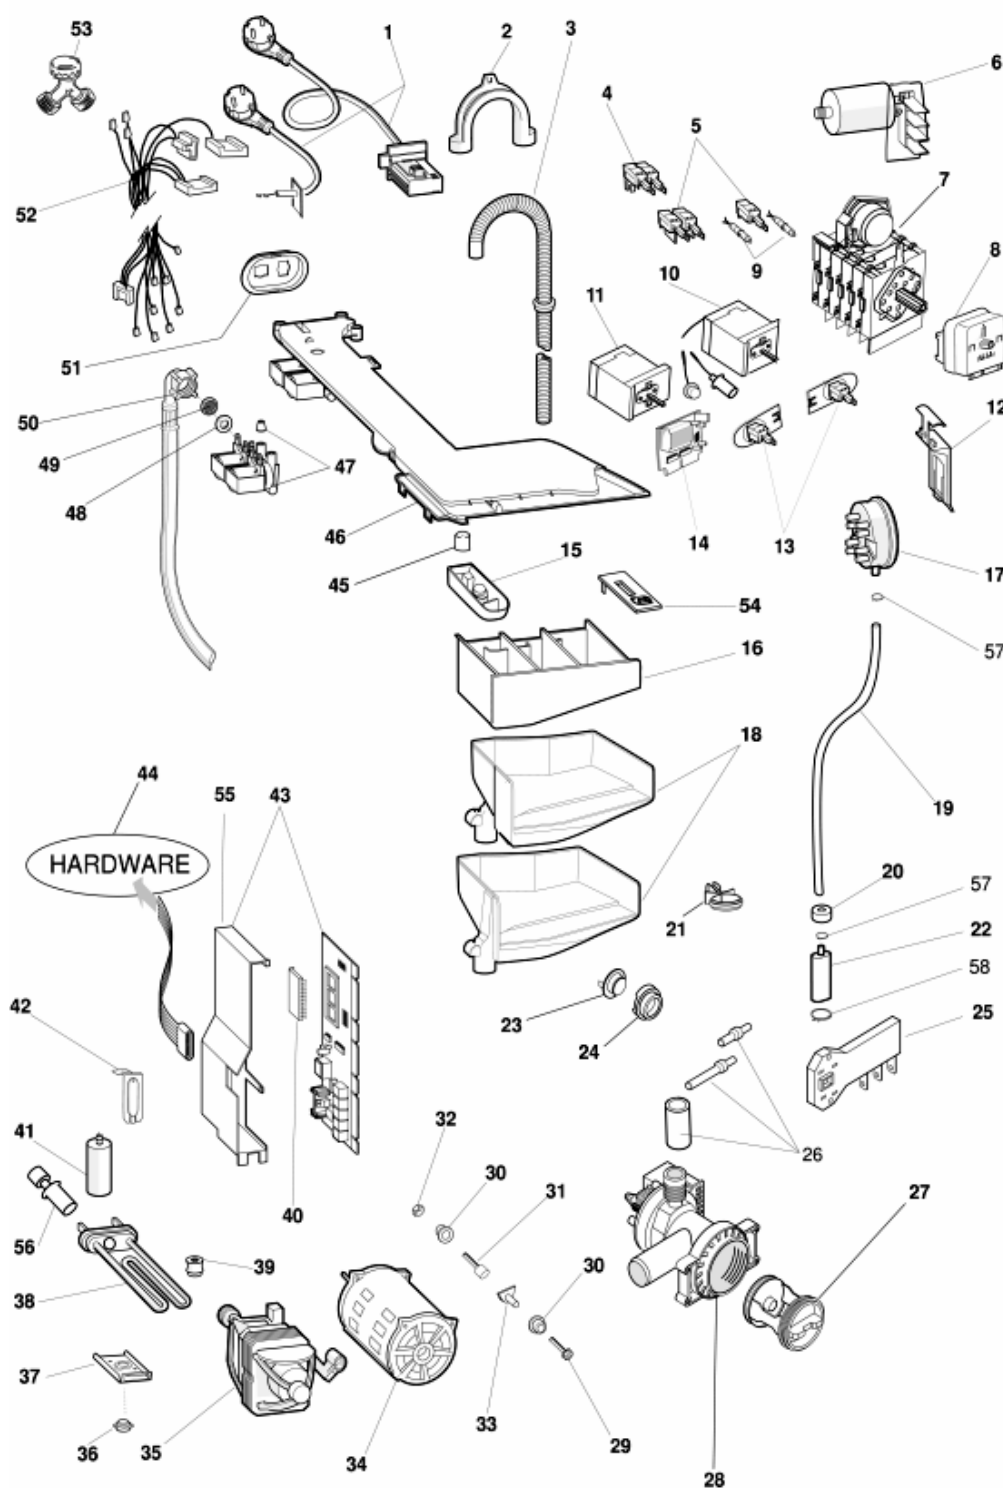

1180310

1180310  
détachées

Liste de pièces

| Repè | Code SAV  | De S/N | À S/N | Remplacem     | Description                       | Notice   | Code        |
|------|-----------|--------|-------|---------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 001  | C00064563 |        |       |               | cable alimentation 3x1 schuko 1,5 | n1040276 |             |
| 001  | C00091633 |        |       |               | cable alimentat.3x1 schuko        |          |             |
| 002  | C00019902 |        |       |               | support tuyau de vidange          |          |             |
| 003  | C00027466 |        |       |               | tuyau vidange l=1860 mm           |          |             |
| 005  | C00058465 |        |       |               | interrupteur bipolaire on-off     | n1040229 |             |
|      |           |        |       |               |                                   | n1040251 |             |
| 005  | C00063971 |        |       |               | interrupteur unipolaire on-off    | n1040212 |             |
| 005  | C00075445 |        |       |               | interrupteur na                   | n1040229 |             |
| 005  | C00080662 |        |       |               | interrupteur on-off (idc)         | n1040251 |             |
| 006  | C00064559 |        |       |               | filtre anti-parasites             |          |             |
| 008  | C00064555 |        |       |               | selecteur elbi 1665/1             | n1040229 |             |
| 008  | C00083916 |        |       |               | selecteur prog elbi 1665 (idc)    |          |             |
| 009  | C00075456 |        |       |               | lampe témoin rouge 220v           |          |             |
| 009  | C00075457 |        |       |               | lampe témoin rouge 12v            | n1040229 |             |
| 009  | C00084763 |        |       |               | lampe témoin rouge 12v (idc)      |          |             |
| 009  | C00089024 |        |       |               | lampe témoin rouge 230v ra2,5     |          |             |
| 012  | C00050186 |        |       |               | support pressostat                |          |             |
| 013  | C00057242 |        |       |               | potentiometre 8 pos.              | n1040229 |             |
| 013  | C00085195 |        |       |               | potentiometre 8 pos. (idc)        |          |             |
| 015  | C00075459 |        |       |               | tiroir additifs                   |          |             |
| 016  | C00075352 |        |       | 1 x C00097732 | ensemble tiroir detergeant        | n1040305 |             |
| 016  | C00097732 |        |       |               | ensemble tiroir detergeant        |          |             |
| 017  | C00066608 |        |       |               | pressostat 1 niveau               | n1040229 |             |
| 017  | C00085193 |        |       |               | pressostat 1 niv + antideb (idc)  | n1040305 |             |
| 017  | C00096880 |        |       |               | pressostat 1 niveau 100-75 +      |          |             |
| 018  | C00075351 |        |       | 1 x C00097732 | tremie                            | n1040305 | 46248340000 |
|      |           |        |       | 1 x C00097835 |                                   |          | 46248340001 |
| 018  | C00081560 |        |       | 1 x C00097732 | couvercle tremie                  | n1040314 | 46248340030 |
|      |           |        |       | 1 x C00099206 |                                   |          |             |
| 018  | C00099206 |        |       |               | couvercle tremie evoui indesit    |          | 46248340030 |
| 019  | C00034325 |        |       | 1 x C00103834 | protection durite                 | n1040305 |             |
| 019  | C00094746 |        |       |               | tuyau pressostat l=505            |          |             |
| 020  | C00019755 |        |       |               | butee anti-vibrations             |          |             |
| 022  | C00103883 |        |       |               | chambre de compression 117 mm     |          |             |
| 023  | C00053573 |        |       |               | sonde-temperature dialogic blanc  | n1040193 |             |

1180310  
détachées

Liste de pièces

| Repè | Code SAV  | De S/N | À S/N | Remplacem     | Description                        | Notice   | Code |
|------|-----------|--------|-------|---------------|------------------------------------|----------|------|
| 025  | C00011140 |        |       |               | micro-retardateur                  |          |      |
| 025  | C00085194 |        |       |               | micro-retardateur (idc) 3 contacts |          |      |
| 028  | C00050334 |        |       | 1 x C00085617 | pompe vidange 240v./50hz.          | n1040223 |      |
| 028  | C00085617 |        |       |               | pompe vidange 240v./50hz. idc      | n1040305 |      |
| 028  | C00085618 |        |       | 1 x C00119307 | pompe vidange 240v./50hz. idc      |          |      |
| 029  | C00052497 |        |       | 1 x C00082723 | vis moteur m6x30                   | n1040305 |      |
| 029  | C00094744 |        |       |               | vis verrouillage moteur/cuve       |          |      |
| 030  | C00104675 |        |       |               | douille pivot moteur               |          |      |
| 031  | C00040931 |        |       |               | pivot support moteur cuve de       |          |      |
| 033  | C00050187 |        |       |               | ecrou                              |          |      |
| 035  | C00043430 |        |       | 1 x C00097257 | tachimetrique noire moteur         |          |      |
| 035  | C00047317 |        |       |               | balai moteur collecteur 'ice'      |          |      |
| 035  | C00056962 |        |       |               | moteur collecteur ice 850/1000     | n1040258 |      |
| 038  | C00066609 |        |       | 1 x C00081780 | resistance thermofusible           | n1040193 |      |
|      |           |        |       | 1 x C00087885 |                                    |          |      |
| 038  | C00081780 |        |       | 1 x C00086357 | resistance thermofusible           | n1040229 |      |
| 038  | C00086357 |        |       |               | resistance thermofusible           | n1040305 |      |
| 038  | C00094715 |        |       |               | resistance 1700/230                |          |      |
| 039  | C00058523 |        |       |               | kit guide resistance               |          |      |
| 040  | C00080868 |        |       |               | eprom w104de evoi sw               | n1040061 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040066 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040078 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040193 |      |
| 043  | C00066054 |        |       | 1 x C00080981 | module sans eprom sw-v.032/033     | n1040061 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040066 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040078 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040192 |      |
| 043  | C00080981 |        |       | 1 x C00093350 | module sans eprom sw-1.32          | n1040061 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040078 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040192 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040229 |      |
|      |           |        |       |               |                                    | n1040242 |      |
| 043  | C00084838 |        |       | 1 x C00093157 | module sans eprom (idc)            |          |      |
| 045  | C00046157 |        |       |               | bouchon tiroir detersif            |          |      |
| 046  | C00075812 |        |       |               | couvercle tremie 1 ev              | n1040305 |      |

1180310  
détachées

Liste de pièces

| Repè | Code SAV  | De S/N | À S/N | Remplacem                                       | Description                      | Notice   | Code                       |
|------|-----------|--------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|
| 046  | C00096877 |        |       | 2 x C00064534<br>1 x C00110333<br>1 x C00115294 | couvercle tremie 1e 2u ind.evoii |          |                            |
| 047  | C00064534 |        |       |                                                 | joint                            |          |                            |
| 047  | C00074586 |        |       |                                                 | double electrovalve 7 lt.        | n1040305 | 46248340000<br>46248340001 |
| 047  | C00093843 |        |       |                                                 | double electrovalve 7 lt. rst2,5 |          | 46248340030                |
| 048  | C00005572 |        |       |                                                 | joint tuyau entree eau           |          |                            |
| 050  | C00003070 |        |       |                                                 | tuyau entree d eau 1500 mm rohs  |          |                            |
| 052  | C00075421 |        |       |                                                 | cablage                          | n1040229 |                            |
| 052  | C00089102 |        |       |                                                 | cablage idc                      | n1040276 |                            |
| 053  | C00055036 |        |       |                                                 | protection resistance fond four  | n1040279 |                            |
| 054  | C00047069 |        |       | 1 x C00097834                                   | couvercle additifs               |          |                            |
| 055  | C00086717 |        |       |                                                 | support module                   |          |                            |
| 055  | C00086718 |        |       |                                                 | couvercle support                |          |                            |
| 056  | C00081653 |        |       |                                                 | sonde complete pour resistance   | n1040229 |                            |
| 056  | C00083915 |        |       |                                                 | sonde-temperature ntc (idc)      |          |                            |
| 057  | C00092412 |        |       |                                                 | serre-tube                       |          |                            |
| 058  | C00008612 |        |       |                                                 | serre-tube 34,6-36,4             |          |                            |

## Notices

### n1040061: Reperage des pannes.

---

#### Procédure d'intervention sur lave-linge

##### 1. Lecture du code erreur

L'erreur est signalée sur la machine comme suit :

1. rotation continue du sélecteur
2. actionnement, pendant les 4 premières minutes de l'électrovanne et de la pompe de vidange
3. la porte est déverrouillée
4. clignotement de l'indicateur lumineux :

le nombre de clignotements correspond au code d'erreur ; lisez le code comme suit :

- chaque clignotement (2/3 flashes rapide de l'indicateur lumineux très rapprochés ou 1 clignotement de 1 seconde) représente une valeur de code
- pour lire le code d'erreur, comptez le nombre de clignotements qui se succèdent à 3/4" d'intervalle l'un de l'autre
- le compte est stoppé quand l'intervalle entre deux clignotements est de 8/9 secondes environ.
- la procédure est répétée cycliquement par la machine

##### EXEMPLE :

Si l'on compte 2 clignotements rapides ou 2 clignotements d'une seconde, il faut se reporter au code erreur F 02

Si l'on compte 3 clignotements rapides ou 3 clignotements d'une seconde, il faut se reporter au code erreur F 03

Etc . . .

(FIGURE NT 00)

##### 2. Auto-test

Au cas où le lave-linge ne signalerait pas d'erreur, vous pouvez le contrôler à l'aide d'une clef série en utilisant un cycle de test automatique que vous activerez comme suit :

1. placez l'appareil en position de remise zéro (boule colorée) pendant 5 secondes au moins et attendez que l'indicateur lumineux clignote selon le mode remise à zéro (reset)
  2. introduisez la clef série dans la prise série
  3. positionnez l'interrupteur qui se trouve sur la clef en position TEST
  4. attendez le verrouillage de la porte et le début de rotation du sélecteur
  5. positionnez l'interrupteur qui se trouve sur la clef en position PC
- la machine effectuera le cycle suivant :

- avancement du sélecteur jusqu'à la position 0 (12h s'il s'agit d'une machine avec départ différé, programme 1 en cas de machine sans départ différé)
- chargement électrovalve lavage pendant environ 10"
- chargement électrovalve prélavage pendant environ 10"

- chargement électrovalve lavage et prélavage en même temps jusqu'au signal de plein du pressostat
- réchauffement jusqu'à 30° et brassage par moteur dans les deux directions
- avancement sélecteur de 9 positions
- évacuation et essorage
- le sélecteur se place sur une des positions de remise à zéro
- STOP

Le cycle de test peut être répété autant de fois que vous le désirez de la même façon.

Le cycle de test peut être interrompu en positionnant le sélecteur sur une des positions de remise à zéro.

### 3. Intervention en cas de panne

En cas de panne, voilà quelle est la procédure à suivre :

F01: Triac Court-circuit

Réviser CNE

Remplacer la Carte

F02: Moteur bloqué, Tachymètre en Court-circuit/Ouvert

Réviser CNE

Réviser connecteur Moteur

Contrôler Continuité CNE/Connecteur Moteur

Contrôler Enroulements Moteur

Contrôler Enroulement Tachymètre

Remplacer la carte

F03: Détection NTC Ouvert/Court-circuit

Réviser CNA

Contrôler Câblage NTC

Contrôler Continuité Câblage CNA/NTC

Remplacer NTC

Remplacer la carte

F04: Détection Trop-plein et Vide Pressostat en même temps (Pressostat Bloqué sur signal de Vide)

Réviser CN1

Réviser Contacts Pressostat

Contrôler Continuité CN1/Pressostat

Remplacer Pressostat

Remplacer la carte

F05: Détection Pompe Bloquée ou Pressostat collé sur le signal de vide.

Réviser CNF (connecteur pompe)

Réviser Connecteur Pompe

Contrôler Filtre Pompe

Contrôler Enroulements Pompe

Changer Pompe

Remplacer la carte

F06: Erreur Sélecteur (pas de code de trouvé)

Réviser CND (connecteur sélecteur)

Réviser Connecteur Sélecteur

Contrôler Continuité Sélecteur/CND

Contrôler Moteur Sélecteur

Remplacer Sélecteur

Remplacer la carte

F07: Relais Résistance collé  
Réviser CN1  
Réviser CN1  
Réviser Connexion Résistance  
Remplacer la carte  
Réviser Connexion Résistance  
Remplacer la carte

F08: Détection manque Résistance ou Pressostat collé sur le signal de Plein  
Réviser CN1  
Réviser Connexion Résistance  
Réviser Connexion Pressostat  
Remplacer Résistance  
Remplacer Pressostat  
Remplacer la carte

F09: Détection Erreur Setup Machine  
Contrôler Version Microprocesseur  
Demander EEPROM de rechange en indiquant la version du Microprocesseur

F10: Détection Vide et Plein du Pressostat ou bien ni Vide ni Plein Pressostat  
Réviser CN1  
Réviser Câblage Pressostat  
Contrôler Continuité CN1/Pressostat  
Remplacer Pressostat  
Remplacer la carte

F11: Détection manque Feedback Pompe  
Réviser CN1  
Réviser CNF  
Réviser Connecteur Pompe  
Réviser Connecteur Pressostat  
Contrôler Enroulements Pompe  
Remplacer Pompe  
Remplacer la carte.

#### F12: SPECIFIQUE POUR LES MODELES LB2000 INDESIT EVOLUTION / DIALOGIC

F12: Manque Communication Fiche Display-Fiche Main  
1. Contrôler efficacité contacts sur la fiche du connecteur CNC  
2. Repasser Connecteur 8 voies sur fiche Display  
3. Contrôler Continuité connecteur CNC-CN 8 voies  
4. Changer Fiche Main  
5. Changer Fiche Display

F13: Câblage ntc détaché du système d'essorage  
1. Contrôler efficacité contacts sur la fiche du connecteur CNA  
2. Contrôler câblage NTC  
3. Contrôler continuité câblage des connecteurs CNA /NTC  
4. Remplacer NTC  
5. Remplacer fiche

F14: Résistance essorage ouvert o non relié  
1. Contrôler efficacité contacts sur la fiche du connecteur CN1  
2. Repasser CN1  
3. Repasser connection résistance

#### 4. Remplacer fiche

F15: Résistance essorage toujours actif

1. Contrôler efficacité contacts sur la fiche du connecteur CN1
2. Repasser connection résistance
3. Remplacer résistance
4. Remplacer pressostat
5. Remplacer fiche

F16: Bloc Panier Ne Fonctionne Pas

1. Repasser connecteur Fiche CNC
2. Repasser connecteur bloc panier
3. Contrôler continuité câblage CNC/bloc panier et alimentation bloc panier
4. Remplacer bloc panier
5. Remplacer fiche

N.B. Du fault F01 au fault F11

Ce sont ceux qui sont indiqués par le LED de stand by/on sur les machines LVB2000 Ariston/Indesit.

Du fault F01 au fault F12

Ce sont ceux qui sont indiqués par un display placé sur le tableau de bord des machines LVB2000 Evolution Indesit.

Du fault F01 au fault F15

Ce sont ceux qui sont indiqués selon la version au moyen de LED de standby/on, ou display placé sur le tableau de bord des machines Wash Dry Ariston/Indesit.

#### 4. Remplacement de la carte

Si vous êtes obligé de remplacer la carte :

- il faut récupérer la eeprom de la vieille carte
- il faut remonter la eeprom sur la nouvelle carte de rechange (sans eeprom)

Au cas où et uniquement au cas où :

- il y a détection d'un F02
- après avoir effectué les contrôles indiqués plus haut aucun problème au câblage ou au moteur n'a été détecté
- la carte montée sur l'appareil est une version 12 ou 20 (la version est indiquée par une étiquette appliquée sur le support module portant l'inscription SW20 ou SW12)

il faut :

- monter une nouvelle carte (version 32 ou plus)
- monter une eeprom mise à jour qu'il faut demander au service après-vente en indiquant le code industriel (ex 80xxxxx0000 ou bien 46xxxxx0000), le numéro de série et le modèle de l'appareil.

#### n1040066: Matériel LB2000 (Clef Serielle et Pince)

---

A partir du 05.04.2000 les pièces de rechange suivantes sont disponibles au Magasin Pièces détachées:

Réf. 066055 - Clef sérielle pour auto-test LVB2000 Il ne doit pas être lié au Pc. (remplacé par 077454);  
Cod. 077454 - Clef sérielle pour auto-test LB2000-PC blanc (remplacé par 084566);  
Cod. 084566 - Clef sérielle pour auto-test LB2000/EVOI - PC BIANCA (remplacé par 095669 LB2000/EVOI, EVOII-PC).  
Réf. 066292 Pince à extraire les circuits intégrés.

Pour l'utilisation, se référer au manuel d'instructions correspondant.

#### n1040078: ATTENTION : Recupérer l'EEPROM

---

Récupérer l'EEPROM du module défectueux pour le mettre sur le nouveau module / module display, sans cela l'appareil ne fonctionne pas.


L'EEPROM contient le logiciel qui caractérise le modèle. C'est pourquoi chaque appareil doit être pourvu de son eeprom spécifique (se référer à la liste de pièces détachées).

#### n1040179: Kit douilles en acier pour boucles ressort cuve en plastique.

---

Au cas où, sur les appareillages avec cuve en plastique dont le matricule serait précédent au matricule 81001.0001, l'on vérifierait l'usure de la boucle ressort (causée par un frottement anormal du ressort sur le plastique), l'on a réalisé le Kit douilles en acier (D. 10 mm X L. 10 mm) Code 081216.

Les deux douilles qui font partie du kit, doivent être placées en interaction dans les boucles ressort (voir Lettre A, figure à suivre) quand elles apparaissent usées. La solution est efficace même si l'anneau est complètement coupé.

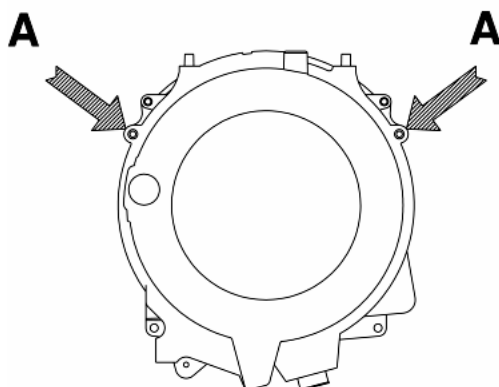

NT004300

## n1040184: Modification du fixage du contre-poids antérieur des cuves en plastique

---

A partir du numéro 10320.001, pour les machines à laver avec cuve en plastique, produites dans les Etablissements de Teverola, on a modifié le système de fixage du contre-poids antérieur qui se fait grâce à l'emploi de trois vis autotaraudeuses, code 081630. Cette modification a concerné les pièces suivantes :

- cuves cod. 066420 e 066530

Les cuves modifiées gardent le même code SAT que celles de pré-modification qui seront utilisées jusqu'à épuisement du stock et sont également accompagnées des relatives vis de fixage.

Cuves prémodifiées, accompagnées des pièces suivantes:

- n.3 vis code 014342
- n. 3 rosaces coniques cod. 055018
- n. 3 rondelles plates cod. 034336

Cuves modifiées, accompagnées des pièces suivantes :

- n. 3 vis autotaraudeuses cod. 081630

Contre-poids antérieur :

Le contre-poids antérieur modifié, code 081633, peut être utilisé à la place de celui pré-modification cod. 054768, mais pas le cas contraire. Ce dernier sera utilisé jusqu'à épuisement du stock.

Chaque fois qu'il s'avère nécessaire, pour une cuve, de procéder au dévissage des vis autotaradeuses qui bloquent le contrepoids antérieur, il faut obligatoirement, en effectuant de nouveau la fixation et pour éviter un éventuel relâchement dans le temps et par conséquent la rupture de la cuve, utiliser les vis métriques (cod. 014342), les rondelles coniques (cod. 055018), les rondelles plates (cod. 034336) et les plaquettes (cod. 055038).

## n1040192: Module LB2000 sans Eeprom.

---

A partir du n° de matricule 10502.0001, le module sans Eeprom cod. 080981 est utilisé sur tous les modèles de Machine à Laver LB2000, à l'exception de la gamme Evolution,

Ce module est utilisé en remplacement des codes SAT suivants:

Cod. 066054 - Module Standard sans Eeprom ( modèles jusqu'à 1200 tours);

Cod. 078593 - Module sans Eeprom (modèles 1400 tours).

Le nouveau module peut être employé à la place de ceux mentionnés ci-dessus, qui seront gérés jusqu'à épuisement des stocks et qui pourront toutefois être utilisés sur les modèles pré-modifiés.

## n1040193: Elimine trou sonde / thermostat du couvercle cuve.

---

Sur les Lave-linge produits dans l'Établissement de Teverola à partir du matricule 10401.0001 l'orifice de logement de la sonde de température / thermostat réglable / thermostat fixe, sur le couvercle cuve en plastique, a été éliminé et a été directement pratiqué sur la résistance.

Les parties qui intéressent cette modification sont :

Cod. 081653 - Sonde température

Cod. 081780 - Résistance avec thermo-fusible + orifice sonde 1700 W 230 V;

Cod. 082462 - Résistance avec thermo-fusible + orifice sonde 1700 W 240 V ;

Cod. 081781 - Couvercle cuve en plastique sans orifice sonde ;

Cod. 082616 - Thermost pour resistance 1T 87°C NC;

Cod. 081939 - Thermostat réglable avec sonde.

Cod. 082601 - Résistance avec thermo-fusible + orifice sonde 1800W 230 V.

Les nouvelles parties ne sont pas singulièrement interchangeables avec les anciennes qui continueront à être régulièrement gérées. La date d'insertion de la modification, spécifique pour chaque modèle, correspond au numéro de série qui apparaît sur le code SAV de l'eeprom affecté à la documentation Xpartfinder du modèle.

#### n1040200: Bouchon trou soupape électrique pour meubles de production Teverola.

---

A partir du matricule 10601.0001 sur toutes les machines à laver fabriquées dans les établissements de Teverola, on utilise des meubles à deux trous pour soupape électrique.

Si le modèle produit prévoit une seule soupape électrique, un des trous sera bouché en appliquant le bouchon approprié cod. 083796.

Les meubles gérés par l'Assistance Technique sont avec deux trous pour soupape électrique. Par conséquent, si ceux-ci sont utilisés sur des modèles avec une seule soupape électrique, le bouchon devra être utilisé.

#### n1040208: Nouveau bouchon essai hardware LB2000 Teverola.

---

A partir de la matricule 10827.0001 sur tous les lave-linge LB2000 avec sélecteur de programme, produits dans les Etablissements de Teverola, on utilise un nouveau bouchon essai hardware cod. 084817.

Le nouveau bouchon n'est pas interchangeable avec celui pré-modifié cod. 064899, et par conséquent les deux devront être traités. En cas de remplacement du meuble sur un appareil qui précède la matricule 10827.0001, il sera nécessaire d'appliquer un bouchon approprié.

Cette modification, de la matricule 10820.0001 est étendue à tous les lave-linge et sèche-linge avec sélecteur de programme, produits aux Etablissements de Comunanza.

#### n1040212: Nouveau interrupteur

---



A partir de la matricule 10507.0001, sur les Lave-linge produits dans les Etablissements de Teverola, et a partir du 10402.0001

dans les Etablissements de Comunanzaon a employé un interrupteur NA cod. SAT 075445 à la place de l'interrupteur NA cod. SAT 063971.



Le nouveau interrupteur se diversifie de celui de pré-modification, qui continuera à être utilisé régulièrement pour la typologie des attaches fastons (voir figure en annexe NT006300).

NT006300

Cod. 075445

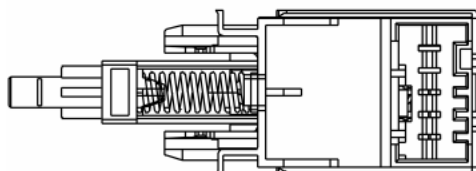

Cod. 063971

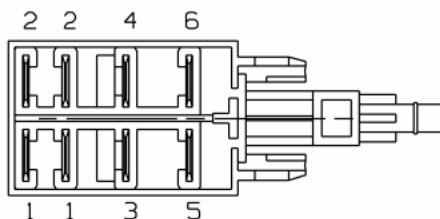

n1040213: Emploi hublot cod. 081890.

---

Sur tous les lave-linge produits aux Etablissements de Teverola qui utilisent l'hublot code 075320, en cas d'intervention, on doit utiliser l'hublot code 081890.

n1040223: Pompe de vidange "RAST5" pour Lave-linge de Terverola

---

A partir du numéro 11022.0001, sur les Lave-linge de Teverola concernés par la présente Notice, on utilise des nouvelles pompes

de vidange cod. 085618 et 085617 en remplacement des précédentes respectivement pour les cod. 044998 et cod. 050334  
Les nouvelles pompes peuvent être utilisées en remplacement des précédentes en s'assurant que les bornes soient équipées des couvre-fastons.  
Les pompes prémodifiées seront gérées jusqu'à épuisement des stocks.

## n1040229: NOUVEAUX COMPOSANTS ELECTRIQUES AVEC CONNECTEURS IDC

---

A partir de novembre 2001 (voir n° de série exact dans la liste des appareils ci-dessous), on monte des composants électriques équipés de connecteurs IDC pour améliorer la connexion électrique

Les nouveaux composants sont :

- 083916 - SELECTEUR PROG ELBI 1665 (IDC)
- 085195 - POTENTIOMETRE 8 POS. (IDC)
- 083915 - SONDE-TEMPERATURE NTC (IDC)
- 087823 - CARTE CONTROLE CONDUCTIBILITE (IDC)
- 085194 - MICRO-RETARDATEUR (IDC) 3 CONTACTS
- 080662 - INTERRUPTEUR ON-OFF (IDC)
- 088394 - INTERRUPTEUR NA (IDC)
- 086660 - PRESSOSTAT 1 NIV 93-68+ ANTIDEB (IDC)
- 088393 - PRESSOSTAT 1 NIV + ANTIDEB (IDC)
- 087187 - PRESSOSTAT 1 NIV 101-76 +ANTIDEB (IDC)
- 085193 - PRESSOSTAT 1 NIV + ANTIDEB (IDC)
- 084763 - LAMPE TEMOIN ROUGE 12V (IDC)
- 086663 - LAMPE TEMOIN ROUGE 12 V (IDC) ARISTON
- 087188 - RESISTANCE+TR. SONDE 1700W+THERMOF (IDC)
- 086661 - RESISTANCE+TR. SONDE 1700W L=212.5 (IDC)
- 093158 - MODULE SANS EEPROM (IDC) (ex 089416)
- 093628 - MODULE SANS EEPROM IDC >1200 (ex 089074)
- 093711 - MODULE SANS EEPROM IDC <1200 (ex 089404)
- 093157 - MODULE SANS EPROM (IDC) (ex 084838)

Les câblages avec connecteur IDC se trouvent dans la liste de pièces détachées du modèle concerné.

La modification n'implique pas les EEPROM qui restent identiques.

Pour retrouver la pièce à utiliser sur le modèle concerné, procéder comme suit :

1. Dans la liste des appareils ci-dessous, rechercher le modèle de l'appareil à dépanner et vérifier si son n° de série est antérieur ou postérieur à celui figurant dans la liste

2. Si le n° de série est postérieur, il faut prendre dans la liste des pièces, le code mentionné "IDC"

Listes des appareils concernés par cette modification avec leurs codes produits et le n° de série de l'introduction de la modification :

A1124UK-23572- S/N 11209.0001  
A1234UK-22573- S/N 11217.0001  
A1435SUK-23575- S/N 20502.0001  
A1435UK-23574- S/N 20502.0001

A1535UK-28069- S/N 20502.0001  
A1635UK-27051- S/N 20502.0001  
AA1000BFR-25700- S/N 11209.0001  
AAX106LFR-25698- S/N 20121.0001  
AAX116LFR-25591- S/N 20121.0001  
AAX126LFR-25699- S/N 20121.0001  
AAX149LFR-26286- S/N 20502.0001  
AB103TK-27113- S/N 20408.0001  
AB104IT-27913- S/N 20408.0001  
AB104XTK-22504- S/N 11217.0001  
AB107PT-27094- S/N 20408.0001  
AB108XEO-26389- S/N 11209.0001  
AB108XIT-22443- S/N 11203.0001  
AB63EX-23909- S/N 20408.0001  
AB63XGR-24894- S/N 11217.0001  
AB65XEO-24492- S/N 11209.0001  
AB66XIT-27972- S/N 20121.0001  
AB83TK-22503- S/N 20408.0001  
AB84IT-27914- S/N 20408.0001  
AB84PT-22484- S/N 20408.0001  
AB84XTK-22504- S/N 11217.0001  
AB88DAG-26561- S/N 20527.0001  
AB88DEX-24898- S/N 20527.0001  
AB88XEO-26388- S/N 11217.0001  
AB88XEX-23861- S/N 11217.0001  
AB88XIT-22444- S/N 11209.0001  
AB95AUS-23879- S/N 20408.0001  
AB95EU-23781- S/N 20408.0001  
AC106BFR-25817- S/N 20527.0001  
AC120LIT-26836- S/N 20527.0001  
AC128LFR-25818- S/N 20527.0001  
AC80LIT-26835- S/N 20527.0001  
AC96BFR-25816- S/N 20527.0001  
AD1000EX-27764- S/N 20610.0001  
AD1200IT-26694- S/N 20610.0001  
AD1200TK-27199- S/N 20610.0001  
AD1600FR-27157- S/N 20610.0001  
AD1600IT-26834- S/N 20610.0001  
AD1600ITPXU-27163- S/N 20610.0001  
AL102PFR-27299- S/N 20408.0001  
AL107XFR-23684- S/N 20121.0001  
AL108DAG-24900- S/N 20527.0001  
AL108DEX-24910- S/N 20527.0001  
AL108DK60 HZ-24905- S/N 20527.0001  
AL108XBE-23648- S/N 11203.0001  
AL108XSTK-22698- S/N 20121.0001  
AL108XTK-22506- S/N 20121.0001  
AL109K-23910- S/N 20408.0001  
AL109SLFR-22495- S/N 20121.0001  
AL109XAUS-26024- S/N 11217.0001  
AL109XEU-22514- S/N 11203.0001  
AL109XEX-24734- S/N 11203.0001  
AL109XIT-22360- S/N 20121.0001  
AL109XSK-25855- S/N 11203.0001  
AL10UK-23590- S/N 20408.0001  
AL118DTK-24902- S/N 20527.0001  
AL128DAUS-24904- S/N 20527.0001

AL128DEX-24903- S/N 20527.0001  
AL128DSAUS-25742- S/N 20527.0001  
AL128XBE-23656- S/N 20121.0001  
AL129SLBE-23990- S/N 20121.0001  
AL129XAUS-23864- S/N 11217.0001  
AL129XEU-22515- S/N 11202.0001  
AL129XSK-25856- S/N 11202.0001  
AL129XTK-22507- S/N 20121.0001  
AL12SUK-24363- S/N 11209.0001  
AL12UK-23576- S/N 11209.0001  
AL149XEX-22516- S/N 20502.0001  
AL149XSK-25857- S/N 20502.0001  
AL14UK-23577- S/N 20502.0001  
AL169XAUS-26458- S/N 20502.0001  
AL169XEU-24897- S/N 20502.0001  
AL65PT-27093- S/N 20408.0001  
AL67HCGR-23885- S/N 11210.0001  
AL68XEX-23863- S/N 11211.0001  
AL68XIT-22363- S/N 11126.0001  
AL68XPT-22485- S/N 11217.0001  
AL68XSPT-22977- S/N 11217.0001  
AL88DEX-24899- S/N 20527.0001  
AL88XEU-22512- S/N 11204.0001  
AL88XPT-22482- S/N 20121.0001  
AL88XSPT-22483- S/N 20121.0001  
AL89XIT-22362- S/N 20121.0001  
AL89XSEX-24735- S/N 11203.0001  
AL89XSIT-22445- S/N 20121.0001  
AL98XSPT-27630- S/N 20121.0001  
ALD10UK-26092- S/N 20527.0001  
ALD12SUK-26094- S/N 20527.0001  
ALD12UK-26093- S/N 20527.0001  
ALS104XFR-22501- S/N 20114.0001  
ALS109XEO-26392- S/N 11217.0001  
ALS109XEU-22520- S/N 11219.0001  
ALS109XIT-22470- S/N 20114.0001  
ALS129XEU-22521- S/N 20114.0001  
ALS68XIT-22473- S/N 11217.0001  
ALS88XEO-26391- S/N 20108.0001  
ALS88XEU-22519- S/N 20108.0001  
ALS89XIT-22472- S/N 20114.0001  
ALS89XSIT-22471- S/N 20114.0001  
AWD10UK-26095- S/N 20527.0001  
AWD12SUK-26097- S/N 20527.0001  
AWD12UK-26096- S/N 20527.0001  
CDE12X-27226- S/N 20610.0001  
CDE12XUK-27227- S/N 20610.0001  
LBE12X-26961- S/N 20610.0001  
LBE12XUK-27155- S/N 20610.0001  
LBE6X-26968- S/N 20610.0001  
LBE8X-26969- S/N 20722.0001  
LNA855FR-27595- S/N 20325.0001  
SGE12XUK-27241- S/N 20610.0001  
W103NL-24600- S/N 20314.0001  
W103TTK-23337- S/N 20408.0001  
W103UK-23334- S/N 20408.0001  
W104DE-24834- S/N 20408.0001

W104FR-23340- S/N 20408.0001  
W104NL-23386- S/N 20408.0001  
W104SP-24415- S/N 20325.0001  
W104TBE-25474- S/N 20408.0001  
W104TEX-23332- S/N 20408.0001  
W104TXSBE-25827- S/N 20128.0001  
W104TXSTK-24746- S/N 20121.0001  
W104TXTK-23411- S/N 20121.0001  
W105FR-27700- S/N 20408.0001  
W105TXEX-23403- S/N 20128.0001  
W105XDE-24835- S/N 20114.0001  
W106XDE-24836- S/N 20114.0001  
W108XIT-24820- S/N 20128.0001  
W108XSP-23405- S/N 20128.0001  
W113UK-23335- S/N 20408.0001  
W1215XSDE-24839- S/N 20114.0001  
W123SUK-23413- S/N 20121.0001  
W123UK-23369- S/N 20121.0001  
W123XNL-23416- S/N 20121.0001  
W124XDE-24837- S/N 20121.0001  
W124XNL-23418- S/N 20114.0001  
W125TXEX-23378- S/N 20128.0001  
W125XDE-24838- S/N 20114.0001  
W125XFR-24435- S/N 20128.0001  
W125XSDE-24839- S/N 20114.0001  
W126XDE-24840- S/N 20114.0001  
W128XSP-24428- S/N 20128.0001  
W133SUK-24518- S/N 20121.0001  
W133UK-24026- S/N 20121.0001  
W143SUK-27059- S/N 20502.0001  
W143UK-27530- S/N 20502.0001  
W143XNL-23170- S/N 20502.0001  
W144XDE-24841- S/N 20520.0001  
W144XNL-23419- S/N 20502.0001  
W144XSNL-24743- S/N 20502.0001  
W145TXEX-23379- S/N 20521.0001  
W145XDE-24842- S/N 20520.0001  
W146XDE-23843- S/N 20520.0001  
W146XSDE-26461- S/N 20520.0001  
W165TXEX-24796- S/N 20502.0001  
W165XNL-24764- S/N 20502.0001  
W166XDE-26464- S/N 20520.0001  
W63TAUS-25885- S/N 20408.0001  
W63TEX -24768- S/N 20408.0001  
W682XSIT-24813- S/N 20114.0001  
W683XGIT-24812- S/N 20114.0001  
W68XIT-24408- S/N 20114.0001  
W68XSIT-24409- S/N 20114.0001  
W73FR-23329- S/N 20408.0001  
W83DE-24833- S/N 20408.0001  
W83NL-24599- S/N 20313.0001  
W83SP-23317- S/N 20312.0001  
W83TAUS-25886- S/N 20408.0001  
W83TEX-23310- S/N 20318.0001  
W83TK-23320- S/N 20408.0001  
W83TTK)-23321- S/N 20408.0001  
W83UK-23302- S/N 20408.0001

W842XSIT-24818- S/N 20128.0001  
W843XGIT-24820- S/N 20128.0001  
W84TXEX-23401- S/N 20114.0001  
W84TXXTK-23410- S/N 20121.0001  
W84XSP-23409- S/N 20114.0001  
W84XSP-24469- S/N 20114.0001  
W857XSPT-26661- S/N 20128.0001  
W857XSPT-26661- S/N 20128.0001  
W85FR-27699- S/N 20408.0001  
W88XIT-23395- S/N 20128.0001  
W93TEX-23308- S/N 20408.0001  
W93UK-23330- S/N 20408.0001  
W9521E-25379- S/N 20408.0001  
WA10IT-26880- S/N 20408.0001  
WA10PT-27641- S/N 20408.0001  
WA10XIT-26883- S/N 20128.0001  
WA6IT-26878- S/N 20408.0001  
WA6PT-27639- S/N 20408.0001  
WA6XIT-26881- S/N 20114.0001  
WA8IT-26879- S/N 20408.0001  
WA8PT-27640- S/N 20408.0001  
WA8XIT-26882- S/N 20128.0001  
WA8XSIT-26919- S/N 20128.0001  
WAS6XIT-27052- S/N 20204.0001  
WAS8XIT-27053- S/N 20205.0001  
WD104TEX-24908- S/N 20603.0001  
WD105TEX-24909- S/N 20603.0001  
WD105TEX220-60-27603- S/N 20603.0001  
WD106FR-25691- S/N 20603.0001  
WD10UK-25056- S/N 20603.0001  
WD118SP-26335- S/N 20603.0001  
WD11UK-25058- S/N 20604.0001  
WD125TEX-24910- S/N 20604.0001  
WD125TSEX-27152- S/N 20604.0001  
WD12SUK-25538- S/N 20604.0001  
WD12UK-25057- S/N 20604.0001  
WD12XUK-27233- S/N 20610.0001  
WD84EX-24906- S/N 20603.0001  
WD84TEX-24907- S/N 20603.0001  
WDE12X-27232- S/N 20610.0001  
WE105XR-26953- S/N 20603.0001  
WE10UK-24459- S/N 20603.0001  
WE11UK-24460- S/N 20603.0001  
WE125XEX-24789- S/N 20603.0001  
WE12SDE-27149- S/N 20610.0001  
WE12SUK-24462- S/N 20603.0001  
WE12SUK-27154- S/N 20610.0001  
WE12UK-24461- S/N 20603.0001  
WE12XNL-24762- S/N 20603.0001  
WE13UK-24463- S/N 20603.0001  
WE145XEX-24792- S/N 20610.0001  
WE14DE-27080- S/N 20610.0001  
WE14SDE-27150- S/N 20610.0001  
WE14SUK-27153- S/N 20610.0001  
WE14UK-24464- S/N 20610.0001  
WE14XNL-24763- S/N 20610.0001  
WE14XSNL-27752- S/N 20610.0001

WE16DE-27151- S/N 20610.0001  
WE16UK-25162- S/N 20610.0001  
WE16XNL-27765- S/N 20610.0001  
WE8XR-26952- S/N 20603.0001  
WES9XR-26892- S/N 20603.0001  
WH96TXE-25376- S/N 20128.0001  
WP100EX-27761- S/N 20408.0001  
WP67EX-27757- S/N 20402.0001  
WS105TXEX-23356- S/N 20205.0001  
WS682XSIT-24826- S/N 20204.0001  
WS683XGIT-24822- S/N 20204.0001  
WS84TXEX-23355- S/N 20204.0001  
WS88XIT-23349- S/N 20205.0001

#### n1040235: La fixation du contrepoids anterieur reetablie avec plaquettes inserees dans la cuve

---

A partir de la matricule 11105.0001 sur les Lave-linge avec cuve en plastique produits dans les Etablissements de Teverola, la fixation du contrepoids anterieur a été rétabli avec des plaquettes insérées dans la cuve en remplacement de celui réalisé avec les vis autotaradeuses, système décrit dans la Notice N1040184.

Les cuvent gardent le même code SAT et sont fournies avec les pièces suivantes:

N° 3 Vis code cod. 014342;

N° 3 Rondelle conique cod. 055018;

N° 3 Rondelle platte cod. 034336.

Chaque fois qu'il s'avère nécessaire, pour une cuve, de procéder au dévissage des vis autotaradeuses qui bloquent le contrepoids antérieur, il faut obligatoirement, en effectuant de nouveau la fixation et pour éviter un éventuel relâchement dans le temps et par conséquent la rupture de la cuve, utiliser les vis métriques (cod. 014342), les rondelles coniques (cod. 055018), les rondelles plates (cod. 034336) et les plaquettes (cod. 055038).

#### n1040251: Interrupteur NA- ON-OFF moteurs ` induc.


---

A partir du numéro de série 20304.0001, toutes les machines à laver avec moteur à induction fabriquées à Teverola seront dotées de l'interrupteur ON-OFF NA Référence 063971 en lieu et place du double interrupteur ON-OFF NA + NA Référence 058465.


Les deux interrupteurs étant normalement gérés, prendre en compte le numéro de série de l'appareil objet de l'assistance, en cas de réparation.

#### n1040254: Feuille jointe au produit iliminie.

Cod. 063971



Cod. 058465



---

Nouveau logiciel module d'alimentation avec élimination de la réinitialisation et de la feuille topper correspondante.

A partir du numéro de série 20218.0001, sur les modèles faisant l'objet de cette note d'information, le logiciel du module d'alimentation a été modifié.

Le nouveau logiciel permet à l'utilisateur de charger un nouveau programme de lavage sans devoir procéder à la réinitialisation de l'appareil et donc du programme préalablement chargé. Pour ce faire, il suffit d'éteindre l'appareil en positionnant le sélecteur sur le nouveau programme et de le rallumer. Ainsi, la machine charge directement le nouveau programme.

Les nouvelles fonctions ont permis d'éliminer la feuille topper.

AB 103 (TK) - 27113  
AB 107 (PT) - 27094  
AB 63 (EX) - 23909  
AB 83 (TK) - 22503  
AB 84 (PT) - 22484  
AB 95 (AUS) - 23879  
AB 95 (EU) - 23781  
AL 102 (FR) - 27299  
AL 109 (AUS) - 23878  
AL 109 (K) - 23910  
AL 65 (PT) - 27093  
LNA 850 (FR) - 26848  
W 103 (NL) - 24600  
W 103 T (TK) - 23337  
W 104 (DE) - 24834  
W 104 (FR) - 23340  
W 104 (NL) - 23386  
W 104 (SP) - 24415  
W 104 T (BE) - 25474  
W 104 T (EX) - 23332  
W 105 (NL) - 24601  
W 63 T (AUS) - 25885  
W 63 T (EX) - 24768  
W 73 (FR) - 23329  
W 83 (DE) - 24833  
W 83 (NL) - 24599  
W 83 (SP) - 23317  
W 83 (TK) - 23320  
W 83 T (AUS) - 25886  
W 83 T (EX) - 23310  
W 83 T (TK) - 23321  
W 84 (FR) - 23313  
W 84 TX (EX) - 26491  
W 857 (PT) - 23407  
W 93 T (EX) - 23308  
W 94 (FR) - 23343

W 9521 (E) - 25379  
WA 10 (PT) - 27641  
WA 6 (PT) - 27639  
WA 8 (PT) - 27640  
WE 10 (EX) - 27648  
WE 109 (FR) - 27300  
WE 8 (EX) - 27647

## n1040259: MODIFICATION PANIER – CROISILLON – ROULEMENTS – COUVERCLE CUVE

A partir du numéro de série 20620.0001, tous les modèles de lave-linge (400 - 600 - 800 - 1000 tours) sont dotés d'une nouvelle fixation de poulie avec vis M8 X16 réf. SAT 038358

Pour les modèles 800 et 1000 tours uniquement , on utilise une rondelle réf. 091295.

La modification a impliqué l'introduction d'un nouveau croisillon panier avec filetage M8 (à la place du 038453 avec filetage M10) et d'un nouvel ensemble panier + croisillon , en éliminant ainsi les deux rondelles référence 034337 et 058039.

De plus, depuis le n° de série 20730.0001 deux mécaniques 400-600 tours et 800-1000 tours sont fabriquées.

Les références des nouvelles pièces sont les suivantes :

Mécaniques 400-600 tours (AB66FR - W43FR - W53FR - W630FR - W63FR)

089488 - Panier+croisillon 400-600 tours (orifice vis poulie M8)  
089489 - Croisillon panier M8 400-600 tours  
090554 - Roulements kit cuve en plastique 400-600 tours  
089490 - Couvercle cuve en plastique ens. 400-600 tours  
089616 - Poulie menée 400-600 tours

Mécaniques 800-1000 tours (AL102PFR - LNA856FR - W105FR - - W73FR - W85FR)

089735 - Panier+croisillon 800-1000- (orifice vis poulie m8)  
089734 - Croisillon panier m8 800-1000 tours  
090555 - Roulements kit cuve en plastique 800-1000 tours  
089642 - Couvercle cuve plastique ens.800-1000

Sur les appareils sont le n° de série est antérieur 20620.0001, en cas de remplacement du panier ou croisillon de panier, il faudra impérativement la vis M8 X16 réf 038358. Les croisillons de panier et les paniers équipées gérés en SAV n'étant plus dotés que de fixation de poulie avec vis M8 X16.

LORS DU REMPLACEMENT DES ROULEMENTS, IL EST OBLIGATOIRE D'UTILISER DE LA GRAISSE AMBLJGON, DÉJÀ RÉPERTORIÉE SOUS LA RÉFÉRENCE SAT 033026.

## n1040263: lampes témoin rouges IDC Teverola

---

A partir du numéro de série 20710.0001 sur les lave-linge Ariston et Indesit, produits dans l'usine de Teverola des lampes avec fixation IDC ont été utilisées.

Les références prémodifiées concernées par la modification sont :

Réf. 057635 - LAMPE TEMOIN ROUGE AVEC FASTONS TUBULAIRES "ARISTON"

Réf. 075456 - LAMPE TEMOIN ROUGE AVEC FASTONS TUBULAIRES "INDESIT"

Références modifiées :

Réf. 089025 - LAMPE TEMOIN ROUGE 230V RA2,5 ANTILUM-ARISTON ;

Réf. 089024 - LAMPE TEMOIN ROUGE 230V RA2,5 ANTILUM-INDESIT.

Pour utiliser les nouvelles lampes sur les appareils prémodifiés, il est nécessaire de suivre la procédure décrite dans l'Avertissement n1040255, en tenant compte du fait qu'il est obligatoirement nécessaire d'utiliser le connecteur IDC spécifique réf. 089026.

Les nouveaux câblages équipés de la nouvelle lampe peuvent aussi être utilisés sur les appareils prémodifiées et sont gérés sous les mêmes références SAT.

L'avertissement est inséré uniquement sur la documentation des modèles concernés par la modification.

## n1040297: Élimination de la plaquette de terre sur le couvercle de la cuve en plastique de

---

Depuis le numéro de série 30528.0001, tous les lave-linge avec cuvette en plastique, produits dans l'usine de Teverola, n'ont plus de plaquette de terre code 066597 sur les couvercles de la cuve.

Les couvercles de rechange, code 089642 et 089490, sont envoyés sans plaquette de terre; ainsi donc, s'ils sont montés sur un lave-linge précédent, la mise à la terre doit être rétablie en utilisant la plaquette et les vis présentes sur la pièce remplacée ou si elles sont inutilisables, montez les pièces détachées indiquées ci-après.

Code 057566 - Vis HI-LO 4 X 10;

Code 092348 - Vis auto-taraudeuse 3,5 X8 trois lobes;

Code 066597 - Plaquette de terre.

## n1040305: Introduction progressive du type EVO sur les lave-linge LB2000 Teverola.

---

À partir du mois d'août 2003, le groupe oscillant des modèles de la plate-forme 2000, fabriqués auprès des établissements de Teverola, a été progressivement modifié comme suit :

Utilisation progressive de la cuve en plastique EVOII 40 litres code (097236), qui se distingue de la cuve précédente LB2000 par les caractéristiques particulières suivantes :

- 1) Assemblage avec panier et couvercle de la cuve soudés ;
- 2) Suppression, s'il est présent, de l'orifice du tuyau de récupération lessive ;
- 3) Ouverture d'un diamètre de 30 cm au lieu de 28 cm.

Les deux derniers chiffres du Code industriel figurant sur la plaque signalétique des modèles dotés d'un tel système sont 3 et 0 (ex. 46268790030).

Ladite modification a comporté l'utilisation, dans la documentation des modèles concernés, d'un nouveau tableau pour le groupe oscillant (1140240) et généralement, les pièces détachées suivantes ont été employées :

- Tuyau pour cuve avec pompe OKO (modèles traditionnels 092174) ;
- Joint de hublot tronconique 30 cm > 28 cm (code 093345) ;
- Bague de fixation du joint de hublot côté cuve 30 cm (code 092155) ;
- Contrepoids supérieur (code 094710) ;
- Contrepoids avant (code 094711) ;
- Batteur panier 40 litres (code 097565) ;
- Amortisseur 100 N (code 097259) et 120N (code 055039) ;
- Ressorts cuve (code 097753 et code 096195)
- Trappe à air (code 092173) ;
- Tube pressostat L = 505 mm (code 94746) ;
- Tiroir à détergent linéaire (code 097732) ;
- Couvercle trémie 1E 2U (code 096877 pour Indesit et code 097340 pour Ariston) ;
- Électrovanne 1E 2U (093843) ;
- Pressostats :  
code 096880 - Pressostat I niveau 100-75 + anti-débordement Rast 5 ;  
code 097735 - Pressostat I niveau 185-80  
code 097746 - Pressostat II niveaux 130-100 200-105 RST 5
- Résistance 1700/230 Rast. 2,5 (code 094715) ;
- Moteurs à induction 2/16 pôles (code 066087) et 2/12 pôles (code 075892) ;
- Eeproms - Les nouveaux logiciels des lave-linge type EVO 40 litres peuvent être utilisés également sur les appareils prémodifiés ; ils sont gérés sous les mêmes codes SAT que les appareils précédents qui sont immédiatement mis à jour au fur et à mesure que les modèles entrent en production.
- Poulies - L'emploi au cours de l'Assistance d'un seul groupe cuve 40 litres comporte la gestion non seulement des poulies employées en production (097268 et 097267), mais aussi de celles nécessaires pour créer les différentes combinaisons (voir fig. n1040305fig.01) :

code 064527 - Poulie D=280 mm H=17 mm ;  
code 084026 - Poulie D=210 mm H=17 mm.

Attention! À partir du n° de série 31103.0001, tous les appareils type EVO sont équipés de la cuve de 40 litres avec arbre à croisillon panier H=15 mm qui est géré sous le même code SAT (097236) que la cuve 40 litres avec arbre H=17 en cours d'épuisement.

Les poulies indiquées ci-dessous sont nécessaires pour créer les différentes combinaisons :

code 097268 - Poulie D=280 mm H=15 mm ;  
code 097267 - Poulie D=210 mm H=15 mm.

Les modèles W93UK (23330) et W103UK (23334) sont exclus, car ils montent la cuve de 46 litres et donc, en cas de remplacement de la cuve, il faudra utiliser la cuve code 096198 avec arbre à croisillon poulie de 20 mm.

Se souvenir que la poulie code 064527 de diamètre D= 280 mm et avec un orifice central H= 17 mm est employée au cours de la production ; ainsi donc, lors du remplacement de la cuve, il faudra employer la cuve code 097269 de diamètre D= 280 mm et avec un orifice central H= 20 mm.

- Courroies - Elles varient en fonction du moteur monté sur l'appareil  
Code 082318 - Courroie EL1000 - 1195H8 X Moteurs à collecteur ;  
Code 081730 - Courroie EL600 - 1106J4 X Moteurs à induction 2/16  
Code 081785 - Courroie EL400 - 1094J4 X Moteurs à induction 2/12

- Pompe de vidange pré-chambre synchrone (code 085618).
- Le pressostat varie en fonction du moteur monté sur l'appareil :  
Code 096880 - Pressostat 1 Niveau moteur à collecteur ;  
Code 097735 - Pressostat 1 Niveau moteur à induction 2/12 - 2/16 ;  
Code 097735 - Pressostat 2 Niveaux moteur à induction 2/12 - 2/16 ;

En particulier, le système OKO consiste en l'introduction d'un composant sphérique en matière plastique à l'intérieur du tuyau qui relie la cuve à la pompe de vidange. Au début de chaque cycle de lavage, la machine charge de l'eau pendant 10 secondes et actionne la pompe de vidange pendant 2 secondes, ce qui crée une différence de niveau entre l'eau dans la cuve et l'eau présente


dans le tuyau de vidange. Cette différence de niveau augmente la poussée de la boule vers le haut, ce qui a pour effet de fermer hermétiquement le tuyau reliant la cuve à la pompe.

On obtient le double avantage suivant :

1) Séparation entre l'eau de lavage et l'eau "morte" présente dans le tuyau de vidange, ce qui permet d'économiser l'énergie pendant toute la phase de réchauffement.

2) Utilisation optimale de toute la quantité de détergent.

Grâce à l'introduction de ce nouvel élément, le tuyau de récupération du détergent n'est plus nécessaire et la pompe ne présente plus qu'un seul orifice pour l'entrée de l'eau dans la cuve.

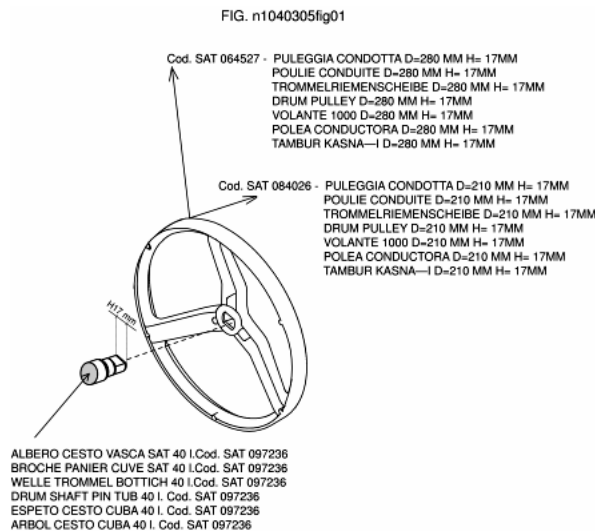

## n1040314: Trémie linéaire Indesit modèles Evizzate et EVOII.

La trémie code SAV 099206, qui se diversifie de la 081560 par le côté arrière droit émoussé pour éviter pendant le fonctionnement des contacts accidentels avec la nouvelle cuve, est utilisée sur tous les lave-linge Evizzate et EVOII, produits dans l'usine de Teverola.

La nouvelle trémie équipée du tiroir code 097732, peut être utilisée à la place de celle antérieure à la modification mais non le contraire.

La trémie 081560 est gérée jusqu'à l'épuisement des stocks, après quoi elle devient ESI avec le nouveau tiroir plus la nouvelle trémie.

Le tiroir 097732 peut être utilisée individuellement ou bien avec la trémie modifiée comme avec celle antérieure à la modification.

## n1040372: MODIFICATIONS DES AMORTISSEURS ET EXPANSEURS

A partir du numéro de série 50725.0001, on monte de nouveaux amortisseurs et expanseurs.

NOUVEAUX CODES (à partir du n° de série 50725.0001)

140670 - amortisseur  
118593 - expanseur

ANCIENS CODES (n° de série antérieur à 50725.0001)

097259 - amortisseur  
055037 - expanseur

Les nouvelles pièces peuvent également être utilisées sur tous les appareils équipés de l'amortisseur 100N code 097259 à condition de remplacer simultanément les deux amortisseurs/expanseurs : pour cela, utiliser le kit C00140744 comprenant deux nouveaux amortisseurs et deux nouveaux expanseurs.

Liste des appareils concernés par la modification

22484AB84PT  
23295W63IT  
23308W93TEX  
23310W83TEX  
23317W83SP  
23320W83TK  
23321W83TTK  
23330W93UK  
23332W104TEX  
23334W103UK  
23335W113UK  
23337W103TTK  
23386W104NL  
23781AB95EU  
23879AB95AUS  
23909AB63EX5060HZ  
23910AL109K60HZ  
24415W104SP  
24600W103NL  
24833W83DE  
24834W104DE  
25379W9521E  
25474W104TBE  
25885W63TAUS  
25886W83TAUS  
26878WA6IT  
26879WA8IT  
26880WA10IT  
27094AB107PT  
27299AL102PFR  
27639WA6PT  
27640WA8PT  
27641WA10PT  
27647WE8EX  
27648WE10EX  
27699W85FR  
27700W105FR  
27757WP67EX  
27761WP100EX  
27914AB84IT  
28016WA105UK  
28119AB66IT  
28193W104TCH  
28305WE8IT.1

mod.W104DE

28306WE10IT.1  
28382WAP61EX  
28383W84TTK  
28400W104TTK  
28479AV82TK  
28480AVL85TK  
28481AV102TK  
28482AVL105TK  
28484AVD8TK  
28485AVD10TK  
28626W101UK  
28674W83FR  
28676W107FR  
28876AL88EU  
28877AL109EU  
28940AVL68ITTE  
29378LNA1000FR  
29540W81EX  
29541W101EX  
29549WP80EX  
29999LISA100FR  
30000WI10FR  
30001WIL12FR  
30018WIL113UK  
30028WIE127UK  
30055AVL6EIT  
30056AVL8EIT  
30062AVL62EX60HZ  
30063AVL61EX115/60  
30092AVL66PIT  
30093AVL86PIT  
30139WI8FR  
30144WIL106IT  
30145WIL86IT  
30146WIL66IT  
30196WI101UK  
30197WI121UK  
30206AVL105SK  
30222WIE107IT  
30223WIE87IT  
30228WIV80IT  
30229WIV60IT  
30233WIL105EU  
30234WIL85EU  
30235WILM64IT  
30331W12GE  
30352WI81EX  
30353WI82EX  
30354WIL85EX  
30355WI101EX  
30356WIL105EX  
30357AVL100PR  
30361AVL95AUS  
30443WIL126NL  
30444WIE128NL  
30455WIL105DE  
30459WIL125DE

30460WIE127DE  
30484WI70TK  
30486WI80TK  
30488WI100TK  
30490WIL81TK  
30492WIL101TK  
30503WI62AUS  
30507WI82SING  
30513WI82AUS  
30515WI82EX60HZ  
30517WI102PL  
30520WI105EX  
30522WI102EX  
30523WI102AUS  
30525WI122EX  
30526WIL62EX  
30535WIL95KW  
30540WIL125EX  
30545WIE87EX  
30548WIE107EX  
30551WIE127EX  
30611AVL64EU  
30612AVL65PT  
31813WI8EU  
31922WI102EU  
31923WI122EU  
31969WI600IT  
31970AV102CSI  
32251WIL123DE  
32252WIL143DE  
32538WI102CH  
32539WIL125CH  
32571WIL146NLTE  
32572WIE148NLTE  
32859LISA111FR  
32860WI11FR  
32861WIL13FR  
33178WIL145DETE  
33179WIE147DETE  
33180AVL145DETE  
33244AVL62EO  
33612AVL145EUTE  
33613WIL103IT  
33622WIL145EU  
33623WIE147EU  
33624WIL133UKTE  
33625WIE147UKTE  
33685AVL62KW  
33742WIA121UK  
33754WIA122EX  
33962WIL14NL  
33968AV6EU  
33979AVF10TK  
34056WIL146SPIT  
34214AVF8TK  
34238WIL14FRTE  
34412WIAV60IT

34413WIA600EU  
34415WIAV80IT  
34438WIA60TK  
34439WIA82EX  
34440WIA80TK  
34442WIA82EX60HZ  
34443WIA8EU  
34444WIA100TK  
34445WIA102PL  
34446WIA102EX  
34447WIA101EU  
34448WIA102CH  
34449WIA121EU  
34450WIL8FR  
34451WIL11FR  
34452LISA10FR  
34453WIE12FR  
34471WIL1000OT  
34472WIL1200OT  
34479AVL14FR  
34483WIA101UK  
34486WIA101EX  
34507WIL62AUS  
34508WIL82AUS  
34509WIL102AUS  
34515WIU61CSI  
34516WIU81CSI  
34517WIU102CSI  
34907WIL103UK  
35010WIU82CSI  
35248WIL10FR  
35249WIE10FR  
35397WIL85EXTE  
35398AVL62EXTE  
35399AVL82EUTE  
35400AVL88ITTE  
35913AVF88EUTE  
35918AVL66PITTE  
35919AVL84EUTE  
35920WIL105EXTE  
35921WIL85PLTE  
35974AV8IT  
35975AV10IT  
36241WIL125NL  
36243WIL124NL  
36536AVL95EXTE  
36537AVL125EUTE  
36593WIA110EU  
36594WIL105PLTE  
36595WIL126ITTE  
36596WIL113UKTE  
36684AVL105EU  
36685WIE107PLTE  
36768AVL120FRTE  
36887WIL106SPEU  
37014WILB12EU  
37335WIA64IT

37732WIA9FR  
37916AVL82AG  
38059LISA11FR



## n1040242: Carte d'alimentation avec eeprom soudie

---

À partir du numéro de série 20304.0001, le module d'alimentation IDC avec l'eeprom soudée est utilisé dans les usines de Comunanza, Teverola et Brembate, dans le but de garantir une parfaite connexion entre les éléments.

S'il s'avère nécessaire de remplacer l'eeprom soudée, utilisez impérativement l'eeprom indiquée dans la Documentation SAT du modèle géré.

Pour remplacer le module de l'appareil avec eeprom soudée, utilisez le module SAT et l'eeprom, car celle-ci ne pourra pas être récupérée à partir du module défectueux.

## n1040276: Cbble d'alimentation + filtre comouli.

---

Depuis le numéro de série 21008.0001 à Comunanza, depuis le numéro de série 21111.0001 à Teverola et depuis le numéro de série 21119.0001 à Brembate, tous les appareils sont dotés de câbles d'alimentation avec filtre comoulé (voir fig.1 - 1A et 1B) et de nouveaux meubles qui présentent à l'arrière une ouverture spécifique pour la fixation des nouveaux câbles (voir fig. 1 - 1C). Les nouveaux meubles, équipés des nouveaux câbles, peuvent être utilisés à la place de ceux avant modification, en connectant le câblage sur le câble, comme indiqué sur la figure 1 - 1D.

Nous indiquons ci-dessous les références des nouveaux meubles ainsi que celles remplacées (ESI tableau n1040276fig02), qui sont répertoriées uniquement jusqu'à épuisement des stocks.

Les nouveaux câbles d'alimentation sont :

- Référence 091632 - Câble d'alimentation 3x1 schuko 1,5m+filtre capacitif ;
- Référence 091633 - Câble d'alimentation 3x1 schuko 1,5m+filtre inductif ;
- Référence 091634 - Câble d'alimentation UK 3x1 l= 1950mm + filtre inductif ;
- Référence 091635 - Câble d'alimentation UK 3x1 l=1950mm+filtre capacitif ;
- Référence 091636 - Câble d'alimentation l=2.55m AUS+filtre inductif ;
- Référence 091641 - Câble d'alimentation l=2550mm AG+filtre capacitif ;
- Référence 091642 - Câble d'alimentation 1,85m SHUKO sans filtre inductif ;
- Référence 091643 - Câble alimentation 3x1 (SUISSE) 1,5m+filtre inductif ;
- Référence 091645 - Câble d'alimentation 3450mm SUD AF.+filtre capacitif ;
- Référence 091690 - Câble aliment.shuko l2,55m corée+filt.i ;
- Référence 091689 - Câble d'alimentation =2550mm AG +filtre ind.


ATTENTION : la vis de serrage / continuité est une vis autoraclante spécifique (réf. 092348) qui garantit la continuité de terre entre le filtre et le meuble. Il est obligatoire de remonter la même vis pour continuer à garantir la conformité de la machine.

Les câblages prémodifiés doivent aussi être gérés pour les appareils modifiés en effectuant la connexion avec le bornier du nouveau câble, comme indiqué sur la fig. 1D.

Les schémas électriques présents sur la documentation restent inchangés.

| DESCRIZIONE MOBILI              | STABILIMENTO | CODICE SAT<br>MOBILE V.T. | CODICE SAT<br>MOBILE N.T. |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| MOBILE B.27 'AB40-STAB.46'      | TEVEROLA     | 65974                     | 90584                     |
| MOBILE BIANCO 'W113(UK)'        | TEVEROLA     | 75417                     | 90583                     |
| MOBILE BIANCO 'LVB2000'         | COMUNANZA    | 64500                     | 90582                     |
| MOBILE BIANCO 'ALS-ABS LVB2000' | COMUNANZA    | 74146                     | 90581                     |
| MOBILE SILVER 'LVB2000'         | COMUNANZA    | 74184                     | 90580                     |
| MOBILE SILVER ALS'LVB2000       | COMUNANZA    | 74629                     | 90579                     |
| MOBILE BIANCO W133(UK)          | COMUNANZA    | 75315                     | 90578                     |
| MOBILE BIANCO AL148FR'          | COMUNANZA    | 76629                     | 90577                     |
| MOBILE BIANCO WS63XIT'          | COMUNANZA    | 76744                     | 90576                     |
| MOBILE SILVER FIAT 647'W68XSIT' | COMUNANZA    | 77022                     | 90575                     |
| MOBILE BIANCO DIALOGIC-2001     | COMUNANZA    | 84310                     | 90574                     |
| MOBILE BIANCO LBE8X             | COMUNANZA    | 84808                     | 90573                     |
| MOBILE BIANCO27 INDESIT         | BREMBATE     | 84713                     | 91748                     |
| MOBILE ARISTON BIANCO27 6KG     | BREMBATE     | 89483                     | 91742                     |
| MOBILE BIANCO27 6KG '535'       | BREMBATE     | 83287                     | 91749                     |
| MOBILE BIANCO27 5KG             | BREMBATE     | 81696                     | 91752                     |
| MOBILE ARISTON BIANCO27 SLIM    | BREMBATE     | 89649                     | 91754                     |
| MOBILE INDESIT BIANCO27         | BREMBATE     | 89963                     | 91756                     |
| MOBILE BIANCO27 6KG INDESIT     | BREMBATE     | 91036                     | 91758                     |

FIG. 1

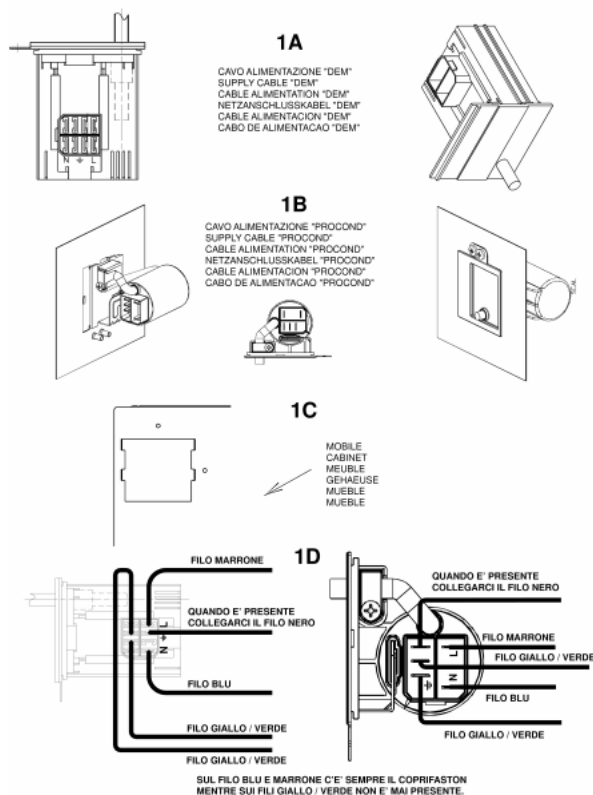

n1040279: Glissihre risistance et fixation contrepoids

Depuis le numéro de série 21015.001, toutes les cuves en plastique utilisées sur les lave-linge produits à Teverola sont dotées de mod.W104DE

la glissière résistance (voir fig. 3) à la place de la protection résistance référence SAT 055036 (voir fig. 4).

La nouvelle pièce fig. 1A est fixée à la cuve avec une vis autotaradeuse de l'intérieur vers l'extérieur, elle est différente de celle déjà utilisée à Comunanza fig. 1B car l'orifice de fixation n'est pas fileté.

Afin de réduire le nombre de pièces détachées utilisées, seul le kit 058523 est répertorié ; s'il est utilisé sur les lave-linge de Teverola, il doit être fixé avec une vis autotaradeuse et non métrique, après élargissement de l'orifice fileté avec une pointe de perceuse appropriée à cet effet.

Lors de l'introduction de la résistance, il est nécessaire de prêter une attention particulière afin qu'elle soit montée correctement (Fig. 3).

Les cuves en plastique prédisposées pour la glissière conservent la même référence SAT que celles qui utilisaient la protection.

Depuis le numéro de série 21121.0001, le contrepoids Fig. 2B est utilisé, il se différencie du précédent Fig. 2A par une augmentation de 5 mm du déchargement en zone centrale.

La fixation du nouveau contrepoids (fig. 5) s'effectue en utilisant 3 vis M8 X 63 mm plus la rondelle référence 092016 (voir fig. 8) et trois platines avec le dernier filet écrasé (fig. 6) pour éliminer l'éventuel desserrement accidentel de la vis.

Les platines référence 055038 en stock dans le magasin centralisée ont toutes été remplacées et peuvent être aussi utilisées sur les appareils avant modification.

Le contrepoids modifié conserve la même référence SAT que le contrepoids avant modification 066615, qui est géré jusqu'à épuisement des stocks.

Le nouveau contrepoids nécessite obligatoirement l'utilisation des nouvelles vis et des nouvelles platines (voir fig. 7).

Les deux contrepoids peuvent être employés en utilisant exclusivement les pièces de fixation appropriées au type de contrepoids concerné et qui sont les suivantes :

Pièces pour la fixation du contrepoids avant modification (voir fig. 9) :

3 pièces de la référence 055019 ; Vis M8 X60 mm ;

3 pièces de la référence 055018 ; Rondelle conique ;


3 pièces de la référence 034336 ; Rondelle plate ;

Pièces pour la fixation du contrepoids modifié :

3 pièces de la référence 092016 ; Vis M8 X 63 mm avec rondelle ;

3 pièces de la référence 055038 ; Platine avec dernier filet écrasé ;



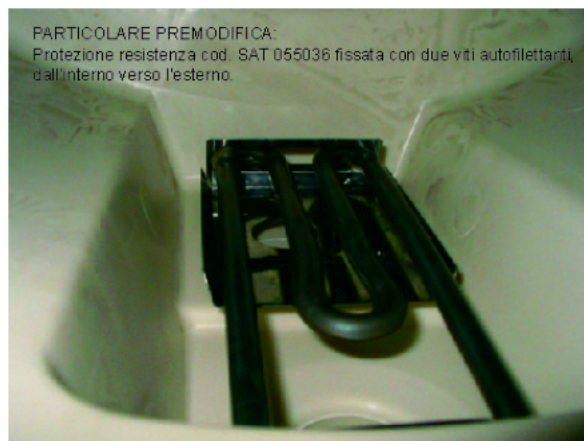

Insieme nuovo fissaggio del contrappeso.

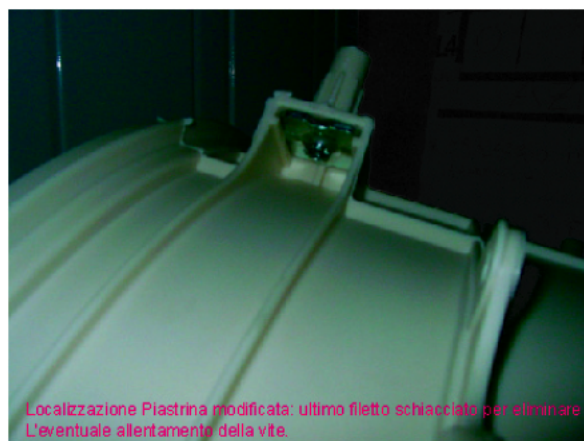
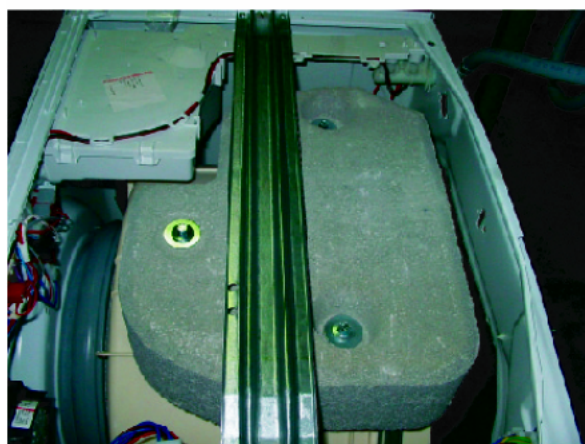




FIG. 1


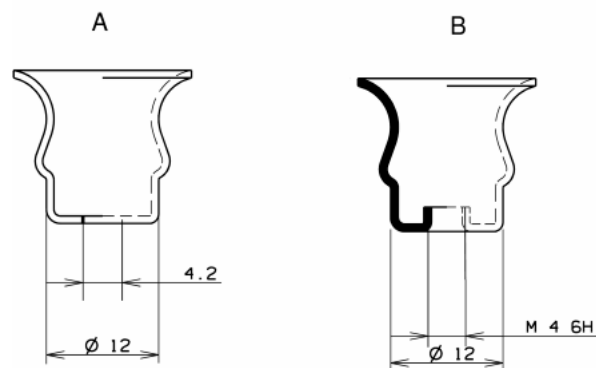



FIG. 2

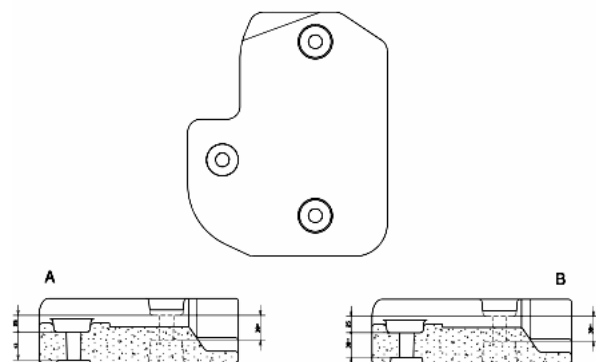

## Schémas électriques

Cod. 16001405700

### IDC

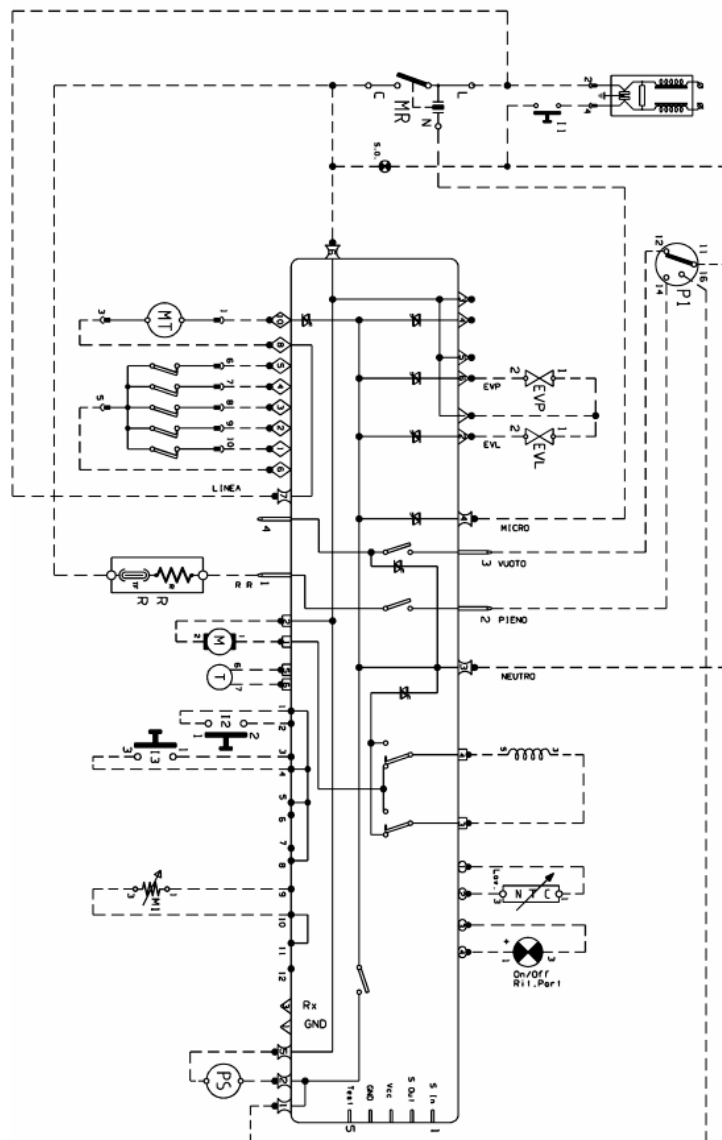

## Légende


Légende: 16001405700

|            |                                             |          |                                   |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| AQS        | Clapets electroniques aquastop              | Mzbn/MTA | Moteur temporisateur zbn          |
| B          | Buzzer - Securite de porte                  | N        | Neutre - Bornier                  |
| BC         | Blocco Cesto                                | NC       | Exclusion essorage                |
| BF         | Contacts bornier, moto-ventilateur et resis | P        | Pressostat                        |
| BP         | Securite de porte                           | P1       | Pressostat 1er niveau             |
| C          | Condensateur                                | P2       | Pressostat 2eme niveau            |
| CA         | Condensateur                                | PA       | Potentiometre grande vitesse      |
| DV         | Deviateur                                   | PB       | Potentiometre vitesse moderee     |
| EF/CL      | Electrovanne eau froide / Candeggina        | PL       | Laine vierge                      |
| EF/L       | Electrovanne eau froide / Lavage            | PM       | Klixon termique protection moteur |
| EF/P       | Electrovanne eau froide / Prelavage         | PR       | Programmateu timer - Pressostat   |
| ER         | Exclusion chauffage                         | PS       | Pompe de vidange                  |
| ET         | Exclusion thermostat                        | R        | Resistance de chauffage           |
| EV         | Electrovanne                                | RE       | Relais                            |
| EVA        | Electrovanne sechage                        | RR       | Resistance de chauffage           |
| EVC        | Electrovanne eau chaude                     | RV       | Regulateur de vitesse             |
| EVF        | Electrovanne eau froide                     | Ras/RA   | Resistance de sechage             |
| EVL        | Electrovanne lavage                         | S        | Voyant                            |
| EVP        | Electrovanne prelevage                      | SL       | Voyant ligne                      |
| FA         | Filtre antiparasites                        | SO       | Voyant hublot                     |
| FD         | Thermostat sechage delicat                  | SR       | Voyant chauffage                  |
| FE         | Thermostat sechage energique                | ST       | Selecteur de teemperature         |
| FRT        | Resistance thermofusible                    | SV       | Selecteur vitesse d'essorage      |
| I          | Inverseur                                   | T        | Contacts timer                    |
| II..2..3.. | Interrupteurs/deviateurs                    | TA       | Contacts temporisateur sechage    |
| IA         | Interrupteur On/Off                         | TB       | Thermostat de basse temperature   |
| IC         | Interrupteur N.C. 1/2 charge                | TC       | Terre croisillon                  |
| ID         | Interrupteur exclusion essorage             | TFL      | Terre bride                       |
| IE         | Hydro-economiseur                           | TG       | Terre generale                    |
| IF         | Interrupteur ridution essorage              | TH       | Thermostat                        |
| IP         | Interrupteur porte                          | TH1      | Thermostat 1ere temperature       |
| IR         | Interrupteur ligne                          | TH2      | Thermostat 2eme temperature       |
| IS         | Hydro-stop                                  | TH3      | Thermostat 3eme temperature       |

|         |                                         |     |                                |
|---------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------|
| L       | Ligne - Lampe                           | THF | Thermostat de fonctionnement   |
| LB      | Bas Niveau d'eau                        | THR | Thermostat réglable            |
| LN      | Niveau d'eau normal                     | TM  | Terre moteur                   |
| LS      | Lampe témoin                            | TMB | Terre meuble base              |
| M       | Masse-symbole de terre - Moteur / vanne | TMP | Thermoprotecteur moteur        |
| MC      | Moteur essorage                         | TMS | Thermostop                     |
| MI      | Moteur a induction                      | TP  | Thermoprotecteur               |
| ML      | Bobinage moteur lavage                  | TPS | Terre pompe de vidange         |
| MO      | Bornier                                 | TR  | Terre resistance               |
| MP      | Micro-interrupteur porte                | TS  | Thermostat de securite         |
| MR      | Micro-retardateur                       | TT  | Contact de terre du timer      |
| MT      | Moteur timer                            | TTH | Contact de terre du thermostat |
| MV      | Moto-ventilateur                        | TV  | Terre cuve                     |
| MV -Ras | Resistance de sechage                   | ZBN | Temporisateur                  |

## Schémas électriques

Cod. 16001405701

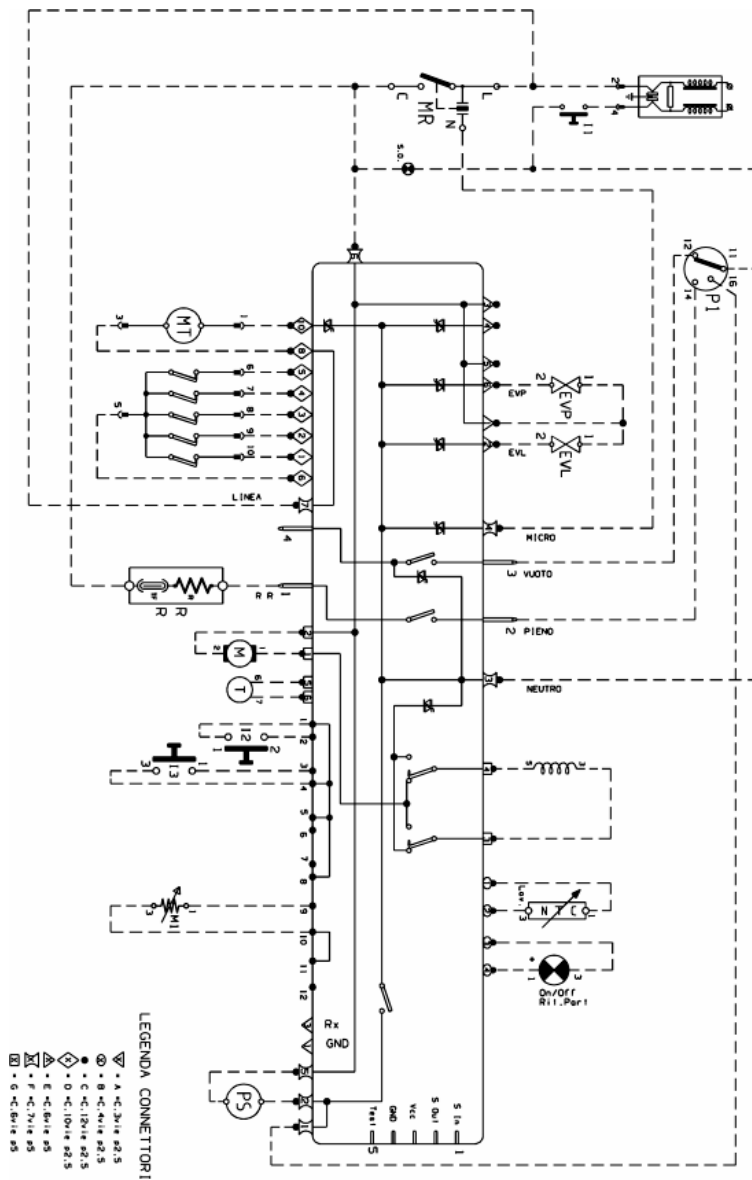

16001405701

## Légende

Légende: 16001405701


|            |                                             |          |                                   |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| AQS        | Clapets electroniques aquastop              | Mzbn/MTA | Moteur temporisateur zbn          |
| B          | Buzzer - Securite de porte                  | N        | Neutre - Bornier                  |
| BC         | Blocco Cesto                                | NC       | Exclusion essorage                |
| BF         | Contacts bornier, moto-ventilateur et resis | P        | Pressostat                        |
| BP         | Securite de porte                           | P1       | Pressostat 1er niveau             |
| C          | Condensateur                                | P2       | Pressostat 2eme niveau            |
| CA         | Condensateur                                | PA       | Potentiometre grande vitesse      |
| DV         | Deviateur                                   | PB       | Potentiometre vitesse moderee     |
| EF/CL      | Electrovanne eau froide / Candeggina        | PL       | Laine vierge                      |
| EF/L       | Electrovanne eau froide / Lavage            | PM       | Klixon termique protection moteur |
| EF/P       | Electrovanne eau froide / Prelavage         | PR       | Programmateu timer - Pressostat   |
| ER         | Exclusion chauffage                         | PS       | Pompe de vidange                  |
| ET         | Exclusion thermostat                        | R        | Resistance de chauffage           |
| EV         | Electrovanne                                | RE       | Relais                            |
| EVA        | Electrovanne sechage                        | RR       | Resistance de chauffage           |
| EVC        | Electrovanne eau chaude                     | RV       | Regulateur de vitesse             |
| EVF        | Electrovanne eau froide                     | Ras/RA   | Resistance de sechage             |
| EVL        | Electrovanne lavage                         | S        | Voyant                            |
| EVP        | Electrovanne prelevage                      | SL       | Voyant ligne                      |
| FA         | Filtre antiparasites                        | SO       | Voyant hublot                     |
| FD         | Thermostat sechage delicat                  | SR       | Voyant chauffage                  |
| FE         | Thermostat sechage energique                | ST       | Selecteur de teemperature         |
| FRT        | Resistance thermofusible                    | SV       | Selecteur vitesse d'essorage      |
| I          | Inverseur                                   | T        | Contacts timer                    |
| II..2..3.. | Interrupteurs/deviateurs                    | TA       | Contacts temporisateur sechage    |
| IA         | Interrupteur On/Off                         | TB       | Thermostat de basse temperature   |
| IC         | Interrupteur N.C. 1/2 charge                | TC       | Terre croisillon                  |
| ID         | Interrupteur exclusion essorage             | TFL      | Terre bride                       |
| IE         | Hydro-economiseur                           | TG       | Terre generale                    |
| IF         | Interrupteur ridution essorage              | TH       | Thermostat                        |
| IP         | Interrupteur porte                          | TH1      | Thermostat 1ere temperature       |
| IR         | Interrupteur ligne                          | TH2      | Thermostat 2eme temperature       |
| IS         | Hydro-stop                                  | TH3      | Thermostat 3eme temperature       |

|         |                                         |     |                                |
|---------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------|
| L       | Ligne - Lampe                           | THF | Thermostat de fonctionnement   |
| LB      | Bas Niveau d'eau                        | THR | Thermostat réglable            |
| LN      | Niveau d'eau normal                     | TM  | Terre moteur                   |
| LS      | Lampe témoin                            | TMB | Terre meuble base              |
| M       | Masse-symbole de terre - Moteur / vanne | TMP | Thermoprotecteur moteur        |
| MC      | Moteur essorage                         | TMS | Thermostop                     |
| MI      | Moteur à induction                      | TP  | Thermoprotecteur               |
| ML      | Bobinage moteur lavage                  | TPS | Terre pompe de vidange         |
| MO      | Bornier                                 | TR  | Terre résistance               |
| MP      | Micro-interrupteur porte                | TS  | Thermostat de sécurité         |
| MR      | Micro-retardateur                       | TT  | Contact de terre du timer      |
| MT      | Moteur timer                            | TTH | Contact de terre du thermostat |
| MV      | Moto-ventilateur                        | TV  | Terre cuve                     |
| MV -Ras | Résistance de séchage                   | ZBN | Temporisateur                  |


## Schémas électriques

Cod. 21500658303


### IDC

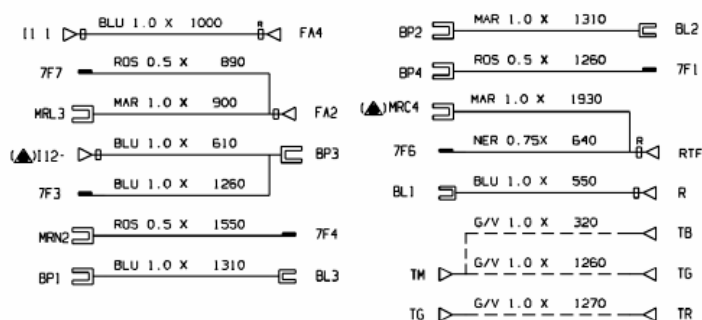


### COMPRESSIVO A




COMPRESSIVO C LED + SONDA




COMPRESSIVO B SELETTORE




COMPRESSIVO D MOTORE



COMPRESSIVO L ACQUA FREDDA

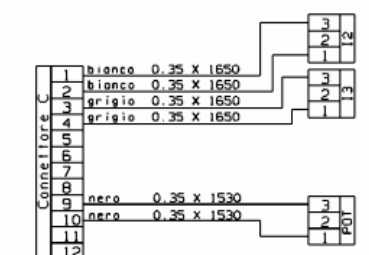

COMPRESSIVO G 1M+2 PULSANTI



COMPRESSIVO Q POMPA DI SCARICO 50 Hz

## Légende

Légende: 21500658303





|            |                                             |          |                                   |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| AQS        | Clapets electroniques aquastop              | Mzbn/MTA | Moteur temporisateur zbn          |
| B          | Buzzer - Securite de porte                  | N        | Neutre - Bornier                  |
| BC         | Blocco Cesto                                | NC       | Exclusion essorage                |
| BF         | Contacts bornier, moto-ventilateur et resis | P        | Pressostat                        |
| BP         | Securite de porte                           | P1       | Pressostat 1er niveau             |
| C          | Condensateur                                | P2       | Pressostat 2eme niveau            |
| CA         | Condensateur                                | PA       | Potentiometre grande vitesse      |
| DV         | Deviateur                                   | PB       | Potentiometre vitesse moderee     |
| EF/CL      | Electrovanne eau froide / Candeggina        | PL       | Laine vierge                      |
| EF/L       | Electrovanne eau froide / Lavage            | PM       | Klixon termique protection moteur |
| EF/P       | Electrovanne eau froide / Prelavage         | PR       | Programmateu timer - Pressostat   |
| ER         | Exclusion chauffage                         | PS       | Pompe de vidange                  |
| ET         | Exclusion thermostat                        | R        | Resistance de chauffage           |
| EV         | Electrovanne                                | RE       | Relais                            |
| EVA        | Electrovanne sechage                        | RR       | Resistance de chauffage           |
| EVC        | Electrovanne eau chaude                     | RV       | Regulateur de vitesse             |
| EVF        | Electrovanne eau froide                     | Ras/RA   | Resistance de sechage             |
| EVL        | Electrovanne lavage                         | S        | Voyant                            |
| EVP        | Electrovanne prelevage                      | SL       | Voyant ligne                      |
| FA         | Filtre antiparasites                        | SO       | Voyant hublot                     |
| FD         | Thermostat sechage delicat                  | SR       | Voyant chauffage                  |
| FE         | Thermostat sechage energique                | ST       | Selecteur de teemperature         |
| FRT        | Resistance thermofusible                    | SV       | Selecteur vitesse d'essorage      |
| I          | Inverseur                                   | T        | Contacts timer                    |
| II..2..3.. | Interrupteurs/deviateurs                    | TA       | Contacts temporisateur sechage    |
| IA         | Interrupteur On/Off                         | TB       | Thermostat de basse temperature   |
| IC         | Interrupteur N.C. 1/2 charge                | TC       | Terre croisillon                  |
| ID         | Interrupteur exclusion essorage             | TFL      | Terre bride                       |
| IE         | Hydro-economiseur                           | TG       | Terre generale                    |
| IF         | Interrupteur ridution essorage              | TH       | Thermostat                        |
| IP         | Interrupteur porte                          | TH1      | Thermostat 1ere temperature       |
| IR         | Interrupteur ligne                          | TH2      | Thermostat 2eme temperature       |
| IS         | Hydro-stop                                  | TH3      | Thermostat 3eme temperature       |

|         |                                         |     |                                |
|---------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------|
| L       | Ligne - Lampe                           | THF | Thermostat de fonctionnement   |
| LB      | Bas Niveau d'eau                        | THR | Thermostat réglable            |
| LN      | Niveau d'eau normal                     | TM  | Terre moteur                   |
| LS      | Lampe témoin                            | TMB | Terre meuble base              |
| M       | Masse-symbole de terre - Moteur / vanne | TMP | Thermoprotecteur moteur        |
| MC      | Moteur essorage                         | TMS | Thermostop                     |
| MI      | Moteur à induction                      | TP  | Thermoprotecteur               |
| ML      | Bobinage moteur lavage                  | TPS | Terre pompe de vidange         |
| MO      | Bornier                                 | TR  | Terre résistance               |
| MP      | Micro-interrupteur porte                | TS  | Thermostat de sécurité         |
| MR      | Micro-retardateur                       | TT  | Contact de terre du timer      |
| MT      | Moteur timer                            | TTH | Contact de terre du thermostat |
| MV      | Moto-ventilateur                        | TV  | Terre cuve                     |
| MV -Ras | Résistance de séchage                   | ZBN | Temporisateur                  |

## Schémas électriques

Cod. ce013700

CE013700

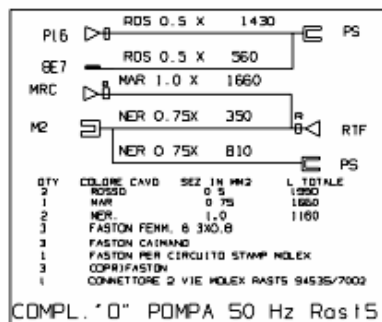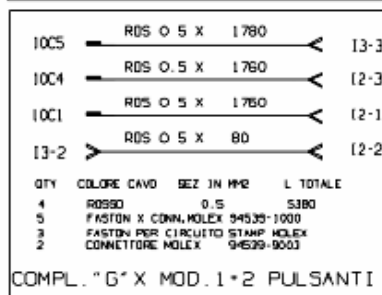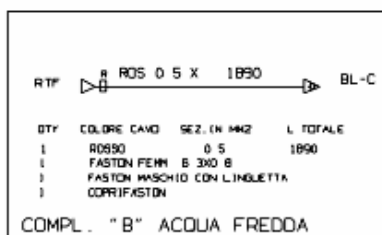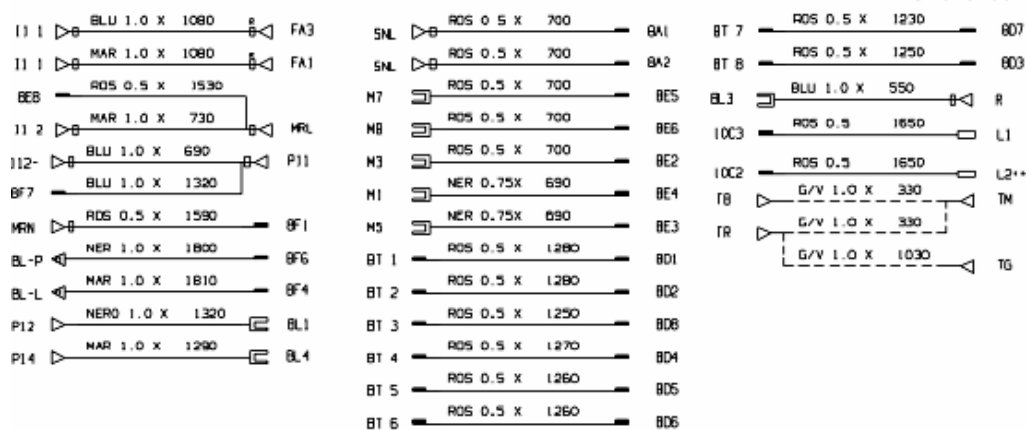

## Légende

Légende: ce013700

|            |                                             |          |                                   |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| AQS        | Clapets electroniques aquastop              | Mzbn/MTA | Moteur temporisateur zbn          |
| B          | Buzzer - Securite de porte                  | N        | Neutre - Bornier                  |
| BC         | Blocco Cesto                                | NC       | Exclusion essorage                |
| BF         | Contacts bornier, moto-ventilateur et resis | P        | Pressostat                        |
| BP         | Securite de porte                           | P1       | Pressostat 1er niveau             |
| C          | Condensateur                                | P2       | Pressostat 2eme niveau            |
| CA         | Condensateur                                | PA       | Potentiometre grande vitesse      |
| DV         | Deviateur                                   | PB       | Potentiometre vitesse moderee     |
| EF/CL      | Electrovanne eau froide / Candeggina        | PL       | Laine vierge                      |
| EF/L       | Electrovanne eau froide / Lavage            | PM       | Klixon termique protection moteur |
| EF/P       | Electrovanne eau froide / Prelavage         | PR       | Programmateu timer - Pressostat   |
| ER         | Exclusion chauffage                         | PS       | Pompe de vidange                  |
| ET         | Exclusion thermostat                        | R        | Resistance de chauffage           |
| EV         | Electrovanne                                | RE       | Relais                            |
| EVA        | Electrovanne sechage                        | RR       | Resistance de chauffage           |
| EVC        | Electrovanne eau chaude                     | RV       | Regulateur de vitesse             |
| EVF        | Electrovanne eau froide                     | Ras/RA   | Resistance de sechage             |
| EVL        | Electrovanne lavage                         | S        | Voyant                            |
| EVP        | Electrovanne prelevage                      | SL       | Voyant ligne                      |
| FA         | Filtre antiparasites                        | SO       | Voyant hublot                     |
| FD         | Thermostat sechage delicat                  | SR       | Voyant chauffage                  |
| FE         | Thermostat sechage energique                | ST       | Selecteur de teemperature         |
| FRT        | Resistance thermofusible                    | SV       | Selecteur vitesse d'essorage      |
| I          | Inverseur                                   | T        | Contacts timer                    |
| II..2..3.. | Interrupteurs/deviateurs                    | TA       | Contacts temporisateur sechage    |
| IA         | Interrupteur On/Off                         | TB       | Thermostat de basse temperature   |
| IC         | Interrupteur N.C. 1/2 charge                | TC       | Terre croisillon                  |
| ID         | Interrupteur exclusion essorage             | TFL      | Terre bride                       |
| IE         | Hydro-economiseur                           | TG       | Terre generale                    |
| IF         | Interrupteur ridution essorage              | TH       | Thermostat                        |
| IP         | Interrupteur porte                          | TH1      | Thermostat 1ere temperature       |
| IR         | Interrupteur ligne                          | TH2      | Thermostat 2eme temperature       |
| IS         | Hydro-stop                                  | TH3      | Thermostat 3eme temperature       |

|         |                                         |     |                                |
|---------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------|
| L       | Ligne - Lampe                           | THF | Thermostat de fonctionnement   |
| LB      | Bas Niveau d'eau                        | THR | Thermostat réglable            |
| LN      | Niveau d'eau normal                     | TM  | Terre moteur                   |
| LS      | Lampe témoin                            | TMB | Terre meuble base              |
| M       | Masse-symbole de terre - Moteur / vanne | TMP | Thermoprotecteur moteur        |
| MC      | Moteur essorage                         | TMS | Thermostop                     |
| MI      | Moteur à induction                      | TP  | Thermoprotecteur               |
| ML      | Bobinage moteur lavage                  | TPS | Terre pompe de vidange         |
| MO      | Bornier                                 | TR  | Terre résistance               |
| MP      | Micro-interrupteur porte                | TS  | Thermostat de sécurité         |
| MR      | Micro-retardateur                       | TT  | Contact de terre du timer      |
| MT      | Moteur timer                            | TTH | Contact de terre du thermostat |
| MV      | Moto-ventilateur                        | TV  | Terre cuve                     |
| MV -Ras | Résistance de séchage                   | ZBN | Temporisateur                  |

## Schémas électriques

Cod. lg026200



## Légende


Légende: lg026200

|            |                                             |          |                                   |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| AQS        | Clapets electroniques aquastop              | Mzbn/MTA | Moteur temporisateur zbn          |
| B          | Buzzer - Securite de porte                  | N        | Neutre - Bornier                  |
| BC         | Blocco Cesto                                | NC       | Exclusion essorage                |
| BF         | Contacts bornier, moto-ventilateur et resis | P        | Pressostat                        |
| BP         | Securite de porte                           | P1       | Pressostat 1er niveau             |
| C          | Condensateur                                | P2       | Pressostat 2eme niveau            |
| CA         | Condensateur                                | PA       | Potentiometre grande vitesse      |
| DV         | Deviateur                                   | PB       | Potentiometre vitesse moderee     |
| EF/CL      | Electrovanne eau froide / Candeggina        | PL       | Laine vierge                      |
| EF/L       | Electrovanne eau froide / Lavage            | PM       | Klixon termique protection moteur |
| EF/P       | Electrovanne eau froide / Prelavage         | PR       | Programmateu timer - Pressostat   |
| ER         | Exclusion chauffage                         | PS       | Pompe de vidange                  |
| ET         | Exclusion thermostat                        | R        | Resistance de chauffage           |
| EV         | Electrovanne                                | RE       | Relais                            |
| EVA        | Electrovanne sechage                        | RR       | Resistance de chauffage           |
| EVC        | Electrovanne eau chaude                     | RV       | Regulateur de vitesse             |
| EVF        | Electrovanne eau froide                     | Ras/RA   | Resistance de sechage             |
| EVL        | Electrovanne lavage                         | S        | Voyant                            |
| EVP        | Electrovanne prelevage                      | SL       | Voyant ligne                      |
| FA         | Filtre antiparasites                        | SO       | Voyant hublot                     |
| FD         | Thermostat sechage delicat                  | SR       | Voyant chauffage                  |
| FE         | Thermostat sechage energique                | ST       | Selecteur de teemperature         |
| FRT        | Resistance thermofusible                    | SV       | Selecteur vitesse d'essorage      |
| I          | Inverseur                                   | T        | Contacts timer                    |
| II..2..3.. | Interrupteurs/deviateurs                    | TA       | Contacts temporisateur sechage    |
| IA         | Interrupteur On/Off                         | TB       | Thermostat de basse temperature   |
| IC         | Interrupteur N.C. 1/2 charge                | TC       | Terre croisillon                  |
| ID         | Interrupteur exclusion essorage             | TFL      | Terre bride                       |
| IE         | Hydro-economiseur                           | TG       | Terre generale                    |
| IF         | Interrupteur ridution essorage              | TH       | Thermostat                        |
| IP         | Interrupteur porte                          | TH1      | Thermostat 1ere temperature       |
| IR         | Interrupteur ligne                          | TH2      | Thermostat 2eme temperature       |
| IS         | Hydro-stop                                  | TH3      | Thermostat 3eme temperature       |

|         |                                         |     |                                |
|---------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------|
| L       | Ligne - Lampe                           | THF | Thermostat de fonctionnement   |
| LB      | Bas Niveau d'eau                        | THR | Thermostat réglable            |
| LN      | Niveau d'eau normal                     | TM  | Terre moteur                   |
| LS      | Lampe témoin                            | TMB | Terre meuble base              |
| M       | Masse-symbole de terre - Moteur / vanne | TMP | Thermoprotecteur moteur        |
| MC      | Moteur essorage                         | TMS | Thermostop                     |
| MI      | Moteur à induction                      | TP  | Thermoprotecteur               |
| ML      | Bobinage moteur lavage                  | TPS | Terre pompe de vidange         |
| MO      | Bornier                                 | TR  | Terre résistance               |
| MP      | Micro-interrupteur porte                | TS  | Thermostat de sécurité         |
| MR      | Micro-retardateur                       | TT  | Contact de terre du timer      |
| MT      | Moteur timer                            | TTH | Contact de terre du thermostat |
| MV      | Moto-ventilateur                        | TV  | Terre cuve                     |
| MV -Ras | Résistance de séchage                   | ZBN | Temporisateur                  |

## Schémas électriques

Cod. se049700

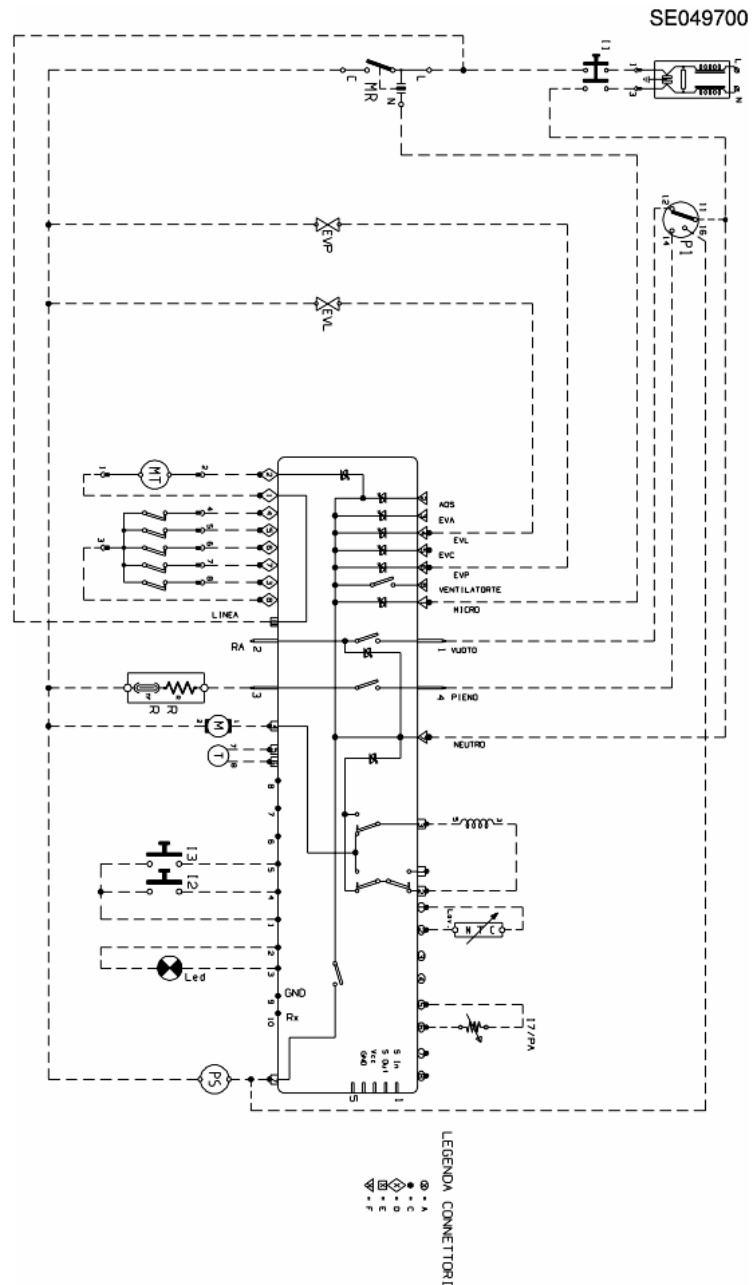

## Légende

Légende: se049700

|            |                                             |          |                                   |
|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| AQS        | Clapets electroniques aquastop              | Mzbn/MTA | Moteur temporisateur zbn          |
| B          | Buzzer - Securite de porte                  | N        | Neutre - Bornier                  |
| BC         | Blocco Cesto                                | NC       | Exclusion essorage                |
| BF         | Contacts bornier, moto-ventilateur et resis | P        | Pressostat                        |
| BP         | Securite de porte                           | P1       | Pressostat 1er niveau             |
| C          | Condensateur                                | P2       | Pressostat 2eme niveau            |
| CA         | Condensateur                                | PA       | Potentiometre grande vitesse      |
| DV         | Deviateur                                   | PB       | Potentiometre vitesse moderee     |
| EF/CL      | Electrovanne eau froide / Candeggina        | PL       | Laine vierge                      |
| EF/L       | Electrovanne eau froide / Lavage            | PM       | Klixon termique protection moteur |
| EF/P       | Electrovanne eau froide / Prelavage         | PR       | Programmateu timer - Pressostat   |
| ER         | Exclusion chauffage                         | PS       | Pompe de vidange                  |
| ET         | Exclusion thermostat                        | R        | Resistance de chauffage           |
| EV         | Electrovanne                                | RE       | Relais                            |
| EVA        | Electrovanne sechage                        | RR       | Resistance de chauffage           |
| EVC        | Electrovanne eau chaude                     | RV       | Regulateur de vitesse             |
| EVF        | Electrovanne eau froide                     | Ras/RA   | Resistance de sechage             |
| EVL        | Electrovanne lavage                         | S        | Voyant                            |
| EVP        | Electrovanne prelevage                      | SL       | Voyant ligne                      |
| FA         | Filtre antiparasites                        | SO       | Voyant hublot                     |
| FD         | Thermostat sechage delicat                  | SR       | Voyant chauffage                  |
| FE         | Thermostat sechage energique                | ST       | Selecteur de teemperature         |
| FRT        | Resistance thermofusible                    | SV       | Selecteur vitesse d'essorage      |
| I          | Inverseur                                   | T        | Contacts timer                    |
| II..2..3.. | Interrupteurs/deviateurs                    | TA       | Contacts temporisateur sechage    |
| IA         | Interrupteur On/Off                         | TB       | Thermostat de basse temperature   |
| IC         | Interrupteur N.C. 1/2 charge                | TC       | Terre croisillon                  |
| ID         | Interrupteur exclusion essorage             | TFL      | Terre bride                       |
| IE         | Hydro-economiseur                           | TG       | Terre generale                    |
| IF         | Interrupteur ridution essorage              | TH       | Thermostat                        |
| IP         | Interrupteur porte                          | TH1      | Thermostat 1ere temperature       |
| IR         | Interrupteur ligne                          | TH2      | Thermostat 2eme temperature       |
| IS         | Hydro-stop                                  | TH3      | Thermostat 3eme temperature       |

|         |                                         |     |                                |
|---------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------|
| L       | Ligne - Lampe                           | THF | Thermostat de fonctionnement   |
| LB      | Bas Niveau d'eau                        | THR | Thermostat réglable            |
| LN      | Niveau d'eau normal                     | TM  | Terre moteur                   |
| LS      | Lampe témoin                            | TMB | Terre meuble base              |
| M       | Masse-symbole de terre - Moteur / vanne | TMP | Thermoprotecteur moteur        |
| MC      | Moteur essorage                         | TMS | Thermostop                     |
| MI      | Moteur à induction                      | TP  | Thermoprotecteur               |
| ML      | Bobinage moteur lavage                  | TPS | Terre pompe de vidange         |
| MO      | Bornier                                 | TR  | Terre résistance               |
| MP      | Micro-interrupteur porte                | TS  | Thermostat de sécurité         |
| MR      | Micro-retardateur                       | TT  | Contact de terre du timer      |
| MT      | Moteur timer                            | TTH | Contact de terre du thermostat |
| MV      | Moto-ventilateur                        | TV  | Terre cuve                     |
| MV -Ras | Résistance de séchage                   | ZBN | Temporisateur                  |