



Service-Information

Stand-Kühlgerät

WBS 4335 NFX

8505 670 11040

Letzte Änderung: 07.12.2011

Anlagedatum: 19.10.2009

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	5
Stromlaufplan	7
Technische Daten	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten


Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
0110	4812 462 18288	Fuss verstellb. IN
0120	4812 528 78071	Laufrolle
0121	4812 528 78072	Laufrolle
0122	4812 535 48034	Drehstift Laufrolle
0400	4812 462 79929	Abdeckung Scharnier
0401	4812 417 19286	Scharnier oben
0402	4812 417 18993	Scharnier mitte
0403	4812 417 19284	Scharnier
0404	4812 417 19354	Stift Scharnier rechts
0410	4801 321 02139	Kit Umbau
0470	4812 532 88065	Abdeckung Buchse IN
0471	4812 532 88051	Buchse IN
0472	4812 417 19357	Buchse IN
0473	4812 532 88096	Buchse
0500	4801 321 02118	Abdeckung links
0501	4801 321 02119	Abdeckung rechts
0709	4812 404 49601	Traeger
0860	4812 226 08024	Stift Schiene
0861	4812 404 48923	Traeger
0862	4812 535 38083	Stift
1010	4801 321 02269	Tuer
1040	4801 321 02271	Tuer
1053	4812 417 19355	Stift Scharnier links
1100	4801 321 02213	Tuergriff Gefrieren
1101	4801 321 02214	Tuergriff K{hlen
1117	4812 459 18218	Logo
1520	4801 321 02215	Tuerfach
1521	4812 464 18185	Buegel Tuerfach
1530	4801 321 02094	Flaschenfach
1540	4801 321 02216	Flaschenfach
1541	4812 418 28728	Trennteil Flaschen
1550	4801 321 00501	Tuerfach
1551	4801 321 00503	Traeger
1561	4812 460 88297	Eierhalter
1910	4801 321 02217	Magnetdichtung Tuer
1911	4801 321 02218	Magnetdichtung Tuer
2390	4812 418 28731	Wasserbehaelter
2391	4812 690 28035	Eisbereiter
2392	4801 321 02226	Schale Eisbereiter
2393	4812 404 38733	Traeger Eisbereiter
2410	4801 321 00174	Abdeckung Schublade
2411	4812 418 28883	Front Schublade
2412	4801 321 02227	Frontblende Schublade
2413	4820 000 00854	Klappe, Frischwarenfach
2420	4812 418 29967	Gemueseschale
2421	4801 321 02221	Trennteil Gemueseschale
2422	4801 321 02219	Frontblende Gemueseschale
2440	4812 450 88266	Glasplatte
2441	4812 418 28889	Box 0°C
2442	4812 450 88325	Ablageplatte

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
2550	4812 418 48799	Schublade
2551	4812 418 28884	Schublade
2552	4812 450 88326	Rost Gefrieren
2553	4812 418 28888	Schublade
2610	4801 321 02151	Schiene
3200	4801 321 02262	Schalterleiste
3201	4801 321 02152	Reflektor
3202	4801 321 02268	Anzeige Elektr.
3203	4801 321 02267	Anzeige Elektr.
4020	4801 321 02254	Kompressor EGY 80HLP 127V/60Hz
4021	4812 418 18687	Schale Kompressor
4022	4801 321 02222	Sockeltraeger Kompressor
4200	4812 121 08251	Kondensator 5Ef 380V
4400	4812 361 18635	Lueftermotor 220-240V/50-60Hz
4401	4801 321 02232	Daempfer Lueftermotor
4402	4801 321 02255	Traeger Daempfer
4405	4812 404 18482	Traeger Lueftermotor
4407	4801 321 02266	Abdeckung Luftverteiler
4410	4812 404 18458	Motoraufhaeng. Gefrieren
4411	4801 321 02264	Verkleidung Daempfer
4412	4812 361 18282	Luefterrad Ven.
4420	4801 321 02263	Daempfer
4510	4812 511 58022	Abtau-Heizung
4800	4812 019 78857	Kabelbaum
4801	4812 321 78264	Kabelbaum
5260	4812 236 78551	Steuerung (CB)
5575	4812 404 49597	Traeger Sensor
5640	4801 321 00497	Thermostat Enteisung
6140	4801 321 02256	Motorschutz
6200	4812 468 18394	Schalter
6430	4801 321 02242	Thermometer Space 4
6510	4812 134 18034	Lampe 240V-25W
6520	4812 255 18277	Lampenfassung
6560	4812 134 18037	Schutz Lampe
7430	4801 321 02257	Luftverteiler
7431	4801 321 02258	Abdeckung Luftverteiler
7432	4801 321 02259	Frontabdeckung Luftverteiler
7433	4801 321 02265	Verkleidung Daempfer
7434	4812 440 29495	Luftfuehrung
7450	4801 321 02261	Verdampfer
7453	4812 404 49598	Halterung
7460	4801 321 02159	Abdeckung Verdampfer Vorderseite
7461	4812 440 08038	Abdeckung Luftverteiler
7462	4812 440 29516	Abdeckung Verdampfer hinten
7620	4812 310 19208	Filter
7640	4812 480 28088	Filtertrockner
9040	4812 404 49842	Klemme
9041	4812 404 49843	Klemme
9042	4812 404 18307	Gleitstueck
9043	4812 462 38285	Schiene links


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
9044	4812 462 38284	Schiene rechts
9045	4812 526 48192	Buchse
9046	4812 226 08023	Stift
9047	4801 321 02161	Feder
9650	4801 321 02272	Abdeckung
9651	4812 462 79928	Abdeckung IN

Explosionszeichnung

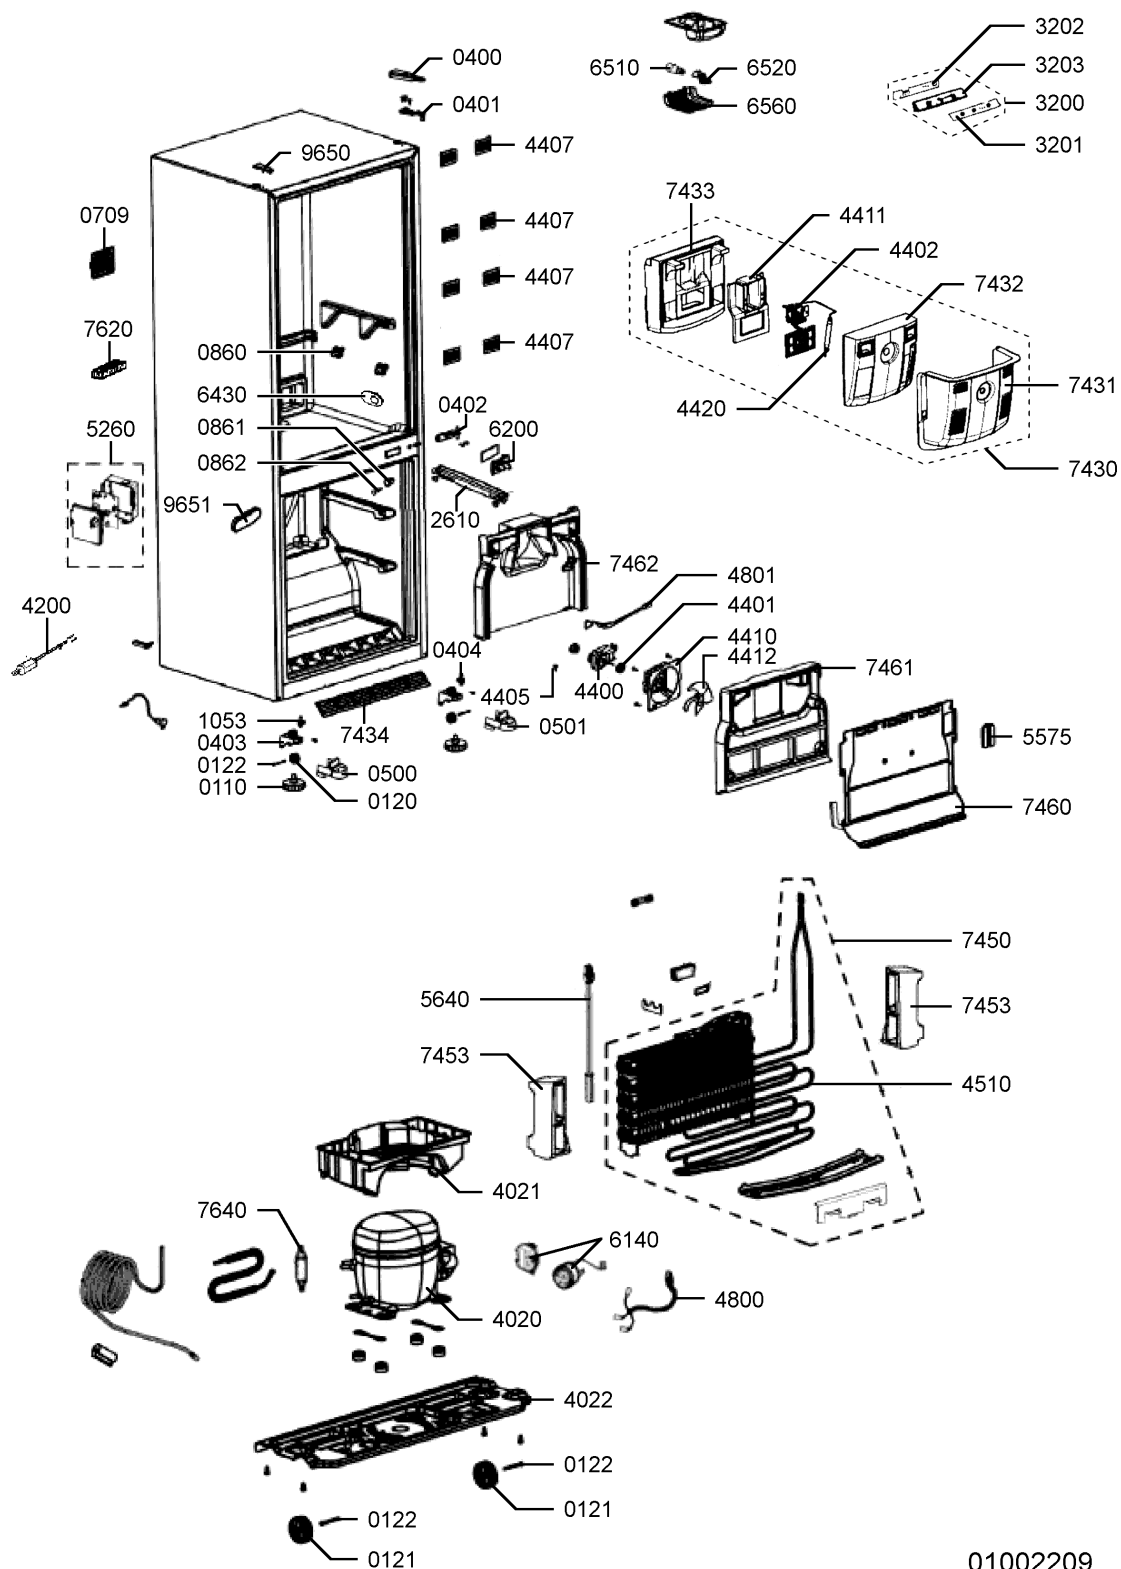


01002209

Explosionszeichnung

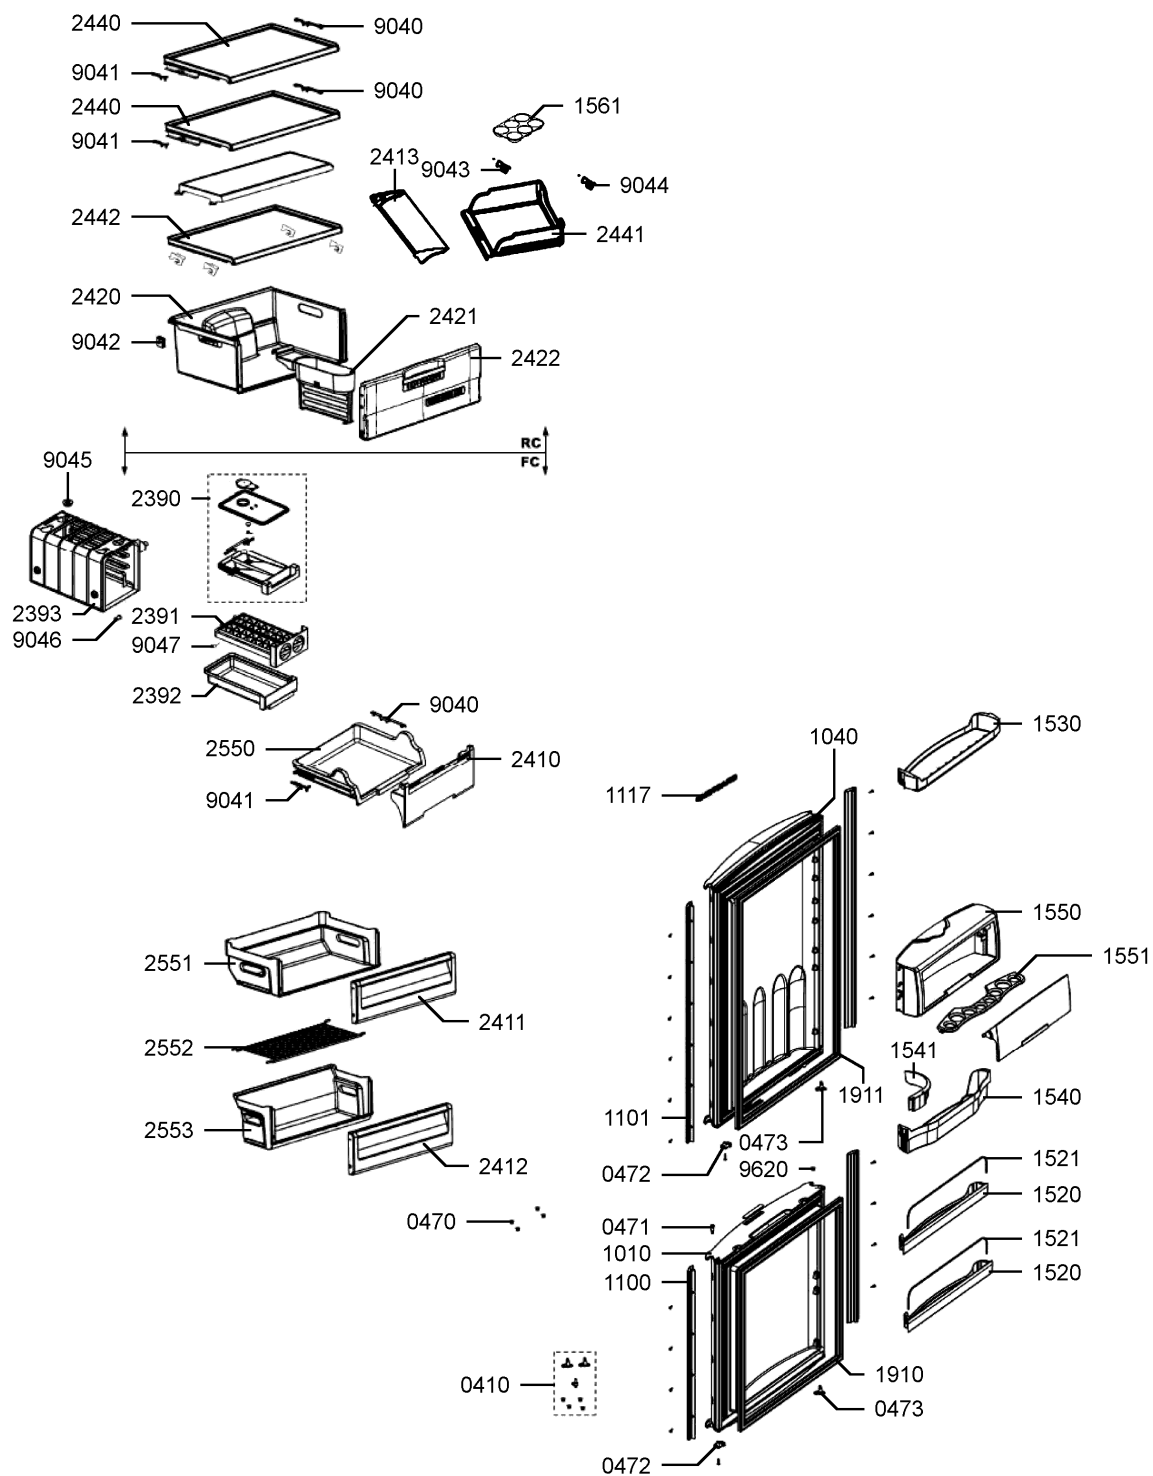

01002210

Stromlaufplan

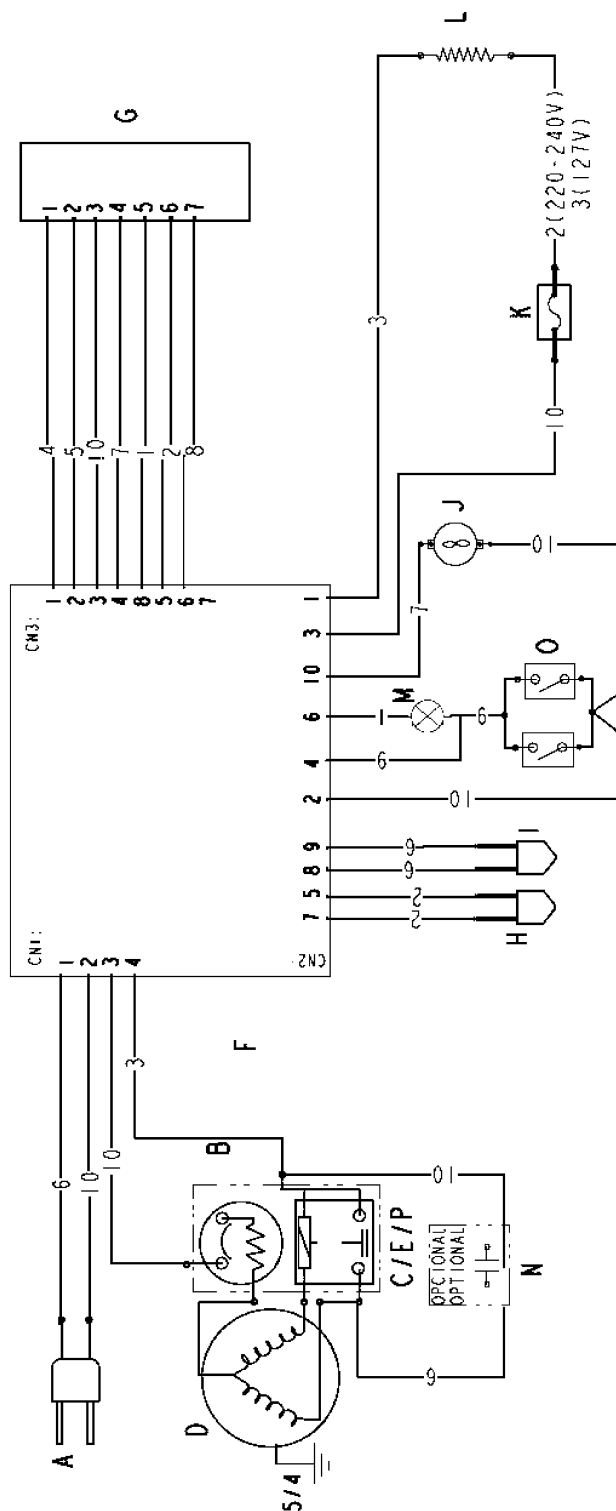

M	LAMPADA REFRIGERADOR REFRIGERATOR LAMP LAMPE REFRIGERATEUR LAMPARA REFR.
N	CAPACITOR MARCHA CONDENSATOR MARCHÉ RUNNING CAPACITOR
O	INTERRUPTOR SWITCH
P	DISPOSITIVO ELETRONICO DE PARTIDA. TIME STARTING DEVICE.

G	PLACA INTERFACE INTERFACE BOARD
H	SENSOR TEMP. DEGELO DEFROST TEMP. SENSOR SENSOR TEMP. DEGIVRAGE SENSOR TEMP. DESHIELO
I	SENSOR TEMP. FREEZER FREEZER TEMP. SENSOR
J	MOTOR VENTILADOR FRE. FREEZER FAN MOTOR MOTEUR VENTILATEUR FRE
K	TERMOFUSIVEL THERMOFUSIBLE
L	RESISTENCIA DEGELO DEFROST HEATER RESISTANCE DEGIVRAGE RESISTENCIA DESHIELO

A	CORDAO DE ALIMENTACAO POWER CORD CABLE DE BRANCHMENT CABLE DE ALIMENTACION
B	PROTECTOR TERMICO OVERLOAD PROTECTOR PROTECTEUR THERMIQUE PROTECTOR TERMICO
C	RELE RELAY RELAYS
D	COMPRESSOR COMPRESOR COMPRESSEUR
E	PTC
F	PLACA ELETRONICA ELECTRONIC BOARD PLAQUE ELECTRONIQUE PLACA ELECTRONICA

Nº	COR/COLOR/COULEUR	NOMINAL RATED NOMINALE	MINIMO MINIMUM	MAXIMO MAXIMUM
1	PRETO/BLACK/NOIR/NEGRO	127V	104V	140V
2	VERMELHO/RED/ROUGE/ROJO	220V	198V	242V
3	BRANCO/WHITE/BLANC/BLANCO	220V/230V	198V	253V
4	AMARELO/YELLOW/JAUNE/AMARILLO	220V/240V	198V	264V
5	VERDE/GREEN/VERT/VERDE	230V (INDIA)	160V	260V
6	MARROM/BROWN/MARRON			
7	LARANJA/ORANGE/ANARANJADO			
8	ROSA/PINK/ROSE/ROSADO			
9	CINZA/GREY/GRIS			
10	AZUL/BLUE/BLEU			

326064422

Technische Daten

Abmessungen Gerät

Höhe	190.5 cm
Breite	76.0 cm
Tiefe	74.9 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	431 l
Netto	425 l
Kühlen	
Brutto	306 l
Netto	305 l
Gefrieren	
Brutto	125 l
Netto	105 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.	1.24 kWh
-----------------	----------

Nennleistung

.....	120 W
-------	-------

Nennstrom

.....	1.0 A
-------	-------

Gefriervermögen

in 24 Std.	10.5 kg
-----------------	---------

Kompressor

Typ	EGM 90 CLC
-----------	------------

Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	58 g

Thermostat

Kühlen
Thermomechanisch (Damper)
Gefrieren
Elektronik

Thermostat Schaltwerte

Gefrieren
Einschalttemperatur
MIN - 13.0 °C
Mittel - 15.0 °C
MAX - 18.0 °C
Ausschalttemperatur
MIN - 21.0 °C
Mittel - 23.0 °C
MAX - 26.0 °C